
Qi DL Allround Gyro



Wahrscheinlich die beste Einbauleuchte der Welt!

Egal, wie man es dreht, Qi DL Allround Gyro hat ein großartiges Design und sieht gut aus! Erwartete Lebensdauer: 50.000 Stunden - auch bei direktem Einbau in die Dämmung!



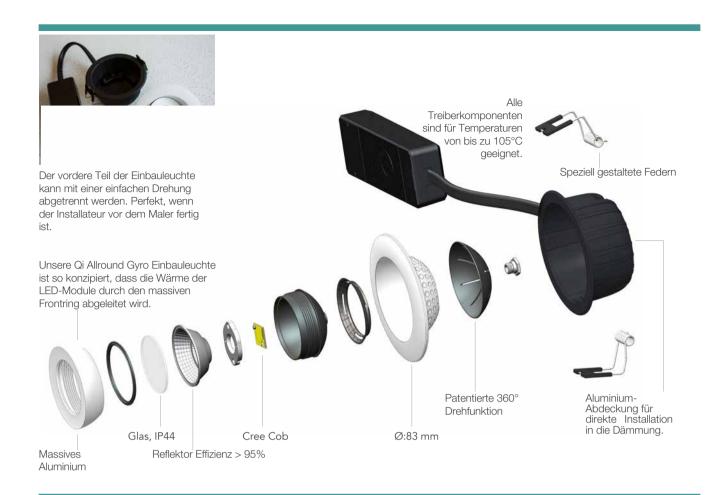

Qi DL Allround Gyro

Egal, wie man es dreht, die Qi DL Allround Gyro hat ein großartiges Design und sieht immer gut aus! Kann 30° in alle Richtungen geschwenkt werden (360°) und durch das besondere Design ohne schützende Einbaudose oder Abdeckung direkt in die Dämmung eingebaut werden.

LED-Chip: Cree Cob
Lumen output: 520 - 570 lm
Farbwiedergabe CRI >95

Lichtfarbe (CCT): 2700K, 3000K, 4000K

Ausstrahlwinkel: 36°

schwenkbar: 30° in alle Richtungen (360°)

dimmbar: 1-100% mit den meisten Phasenabschnittsdimmern

IP-Schutz: IP44
Einbauhöhe: 40 mm
Deckenausschnitt: 83 mm
Erw. Lebensdauer:

(L70B50): **50 000 Stunden**

Garantie: 5 Jahre

Art.nr.: 32 344 44 - Qi DL Allround Gyro 2700K - weiss Art.nr.: 32 344 45 - Qi DL Allround Gyro 2700K - alu Art.nr.: 32 344 55 - Qi DL Allround Gyro 2700K - anthrazit Art.nr.: 32 344 46 - Qi DL Allround Gyro 3000K - weiss Arl.nr.: 32 344 47 - Qi DL Allround Gyro 3000K - alu Art.nr.: 32 344 56 - Qi DL Allround Gyro 3000K - anthrazit





EinsteckklemmeKeine Kreuzung der Kabel notwendig


Art.nr.: 32 344 48 - Qi DL Allround Gyro 4000K - weiss **Art.nr.:** 32 344 49 - Qi DL Allround Gyro 4000K - alu **Art.nr.:** 32 344 57 - Qi DL Allround Gyro 4000K - anthrazit



Qi DL Allround Gyro - für alle Installationsarten:















Kleiner Dimm-Berater:

Prod.no.:	Marke:	Version:
14 650 00	Quick Install	Qi Dimmer - 10-350W
14 714 44	ELKO	315GLE
14 714 76	ELKO	315GLE-2P
14 714 74	ELKO	316GLED
45 411 21	ELKO	420GLE Wireless
45 138 20	ELTAKO	FUD61NPN-230
45 138 26	ELTAKO	FUD61NPN-230
45 142 52	ELTAKO	FUD14
14 388 80	ELTAKO	EUD61NPS
14 388 81	ELTAKO	EUD61NPN-230
14 388 83	ELTAKO	EUD12NPN-230V
45 142 52	ELTAKO	EUD12D



Qi LED Dimmer

- 10-350W (max 1,5A)
- 220-240VAC 50Hz
- CE/EMC/RoHS/Nemko genehmigt

Prod.nr.: 14 650 00

Viele Dimmer wurden getestet und normalerweise funktionieren alle Phasenabschnitts-Dimmer perfekt. Achten Sie auf die minimalen und maximalen Werte für den eigentlichen Dimmer, und dass diese eingehalten werden.

Was ist Quick Install?



- Einfach und schnell zu installieren
- Einfache verfügbare Dokumentation
- Richtige Verpackungsgrößen
- Die Produkte sind mit LED's ausgestattet
- Alle notwendigen Zertifikate und Tests wurden durchgeführt



