




ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■

NEWS 2017/18

Änderungen vorbehalten / subject to change

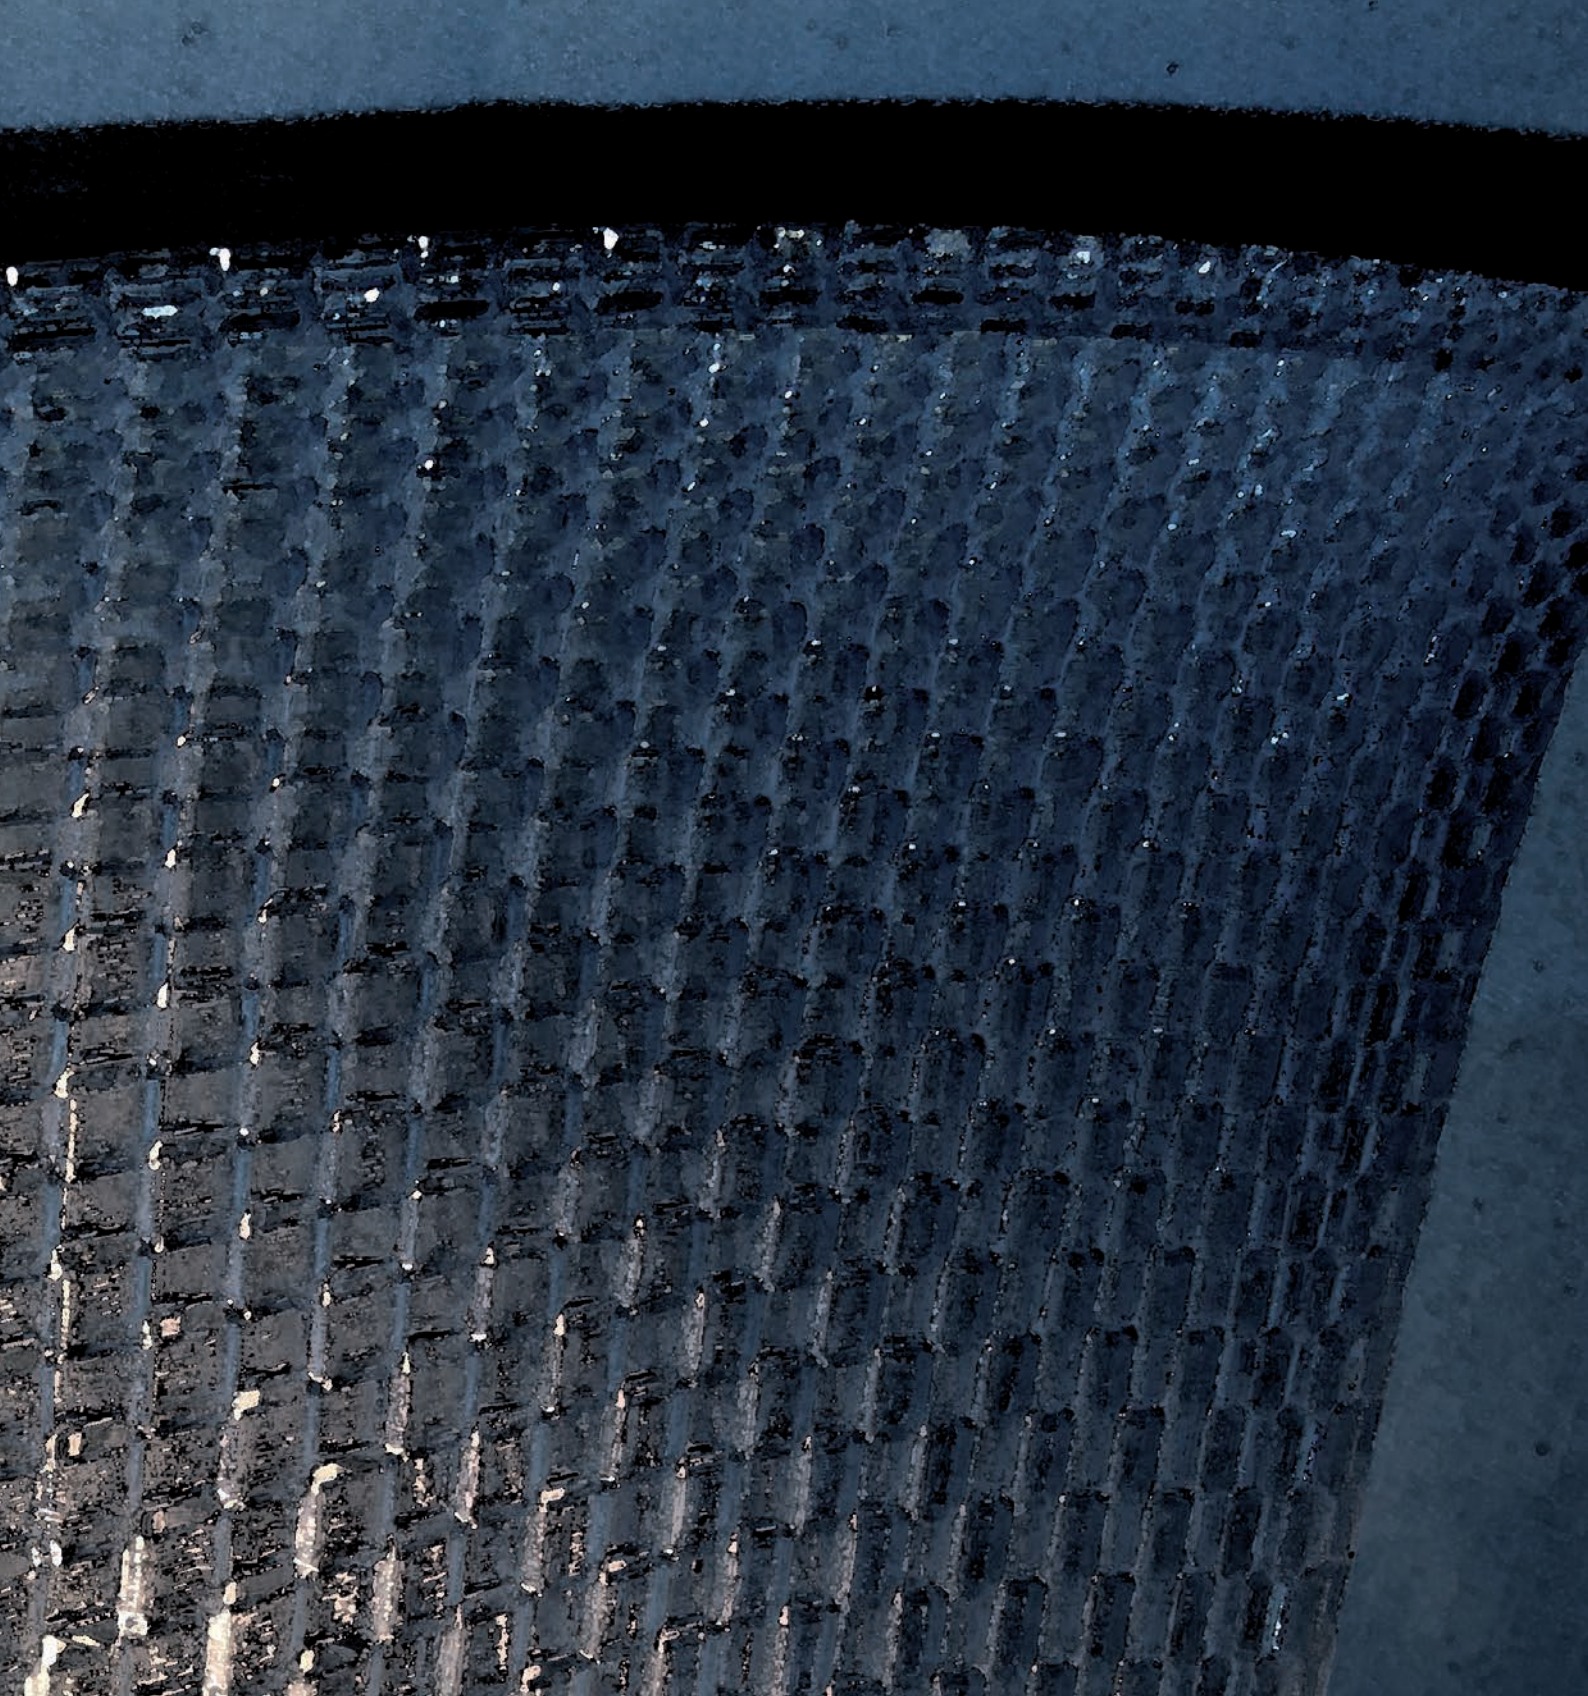

> **Deckenleuchte** dimmbar


ceiling lamp dimmable

↔ 30 x 30 cm | 10 cm

7 x LED – 4,4 W – 452 lm (3.164 lm cpl.)

675 607 09 3D-Druck, weiss / 3D-print, white

PULVINUS

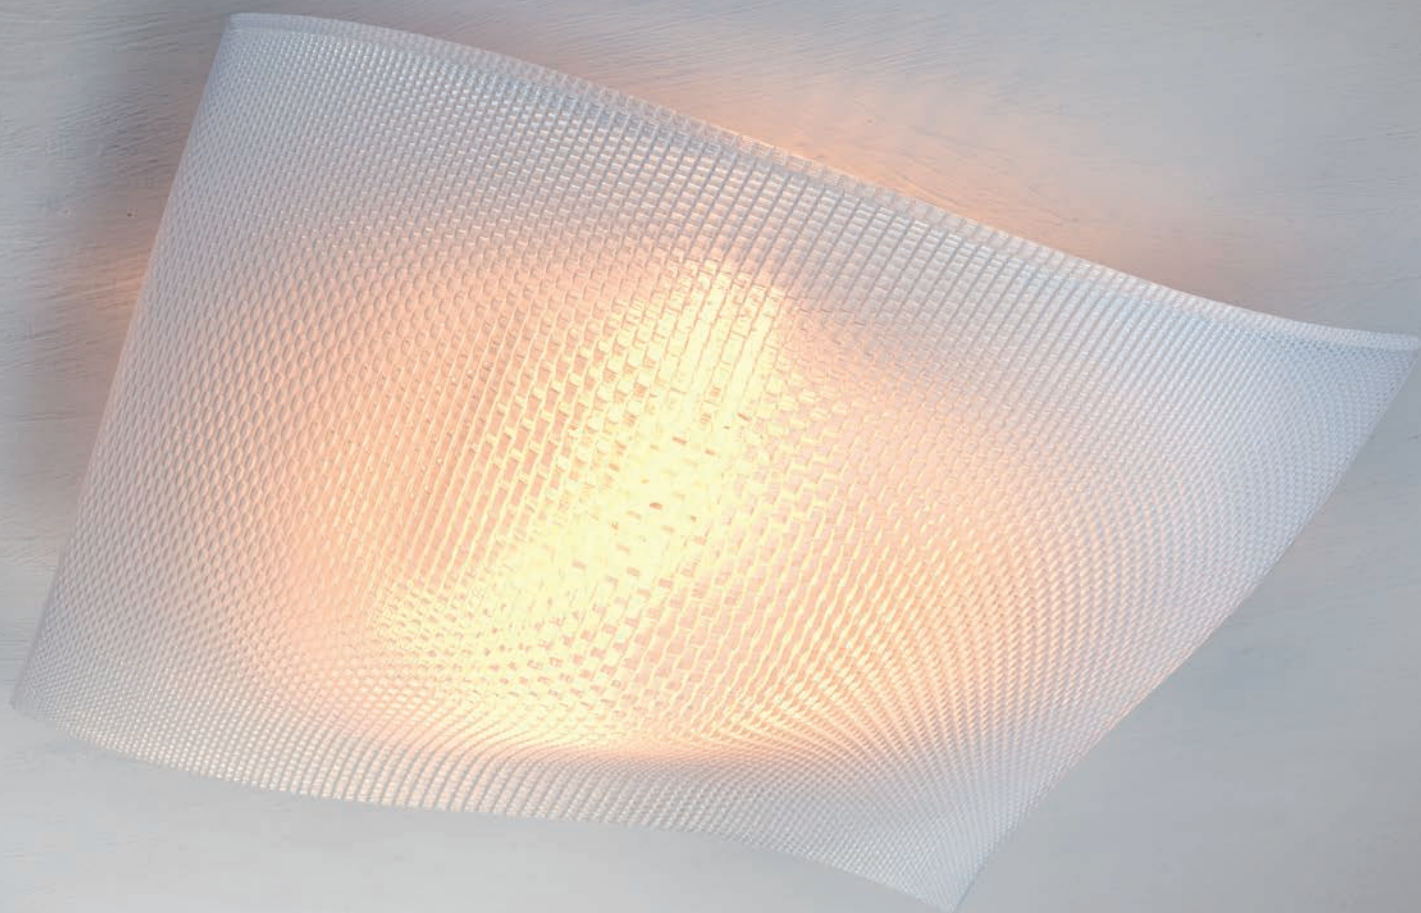

> **Deckenleuchte** dimmbar

ceiling lamp dimmable


↔ 60 x 60 cm | 17 cm

7 x LED – 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)

675 807 09 3D-Druck, weiss / 3D-print, white



incl. LED 2.700 K / Ra80

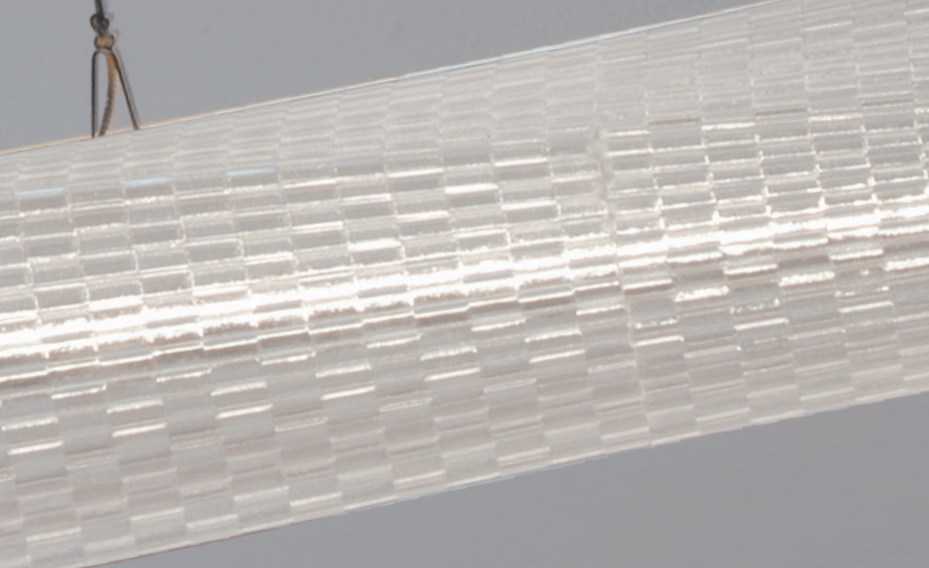



> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
↔ 138 cm ↓ max. 140 cm
LED-Band – 37 W (5.742 lm cpl.)
633 903 09 **3D-Druck**

> **Stehleuchte** dimmbar über Berührungssensor
floor lamp dimmable via touch sensor
↑ 160 cm
LED-Band – 37 W (5.860 lm cpl.)
633 400 09 **3D-Druck**



STRATOS

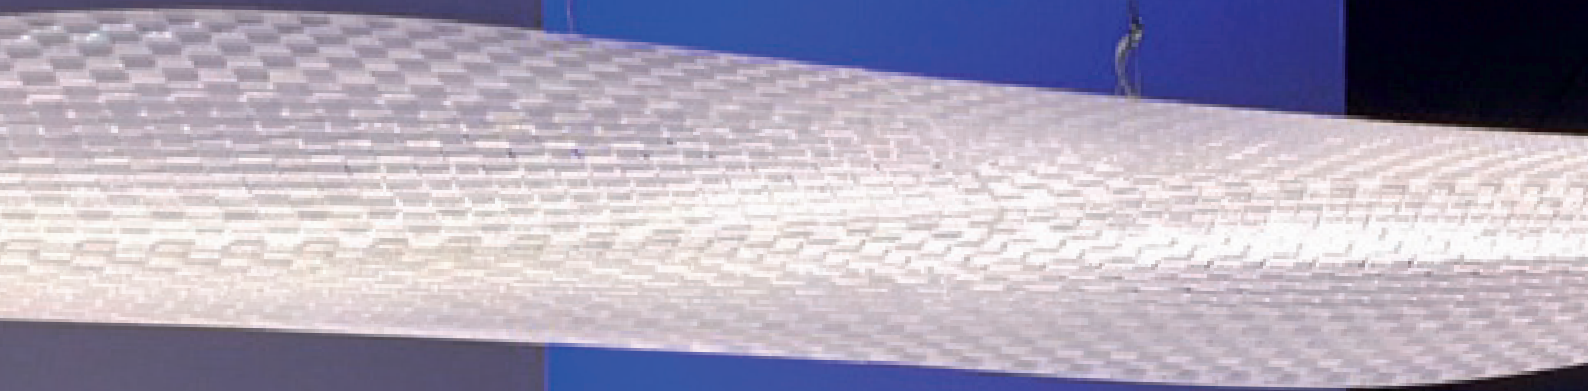

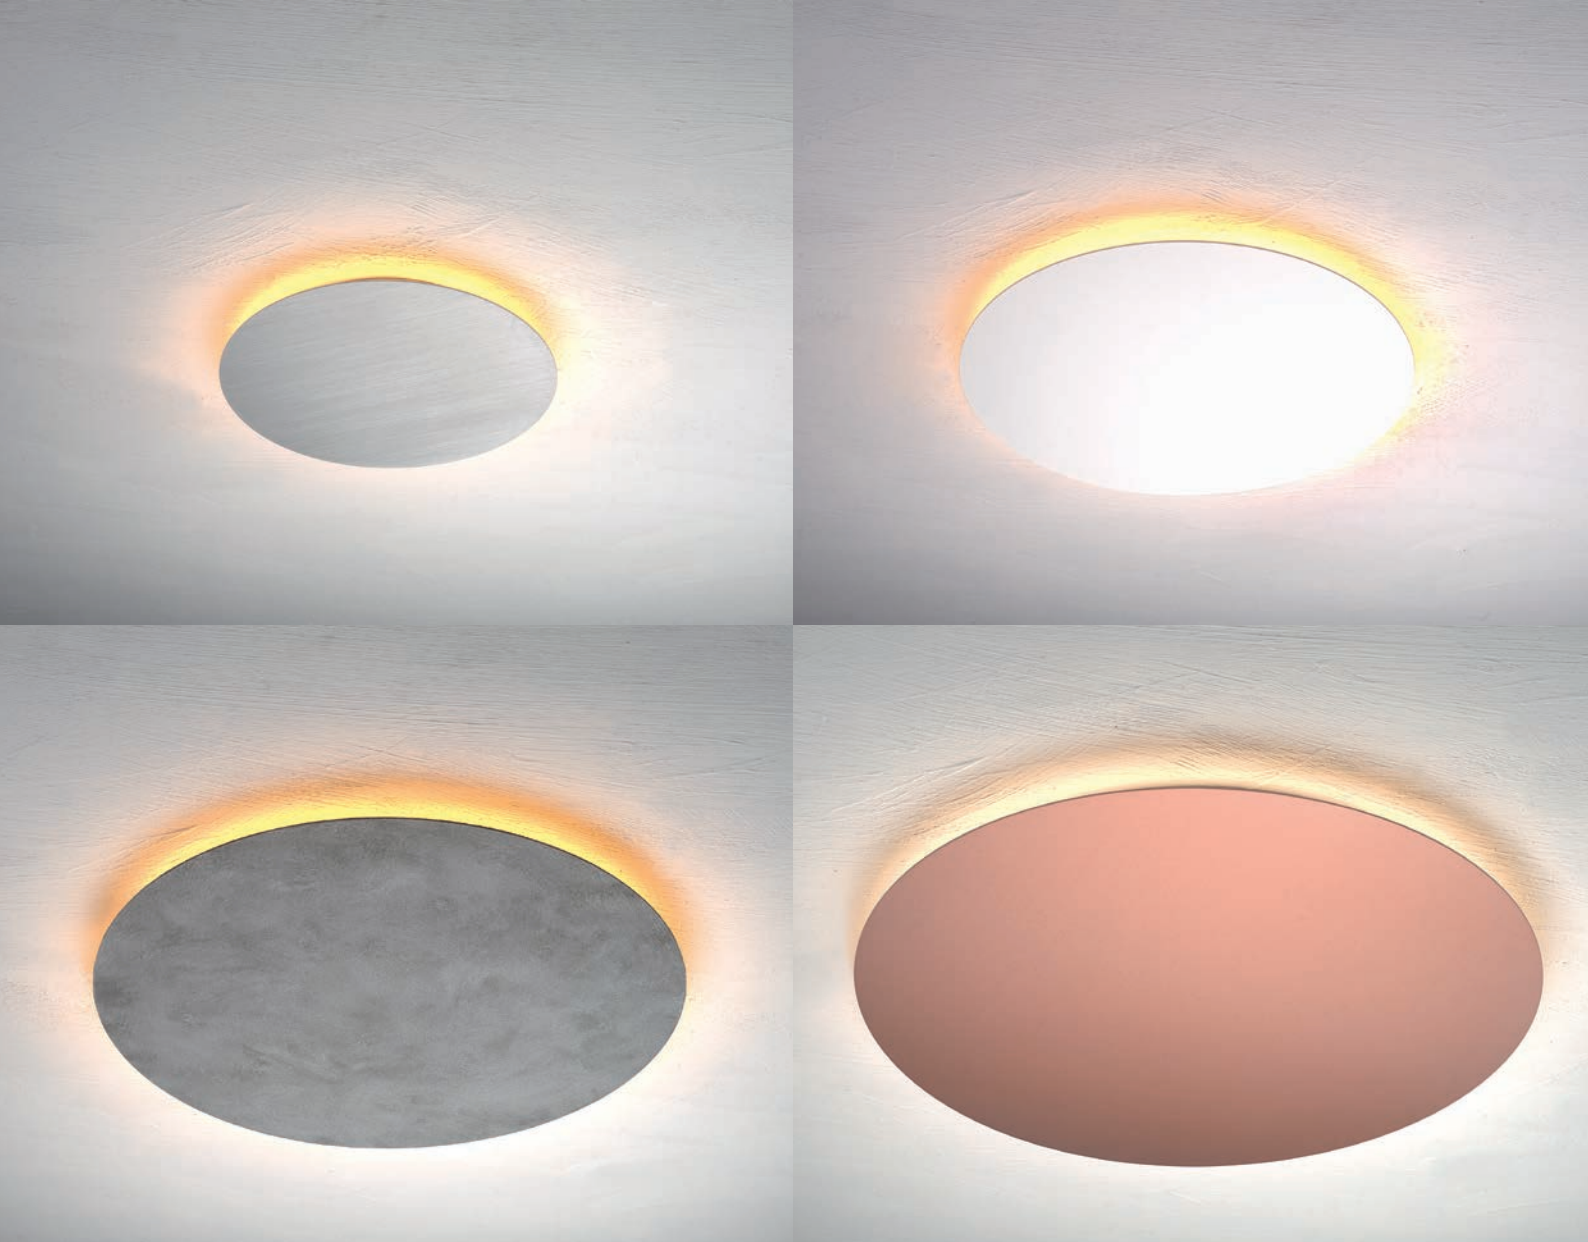

- > **Deckenleuchte** dimmbar
ceiling lamp dimmable
ø 34 cm ↓ 3,5 cm
LED-Band – 13 W (2.080 lm cpl.)
... 801 09

- > **Deckenleuchte** dimmbar
ceiling lamp dimmable
ø 44 cm ↓ 3,5 cm
LED-Band – 16,5 W (2.600 lm cpl.)
... 802 09

- > **Deckenleuchte** dimmbar
ceiling lamp dimmable
ø 59 cm ↓ 3,5 cm
LED-Band – 25 W (3.952 lm cpl.)
... 803 09

- > **Deckenleuchte** dimmbar
ceiling lamp dimmable
ø 79 cm ↓ 3,5 cm
LED-Band – 37 W (5.720 lm cpl.)
... 804 09

688 – Aluminium geschliffen / smoothed aluminium
689 – weiß / white
690 – Betonoptik / concrete look
691 – rosegold lackiert / laquered in rose gold

- > **Verbindungs-Set** / connecting element
688 001 00



BLADE





- > **Pendelleuchte** Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.900 - 2.200 K über 2 Taster
hanging lamp up-/downlight separatelx dimmable via touch dimmer with changing colour temperature from 2.900 - 2.200 K
 ↔ 122 cm ↓ max. 140 cm
 LED-Band 36,4 W (4.072 lm cpl.)
676 602 00 Glas weiß / white glass
677 602 00 Betonoptik / concrete look

- > **Pendelleuchte** Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.900 - 2.200 K über 2 Taster
hanging lamp up-/downlight separatelx dimmable via touch dimmer with changing colour temperature from 2.900 - 2.200 K
 ↔ 142 cm ↓ max. 140 cm
 LED-Band 43,7 W (4.886 lm cpl.)
676 902 00 Glas weiß / white glass
677 902 00 Betonoptik / concrete look




VITRO




- > **Pendelleuchte** Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar; dimmbar
hanging lamp up-/downlight can be switched separately; dimmable
 ø 65 cm | 140 cm
 3 x LED – 4,5 W – 900 lm / LED-Band am Gehäuse – 6 W – 947 lm
 (3.647 lm cpl.)

681 904 09 schwarzstruktur / black structure



ARC



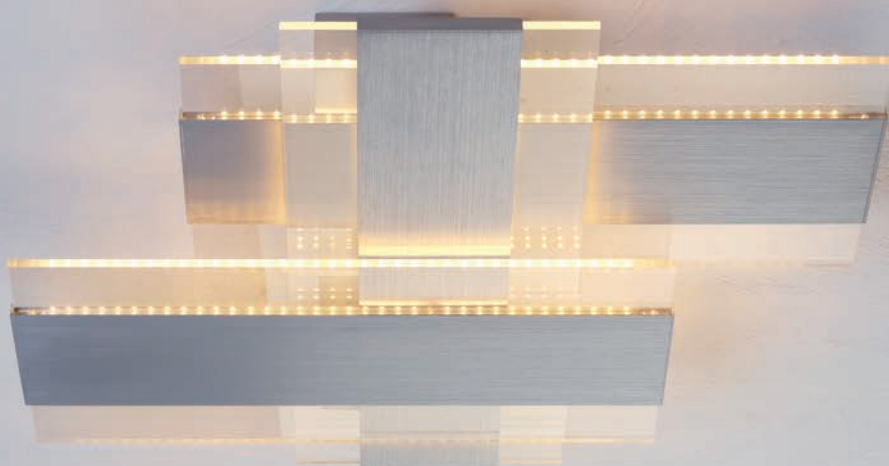

> **Deckenleuchte** dimmbar

ceiling lamp dimmable

↔ 41 x 52 cm | 3,5 cm

LED-Band – 21,6 W (3.120 lm cpl.)


692 801 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

693 801 09 rosegold lackiert / laquered in rose gold

694 801 09 hellgold lackiert / laquered in light gold



PLANUS

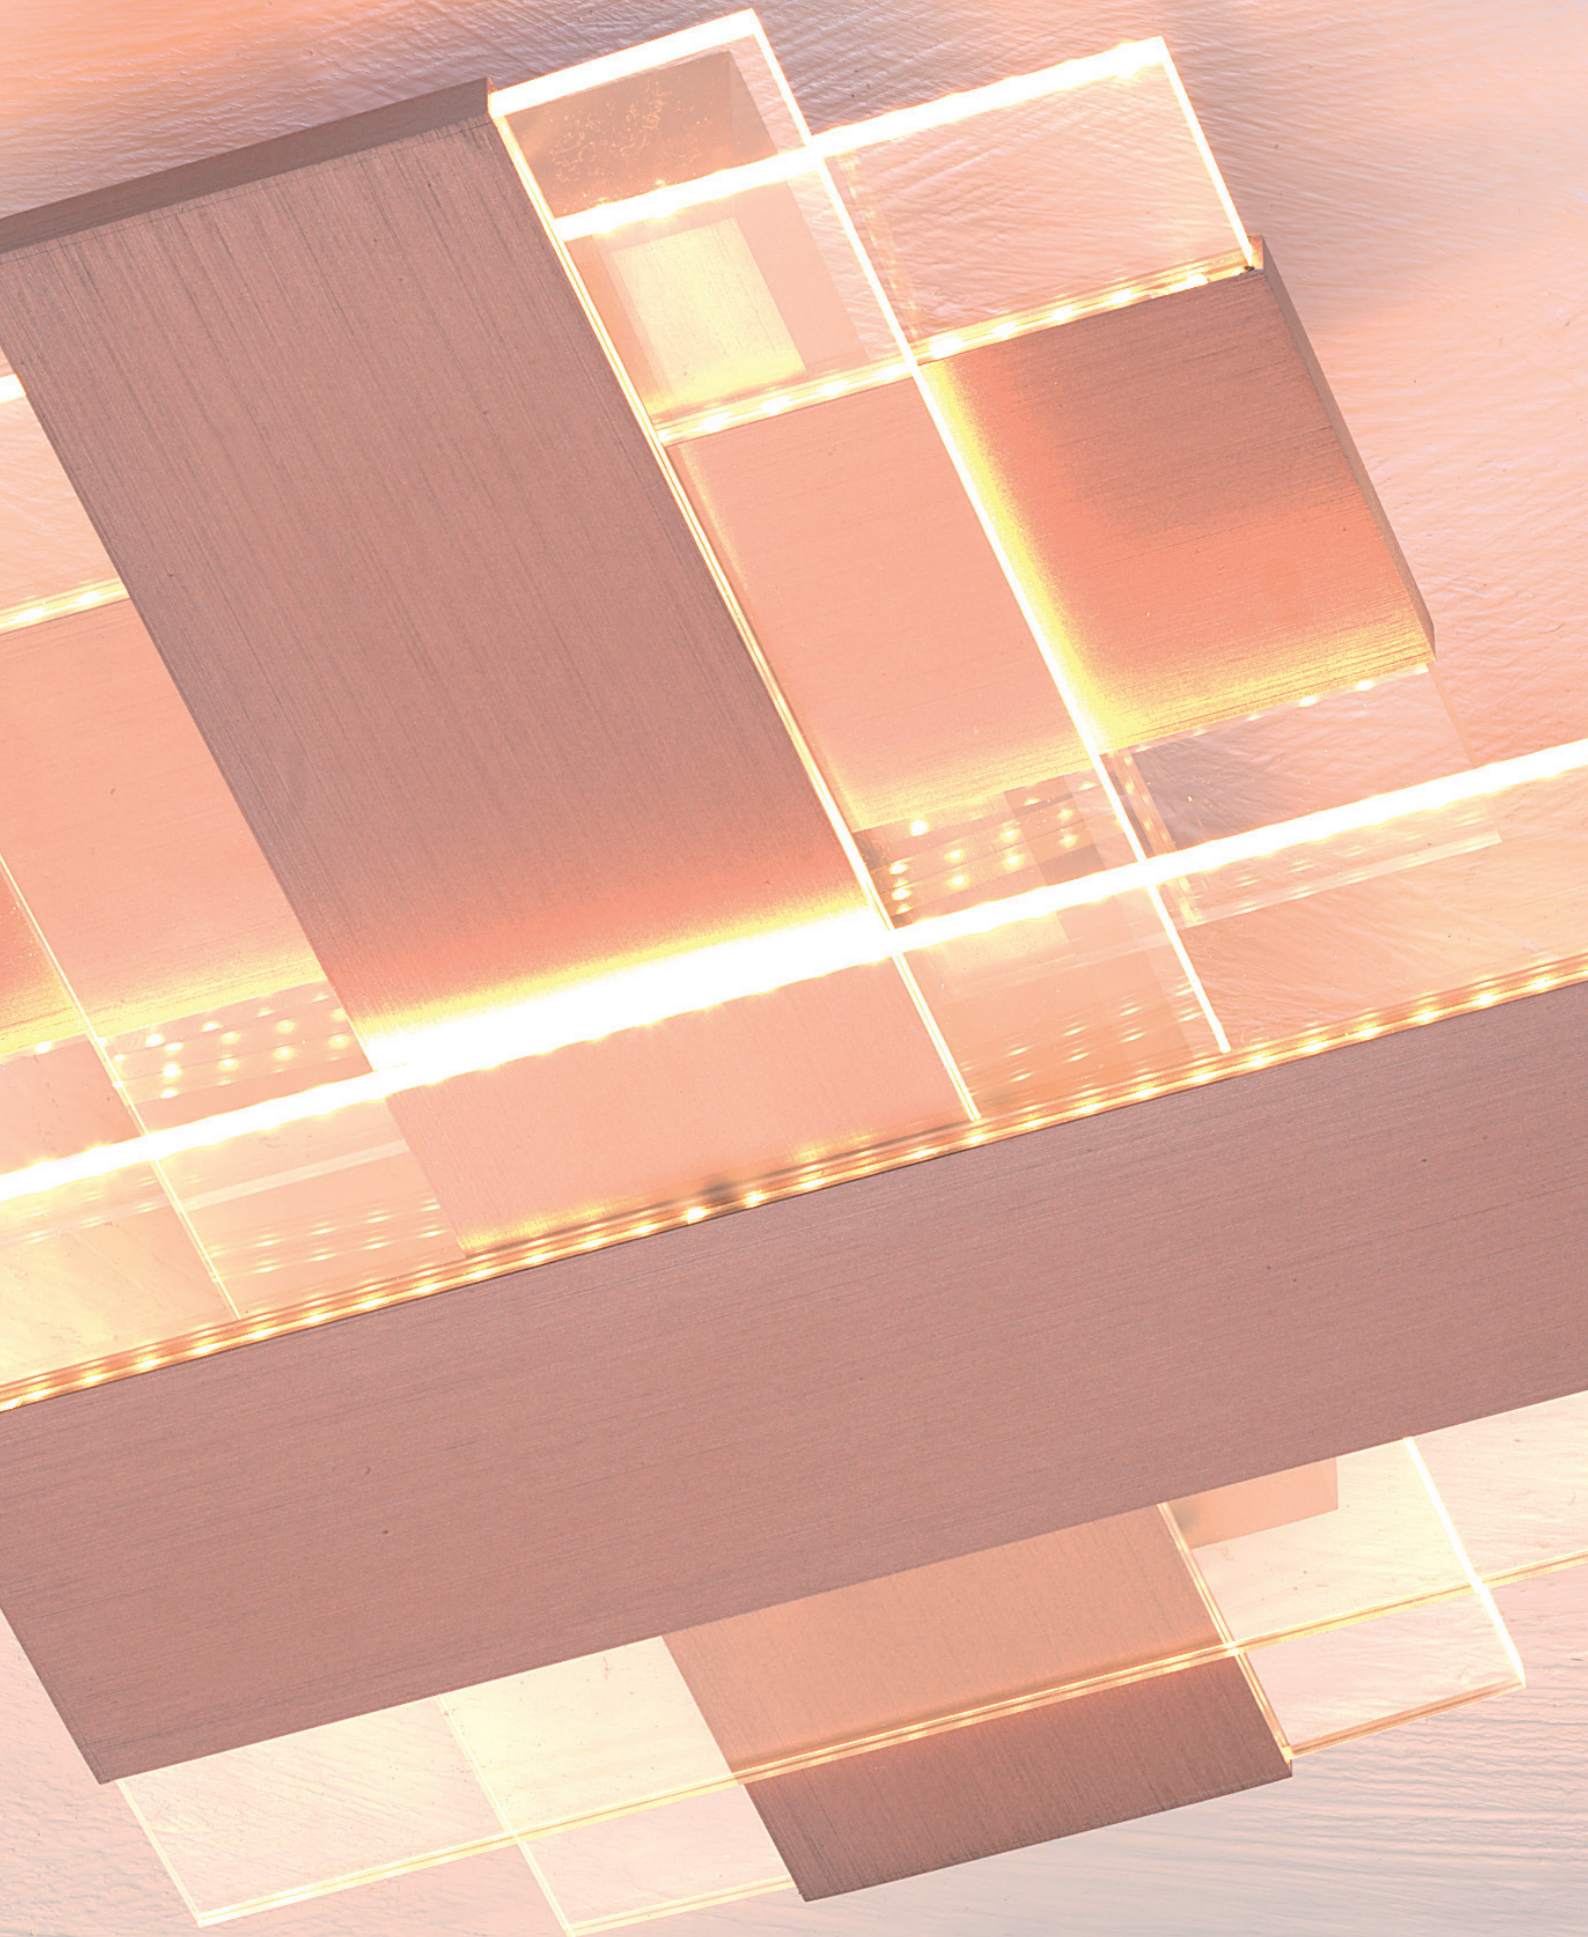



> **Deckengehäuse mit Aufnahmeschiene**
ceiling case with track

↔ 120 cm 15 cm // 60 W

695 010 02 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

696 010 34 schwarz / black

> **Pendelelement 1-flg. dimmbar**
hanging lelement 1-light dimmable

1 max. 140 cm

1 x LED – 5 W (454 lm cpl.)

695 901 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

696 901 09 schwarz / black



OPUS-SYSTEM





> **Pendelleuchte** dimmbar

hanging lamp dimmable

↔ 70 x 60 cm | max. 140 cm

LED-Band – 24 W (3.978 lm cpl.)

622 600 09

Aluminium Sandstrahloptik / aluminium sandblasted optics

698 600 09

anthrazit DB 703 / anthracite DB 703

> **Pendelleuchte** dimmbar

hanging lamp dimmable

↔ 105 x 80 cm | max. 140 cm


LED-Band – 35 W (6.024 lm cpl.)

622 900 09

Aluminium Sandstrahloptik / aluminium sandblasted optics

698 900 09

anthrazit DB 703 / anthracite DB 703



INFINITY



STUDIO



- > **Deckenleuchte** dimmbar
ceiling lamp dimmable
↔ 110 ↑ 20 cm ↓ 4 cm
4 x LED 8,25 W – 1.010 lm (4.040 lm cpl.)
623 804 09 **weiß / white**



PANORAMA



> **Stehleuchte** dimmen und verändern der Farbtemperatur über Tastdimmer; Farbtemperatur Stufenschaltung: von 2.500 K - 5.000 K

floor lamp dimming and change of colour temperature via touch dimmer; colour temperature stages: from 2.500 K - 5.000 K

† 180 cm, Sockel / base: 30 x 30 cm

LED-Band – 29 W (2.630 - 3.560 lm cpl.)

632 400 09

Aluminium Sandstrahloptik, Betonoptik / aluminium sandblasted optics, concrete look



incl. LED-Band 2.500 K - 5.000 K / Ra85

Design: Mosru Mohiuddin 2017 **19**



Pendelleuchten stufenlose Längenverstellung; dimmen und verändern der Farbtemperatur über 2 Tastdimmer (Ober- und Unterlicht getrennt); Farbtemperatur Stufenschaltung: von 2.500 K - 5.000 K
hanging lamps extendible; dimming and change of colour temperature via 2 touch dimmer (up- and downlight separately); colour temperature stages: from 2.500 K - 5.000 K

- > ↔ 102 – 140 cm ↓ max. 140 cm
 2 x LED-Band uplight / 4 x LED-Band downlight 34 W (4.066 lm cpl.)


624 600 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

- > ↔ 140 – 180 cm ↓ max. 140 cm
 2 x LED-Band uplight / 4 x LED-Band downlight 48 W (5.778 lm cpl.)

624 900 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium



EXTEND

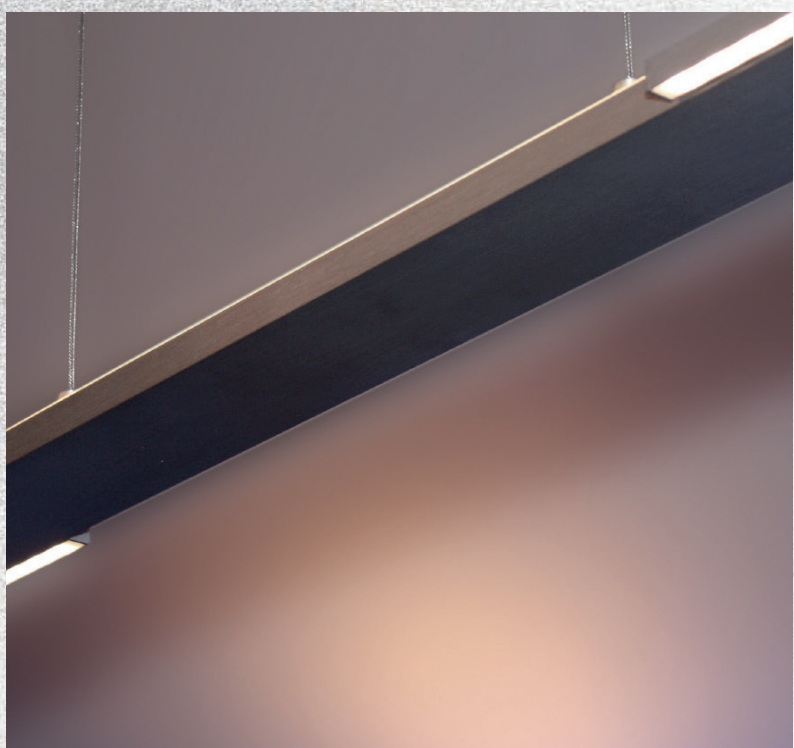



- > **Stehleuchte** dimmbar über Tastdimmer, Lichtelement über zwei Achsen schwenkbar
floor lamp dimmable via touch dimmer, light elements rotatable

↑ 180 cm, Sockel / base: 25 x 25 cm

LED-Band – 31 W (4.787 lm cpl.)

630 400 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

- > **Deckenleuchte** dimmbar, Lichtelement über zwei Achsen schwenkbar
ceiling lamp dimmable, light elements rotatable

↔ 60 x 60 cm ↑ 35 - 40 cm

LED-Band – 32 W (4.992 lm cpl.)

630 803 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium



MATRIX






- > **Pendelleuchte** Ober-/Unterlicht getrennt dimmbar über Gestensteuerung
hanging lamp up-/downlight separately dimmable via gesture control
 ↳ 120 x 8 x 8 cm ↓ max. 140 cm
 2 x LED-Band uplight / 2 x LED-Band downlight 43 W (6.867 lm cpl.)

625 900 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

626 900 09 schwarz lackiert / black laquered



AK10

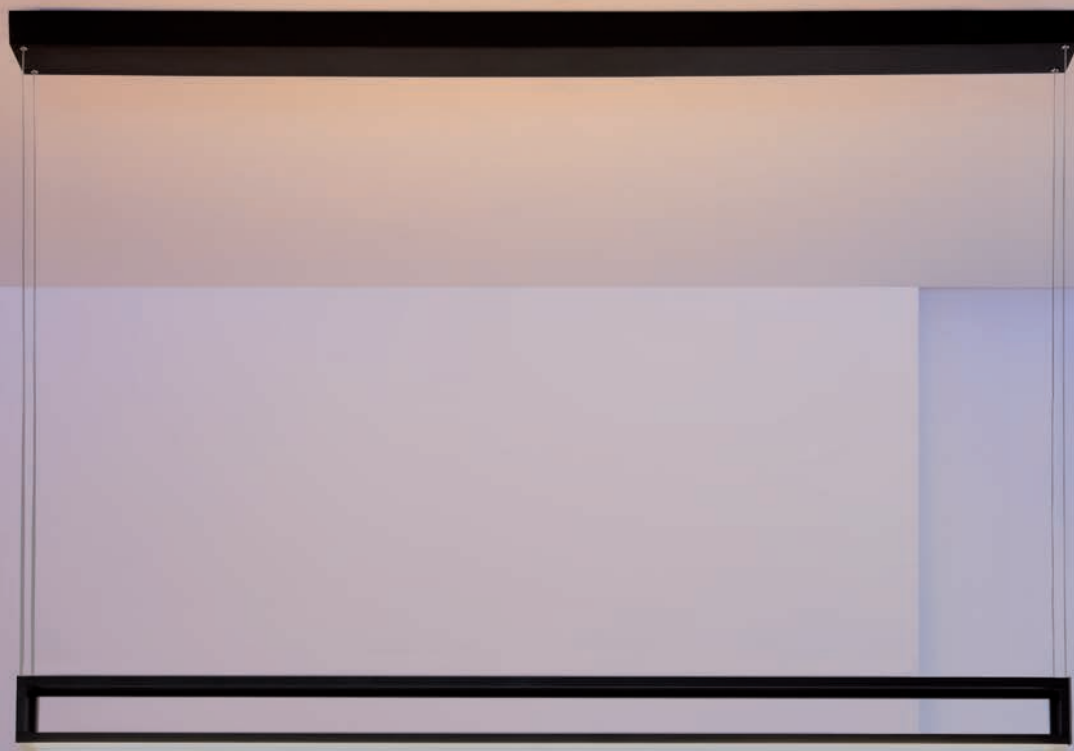



SHARP



> **Deckenleuchte** dimmbar, Plexiquader sind mit Magnet befestigt und können untereinander getauscht werden
ceiling lamp dimmable


↔ 40 ↑ 40 cm ↑ 11 cm

9 x LED – 4,35 W – 520 lm (4.680 lm cpl.)

627 809 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

628 809 09 Betonoptik / concrete look

629 809 09 anthrazit / anthracite

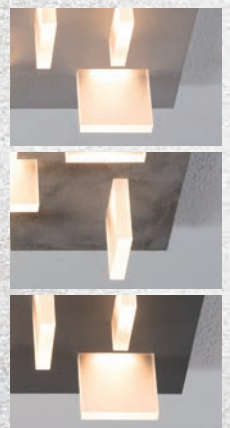

incl. LED / Ra80

Design: Mosru Mohiuddin 2017 **27**



- > **Stehleuchte** mit Tastdimmer
floor lamp with pushbutton dimmer
 † 178 cm, Sockel / base: ø 30 cm
 3 x LED-Band – 29 W (5.060 lm cpl.)
 ... 400 09

- > **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ø 66 † 28 cm † max. 140 cm
 6 x LED-Band – 17,5 W (3.012 lm cpl.)
 ... 606 09

620 – Aluminium geschliffen, Glas weiß / smoothed aluminium, glass white
 621 – anthrazit lackiert, Glas schwarz / anthracite lacquered, glass black

JAZZ



> **Pendelleuchte** dimmbar
hanging lamp dimmable
 ø 85 ↑ 50 cm ↑ max. 140 cm
 6 x LED-Band – 29 W (4.819 lm cpl.)
 ... 906 09

620 – Aluminium geschliffen, Glas weiß / smoothed aluminium, glass white
 621 – anthrazit lackiert, Glas schwarz / anthracite lacquered, glass black



incl. LED-Band 2.700 K / Ra85

Design: Mosru Mohiuddin 2017 **29**

FLUID



- > **Pendelleuchte** Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar; dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K über externen Dimmer

hanging lamp uplight / downlight can be switched separately; dimmable via external dimmer with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K

↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

2 x LED – 6,1 W – 610 lm uplight

3 x LED – 6,1 W – 610 lm downlight

(3.050 lm cpl.)

... 905 00

- > **Pendelleuchte** Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar; dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K über externen Dimmer

hanging lamp uplight / downlight can be switched separately; dimmable via external dimmer with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K

↔ 143 cm ↓ max. 140 cm

3 x LED – 6,1 W – 610 lm uplight

4 x LED – 6,1 W – 610 lm downlight

(4.270 lm cpl.)

... 907 00

800 – Aluminium geschliffen / smoothed aluminium

801 – Blattgold / gold leaf

802 – Rost / rust

803 – Betonoptik / concrete look



> **Deckenleuchte** dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K über externen Dimmer
ceiling lamp dimmable via external dimmer with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K
 ↳ 36 cm ↳ 36 cm ↳ 27 cm
 4 x LED – 6,1 W – 610 lm (2.440 lm cpl.)
 ... **804 00**

> **Deckenleuchte** dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K über externen Dimmer
ceiling lamp dimmable via external dimmer with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K
 ↳ 60 cm ↳ 60 cm ↳ 37 cm
 8 x LED – 6,1 W – 610 lm (4.880 lm cpl.)
 ... **808 00**

> **Deckenleuchte** dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K über externen Dimmer
ceiling lamp dimmable via external dimmer with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K
 ↳ 80 cm ↳ 80 cm ↳ 37 cm
 10 x LED – 6,1 W – 610 lm (6.100 lm cpl.)
 ... **810 00**

804 – Blattgold / gold leaf

805 – Glas, Aluminium geschliffen / glass, smoothed aluminium

806 – Rost / rust


807 – Betonoptik / concrete look



incl. LED 2.700 K - 2.000 K / Ra80

Design: Mosru Mohiuddin 2012/14

SLIMLINE

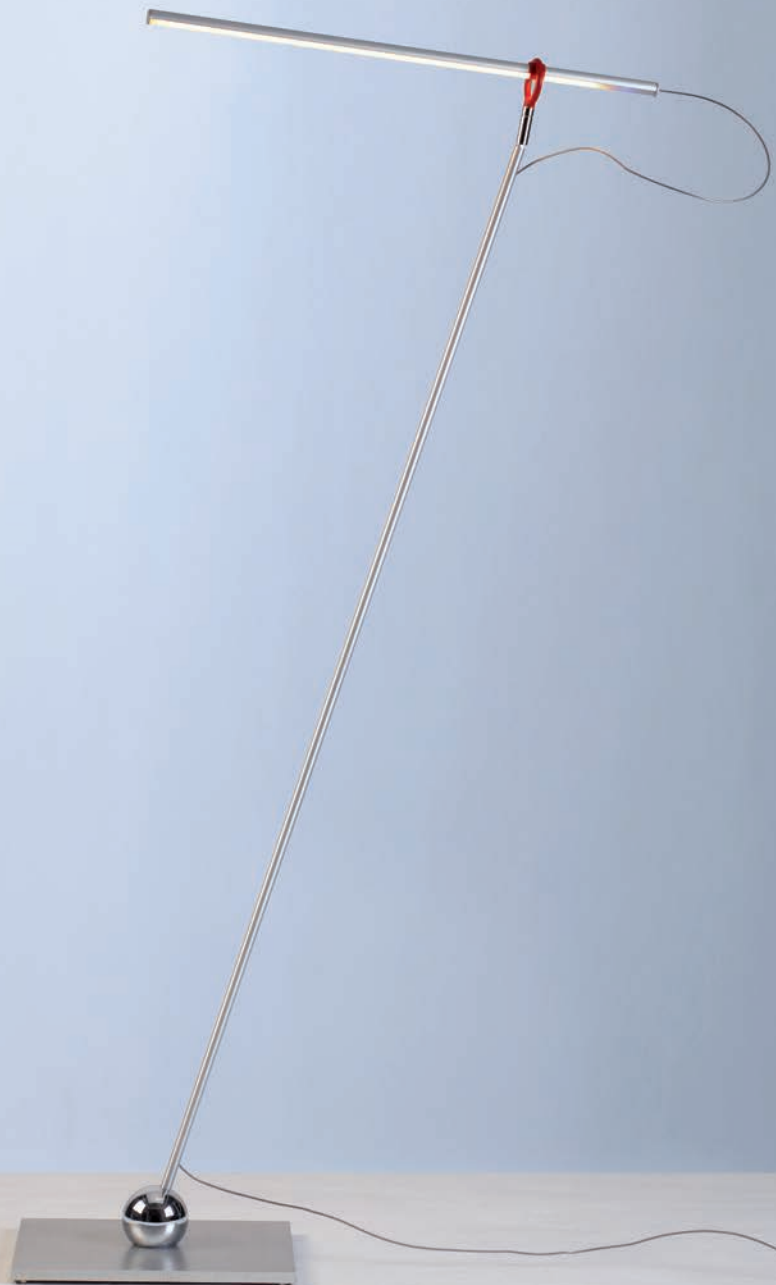

- > **Stehleuchte** dimmbar über Gestensteuerung
floor lamp dimmable via gesture control

± 115 cm

LED-Band 6 W (850 lm cpl.)

474 400 09 Aluminium geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed aluminium, anodized aluminium



SPACE



> **Deckenleuchte** Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 K und Dimmen getrennt über ZIG BEE steuerbar


ceiling lamp changable colour temperature from 2.700 - 6.500 K also dimming separately controllable via ZIG BEE

ø 55 cm | 16 cm

LED-Band 32,4 W (3.852 lm cpl.)

530 901 09 Aluminium geschliffen / smoothed aluminium



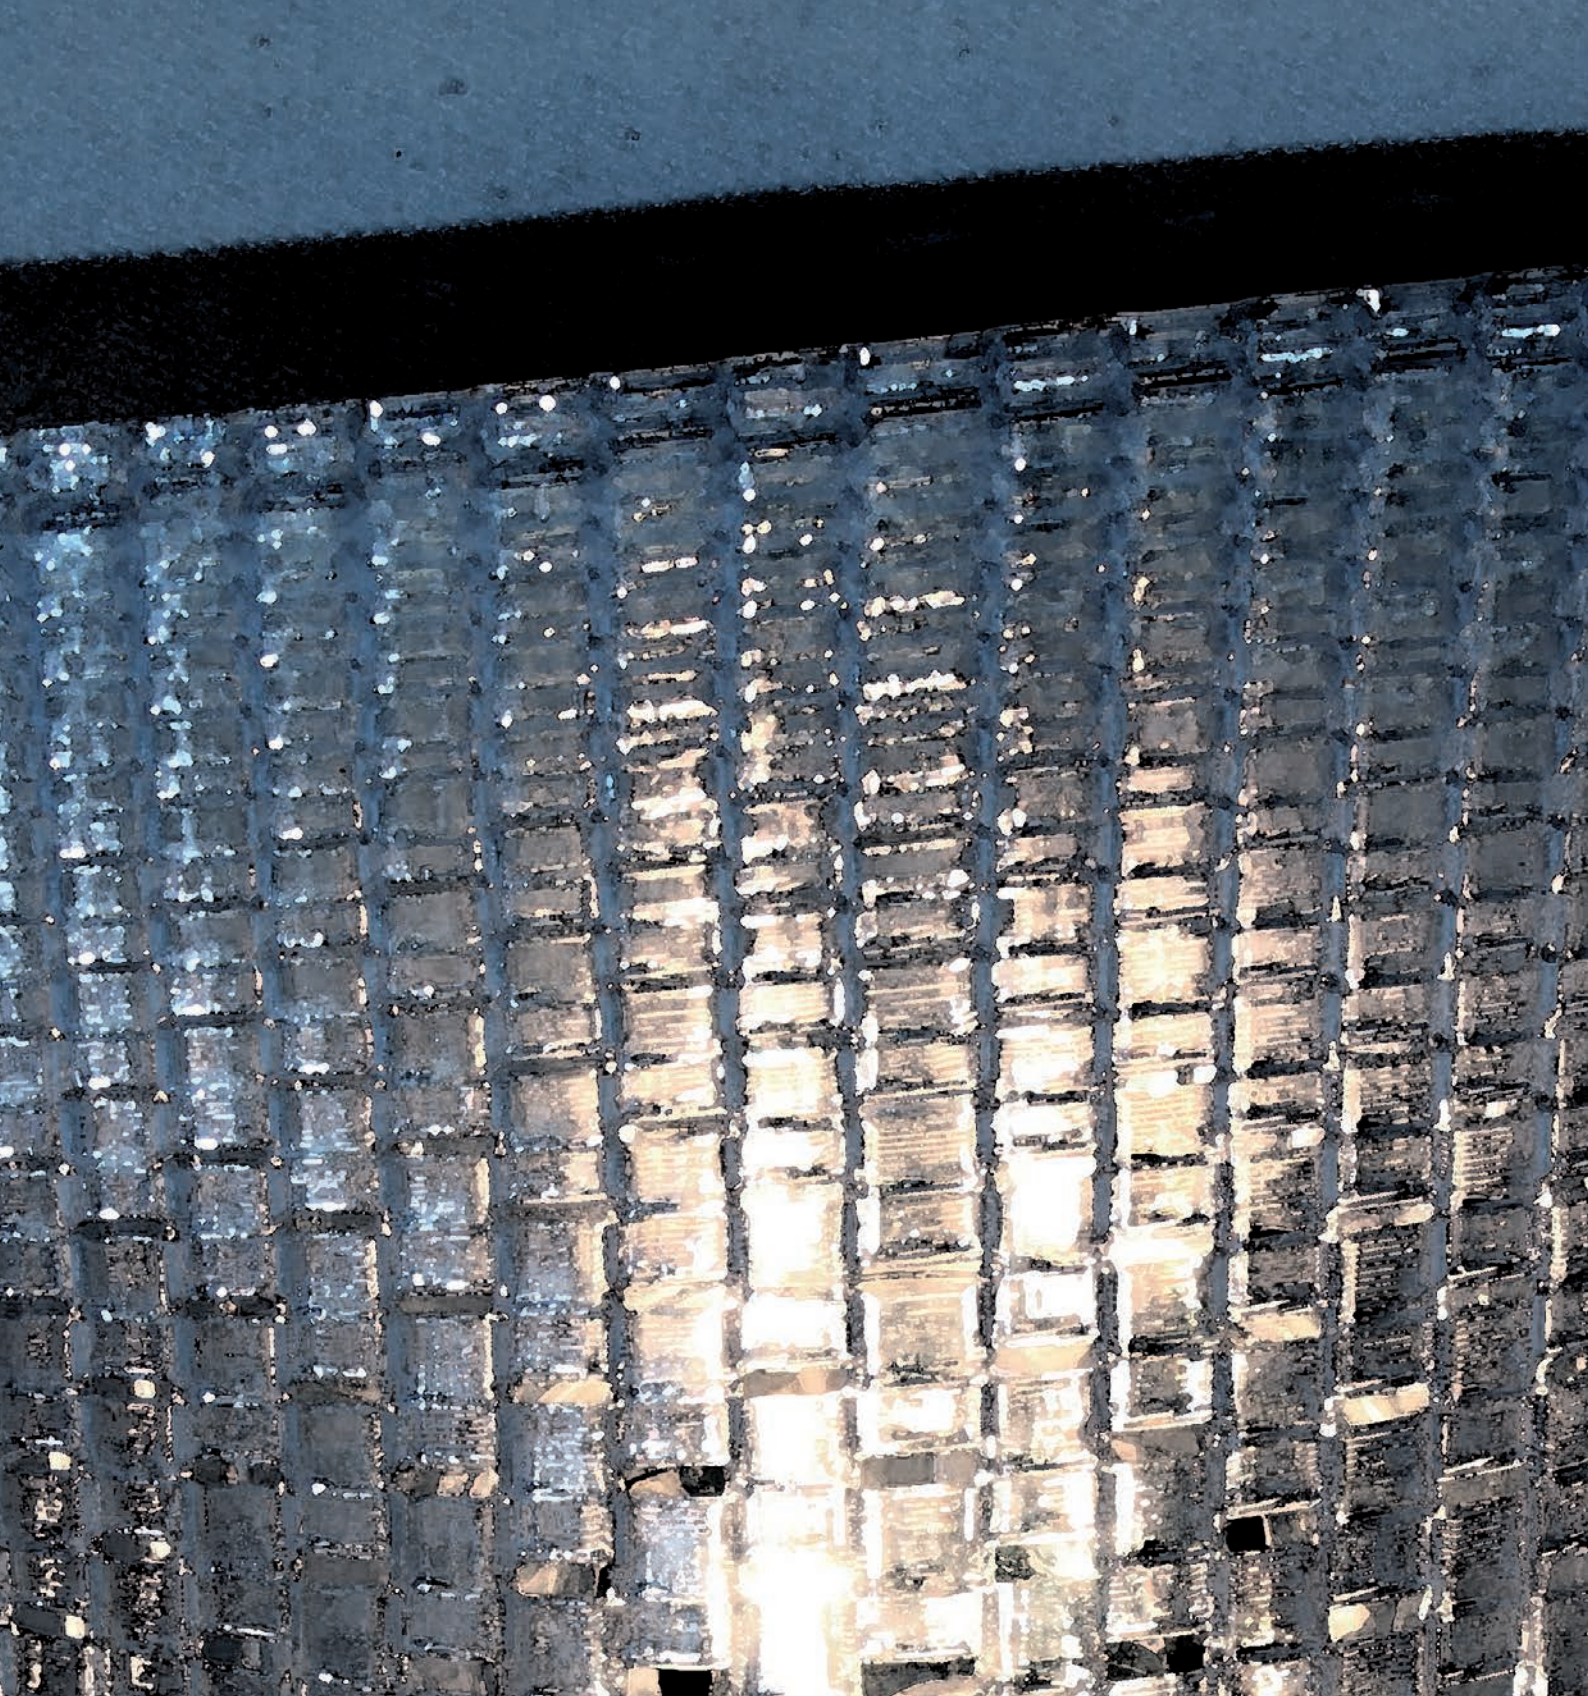

ESCALE Möbel und Leuchten GmbH
Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 62 87 / 92 06 0
Telefax: + 49 (0) 62 87 / 92 06 52
E-Mail: info@escale.de
E-Mail Export: ex@escale.de
www.escale.de