SLC
Developed by
**The Light** Group

**The Light** Group



# LIGHTING NO.7

RESIDENTIAL | LINEAR | COMMERCIAL | POWER & CONTROL

Product catalogue from **The Light** Group

WELCOME
TO THE
BRIGHT WORLD
OF
**PROFESSIONAL**
**LIGHTING**

# THE LIGHT GROUP

**AS A PIONEERING NORWEGIAN MANUFACTURER WITH OVER 30 YEARS OF EXPERTISE, WE SPECIALIZE IN INNOVATIVE, EFFICIENT, AND SUSTAINABLE LED LIGHTING FOR THE PROFESSIONAL MARKET.**

**EXPERIENCE LIGHTING CRAFTED THE NORWEGIAN WAY. //**

*ALS NORWEGISCHER HERSTELLER MIT ÜBER 30 JAHREN ERFAHRUNG SIND WIR AUF INNOVATIVE, EFFIZIENTE UND NACHHALTIGE LED-BELEUCHTUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN MARKT SPEZIALISIERT.*

*ERLEBEN SIE BELEUCHTUNG AUF DIE NORWEGISCHE ART.*




SLC
Developed by
The Light Group

**Introducing SLC Scandinavian Lighting Concept -** Lighting crafted to meet the high standards of the Norwegian professional market. //

***Wir stellen vor: SLC Scandinavian Lighting Concept -*** *Beleuchtung, die den hohen Anforderungen des norwegischen Marktes für professionelle Anwender entspricht.*

**Installation friendliness**
We spend a lot of time testing the installation-friendliness of our SLC products due to the high labour cost in Norway. You will always get the job done quickly and efficiently when you choose SLC.

**High standards**
We follow the Norwegian high demand for quality, efficiency, and a long lifetime for all of our SLC products. We can back this up with our 33-year experience and extended five-year warranty.

**Sustainable packaging**
We believe that sustainability and convenience work best together. Therefore, we focus on reducing waste by minimizing plastic use and selecting only FSC-approved cardboard for our packaging. //

***Installationsfreundlichkeit***
*Mit SLC-Produkten treffen Sie immer die richtige Wahl, wenn es um schnelle und effiziente Installation geht. Unsere Produkte sind aufgrund der hohen Arbeitskosten in Norwegen besonders installationsfreundlich.*

***Hohe Qualitätsstandards***
*Hohe Standards sind unser Markenzeichen. Wir folgen den hohen norwegischen Anforderungen an Qualität, Effizienz und Langlebigkeit unserer SLC-Produkte. Unsere 33-jährige Erfahrung und eine verlängerte Garantie von fünf Jahren untermauern dies.*

***Nachhaltige Verpackung***
*Wir verwenden Verpackungen, bei denen Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit Hand in Hand gehen. Wir konzentrieren uns auf Abfallvermeidung, indem wir den Plastikverbrauch minimieren und für unsere Verpackungen ausschließlich FSC-geprüften Karton verwenden.*

A brand by **The Light** Group



# THE LIGHT GROUP

Quality is more than making a good product. We are constantly striving to focus on quality-improvement successes. That is why you can trust any product with our brand on it. //

*Qualität ist mehr als die Herstellung eines guten Produkts. Wir arbeiten fortlaufend an der Qualitätsentwicklung. Deshalb können Sie jedem Produkt vertrauen, das unsere Marke trägt.*

**Designed in Norway**

The Light Group GmbH serves European customers, while Lyskomponenter covers the Norwegian market. Through our 30 years in the lighting industry, we have built up a healthy structure, a lot of technical knowledge and an innovative mindset. We have the whole value chain in mind: from the lighting designer to the electrician and end user.

**High-quality products**

In The Light Group, we focus on the professional lighting market by designing and developing ranges of high-quality products in different segments: residential, retail, office, hotel etc. Our product selection aims to provide a complete range.

We are known as specialists in developing and providing a wide range of lighting products, and we are proud to present our broad spectrum of quality solutions for any project. The Light Group is your partner for lighting products: We offer you first-class ranges combined with our expertise. //

**Entwickelt in Norwegen**

*The Light Group GmbH betreut europäische Kunden, während Lyskomponenter den norwegischen Markt vertritt. Durch unsere 30-jährige Tätigkeit in der Lichtbranche haben wir eine gesunde Struktur, viel technisches Wissen und eine innovative Denkweise aufgebaut. Wir haben die ganze Wertschöpfungskette im Blick: vom Lichtplaner bis zum Elektriker und Endverbraucher.*

***Hochwertige Produkte***

*The Light Group konzentriert sich auf den professionellen Beleuchtungsmarkt und entwirft und entwickelt hochwertige Produktreihen für verschiedene Segmente: Wohnbereich, Einzelhandel, Büro, Hotel usw. Unsere Produktauswahl zielt darauf ab, ein komplettes Sortiment anzubieten.*

*Wir sind als Spezialisten für die Entwicklung und Bereitstellung einer breiten Palette von Beleuchtungsprodukten bekannt und sind stolz darauf, unser breites Spektrum an Qualitätslösungen für jedes Projekt zu bieten. The Light Group ist Ihr Partner für Beleuchtungsprodukte: Wir bieten Ihnen erstklassige Sortimente in Verbindung mit unserem Fachwissen.*





# Experienced and innovative //

## *Erfahren und innovativ*

*Always a step ahead //*
*Immer einen Schritt voraus*

The lighting industry is operating in a rapidly changing and innovative market. Our network of factories and experienced suppliers in Europe as well as in the Far East enables us to develop our first-class products. The control of the complete article value chain secures the high quality, design, and installation friendliness of the final products.

Developing new products means listening to our customers' needs. Our focus is to offer lighting solutions with technically advanced articles for a complete and emotional lighting experience. This is the difference you can feel. //

*Die Leuchtenindustrie agiert in einem innovativen und sich schnell verändernden Marktumfeld. Unser Netzwerk von Produktionsstandorten und erfahrenen Lieferanten in Europa und Asien sind die Grundlage für die Entwicklung unseres einzigartigen Sortiments. Eine hohe Qualität, klares Design und Installationsfreundlichkeit unserer Artikel werden durch die Kontrolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette sichergestellt.*

*Neues zu entwickeln bedeutet Zuhören. Unser Ziel ist es, vollständige Lichtlösungen zu schaffen, die dem neusten Stand der Technik entsprechen. So entsteht ein emotionales Lichterlebnis. Dies ist der Unterschied, den man fühlen kann.*

# Trustworthy supplier //

## *Vertrauenswürdiger Lieferant*

In order to be able to supply high-quality lighting throughout Europe efficiently and effectively, we have established a European office with a manufacturing facility and warehouse in Hanover. The European office is situated in Hannover. Our corporate headquarter was established more than 30 years ago in Kristiansand, in the southern part of Norway. We are proud to be known for being a reliable and trustworthy supplier of lighting. //

*Um hochwertige Beleuchtung in ganz Europa effizient und effektiv liefern zu können, haben wir ein europäisches Büro mit Konfektionierungsbetrieb sowie Lager in Hannover etabliert. Unser Firmensitz wurde vor mehr als 30 Jahren in Kristiansand, im südlichen Teil Norwegens, gegründet. Wir sind stolz darauf, als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Lieferant von Beleuchtungsprodukten tätig zu sein.*

**Norwegian Quality //**
***Norwegische Qualität***

5 years warranty on most products //
*5 Jahre Garantie auf die meisten Produkte*

**European office and warehouse |** Hannover

**Headquarter |** Norway







# Do you need light planning? //
*Benötigen Sie Lichtplanung?*

**For more than 30 years, we have been a significant supplier of luminaries in the Nordic market. Our experience and knowledge are key to our success in light planning, and this service is available for our international customers as well. //**

*Seit mehr als 30 Jahren sind wir ein renommierter Anbieter von Beleuchtungslösungen auf dem nordischen Markt. Unsere Erfahrung und unser Wissen sind der Schlüssel zu unserem Erfolg - auch in der Lichtplanung, die wir unseren internationalen Kunden anbieten.*

## Step-by-Step guide for perfect professional lighting for your project //

*Schritt-für-Schritt-Anleitung für die professionelle Beleuchtung Ihres Projekts*




**Step 1: Share your floor plan.**
To create the perfect lighting plan for your project, provide us with the floor plan. This essential document allows us to visualize the layout, understand architectural nuances, and recommend strategic lighting placements. //

***Schritt 1: Senden Sie uns einen Grundriss***
*Um den perfekten Beleuchtungsplan für Ihr Projekt zu erstellen, stellen Sie uns einen Grundriss zur Verfügung. Dieses grundlegende Dokument ermöglicht es uns, das Layout zu visualisieren, architektonische Nuancen zu verstehen und Ihnen gezielte Lichtplatzierungen zu empfehlen.*




**Step 2: Let's talk.**
Once we receive your floor plan, our team will produce lighting proposals for your project. This step ensures a collaborative approach to crafting the ideal lighting solution for you and your customer. Simple and efficient. //

***Schritt 2: Besprechung***
*Sobald wir von Ihnen einen Grundriss erhalten haben, wird unser Team Beleuchtungsvorschläge für Ihr Projekt erstellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass wir gemeinsam die ideale Beleuchtungslösung für Sie und Ihren Kunden erarbeiten.*



**Step 3: Receive a customized lighting plan.**
Based on the information gathered, we will create a personalized lighting proposal for your project. This proposal will include a detailed plan, product recommendations, and an estimate, ensuring transparency and alignment with your budget and preferences. //

***Schritt 3: Sie erhalten einen individuellen Beleuchtungsplan***
*Auf der Grundlage der gesammelten Informationen erstellen wir ein individuelles Beleuchtungsangebot für Ihr Projekt. Dieser Vorschlag enthält einen detaillierten Plan, Produktempfehlungen und einen Kostenvoranschlag, der für Transparenz sorgt und sich an Ihrem Budget und Ihren Wünschen orientiert.*



**Step 4: Fine-tune the plan.**
Review the proposed lighting plan and provide feedback. Our team is dedicated to refining the plan until it aligns perfectly with your vision and requirements. We value your input throughout this process to ensure complete satisfaction. //

***Schritt 4: Feinabstimmung***
*Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Beleuchtungsplan und geben Sie uns Ihr Feedback. Unser Team ist bestrebt, den Plan so lange zu verfeinern, bis er perfekt mit Ihren Vorstellungen und Anforderungen übereinstimmt. Wir nehmen Ihre Anregungen während dieses Prozesses aufmerksam entgegen, um Ihre volle Kundenzufriedenheit zu erzielen.*



**Step 5: Place your order.**
Once you are satisfied with the proposed lighting plan, place your order with TLG. Benefit from our seamless ordering process and be assured that you are investing in high-quality, professional lighting solutions. //

***Schritt 5: Geben Sie Ihre Bestellung auf***
*Sobald Sie mit dem vorgeschlagenen Beleuchtungsplan zufrieden sind, geben Sie Ihre Bestellung bei The Light Group auf. Profitieren Sie von unserem reibungslosen Bestellprozess und seien Sie sicher, dass Sie in hochwertige, professionelle Beleuchtungslösungen investieren.*



**Step 6: Expert installation support.**
TLG offers installation support to guarantee that your chosen lighting fixtures are installed correctly and efficiently. Our team is here to assist, ensuring that your vision comes to life. //

***Schritt 6: Fachkundige Unterstützung bei der Installation***
*The Light Group unterstützt Sie während des gesamten Installationsprozesses. So stellen wir sicher, dass die ausgewählten Beleuchtungskörper fachkundig installiert werden. Unser Team steht Ihnen zur Seite und sorgt dafür, dass Ihre Vision zum Leben erweckt wird.*

We are ready to assist you -
Contact us!

*Wir unterstützen Sie bei Ihrem nächsten Projekt -*
*kontaktieren Sie uns!*

**Tel.: +49 (0)511 - 807 486 10**

**project@tlg.no**



# Table of content //
*Inhaltsverzeichnis*

## RESIDENTIAL //
*WOHNBEREICH*


| | |
|---|---|
| **Residential** | **15** |
| **SLC ART //** | |
| SLC Art X1 | **17** |
| SLC Art X2 | **17** |
| **SLC One //** | |
| SLC One360 SunLike | **23** |
| SLC One360 | **25** |
| SLC OneSoft | **27** |
| SLC One Accessories | **29** |
| SLC OnePro | **31** |
| SLC OnePro Soft | **33** |
| **SLC MiniOne //** | |
| SLC MiniOne Fixed | **35** |
| SLC MiniOne Fixed IP | **37** |
| SLC MiniOne Tilt | **39** |
| **SLC DL04 //** | |
| SLC DL04 Round X1 | **41** |
| SLC DL04 Square X1 | **42** |
| SLC DL04 Square X2 | **43** |
| SLC DL04 Surface X1 | **44** |
| SLC DL04 Surface X2 | **45** |
| **SLC Design //** | |
| SLC Design Cup | **49** |
| SLC Blocky | **53** |
| SLC Squary | **55** |
| SLC Tubo | **57** |
| SLC Owi | **59** |
| **SLC Allround //** | |
| SLC Allround 360 | **61** |
| SLC Allround 360: Accessories | **63** |
| **SLC LuxOne //** | |
| SLC LuxOne | **67** |
| **SLC Pixel //** | |
| SLC Pixel X3 | **69** |
| SLC Pixel X5 | **71** |
| SLC Pixel X10 | **73** |
| **Ceiling/Wall Lamps //** | |
| *SLC Ring* | **77** |
| SLC Illumin8 | **79** |
| SLC Space | **81** |
| SLC Ceiling Light | **83** |
| **Exterior Lighting //** | |
| SLC Shadow | **87** |
| *SLC Dio* | **89** |
| SLC Faro | **91** |


## LINEAR //
*LINEARE BELEUCHTUNG*


| | |
|---|---|
| **Linear //** | **93** |
| **Profiles Overview //** | **107** |
| A1 Surface / A2 Recessed | **112** |
| A3 Surface / A4 Recessed | **113** |
| A5 Surface Deep | **115** |
| B1 Surface / B2 Recessed | **116** |
| B3 Surface | **117** |
| B5 Surface / B6 Recessed | **119** |
| C1 Corner | **120** |
| C2 Corner / C3 Corner | **121** |
| C4 Coner Kit | **122** |
| Skyline | **123** |
| L2 Curve | **124** |
| G Deco | **126** |
| Panels 1-track | **129** |
| Panels 2-track | **130** |
| Panels 3-track | **131** |
| ADP Flex | **134** |
| R10-F | **135** |
| DSL | **136** |
| DSL Flex | **137** |
| SNL | **138** |
| SNL Flex | **140** |
| WRD40 | **143** |
| | |
| **Linear 230V //** | |
| 230V Neon Flex Side Bend | **150** |
| 230V Neon Flex Top Bend | **152** |
| 230V LED-Strip | **155** |
| 230V LED-Strip Sets | **156** |
| **Linear 24V //** | |
| 24V Omni 360 FullFlex | **162** |
| 24V MiniNeon Flex Side Bend | **164** |
| 24V Neon Flex Side Bend | **168** |
| 24V Neon Flex Top Bend | **170** |
| 24V Neon Flex Full Flex | **172** |
| 24V Stairs 3W | **175** |
| 24V Garage 6W | **177** |
| 24V Kitchen 9,6W | **179** |
| 24V Office 8/16W | **181** |
| 24V Sauna 9,6W | **183** |
| 24V Built-in Niche | **184** |
| 24V Standard 2.0 9,6W | **187** |
| 24V Aline 9,6W | **189** |
| 24V Basic 4,8W | **191** |
| 24V Ultra Long 4,32W | **193** |
| 24V Ultra Long 8W | **195** |
| 24V High Efficiency 4,8W | **197** |
| 24V High Efficiency 9,6W | **199** |
| 24V High Efficiency 19,2W | **201** |
| 24V High Output 10W | **203** |
| 24V High Output 15W | **205** |
| 24V Full Spectrum 9,6W | **207** |
| 24V COB 11W | **209** |
| 24V HD 14W | **211** |
| 24V Narrow 7,5W | **212** |
| 24V Single Cut 14W | **213** |
| 24V Dim To Warm 9,6W | **215** |
| 24V Tunable White 14,4W 5M | **217** |
| 24V Tunable White 12,5W 10M | **218** |
| 24V Tunable White 20W 5M | **219** |
| 24V Single Colour 9,6W | **221** |
| 24V RGB 14,4W | **223** |
| 24V RGB High Output 21,6 | **225** |
| 24V RGBW High Output 16W | **226** |
| 24V RGBW COB 16W | **227** |
| 24V RGBW 14,4W 5M | **229** |
| 24V RGBW 14,4W 10M | **231** |
| 24V Digital SPI 19W | **233** |
| 24V 90° 9,6W | **235** |
| 24V S-Line 4,8W | **236** |
| 24V Side Beam 9,6W | **237** |
| 24V Double Side 9,6W | **238** |
| 24V 3D 14,4W | **239** |
| 24V RGBW Sheet 40W | **241** |
| Accessories | **242** |

## POWER & CONTROL //
*TREIBER & STEUERUNGEN*


| | |
|---|---|
| **Power & Control //** | **247** |
| **SmartOne //** | **249** |
| Smart One - Zigbee | **251** |
| SmartOne Dimmers | **257** |
| SmartOne Power Supply CV | **261** |
| SmartOne Controller CV | **264** |
| SmartOne Driver CC | **267** |
| SmartOne Converter | **268** |
| SmartOne Remotes | **271** |
| **Trailing-Edge (TED) //** | **281** |
| TED Dimmers | **282** |
| TED Power Supply CV | **284** |
| DALI to Trailing-Edge Dimmer | **286** |
| **1-10V //** | **289** |
| 1-10V Power Supply CV | **289** |
| 1-10V Controller CV | **290** |
| 1-10V Dimmer | **293** |
| **DMX //** | **295** |
| DMX Controller CV | **296** |
| *DMX Controller CV / SPI* | **297** |
| DMX Wall Panel | **299** |
| **DALI //** | **301** |
| DALI Power | **302** |
| DALI to Trailing-Edge Dimmer | **303** |
| DALI to AC-Relay | **305** |
| DALI Power Supply CV | **306** |
| DALI Controller CV | **310** |
| DALI Driver Mulit NFC | **312** |
| DALI DT6 Dimmer | **314** |
| DALI DT8 Dimmer | **315** |
| DALI Touch Panel / MCU | **316** |
| DALI Wall Panel | **318** |
| **ON/OFF //** | **321** |
| *On/Off Power Supply CV* | **322** |
| **Sensor //** | **324** |
| *Recessed Sensor* | **329** |
| *Luminaires w/ sensor* | **330** |


## COMMERCIAL //
*GEWERBE*


| | |
|---|---|
| **Commercial //** | **335** |
| SLC Click | **337** |
| SLC Meta Pro AI | **347** |
| SLC Shift | **351** |
| SLC UCL | **353** |
| SLC Essentia | **355** |
| SLC Think V2 MP | **356** |
| SLC Think V2 Opal | **358** |
| SLC Force | **363** |
| SLC Raptor | **365** |
| SLC Fender | **367** |
| SLC IPX | **369** |
| SLC Faro | **371** |
| SLC Lite | **373** |
| SLC SignSpot | **375** |
| SLC Lava | **377** |

| | |
|---|---|
| Symbol Explanation | **378** |
| *Symbol Erläuterungen* | **380** |
| Headquater // *Hauptsitz* | **382** |
| Sustainability | **384** |
| Register | **386** |



# RESIDENTIAL

## *WOHNBEREICH*

Art | 17



One | 23



MiniOne | 35



DL04 | 41



SLC design | 49



Allround | 61



LuxOne | 67



Pixel | 69



Ring | 77



Illumin8 | 79



Space | 81



LED Ceiling Light | 83



Shadow | 87



Dio | 89



Faro | 91





# Art

SLC Developed by The Light Group

- Double and single spotlight for single downlight cut-out
- Dimmable
- Interchangeable reflector with 24 and 60 degree spread
- Drivers do not require a downlight box

- *Doppel- und Einzelstrahler für einen einzigen Downlight-Ausschnitt*
- *Dimmbar*
- *Auswechselbarer Reflektor mit 24° und 60° Ausstrahlwinkel*
- *Treiber benötigen keine Einbaudose*




220-240V 50/60Hz | IP20 | DIM | 36° | SDCM 3 | 100000 L70B50 | CRI >90 | SELV | 75° 350° | 68-83 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | Version *Version* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions *Maße* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1360** | SLC Art X1 | RAL9016 | 2700K | 10W | 740 lm | 76 lm/w | Ø90 x 147 mm |
| **SLC1361** | SLC Art X1 | RAL9016 | 3000K | 10W | 818 lm | 82 lm/w | Ø90 x 147 mm |
| **SLC1362** | SLC Art X1 | RAL9005 | 2700K | 10W | 730 lm | 76 lm/w | Ø90 x 147 mm |
| **SLC1363** | SLC Art X1 | RAL9005 | 3000K | 10W | 805 lm | 81 lm/w | Ø90 x 147 mm |
| **SLC1364** | SLC Art X2 | RAL9016 | 2700K | 20W | 1480 lm | 76 lm/w | 180 x 90 x147 mm |
| **SLC1365** | SLC Art X2 | RAL9016 | 3000K | 20W | 1630 lm | 82 lm/w | 180 x 90 x147 mm |
| **SLC1366** | SLC Art X2 | RAL9005 | 2700K | 20W | 1460 lm | 76 lm/w | 180 x 90 x147 mm |
| **SLC1367** | SLC Art X2 | RAL9005 | 3000K | 20W | 1610 lm | 81 lm/w | 180 x 90 x147 mm |

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories // *Zubehör* | |
|---|---|---|
| **SLC1368** | Inner ring Gold // *Innenring Gold* | Gold |
| **SLC1369** | Reflector Incl. glass // *Reflektor inkl. Glas* | 24° |
| **SLC1370** | Reflector Incl. glass // *Reflektor inkl. Glas* | 60° |



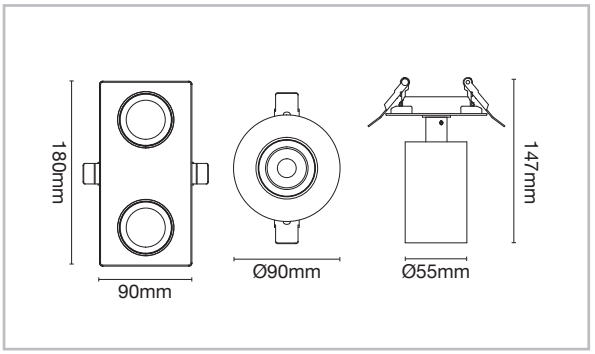









# From idea to reality //
## *Von der Idee zur Umsetzung*

When developing our products,
we always think of the electricians.
**We don't just design products**
**but develop real solutions.**


The idea was to produce recessed luminaires
that are suitable for all applications:
Excellent for new build projects and renovations.

The result is our One series.

*Bei der Entwicklung unserer Produkte*
*denken wir immer an die Elektriker.*
***Wir konzipieren nicht nur Produkte,***
***sondern wir entwickeln echte Lösungen.***

*Die Idee war es, Einbauleuchten herzustellen,*
*die für alle Anwendungen geeignet sind:*
*Hervorragend für Neubauprojekte und Renovierungen.*

*Das Ergebnis ist unsere One-Serie.*

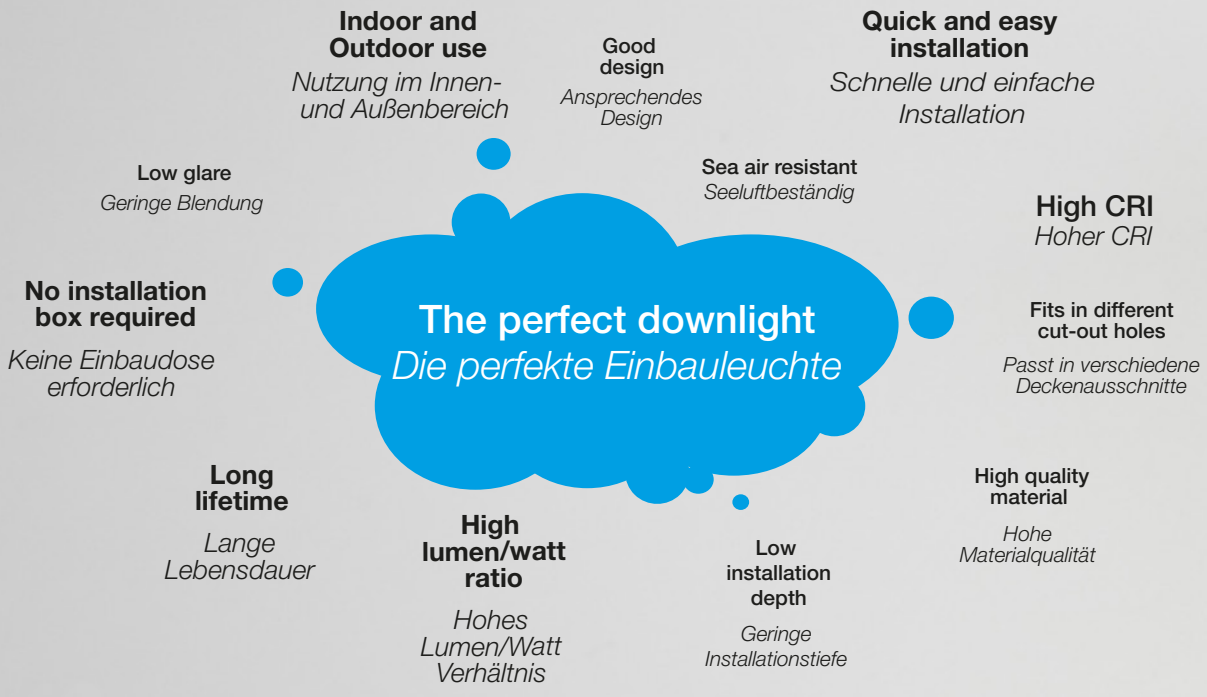

# **ONE** FOR ALL //

# ***ONE*** *FÜR ALLE*

## For all applications //
*Für alle Anwendungsbereiche*

### Flexible and easy installation //
*Flexible und einfache Installation*




Installation of the One downlights is flexible and straightforward. The downlights fit into ceiling cut-outs from 68 mm to 83 mm. You can easily cover larger ceiling cut-outs with the SLC One extension ring. The downlights have a quick connector between the downlight and the driver and a unique quick connection box with strain relief and attachment for 16 mm tubes. //

*Die Installation der One Einbauleuchten ist flexibel und einfach. Die Einbauleuchten sind so konzipiert, dass sie in Deckenausschnitte von 68 mm bis 83 mm passen. Größer vorhandene Deckenausschnitte decken Sie mit dem SLC One Erweiterungsring ab. Mit einem Schnellverbinder zwischen der Einbauleuchte und dem Treiber geliefert, sind die Einbauleuchten leicht vom Treiber zu trennen. Auch an Schnellanschlussdosen mit Zugentlastung und 16 mm Kabelschläuchen haben wir gedacht.*

### Downlights for in- and outdoors //
*Einbauleuchten für Innen und Außen*






We have created a recessed luminaire suitable for indoor and outdoor use.
The recessed luminaire is not 100% waterproof, but it is resistant according to IP and tested towards coating and protection. //

*Wir haben eine Einbauleuchte geschaffen, die für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.*
*Die Einbauleuchte ist nicht 100% wasserdicht, aber sie ist beständig gemäß IP und auf Beschichtung und Schutz getestet.*

### 5 Models - choose for your needs //
*5 Modelle für Ihren Bedarf*






The **One360°** can be tilted by 30° and rotated by 360°.
The **OneSoft** is fixed and designed with a deeper built-in LED chip. This is perfect for reducing glare and creating a pleasant light experience.
The **One360° SunLike®** has all the features of the One360° but with a SunLike chip. This technology provides even more natural light through a reduced blue spectrum.
The **OnePro** can be tilted 30° and is very powerful, perfect for high ceilings.
The **OnePro Soft** Is fixed with a deep recessed light source for less glare while still being an immensely powerful downlight. //

*Die **One360°** kann um 30° geneigt und um 360° geschwenkt werden.*
*Die **OneSoft** ist starr und wurde mit einem tiefer eingebauten LED-Chip entwickelt. Dies ist perfekt, um Blendung zu reduzieren und ein sehr weiches Licht zu erzeugen.*
*Die **One360° SunLike®** hat alle Eigenschaften der One360°, ist aber mit einem SunLike-Chip ausgestattet. Diese Technologie bietet ein noch natürlicheres Licht dank eines reduzierten Blauspektrums.*
*Die **OnePro** kann um 30° geneigt werden und ist sehr leistungsstark, perfekt für hohe Decken.*
*Die **OnePro Soft** ist mit einer tief versenkten Lichtquelle ausgestattet, die für weniger Blendung sorgt und dennoch ein sehr leistungsstarkes Downlight ist.*

# Sustainable packaging //
## *Nachhaltige Verpackung*

| | |
|---|---|
| 100% Recycled FSC approved cardboard | *100% recycelter FSC-zertifizierter Karton* |
| No plastic bag - but still protected | *Keine Plastiktüte - und trotzdem geschützt* |
| No plastic foam - but still protected | *Kein Kunststoffschaum - und trotzdem geschützt* |
| A streamlined ”die-cut” that protects the product | *Eine stromlinienförmige Stanzung, die das Produkt schützt* |
| No four-colour print (Four pressure plates, reduced to one) | *Kein Vierfarbendruck (Vier Druckplatten, reduziert auf eine)* |
| User manual printed directly on the box | *Direkt auf die Schachtel gedruckte Gebrauchsanweisung* |
| No plastic stickers on the product | *Keine Plastikaufkleber auf dem Produkt* |
| Only black ink is approved according to REACH | *Nur schwarze Tinte - gemäß REACH zugelassen* |
| Simplified recycling | *Vereinfachtes Recycling* |
| Weight reduction for transportation | *Gewichtsreduzierung für den Transport* |
| Stackable box for easy handling | *Stapelbarer Karton für eine einfache Handhabung* |



## Reduced Waste //
*Weniger Abfall*

We take our responsibility for the environment seriously. By going through the whole production chain from the production, packaging, and transportation, we have made a more environmentally friendly downlight. //

*Wir nehmen unsere Verantwortung für die Umwelt ernst. Indem wir die gesamte Produktionskette von der Herstellung über die Verpackung bis hin zum Transport durchlaufen haben, ist es uns gelungen, eine umweltfreundlichere Einbauleuchte herzustellen.*




## Quick unpacking //
*Schnelles Auspacken*

We designed the packaging, so the product is supported by its components inside the packaging. The result is no extra waste, like cardboard, foam, or plastic, which saves time during installation. //

*Wir haben die Verpackung so konzipiert, dass das Produkt von seinen Komponenten in der Verpackung getragen wird. Das Ergebnis ist kein zusätzlicher Abfall wie Karton, Schaumstoff oder Kunststoff, was Zeit bei der Installation spart.*




## Faster waste handling //
*Schnellere Abfallentsorgung*

Stack the empty boxes into each other for easy waste handling: no plastic bags or plastic foam protection. Just recycle the cardboard so that we can make a new box. //

*Stapeln Sie die leeren Kartons ineinander, um die Abfallentsorgung zu erleichtern: keine Plastiktüten oder Schaumstoffe. Recyceln Sie einfach den Karton, damit wir eine neue Verpackung herstellen können.*








## Natural light gives a better and healthier life //
*Natürliches Licht für ein besseres und gesünderes Leben*

**SunLike® is a technology that promotes health and well-being. In a clinical study, results have shown that SunLike® offers significant health benefits compared to conventional LEDs. SunLike® technology matches the natural solar spectrum and provides healthier indoor lighting. SunLike® products are suitable for commercial lighting, museums, residential lighting, etc. where you want high quality in terms of product, light quality and warranty. //**

*SunLike® ist eine Technologie, die Gesundheit und Wohlbefinden fördert. In einer klinischen Studie haben die Ergebnisse gezeigt, dass SunLike® im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erhebliche gesundheitliche Vorteile bietet. Die SunLike® Technologie entspricht dem natürlichen Sonnenspektrum und ermöglicht eine gesündere Lichterzeugung in Innenräumen. SunLike® Produkte eignen sich für kommerzielle Beleuchtungen, Museen, Wohnraumbeleuchtungen usw., wo Sie hohe Qualität in Bezug auf Produkt, Lichtqualität und Garantie wünschen.*

SNU MEDICINE


Universität Basel

| | |
|---|---|
| **Higher Delta EEG Activity //** *Höhere Delta EEG Aktivität* | **Better Sleep //** *Bessere Schlafqualität* |
| **Improved Daytime Alertness //** *Verbesserte Wachsamkeit am Tag* | **Better Learning //** *Besseres Lernen* |
| **Measurably improved visual comfort //** *Messbar mehr Sehkomfort* | **Better for Eyes //** *Besser für die Augen* |
| **True Depth of Colours and Textures //** *Echte Farb- und Texturtreue* | **Better Colour //** *Bessere Farben* |
| **Improved Morning and Evening Mood //** *Bessere Stimmung am Morgen und Abend* | **Feeling Better //** *Mehr Wohlbefinden* |

## Reduced blue spectrum //
*Reduziertes blaues Spektrum*

**SLC One360° SunLike® downlights use violet LED and TRI-R phosphor technology to reduce the blue spectrum of the LED. The chart compares the blue spectrum of a conventional LED and a SunLike® LED using the sun as a reference. //**

*SLC One360° SunLike® Einbauleuchten verwenden violette LED und TRI-R-Phosphortechnologie, um das blaue Spektrum der LED zu reduzieren. Die Grafik vergleicht das blaue Spektrum einer herkömmlichen LED und einer SunLike® LED mit der Sonne als Referenz.*

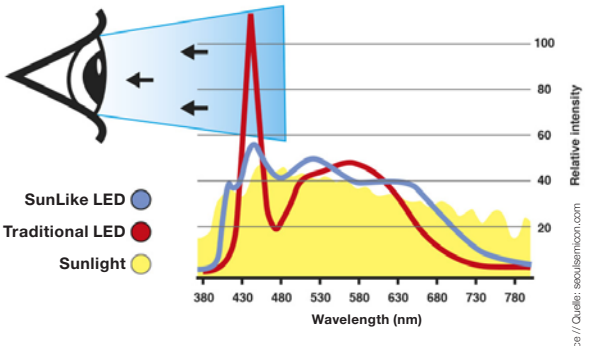


Source // Quelle: seoulsemicon.com

# One360° SunLike

SLC Developed by The Light Group

- Bring natural sun-like light inside
- Excellent colour rendering of CRI Ra 98
- For new buildings and renovation projects
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- *No installation box required
- Tiltable 30° in all directions (360°)
- Suitable for outdoor installation*
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

---

- *Bringen Sie natürliches, sonnenähnliches Licht ins Haus*
- *Hervorragende Farbwiedergabe von CRI Ra 98*
- *Für Neubau- und Renovierungs-Projekte*
- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Keine Einbaudose erforderlich*
- *Neigt sich um 30° in alle Richtungen (360°)*
- *Geeignet für die Installation im Freien**
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*






220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP20 IP44 | 36° | 180 mA | 46 mm | 50 000 L80B10 | SDCM 3 | SELV | CRI 98 | 68-83 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | CRI/Ra | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1160 | *SLC1160D | ○ RAL9016 | 8W | 467 lm | 58 lm/w | 2700K | 98 | 90 x 46 mm |
| SLC1161 | *SLC1161D | ○ RAL9016 | 8W | 559 lm | 70 lm/w | 3000K | 98 | 90 x 46 mm |
| SLC1162 | *SLC1162D | ● RAL9005 | 8W | 430 lm | 54 lm/w | 2700K | 98 | 90 x 46 mm |
| SLC1163 | SLC1163D* | ● RAL9005 | 8W | 559 lm | 70 lm/w | 3000K | 98 | 90 x 46 mm |
| *SLC1165 | *SLC1165D | ○ | 8W | 467 lm | 58 lm/w | 3000K | 98 | 90 x 46 mm |
| SLC1156 | *SLC1156D | ● | 8W | 458 lm | 57 lm/w | 3000K | 98 | 90 x 46 mm |

○ White // *Weiß* | ○ Aluminium // *Aluminium* | ● Black // *Schwarz* | ● Green // *Grün*





**Tilt 30° / Rotate 360°**
*Neigen 30° / Drehen 360°*

## Dimensions
*Abmessungen*

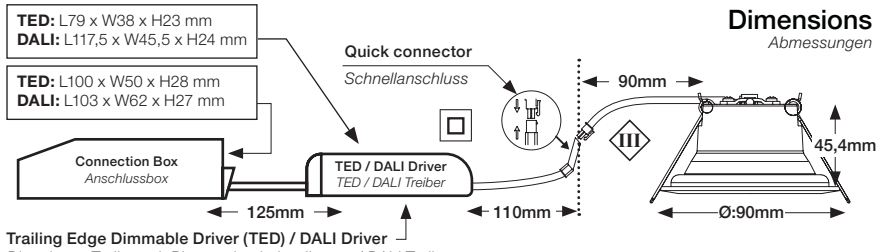



**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*



**Indoor and outdoor use**
*Innen- und Außeneinsatz*



**Sustainable packaging**
*Nachhaltige Verpackung*



*Can be installed directly into the insulation

**Kann direkt in die Isolierung installiert werden*

*The aluminium version is not recommended for outdoor installation due to the risk of corrosion over time. //
**Die Aluminiumversion wird nicht für die Außeninstallation empfohlen, da mit der Zeit Korrosionsgefahr besteht.*
*The DALI Driver is not IsoSafe and can not be installed directly into the insulation. An installation box is required when using the DALI driver. //
**Der DALI-Treiber ist nicht IsoSafe und kann nicht direkt in die Dämmung eingebaut werden. Bei Verwendung des DALI-Treibers ist eine Einbaudose erforderlich.*





**Indoor and outdoor use**
*Innen- und Außeneinsatz*



**Sustainable packaging**
*Nachhaltige Verpackung*



*Can be installed directly into the insulation

**Kann direkt in die Isolierung installiert werden*

# One360°

SLC Developed by The Light Group

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- *No installation box required (TED)
- Tiltable 30° in all directions (360°)
- Suitable for outdoor installation*
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- 16 mm Cable/Tube connection

---

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- **Keine Einbaudose erforderlich (TED)*
- *Neigt sich um 30° in alle Richtungen (360°)*
- *Geeignet für die Installation im Freien**
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*
- *16 mm Kabel- / Schlauchverbindung*






220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP20 IP44 | 36° | 180 mA | 46 mm | 50 000 L80B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 68-83 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1120 | *SLC1120D | ○ RAL9016 | 8W | 705 lm | 88 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| SLC1121 | *SLC1121D | ○ RAL9016 | 8W | 710 lm | 89 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1170 | *SLC1170D | ○ RAL9016 | 8W | 664 lm | 82 lm/w | 4000K | 90 x 46 mm |
| SLC1141 | *SLC1141D | ○ RAL9016 | 8W | 490 lm | 60 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1122 | *SLC1122D | ● RAL9005 | 8W | 695 lm | 87 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| SLC1123 | *SLC1123D | ● RAL9005 | 8W | 715 lm | 89 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1171 | *SLC1171D | ● RAL9005 | 8W | 664 lm | 82 lm/w | 4000K | 90 x 46 mm |
| SLC1142 | *SLC1142D | ● RAL9005 | 8W | 480 lm | 61 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |
| *SLC1146 | *SLC1146D | ○ | 8W | 625 lm | 78 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| *SLC1147 | *SLC1147D | ○ | 8W | 640 lm | 80 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| *SLC1172 | *SLC1172D | ○ | 8W | 664 lm | 82 lm/w | 4000K | 90 x 46 mm |
| *SLC1145 | *SLC1145D | ○ | 8W | 475 lm | 59 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |

○ White // *Weiß* | ○ Aluminium // *Aluminium* | ● Black // *Schwarz*




Tilt 30° / Rotate 360°
*Neigen 30° / Drehen 360°*

## Dimensions
*Abmessungen*

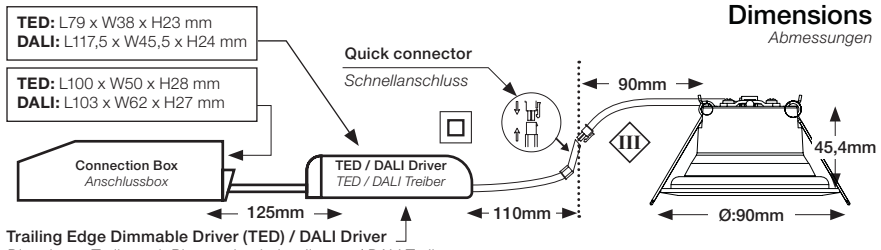


Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*

*The aluminium version is not recommended for outdoor installation due to the risk of corrosion over time.
**Die Aluminiumversion wird nicht für die Außeninstallation empfohlen, da mit der Zeit Korrosionsgefahr besteht.*
*The DALI Driver is not IsoSafe and can not be installed directly into the insulation. An installation box is required when using the DALI driver.
**Der DALI-Treiber ist nicht IsoSafe und kann nicht direkt in die Dämmung eingebaut werden. Bei Verwendung des DALI-Treibers ist eine Einbaudose erforderlich.*



**Indoor and outdoor use**
*Innen- und Außeneinsatz*




**Sustainable packaging**
*Nachhaltige Verpackung*



*Can be installed directly into the insulation

**Kann direkt in die Isolierung installiert werden*

# OneSoft

SLC Developed by The Light Group

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Fixed Downlight with low glare
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- *No installation box required TED
- Suitable for outdoor installation*
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- 16 mm Cable/Tube connection

---

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Starres Downlight mit geringer Blendung*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- **Keine Einbaudose erforderlich (TED)*
- *Geeignet für die Installation im Freien**
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*
- *16 mm Kabel- / Schlauchverbindung*



220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP20 IP44 | 36° | 180 mA | 46 mm | 50 000 L80B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 68-83 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1124 | *SLC1124D | ○ RAL9016 | 8W | 600 lm | 75 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| SLC1125 | *SLC1125D | ○ RAL9016 | 8W | 620 lm | 78 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1143 | *SLC1143D | ○ RAL9016 | 8W | 510 lm | 64 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1126 | *SLC1126D | ● RAL9005 | 8W | 490 lm | 61 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| SLC1127 | *SLC1127D | ● RAL9005 | 8W | 505 lm | 63 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| SLC1144 | *SLC1144D | ● RAL9005 | 8W | 435 lm | 54 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |
| *SLC1148 | *SLC1148D | ○ | 8W | 575 lm | 72 lm/w | 2700K | 90 x 46 mm |
| *SLC1149 | *SLC1149D | ○ | 8W | 625 lm | 78 lm/w | 3000K | 90 x 46 mm |
| *SLC1152 | *SLC1152D | ○ | 8W | 435 lm | 54 lm/w | 1800-3000K | 90 x 46 mm |

○ **White //** *Weiß* | ○ **Aluminium //** *Aluminium* | ● **Black //** *Schwarz*



**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für eine geringe Blendung*

## Dimensions
*Abmessungen*

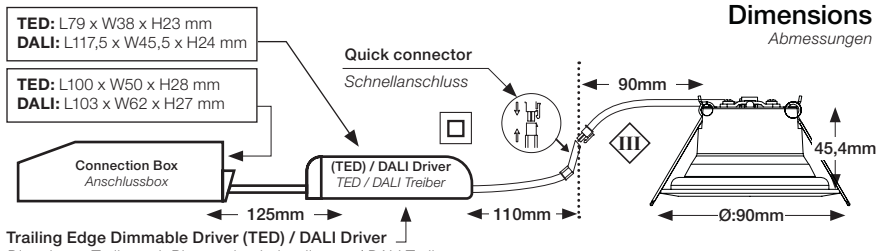


**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*

*The aluminium version is not recommended for outdoor installation due to the risk of corrosion over time.
**Die Aluminiumversion wird nicht für die Außeninstallation empfohlen, da mit der Zeit Korrosionsgefahr besteht.*
*The DALI Driver is not IsoSafe and can not be installed directly into the insulation. An installation box is required when using the DALI driver.
**Der DALI-Treiber ist nicht IsoSafe und kann nicht direkt in die Dämmung eingebaut werden. Bei Verwendung des DALI-Treibers ist eine Installationsbox erforderlich.*



# Accessories // *Zubehör*

**Decorative covers - change design in an instant**
With Deco Tube and Deco Box we have created decorative and functional covers that are easy to install and provide reduced glare.

**Extension Ring - The problem solver for renovation projects**
What doesn't fit is made to fit. The extension ring allows you to fit the One downlight (with a ceiling cut-out of 68 - 83 mm) also in existing, larger ceiling cut-outs with a diameter of 95 - 110 mm. They are produced in the same finish as the white or black One360° and OneSoft.

**Do you want a square downlight? No problem**
Introducing our versatile square frames, available in both white and black versions. These frames offer a sleek and modern look. Whether you prefer a clean and bright aesthetic with the white frame or a bold and striking contrast with the black frame, our square frames for downlights provide the perfect solution to elevate your lighting design. //

---

***Dekorblenden - Verändern Sie Design in kürzester Zeit***
*Mit Deco Tube und Deco Box haben wir dekorative und funktionale Abdeckungen kreiert, die einfach zu installieren sind und für reduzierte Blendung sorgen.*

***Erweiterungsring - Der Problemlöser für Renovierungsprojekte***
*Was nicht passt, wird passend gemacht. Der Erweiterungsring ermöglicht es Ihnen, die One Einbauleuchte (mit einem Deckenausschnitt von 68 - 83 mm) auch in bereits vorhandene, größere Deckenausschnitte mit einem Durchmesser von 95 - 110 mm einzupassen. Produziert im gleichen Finish wie die weiße oder schwarze One360° und OneSoft.*

***Sie möchten ein quadratisches Downlight? Kein Problem.***
*Wir stellen Ihnen unsere vielseitigen quadratischen Rahmen vor, die sowohl in weißer als auch in schwarzer Ausführung erhältlich sind. Diese Rahmen bieten einen eleganten und modernen Look. Egal, ob Sie eine klare und helle Ästhetik mit dem weißen Rahmen oder einen kühnen und auffälligen Kontrast mit dem schwarzen Rahmen bevorzugen, unsere quadratischen Rahmen für Downlights sind die perfekte Lösung, um Ihr Beleuchtungsdesign aufzuwerten.*


Deco Box


Deco Box


Deco Tube


Deco Tube


Square Frame // *Quadratischer Rahmen*


Square Frame // *Quadratischer Rahmen*


Extension Ring // *Erweiterungsring*


Extension Ring // *Erweiterungsring*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | | Colour<br>*Farbe* | Ø Inner<br>*Ø Innen* | Ø Outer<br>*Ø Außen* | Cut-out<br>*Ausschnitt* | Hight<br>*Höhe* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1128** | SLC Deco Tube - Ø: 93,5 x H: 60 mm | ○ RAL9016 | | 93,5 mm | | 60 mm |
| **SLC1129** | SLC Deco Tube - Ø: 93,5 x H: 60 mm | ● RAL9005 | | 93,5 mm | | 60 mm |
| **SLC1130** | SLC Deco Box - L: 93,5 x W: 93,5 x H: 60 mm | ○ RAL9016 | | | | 60 mm |
| **SLC1131** | SLC Deco Box - L: 93,5 x W: 93,5 x H: 60 mm | ● RAL9005 | | | | 60 mm |
| **SLC1150** | SLC One Extension Ring // *SLC One Erweiterungsring* | ○ RAL9016 | 70 mm | 134 mm | Ø83-110 mm | |
| **SLC1151** | SLC One Extension Ring // *SLC One Erweiterungsring* | ● RAL9005 | 70 mm | 134 mm | Ø83-110 mm | |
| **SLC1180** | SLC One Square Frame // *SLC One Quadratischer Rahmen* | ○ RAL9016 | 70 mm | 110 x 110 mm | | |
| **SLC1181** | SLC One Square Frame // *SLC One Quadratischer Rahmen* | ● RAL9005 | 70 mm | 110 x 110 mm | | |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*







# OnePRO

SLC Scandinavian Lighting Concept

- Tiltable 30°
- High-lumen output in a small package(Up to 1160 lm)
- Fits perfectly in Ø68-75 mm cut-out holes
- Low-glare
- 5-year warranty
- Flicker-free driver

- *Um 30° neigbar*
- *Hohe Lichtleistung in einem kleinen Gehäuse (bis zu 1160 lm)*
- *Passt perfekt in Ausschnitte von Ø68-75 mm*
- *Geringe Blendung*
- *5 Jahre Garantie*
- *Flackerfreier Treiber*



220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP20 IP44 | 40° | 52 mm | 100 000 L80B20 | SDCM 3 | SELV | CRI >90 | 68-75 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1194 | SLC1194D | ○ RAL9016 | 12W | 1100 lm | 92 lm/w | ○ 3000K | 85 x 52 mm |
| SLC1196 | SLC1196D | ○ RAL9016 | 12W | 1160 lm | 97 lm/w | ○ 4000K | 85 x 52 mm |
| SLC1195 | SLC1195D | ● RAL9005 | 12W | 1000lm | 88 lm/w | ○ 3000K | 85 x 52 mm |
| SLC1197 | SLC1197D | ● RAL9005 | 12W | 1105 lm | 92 lm/W | ○ 4000K | 85 x 52 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für eine geringe Blendung*

30°

**Tilt 30°**
*Neigen 30°*

**>1000 lm - Small but Mighty**
*>1000 lm - Klein aber oho*


5 YEAR WARRANTY

**5 year warranty**
*5 Jahre Garantie*



**Sustainable packaging**
*Nachhaltige Verpackung*

## Dimensions
*Abmessungen*

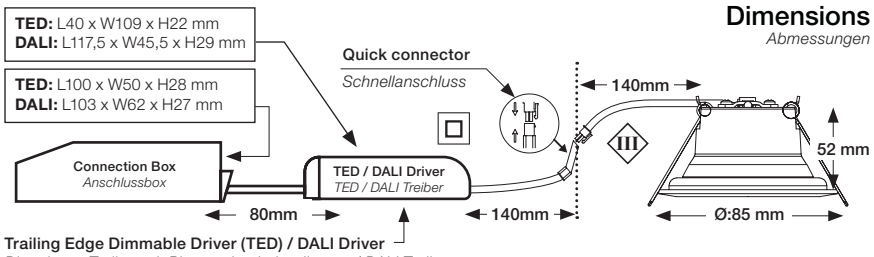


**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*



# OnePRO Soft

SLC Developed by The Light Group

- Light distribution 40°
- Up to 1160 lm
- Dimmable
- Fits perfectly in Ø68-75 mm cut-out holes
- CRI 90+
- 5-year warranty
- Flicker-free driver

- *Ausstrahlwinkel 40°*
- *Bis zu 1160 lm*
- *Dimmbar*
- *Passt perfekt in Ø68-75 mm Ausschnitte*
- CRI 90+
- *5 Jahre Garantie*
- *Flimmerfreier Treiber*



220-240V 50/60Hz | TED | IP20 IP44 | 40° | SELV | 100 000 L80B20 | SDCM 3 | 52 mm | CRI >90 | 68-75 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1212 | SLC1212D | ○ RAL9016 | 12W | 1100 lm | 92 lm/w | 3000K | 85 x 50 mm |
| SLC1213 | SLC1213D | ○ RAL9016 | 12W | 1160 lm | 97 lm/w | 4000K | 85 x 50 mm |
| SLC1214 | SLC1214D | ● RAL9005 | 12W | 1000lm | 88 lm/w | 3000K | 85 x 50 mm |
| SLC1215 | SLC1215D | ● RAL9005 | 12W | 1105 lm | 92 lm/W | 4000K | 85 x 50 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*



**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für eine geringe Blendung*


**>1000 lm - Perfect for high ceilings**
*>1000 lm - Perfekt für hohe Decken*

**5 year warranty**
*5 Jahre Garantie*




**Sustainable packaging**
*Nachhaltige Verpackung*

## Dimensions
*Abmessungen*

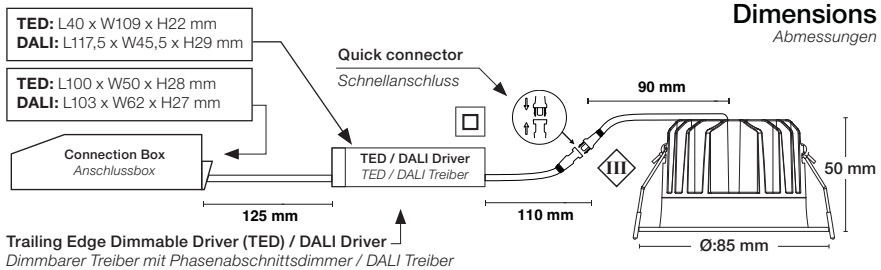


**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*

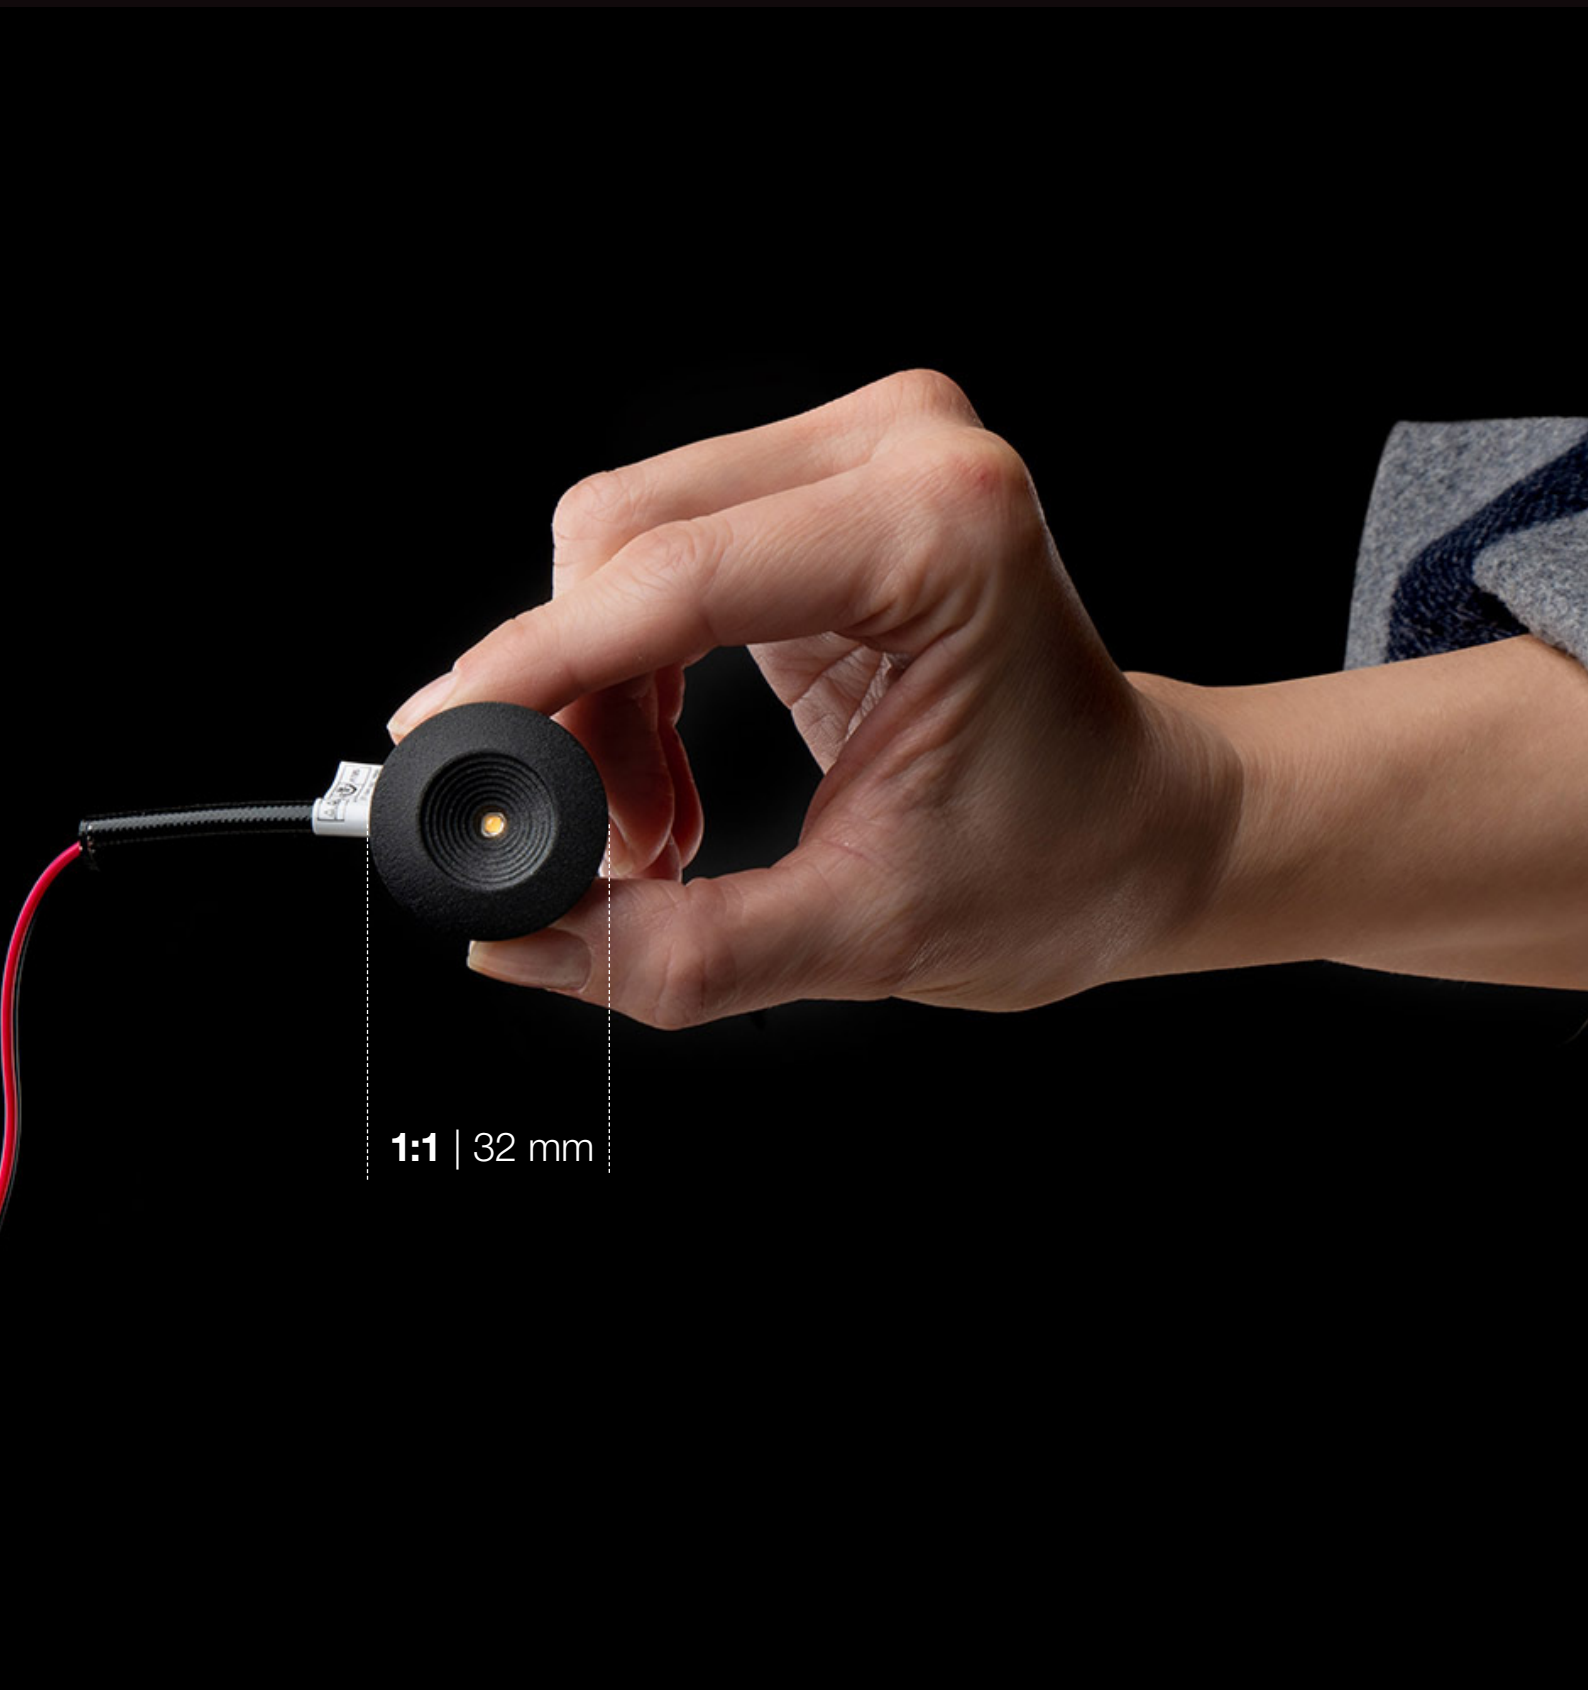
1:1 | 32 mm

# *Mini* **One** Fixed


Developed by The Light Group

- Diameter: 32 mm / Cut out hole: 25 mm / Built-in height: 18 mm
- IP44 (Front) / IP21 (Back)
- Connect up to 6 downlights on one driver
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Works with DALI using SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller (S23023)
- The splitter is included with the driver



- *Durchmesser: 32 mm / Deckenausschnitt: 25 mm / Einbauhöhe: 18 mm*
- *IP44 (Vorderseite) / IP21 (Rückseite)*
- *Anschluss von bis zu 6 Downlights an einen Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Funktioniert über DALI mit SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung* (S23023)
- *Der Splitter ist beim Treiber im Lieferumfang enthalten*

220-240V 50/60Hz | TED | IP21 IP44 | 100° | 700 mA | 18 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | 25 mm






| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Beam angle *Abstrahlwinkel* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1204** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 100° | 2700K | 32 x 18 mm |
| **SLC1206** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 100° | 3000K | 32 x 18 mm |
| **SLC1205** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 100° | 2700K | 32 x 18 mm |
| **SLC1207** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 100° | 3000K | 32 x 18 mm |
| **SLC1208** | ○ RAL9003 | **Accessory:** MiniOne Fixed Housing - White **// *Zubehör:*** *MiniOne Fixed Aufbaugehäuse - Weiß* | | | | 32 x 20 mm |
| **SLC1209** | ● RAL9005 | **Accessory:** MiniOne Fixed Housing - Black **// *Zubehör:*** *MiniOne Fixed Aufbaugehäuse - Schwarz* | | | | 32 x 20 mm |
| **S23023** | | **Accessory:** SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller **// *Zubehör:*** *SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung* | | | | 21 x 45 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

| Art.no. *Artikelnr.* | Driver *Treiber* | Operating current *Betriebsstrom* | Voltage range *Spannungsbereich* | Min luminarie *Min. Anschluss* | Max luminarie *Max. Anschluss* |
|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1210** | SLC MiniOne Driver for 4-5 MiniOne // *Treiber für 4-5 MiniOne* | 700mA | 10-18V | 4 | 5 |
| **SLC1211** | SLC MiniOne Driver for 1-2 MiniOne // *Treiber für 1-2 MiniOne* | 700mA | 3-6V | 1 | 2 |

**Dimensions LxWxH:** **SLC1210** Driver // *Treiber:* 109 mm x 40 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 52 mm x 35 mm x 17 mm
*Abmessungen LxBxH:* **SLC1211** Driver // *Treiber:* 38 mm x 27 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 46 mm x 35 mm x 17 mm













# *Mini* **One** Fixed IP


Developed by The Light Group

- Diameter: 32 mm / Cut out hole: 25 mm / Built-in height: 18 mm
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Connect up to 6 downlights on one driver
- IP65 for inside and outside use
- Works with DALI using SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller (S23023)
- The splitter is included with the driver

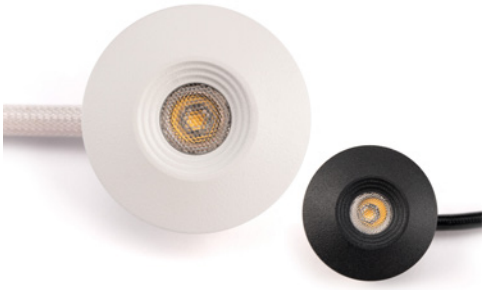

- *Durchmesser: 32 mm / Deckenausschnitt: 25 mm / Einbauhöhe: 18 mm*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Anschluss von bis zu 6 Downlights an einen Treiber*
- *IP65 für die Anwendung in Innen- und Außenbereichen*
- *Funktioniert über Dali mit SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung (S23023)*
- *Der Splitter ist beim Treiber im Lieferumfang enthalten*

220-240V 50/60Hz | TED | IP65 | 45° | 700 mA | 18 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | 25 mm






| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Beam angle *Abstrahlwinkel* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1204IP** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 45° | 2700K | 32 x 18 mm |
| **SLC1206IP** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 45° | 3000K | 32 x 18 mm |
| **SLC1205IP** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 45° | 2700K | 32 x 18 mm |
| **SLC1207IP** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 45° | 3000K | 32 x 18 mm |
| **SLC1208** | ○ RAL9003 | **Accessory:** MiniOne Fixed Housing - White **// *Zubehör:*** *MiniOne Fixed Aufbaugehäuse - Weiß* | | | | 32 x 20 mm |
| **SLC1209** | ● RAL9005 | **Accessory:** MiniOne Fixed Housing - Black **// *Zubehör:*** *MiniOne Fixed Aufbaugehäuse - Schwarz* | | | | 32 x 20 mm |
| **S23023** | | **Accessory:** SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller // ***Zubehör:*** *SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung* | | | | 21 x 45 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

| Art.no. *Artikelnr.* | Driver *Treiber* | Operating current *Betriebsstrom* | Voltage range *Spannungsbereich* | Min luminarie *Min. Anschluss* | Max luminarie *Max. Anschluss* |
|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1210** | SLC MiniOne Driver for 4-5 MiniOne // *Treiber für 4-5 MiniOne* | 700mA | 10-18V | 4 | 5 |
| **SLC1211** | SLC MiniOne Driver for 1-2 MiniOne // *Treiber für 1-2 MiniOne* | 700mA | 3-6V | 1 | 2 |

**Dimensions LxWxH:** **SLC1210** Driver // *Treiber:* 109 mm x 40 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 52 mm x 35 mm x 17 mm
*Abmessungen LxBxH:* **SLC1211** Driver // *Treiber:* 38 mm x 27 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 46 mm x 35 mm x 17 mm











**Accessory:** Fixed Housing
***Zubehör:*** *Fixed Aufbaugehäuse*



# *Mini* **One** Tilt // *Schwenkbar*


Developed by The Light Group

- Tiltable (40°) mini-downlight
- Diameter: 50 mm / Cut out hole: 44 mm / Built-in height: 31 mm
- Connect up to 6 downlights on one driver.
- IP44 (Front) / IP21 (Back)
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Works with DALI using SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller (S23023)
- The splitter is included with the driver



- *Neigbares (40°) Mini-Downlight*
- *Durchmesser: 50 mm / Deckenausschnitt: 44 mm / Einbauhöhe: 31 mm*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Anschluss von bis zu 6 Downlights an einen Treiber*
- *IP44 (Vorderseite) / IP21 (Rückseite)*
- *Funktioniert über Dali mit SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung* (S23023)
- *Der Splitter ist beim Treiber im Lieferumfang enthalten*

220-240V 50/60Hz | TED | IP21 IP44 | 100° | 700 mA | 31 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | 44 mm





| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Beam angle *Ausstrahlwinkel* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1200** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 100° | 2700K | 50 x 31 mm |
| **SLC1201** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 100° | 2700K | 50 x 31 mm |
| **SLC1202** | ○ RAL9003 | 3W | 165 lm | 100° | 3000K | 50 x 31 mm |
| **SLC1203** | ● RAL9005 | 3W | 165 lm | 100° | 3000K | 50 x 31 mm |
| **S23023** | | **Accessory:** SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Controller // ***Zubehör:*** *SLC DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt Steuerung* | | | | 21 x 45 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

| Art.no. *Artikelnr.* | Driver *Treiber* | Operating current *Betriebsstrom* | Voltage range *Spannungsbereich* | Min luminarie *Min. Anschluss* | Max luminarie *Max. Anschluss* |
|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1210** | SLC MiniOne Driver for 4-5 MiniOne // *Treiber für 4-5 MiniOne* | 700mA | 10-18V | 4 | 5 |
| **SLC1211** | SLC MiniOne Driver for 1-2 MiniOne // *Treiber für 1-2 MiniOne* | 700mA | 3-6V | 1 | 2 |

**Dimensions LxWxH:** **SLC1210** Driver // *Treiber:* 109 mm x 40 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 52 mm x 35 mm x 17 mm
*Abmessungen LxBxH:* **SLC1211** Driver // *Treiber:* 38 mm x 27 mm x 22 mm Splitter // *Verbinder:* 46 mm x 35 mm x 17 mm








Splitter //
*Verbinder*



# DL04 Round X1

Developed by The Light Group

- Tiltable (25°)
- CRI Ra>90
- UGR<22
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- 16 mm cable tube

- Neigbar (25°)
- CRI Ra>90
- UGR<22
- Dimmbarer (TED / Phasenabschnitt) Treiber im Lieferumfang enthalten
- Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Schnelle Installation: Loop in / Loop out
- 16 mm Kabel- / Schlauchverbindung






220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 36° | 230 mA | 55 mm | 100000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 83 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1101 | SLC1101D | ○ RAL9016 | 10W | 744 lm | 74 lm/W | ○ 2700K | 95 x 55 mm |
| SLC1102 | SLC1102D | ○ RAL9016 | 10W | 790 lm | 74 lm/W | ○ 3000K | 95 x 55 mm |
| SLC1103 | SLC1103D | ● RAL9005 | 10W | 707 lm | 71 lm/W | ○ 2700K | 95 x 55 mm |
| SLC1104 | SLC1104D | ● RAL9005 | 10W | 751 lm | 75 lm/W | ○ 3000K | 95 x 55 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*




**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für geringe Blendung*

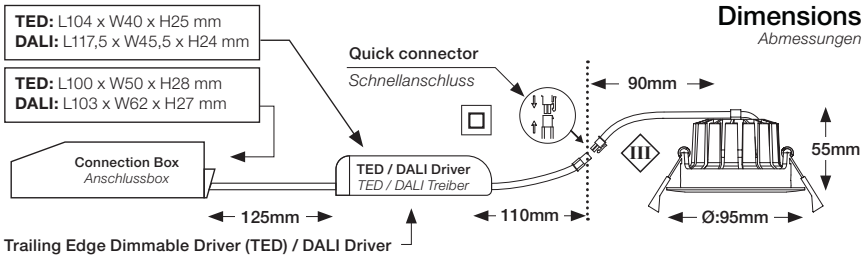


**Dimensions**
*Abmessungen*

**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*

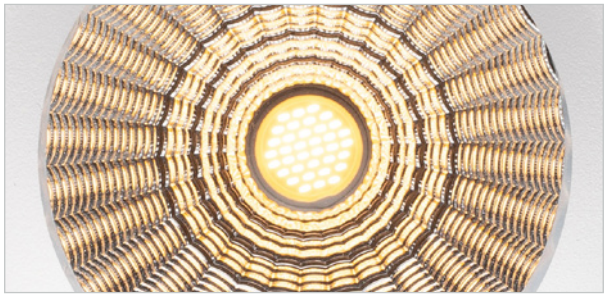





# DL04 Square X1

Developed by The Light Group

- Tiltable (25°)
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- UGR >22
- CRI >90
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- 16 mm Cable/Tube connection



- Schwenkbar (25°)
- Dimmbarer (TED / Phasenabschnitt) Treiber im Lieferumfang enthalten
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- UGR >22
- *CRI >90*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*
- *16 mm Kabel- / Schlauchverbindung*



220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 36° | 230 mA | 55 mm | 100000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | 83 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1236 | SLC1236D | ○ RAL9016 | 10W | 654 lm | 65 lm/W | 2700K | 96 x 60 x 96 mm |
| SLC1238 | SLC1238D | ○ RAL9016 | 10W | 688 lm | 69 lm/W | 3000K | 96 x 60 x 96 mm |
| SLC1237 | SLC1237D | ● RAL9005 | 10W | 592 lm | 59 lm/W | 2700K | 96 x 60 x 96 mm |
| SLC1239 | SLC1139D | ● RAL9005 | 10W | 679 lm | 68 lm/W | 3000K | 96 x 60 x 96 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*




**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für geringe Blendung*

## Dimensions
*Abmessungen*

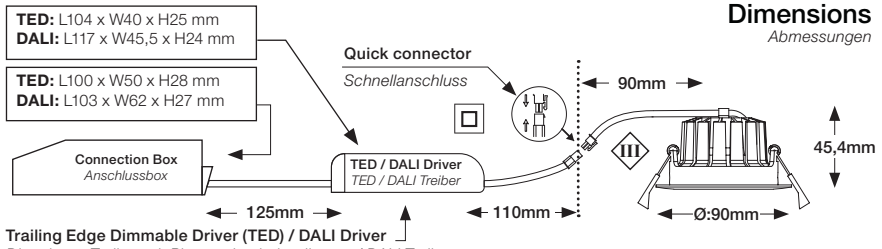


**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*

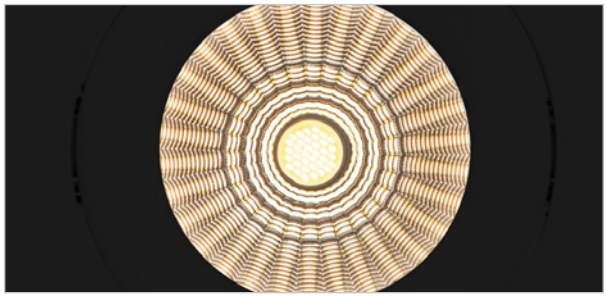



# DL04 Square X2

Developed by The Light Group


- Tiltable (25°)
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- UGR >22
- CRI >90
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- 16 mm Cable/Tube connection

---

- Schwenkbar (25°)
- Dimmbarer (TED / Phasenabschnitt) Treiber im Lieferumfang enthalten
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- UGR <22
- *CRI > 90*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*
- *16 mm Kabel- / Schlauchverbindung*



220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 36° | 470 mA | 55 mm | 100000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV









| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1244 | SLC1244D | ○ RAL9016 | 20W | 1415 lm | 71 lm/W | 2700K | 190 x 56,4 x 95 mm |
| SLC1246 | SLC1246D | ○ RAL9016 | 20W | 1516 lm | 76 lm/W | 3000K | 190 x 56,4 x 95 mm |
| SLC1245 | SLC1245D | ● RAL9005 | 20W | 1393 lm | 70 lm/W | 2700K | 190 x 56,4 x 95 mm |
| SLC1247 | SLC1247D | ● RAL9005 | 20W | 1457 lm | 73 lm/W | 3000K | 190 x 56,4 x 95 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* L:118 x W:44 x H:26 mm **DALI** Driver // *Treiber:* L117 x W45,5 x H29 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L100 x W50 x H38 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm

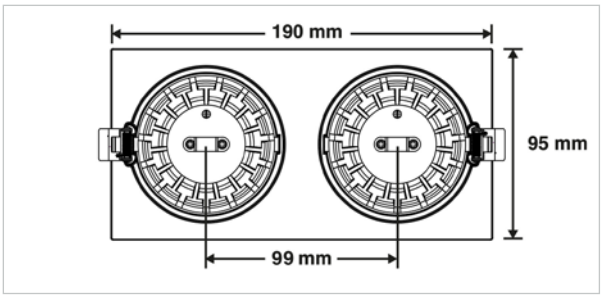

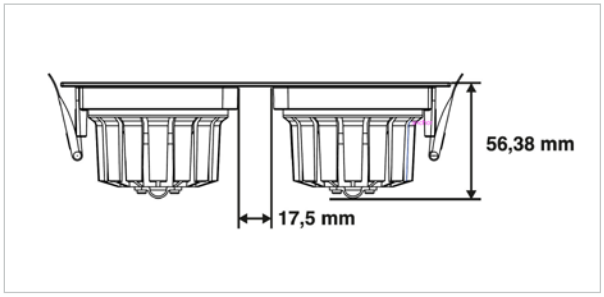


# DL04 Surface X1

SLC Developed by The Light Group

- Surface-mounted luminaire
- Tiltable (25°) and rotatable
- CRI Ra>90
- UGR<22
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Easy mounting with Slidelock - no visible screws
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out



- *Aufbaustrahler*
- *Schwenkbar (25°) und drehbar*
- *CRI >90*
- *UGR<22*
- Dimmbarer (TED / Phasenabschnitt) Treiber im Lieferumfang enthalten
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Einfache Montage mit Slidelock - keine sichtbaren Schrauben*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*

220-240V 50/60Hz | TED | IP 21 | 36° | 200 mA | 100000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV


| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1220 | ○ RAL9016 | 8W | 663 lm | 83 lm/W | 2700K | 135 x 60 x 135 mm |
| SLC1222 | ○ RAL9016 | 8W | 691 lm | 86 lm/W | 3000K | 135 x 60 x 135 mm |
| SLC1221 | ● RAL9005 | 8W | 627 lm | 78 lm/W | 2700K | 135 x 60 x 135 mm |
| SLC1223 | ● RAL9005 | 8W | 681 lm | 85 lm/W | 3000K | 135 x 60 x 135 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*



**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für geringe Blendung*

## Dimensions
*Abmessungen*

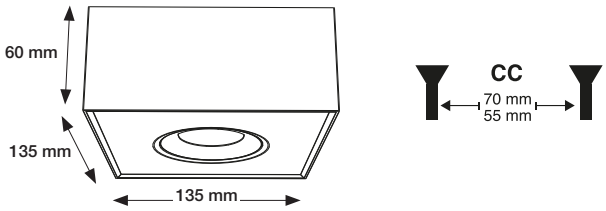




# DL04 Surface X2

Developed by The Light Group

- Tiltable (25°) and rotatable
- Surface-mounted luminaire
- CRI Ra>90
- UGR<22
- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Easy mounting with Slidelock - no visible screws
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

- *Schwenkbar (25°) und drehbar*
- *Aufbaustrahler*
- *CRI >90*
- *UGR<22*
- Dimmbarer (TED / Phasenabschnitt) Treiber im Lieferumfang enthalten
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Einfache Montage mit Slidelock - keine sichtbaren Schrauben*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*



220-240V 50/60Hz | TED | IP 21 | 36° | 400 mA | 100000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV


| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1228 | ○ RAL9016 | 16W | 1424 lm | 89 lm/W | 2700K | 135 x 60 x 224 mm |
| SLC1230 | ○ RAL9016 | 16W | 1465 lm | 92 lm/W | 3000K | 135 x 60 x 224 mm |
| SLC1229 | ● RAL9005 | 16W | 1353 lm | 85 lm/W | 2700K | 135 x 60 x 224 mm |
| SLC1231 | ● RAL9005 | 16W | 1461 lm | 91 lm/W | 3000K | 135 x 60 x 224 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*



**Recessed LED for low glare**
*Eingelassene LED für geringe Blendung*

## Dimensions
*Abmessungen*

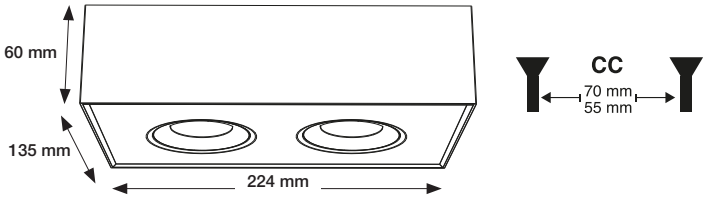






# SLC design

Are you looking for something special? Choose recessed luminaires with character. SLC Design combines Scandinavian design with modern LED technology.

*Sind Sie auf der Suche nach etwas Besonderem? Entscheiden Sie sich für Einbauleuchten mit Prägnanz. SLC Design vereint skandinavisches Design mit moderner LED-Technik.*



Designed by
Gunnar Fjellestad





# CUP

SLC design

**SLC Design Cup** is a recessed ceiling luminaire unique due to its shape and appearance. Cup has a character that withstands time and trends.
SLC Design Cup is elegant - both visually and technically:
The housing is in a matt colour, and the interior has a metallic finish.
SLC Design Cup is ideal for focus lighting with its tilt and rotation function.
It creates visible effects in the illumination of objects, pictures and furniture.
A deep built-in chip reduces glare and provides pleasant ambient light and a lively atmosphere. Do you want an individual design change? Try out a variety of cup inner rings (see next page).

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Can be tilted 40° and rotated 350° in all directions
- CRI Ra>90 enhances vivid colours in any environment
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out



---


***SLC Design Cup*** *ist eine Deckeneinbauleuchte, die durch ihre Form und Anmutung einzigartig ist. Cup hat Charakter, der Zeit und Trends standhält.*
*Cup ist edel - optisch als auch technisch:*
*Das Gehäuse in mattem Farbton, das Innere mit metallischem Finish.*
*SLC Design Cup eignet sich durch seine Neigungs- und Drehfunktion hervorragend als Akzentbeleuchtung. Cup setzt sichtbare Effekte in der Beleuchtung von Objekten, Bildern und Möbeln. Ein tiefer eingebauter Chip verringert Blendung und sorgt für ein angenehmes Umgebungslicht und eine lebendige Atmosphäre. Sie wünschen einen individuellen Designwechsel? Kein Problem mit unserem Zubehör: Eine Vielzahl von Cup-Innenringen (siehe nächste Seite).*

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Kann um 40° geneigt und um 350° in alle Richtungen gedreht werden*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*

220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 20 | 36° | 230 mA | 43 mm | 50000 L90B10 | SDCM 3 | CRI >90 | SELV | 62-68 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | CRI | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234540 | *3234540D | ○ RAL9003 / ● | 9W | 646 lm | 65 lm/W | 2700K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |
| 3234541 | *3234541D | ○ RAL9003 / ● | 9W | 682 lm | 69 lm/W | 3000K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |
| 3234542 | *3234542D | ○ RAL9003 / ● | 9W | 690 lm | 72 lm/W | 4000K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |
| 3234543 | *3234543D | ● RAL9005 / ● | 9W | 649 lm | 65 lm/W | 2700K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |
| 3234544 | *3234544D | ● RAL9005 / ● | 9W | 676 lm | 68 lm/W | 3000K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |
| 3234545 | *3234545D | ● RAL9005 / ● | 9W | 680 lm | 72 lm/W | 4000K | >90 | 61 x 103 x 61 mm |


○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz* | ● **Gold //** *Gold* | ● **Silver //** *Silber*










*The DALI Driver is not IsoSafe and can not be installed directly into the insulation. An installation box is required when using the DALI driver.
**Der DALI-Treiber ist nicht IsoSafe und kann nicht direkt in die Dämmung eingebaut werden. Bei Verwendung des DALI-Treibers ist eine Einbaudose erforderlich.*
**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* **L113 x W38 x H23 mm DALI** Driver // *Treiber:* L117,5 x W45,5 x H24 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L75 x W38 x H24 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm

# The only constant is change //
*Die einzige Konstante ist der Wandel*









# Accessories // *Zubehör*

SLC design

In the mood for a change? Transform design - with the SLC design Cup inner rings. Change the internal colour of the SLC design Cup. Choose from the colour variants silver, gold, black or white. Thanks to the suction cup included, the change is straightforward and uncomplicated. //

*Lust auf Veränderung? Verwandeln Sie Design - mit den SLC design Cup Innenringen. Ändern Sie die innere Farbe des SLC design Cups. Wählen Sie aus den Farbvarianten Silber, Gold, Schwarz oder Weiß. Der Wechsel ist ganz leicht und unkompliziert dank des mitgelieferten Saugnapfes.*














| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | |
|---|---|---|
| 3234535 | ○ | SLC Design Cup - Inner Ring Silver // *SLC Design Cup - Innenring Silber* |
| 3234536 | ● | SLC Design Cup - Inner Ring Gold // *SLC Design Cup - Innenring Gold* |
| 3234537 | ● | SLC Design Cup - Inner Ring Black // *SLC Design Cup - Innenring Schwarz* |
| 3234538 | ○ | SLC Design Cup - Inner Ring White // *SLC Design Cup - Innenring Weiß* |


○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz* | ● **Gold //** *Gold* | ● **Silver //** *Silber*

SLC design














# BLOCKY


SLC design

**SLC Design Blocky** is a square recessed ceiling luminaire in contemporary Scandinavian design. Blocky has a distinctively clean look. Placed singly, it is suitable for highlighting a specific area and casts a square beam of light that looks good on a mat surface.
Blocky will provide adequate yet energy-efficient illumination of private and commercial spaces when arranged in a row. The 60 mm anti-glare edge reduces glare, and the light source is no longer visible from the side angles. With IP54 protection (below), it is also suitable for installation in ceilings of damp rooms.

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 enhances vivid Colours in any environment
- Suitable for outdoor use
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

***SLC Design Blocky*** *ist eine eckige Deckeneinbauleuchte in zeitgenössischem skandinavischen Design. Blocky besticht durch einen unverwechselbaren klaren Look. Eignet sich einzeln platziert für die Betonung eines bestimmten Bereich und wirft einen quadratischen Lichtkegel, der an Wänden gut aussieht.*
*In Reihe angeordnet bietet sie eine adäquate und dabei energieeffiziente Ausleuchtung von privaten und gewerblichen Räumen. Durch die Abblendkante von 60 mm wird Blendung reduziert und die Lichtquelle ist aus den Seitenwinkel nicht mehr sichtbar. Mit Schutzart IP54 auch für den Einbau in Decken von Feuchträumen geeignet.*

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geeignet für den Einsatz im Freien*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*

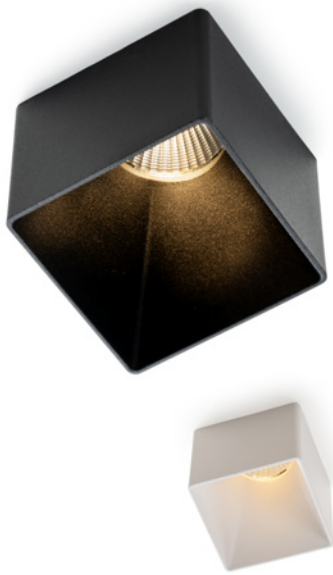




220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 24° | 230 mA | 43 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 62 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234518 | 3234518D | ○ RAL9003 | 9W | 500 lm | 56 lm/W | 2700K | 70 x 103 x 70 mm |
| 3234519 | 3234519D | ○ RAL9003 | 9W | 550 lm | 61 lm/W | 3000K | 70 x 103 x 70 mm |
| 3234521 | 3234521D | ● RAL9005 | 9W | 350 lm | 39 lm/W | 2700K | 70 x 103 x 70 mm |
| 3234522 | 3234522D | ● RAL9005 | 9W | 400 lm | 44 lm/W | 3000K | 70 x 103 x 70 mm |


○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* L110 x W40 x H23 mm **DALI** Driver // *Treiber:* L117,5 x W45,5 x H24 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L75 x W38 x H24 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm







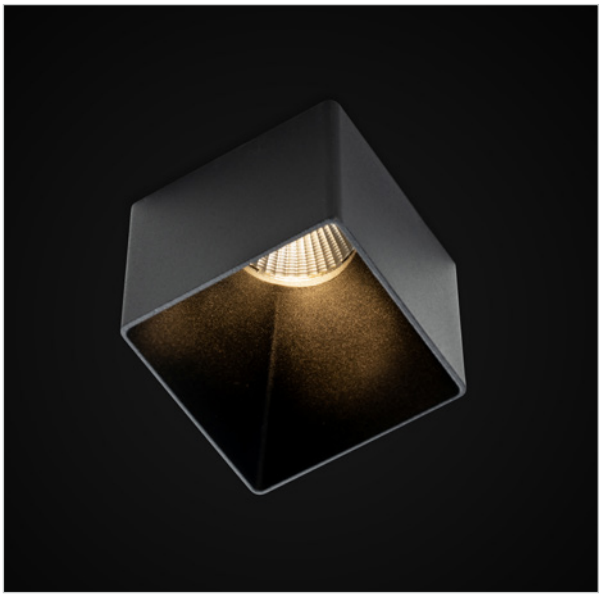

# SQUARY

SLC design

**SLC Design Squary** is a square recessed ceiling luminaire in Scandinavian design. Squary is not only bright, but also very decorative due to the round, slightly offset LED light source. Placed individually or in groups, Squary ensures optimal ambient lighting. Squary lends the room a modern and elegant atmosphere. Squary (IP54) can also be installed in damp rooms, such as bathrooms.

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 enhances vivid Colours in any environment
- Suitable for outdoor use
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

***SLC Design Squary*** *ist eine eckige Deckeneinbauleuchte im skandinavischen Design. Squary präsentiert sich nicht nur lichtstark, sondern aufgrund der runden, leicht versetzt angebrachten LED-Lichtquelle auch ausgesprochen dekorativ. Einzeln oder zu mehreren platziert, gewährleistet Squary eine optimale Umgebungsausleuchtung. Squary verleiht dem Raum eine moderne und elegante Atmosphäre. Auch in Feuchträumen, wie z.B. Bädern, kann Owi (IP54) verbaut werden.*

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geeignet für den Einsatz im Freien*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*




220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 24° | 230 mA | 43 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 62 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234506 | 3234506D | ○ RAL9003 | 9W | 650 lm | 72 lm/W | 2700K | 70 x 53 x 70 mm |
| 3234507 | 3234507D | ○ RAL9003 | 9W | 700 lm | 78 lm/W | 3000K | 70 x 53 x 70 mm |
| 3234509 | 3234509D | ● RAL9005 | 9W | 600 lm | 67 lm/W | 2700K | 70 x 53 x 70 mm |
| 3234510 | 3234510D | ● RAL9005 | 9W | 650 lm | 72 lm/W | 3000K | 70 x 53 x 70 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* L110 x W40 x H23 mm **DALI** Driver // *Treiber:* L117,5 x W45,5 x H24 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L75 x W38 x H24 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





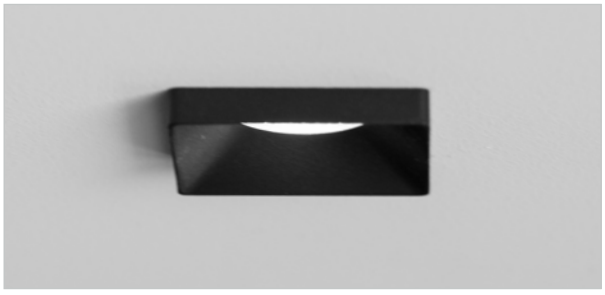



# TUBO

SLC design

**SLC Design Tubo** appears in simple and clear shapes. With its contemporary Scandinavian design, it lends character to any room and at the same time it blends into most environments. Design follows function: Low glare due to the lowered edge of 60 mm. The light source is recessed and not visible from the side angles. Also suitable for use in damp rooms, such as bathrooms or spa areas (IP54).

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S240
- CRI >90 enhances vivid Colours in any environmentColours in any environment
- Suitable for outdoor use
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

***SLC Design Tubo*** *erscheint in einfachen und klaren Formen. Durch ihr zeitgenössisches skandinavisches Design verleiht sie jedem Raum Charakter und fügt sich zeitgleich in unterschiedlichste Umgebungen ein.*
*Design follows function: Geringe Blendung durch den abgesenkten Rand von 60 mm. Die Lichtquelle ist vertieft und von den Seitenwinkeln aus nicht sichtbar.*
*Auch für die Verwendung in Feuchträumen, wie z. B. in Bädern oder im Spa-Bereich, geeignet (IP54).*

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geeignet für den Einsatz im Freien*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*




220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 24° | 230 mA | 43 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 62 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234512 | 3234512D | ○ RAL9003 | 9W | 500 lm | 56 lm/W | 2700K | 103 x 70 mm |
| 3234513 | 3234513D | ○ RAL9003 | 9W | 550 lm | 61 lm/W | 3000K | 103 x 70 mm |
| 3234515 | 3234515D | ● RAL9005 | 9W | 350 lm | 39 lm/W | 2700K | 103 x 70 mm |
| 3234516 | 3234516D | ● RAL9005 | 9W | 400 lm | 44 lm/W | 3000K | 103 x 70 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*


**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* L110 x W40 x H23 mm **DALI** Driver // *Treiber:* L117,5 x W45,5 x H24 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L75 x W38 x H24 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





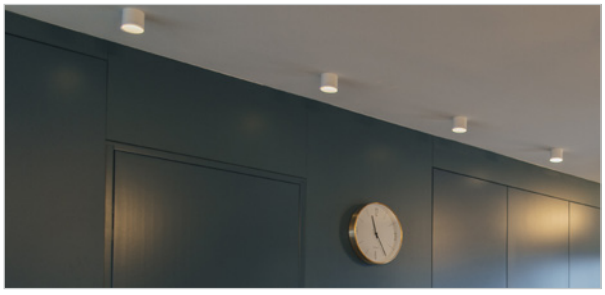

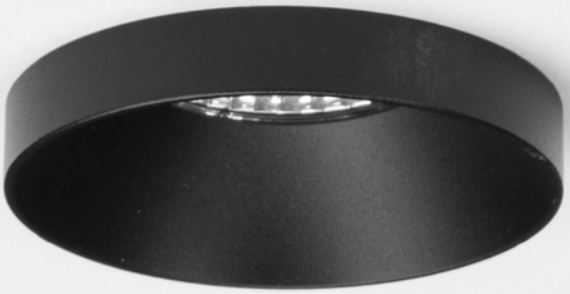

# OWI

SLC design

The **SLC Design OWI** recessed luminaire is small, but strong in expression. It impresses with its contemporary Scandinavian design. The minimalist round edge gives OWI character and reduces glare at the same time. OWI gives the room a warm and calm atmosphere. Ideal for contemporary furnishing of living and business spaces, offices and corridors. It can also be installed in damp rooms such as bathrooms (IP54).

- Dimmable TED (Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 enhances vivid Colours in any environment
- Suitable for outdoor use
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

---

*Die **SLC Design OWI** Einbauleuchte ist klein, aber stark im Ausdruck. Sie besticht mit aktuellem skandinavischen Design. Die minimalistische runde Kante verleiht OWI Charakter und reduziert gleichzeitig die Blendung. OWI verleiht dem Raum eine warme und ruhige Atmosphäre. Ideal für die zeitgemäße Ausstattung von Wohn- und Geschäftsräumen, Büros und Fluren. Auch in Feuchträumen, wie z.B. Bädern, kann Owi (IP54) verbaut werden.*

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geeignet für den Einsatz im Freien*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*






220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 54 | 24° | 230 mA | 43 mm | 50 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3 | SELV | 62 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234500 | 3234500D | ○ RAL9003 | 9W | 650 lm | 72 lm/W | 2700K | 56 x 70 mm |
| 3234501 | 3234501D | ○ RAL9003 | 9W | 700 lm | 78 lm/W | 3000K | 56 x 70 mm |
| 3234503 | 3234503D | ● RAL9005 | 9W | 600 lm | 67 lm/W | 2700K | 56 x 70 mm |
| 3234504 | 3234504D | ● RAL9005 | 9W | 650 lm | 72 lm/W | 3000K | 56 x 70 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

**Dimensions LxWxH: TED** Driver // *Treiber:* L110 x W40 x H23 mm **DALI** Driver // *Treiber:* L117,5 x W45,5 x H24 mm
*Abmessungen LxBxH:* **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L75 x W38 x H24 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





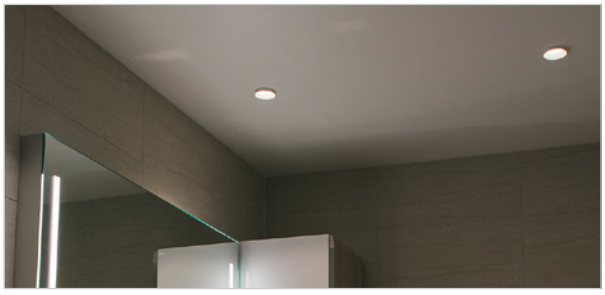



# Allround

SLC Developed by The Light Group

- Dimmable TED (Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- Very good colour rendering CRI >95
- Beautiful, smooth design
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out
- *No installation box required TED (Trailing edge)
- Can be used outdoors*
- Can be rotated 360° and tilted 30°

---

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt)) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Sehr gute Farbwiedergabe CRI >95*
- *Schönes, harmonisches Design*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*
- **Keine Einbaudose notwendig (TED)*
- *Kann im Freien verwendet werden**
- *Kann um 360° gedreht und um 30° geneigt werden*





220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 44 | 36° | 230 mA | 40 mm | 50 000 L80B20 | CRI >95 | SDCM 3 | SELV | 83 mm


| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~32 344 46~~ | ~~*32 344 46D~~ | ~~RAL9003~~ | ~~10W~~ | ~~815 lm~~ | ~~82 lm/W~~ | ~~3000K~~ | Sold out // *Ausverkauft* | ~~96 x 40 mm~~ |
| 32 344 48 | *32 344 48D | RAL9003 | 10W | 675 lm | 68 lm/W | 4000K | | 96 x 40 mm |
| 32 344 58 | *32 344 58D | RAL9003 | 10W | 605 lm | 61 lm/W | 1800-3000K | | 96 x 40 mm |
| ~~*32 344 45~~ | ~~*32 344 45D~~ | ~~RAL9022~~ | ~~10W~~ | ~~730 lm~~ | ~~73 lm/W~~ | ~~2700K~~ | Sold out // *Ausverkauft* | ~~96 x 40 mm~~ |
| *32 344 47 | *32 344 47D | RAL9022 | 10W | 750 lm | 75 lm/W | 3000K | | 96 x 40 mm |
| *32 344 49 | *32 344 49D | RAL9022 | 10W | 800 lm | 80 lm/W | 4000K | | 96 x 40 mm |
| *32 344 59 | *32 344 59D | RAL9022 | 10W | 620 lm | 62 lm/W | 1800-3000K | | 96 x 40 mm |
| 32 344 43 | *32 344 43D | RAL9005 | 10W | 555 lm | 56 lm/W | 2700K | | 96 x 40 mm |
| ~~32 344 57~~ | ~~*32 344 57D~~ | ~~Anthracite~~ | ~~10W~~ | ~~720 lm~~ | ~~72 lm/W~~ | ~~4000K~~ | Sold out // *Ausverkauft* | ~~96 x 40 mm~~ |

White // *Weiß* | Aluminium // *Aluminium* | Black // *Schwarz* | Anthracite // *Anthrazit*

30° 360°


**Tilt 30° / Rotate 360°**
*Neigen 30° / Drehen 360°*

## Dimensions
*Abmessungen*

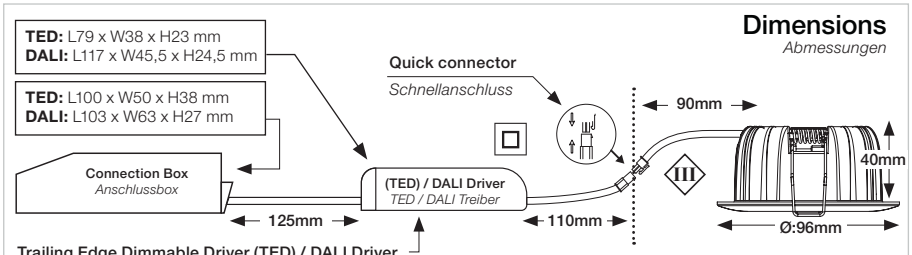


**Trailing Edge Dimmable Driver (TED) / DALI Driver**
*Dimmbarer Treiber mit Phasenabschnittsdimmer / DALI Treiber*






*Can be installed directly into the insulation

**Kann direkt in die Isolierung installiert werden*

*The aluminium version is not recommended for outdoor installation due to the risk of corrosion over time.
**Die Aluminiumversion wird nicht für die Außeninstallation empfohlen, da mit der Zeit Korrosionsgefahr besteht.*
*The DALI Driver is not IsoSafe and can not be installed directly into the insulation. An installation box is required when using the DALI driver.
**Der DALI-Treiber ist nicht IsoSafe und kann nicht direkt in die Dämmung eingebaut werden. Bei Verwendung des DALI-Treibers ist eine Einbaudose erforderlich.*


High quality
Flicker free
Trailing edge driver
Hochwertiger, flimmerfreier Phasenabschnittsdimmer
Innovative and patented connection box for quick and easy installation
Innovative und patentierte Anschlussbox für schnelle und einfache Installation
Suitable for through wiring
Passend für Durchverdrahtung
Quick conntection
Schnellverbinder
Tilt 30° and rotate 360°
Schwenkbar 30° und drehbar 360°
Solid strain relief
Solide Zugentlastung

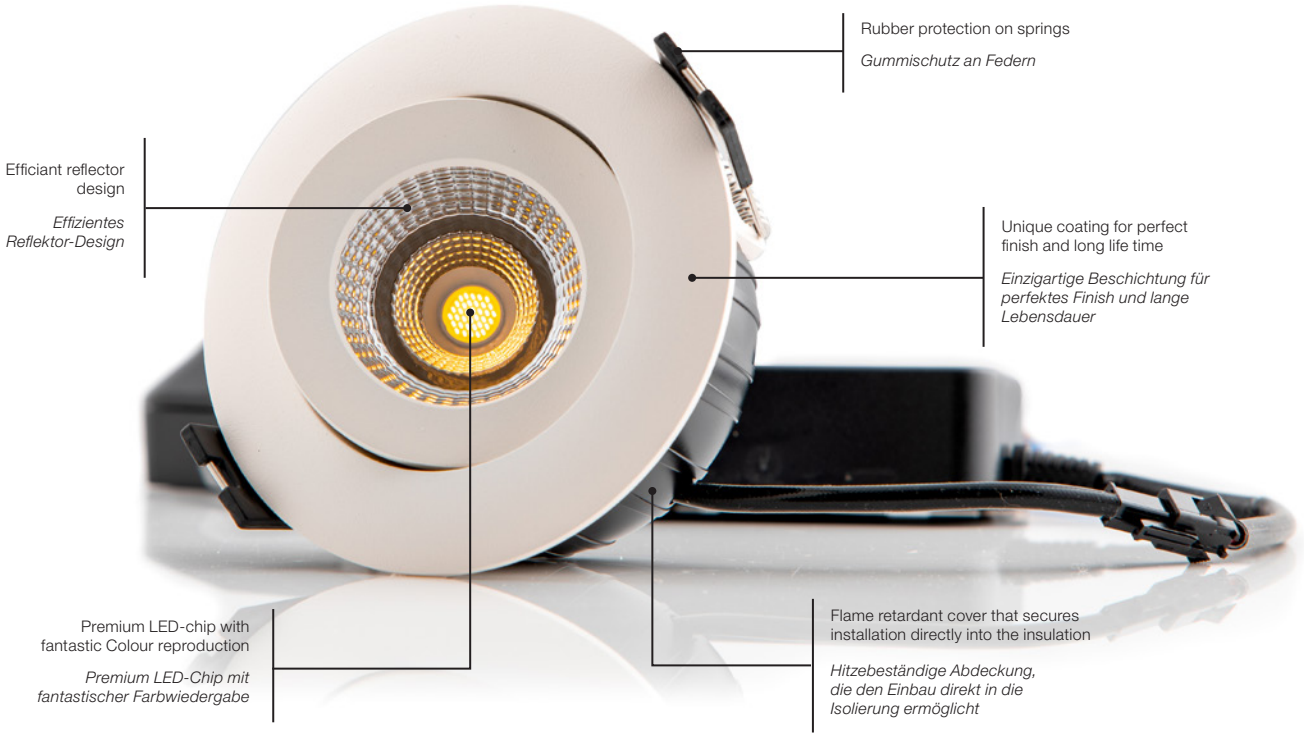
Rubber protection on springs
Gummischutz an Federn
Efficiant reflector design
Effizientes Reflektor-Design
Unique coating for perfect finish and long life time
Einzigartige Beschichtung für perfektes Finish und lange Lebensdauer
Premium LED-chip with fantastic Colour reproduction
Premium LED-Chip mit fantastischer Farbwiedergabe
Flame retardant cover that secures installation directly into the insulation
Hitzebeständige Abdeckung, die den Einbau direkt in die Isolierung ermöglicht

# Accessories // *Zubehör*

- Extension ring that fits cut-out holes Ø: 95-110 mm
- Inner diameter Ø: 90 mm
- Outer diameter Ø: 134 mm
- Produced in same finish as the white Allround 360°

---

- *Erweiterungsring, der in Deckenausschnitte mit einem Durchmesser von 95 - 110 mm passt*
- *Innendurchmesser Ø: 90 mm*
- *Außendurchmesser Ø: 134 mm*
- *Produziert in der gleichen Ausführung wie der weiße Allround 360°*







95 - 110 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Inner diameter *Innendurchmesser* | Outer diameter *Außendurchmesser* |
|---|---|---|---|
| **32 344 69** | ○ RAL9003 | Ø: 90 mm | Ø: 134 mm |





# SLC LuxOne

## Do you need a project downlight? //

*Sie benötigen ein Projekt-Downlight?*




The perfect downlight for big projects //

*Das perfekte Downlight für große Projekte*



# LuxOne

Developed by The Light Group

- Low-build downlight with lens optics
- Cut-out 68 to 83 mm
- Comes in a handy 6-pack
- Connects with a practical quick-clip without the need for cable crossing
- Very efficient with up to 120 lm/W
- Good colour rendering (CRI>90)
- Dimmable with Trailing Edge

- *Low-Build-Downlight aus Aluminium mit Linsenoptik*
- *Einbaulöcher 68 bis 83 mm*
- *Kommt in einer praktischen 6er-Packung.*
- *Anschluss mit praktischem Schnellverschluss, ohne dass sich die Kabel kreuzen müssen*
- *Effizient mit bis zu 120 lm/W*
- *Gute Farbwiedergabe (CRI>90)*
- *Dimmbar mit Phasenabschnitt*




IP20 / IP44 · TED · 220-240V 50/60Hz · 36° · 100000 L80B50 · SELV · 68-83 mm · 40°


| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour temperature *Lichtfarbe* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1281 | **6-pack //** *6er-Pack //* | 2700K | RAL9016 | 6W | 655 lm | 109 lm/W | Ø93 x 35 mm |
| SLC1282 | **6-pack //** *6er-Pack //* | 3000K | RAL9016 | 6W | 725LM | 120 lm/W | Ø93 x 35 mm |

**White //** *Weiß*





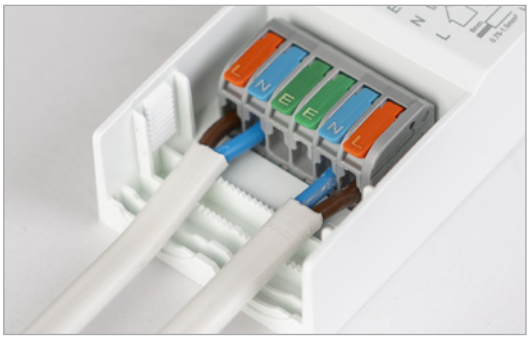

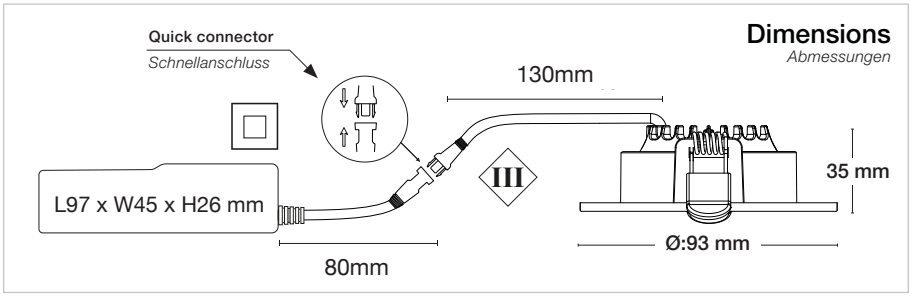


**Dimensions**
*Abmessungen*



# Pixel X3

SLC Developed by The Light Group

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 improves vivid colours in any environment
- Low Glare UGR<19
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geringe Blendung UGR<19*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*





220-240V 50/60Hz | TED | DALI | IP 20 | IK 06 | 36° | 51 mm | 100 000 L90B10 | CRI >90 | SDCM 3

97 x 37 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | LED`s *LED's* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1260 | SLC1260D | ○ RAL9003 | X3 | 9 W | 427 lm | 48 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 105 mm |
| SLC1261 | SLC1261D | ● RAL9005 | X3 | 9 W | 427 lm | 48 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 105 mm |
| SLC1262 | SLC1262D | ○ RAL9003 | X3 | 9 W | 464 lm | 52 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 105 mm |
| SLC1263 | SLC1263D | ● RAL9005 | X3 | 9 W | 464 lm | 52 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 105 mm |
| SLC1264 | SLC1264D | ○ RAL9003 | X3 | 9 W | 464 lm | 52 lm/W | 4000K | 45 x 51 x 105 mm |
| SLC1265 | SLC1265D | ● RAL9005 | X3 | 9 W | 464 lm | 52 lm/W | 4000K | 45 x 51 x 105 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*


**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Driver // *Treiber:* L93 x W39 x H22 mm **DALI** Driver SLC1198 // *Treiber:* L117 x W45,5 x H29 mm
**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L100 x W50 x H38 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





## Dimensions

*Abmessungen*

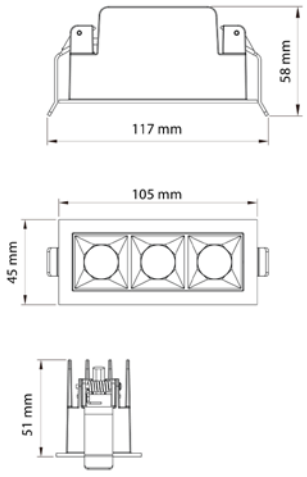



# Pixel X5

SLC Developed by The Light Group

- Dimmable TED (Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 improves vivid colours in any environment
- Low Glare UGR<19
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

---

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geringe Blendung UGR<19*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*








139 x 37 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | LED`s *LED`s* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxHxL) *Maße (BxHxL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1266 | SLC1266D | ○ RAL9003 | X5 | 13 W | 689 lm | 53 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 147 mm |
| SLC1267 | SLC1267D | ● RAL9005 | X5 | 13 W | 689 lm | 53 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 147 mm |
| SLC1268 | SLC1268D | ○ RAL9003 | X5 | 13 W | 797 lm | 61 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 147 mm |
| SLC1269 | SLC1269D | ● RAL9005 | X5 | 13 W | 797 lm | 61 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 147 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*


**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Driver // *Treiber:* L109 x W40 x H22 mm **DALI** Driver SLC1198 // *Treiber:* L117 x W45,5 x H29 mm
**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L100 x W50 x H38 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





## Dimensions

*Abmessungen*

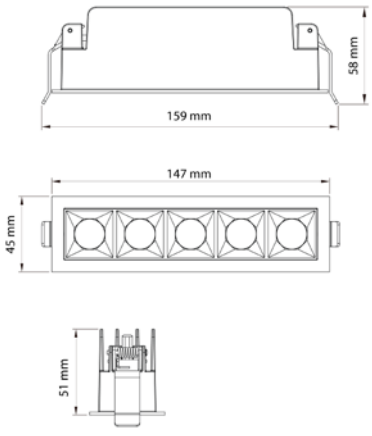


Min
utloysar
liver

# Pixel X10

Developed by The Light Group

- Dimmable TED(Trailing edge) driver included
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- CRI >90 improves vivid colours in any environment
- Low Glare UGR<19
- Quick connection box with Loop-in / Loop-Out

- *Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung*
- *Geringe Blendung UGR<19*
- *Schnelle Installation: Loop in / Loop out*








272 x 37 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | DALI Version | Colour *Farbe* | LED`s *LED`s* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (WxL) *Maße (BxHXL)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1272 | SLC1272D | ○ RAL9003 | X10 | 25 W | 1310 lm | 53 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 280 mm |
| SLC1273 | SLC1273D | ● RAL9005 | X10 | 25 W | 1310 lm | 53 lm/W | 2700K | 45 x 51 x 280 mm |
| SLC1274 | SLC1274D | ○ RAL9003 | X10 | 25 W | 1653 lm | 66 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 280 mm |
| SLC1275 | SLC1275D | ● RAL9005 | X10 | 25 W | 1653 lm | 66 lm/W | 3000K | 45 x 51 x 280 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*


**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Driver // *Treiber:* L127 x W44 x H28 mm **DALI** Driver SLC1198 // *Treiber:* L117 x W45,5 x H29 mm
**Dimensions LxWxH //** *Abmessungen LxBxH*: **TED** Connection Box // *Anschlußbox:* L100 x W50 x H36 mm **DALI** Connection Box // *Anschlußbox:* L103 x W62 x H27 mm





## Dimensions

*Abmessungen*

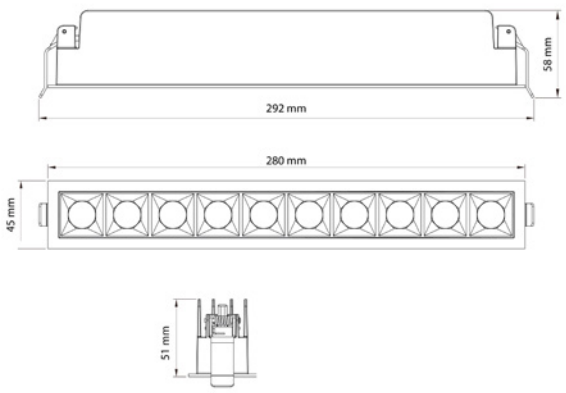

# CUSTOM BUILT LUMINAIRES //

## *SPEZIELL ANGEFERTIGTE LEUCHTEN*



## When you need something special




We at The Light Group use our experience to build custom luminaires for your project. We come together to bring the customer's dream to life. Customize the size, look, feel, and light to perfectly fit your project.

**This can lift any great project to an extraordinary one! //**

## Wenn Sie etwas Besonderes brauchen

*The Light Group nutzt seine Erfahrung, um maßgeschneiderte Leuchten für Ihr Projekt zu bauen. Wir erwecken den Traum des Kunden zum Leben, indem wir Größe, Aussehen, Haptik und Licht perfekt an das Projekt anpassen.*

***Dies kann jedes Projekt zu einem einzigartigen Projekt steigern!***

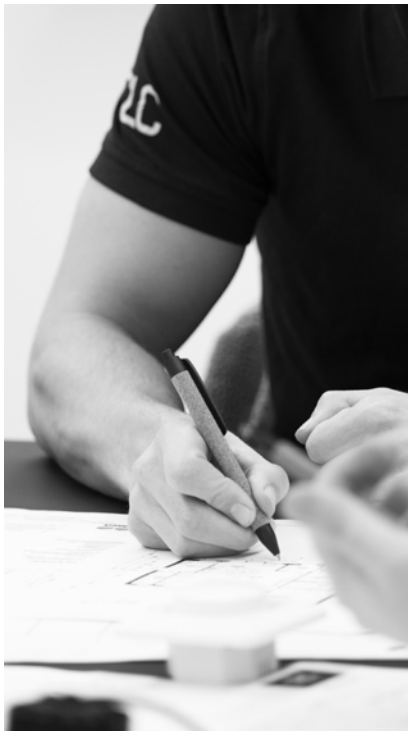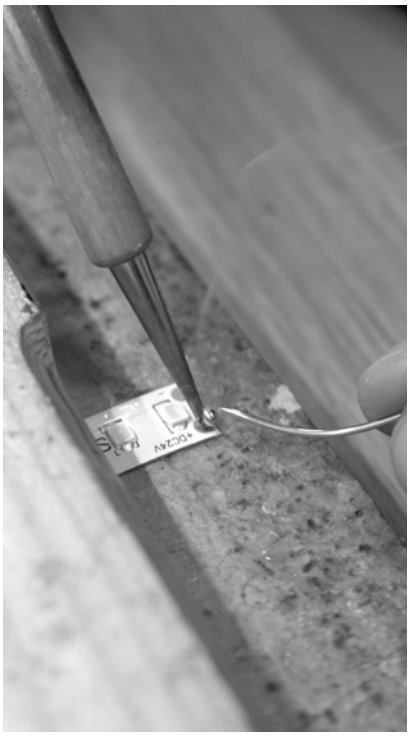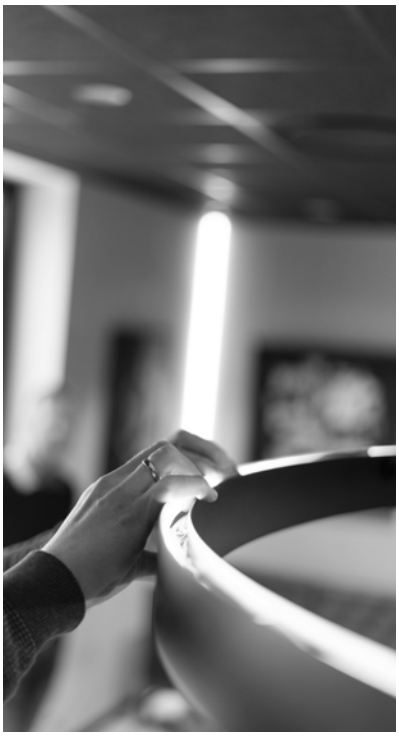

**Contact us for custom lamps to your project**

*Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Leuchten für Ihr Projekt*



# Ring

SLC Developed by The Light Group

- Circular luminaire with down and up light + spotlights
- Clean and minimalistic design with a slim profile
- Powder-coated steel in matt black
- Control one light direction at a time
- Soft and comfortable ambient light
- 8 adjustable spotlights in sets by 2
- RGBW Up-lighting
- Remote included
- Easily connectable to any smart app

- *Kreisförmige Leuchte mit Licht nach unten und oben + Spotlights*
- *Klares und minimalistisches Design mit schlankem Profil*
- *Pulverbeschichtetes Stahl in Mattschwarz*
- *Steuerung einer Lichtrichtung zur gleichen Zeit*
- *Weiches und angenehmes Umgebungslicht*
- *8 verstellbare Strahler in 2er-Sets*
- *RGBW-Up-Beleuchtung*
- *Inklusive Fernbedienung*
- *Einfaches Verbinden mit jeder Smart App*





220-240V 50/60Hz | IP 20 | DIM | SDCM 3 | CRI >80 | Zigbee


| Art.no. *Artikelnr.* | Dimensions (ØxHxW) *Maße (ØxHxW)* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* Down *Nach unten* | Luminous flux *Lumen* Up *Nach oben* | Luminous flux *Lumen* Spotlight *Spotlight* | Luminous flux *Lumen* Total *Insgesamt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1405** | *Ø1400 x 70 x 25 mm* | RAL9005 | 2700K + RGBW | 160W | 1900 lm | 3300 lm | 3100 lm | 8300 lm |

**Black //** *Schwarz*

SLC Ring is fully customizable. Contact us to tailor it to your project. //
*SLC Ring ist vollständig anpassbar. Kontaktieren Sie uns, um ihn an Ihr Projekt anzupassen.*

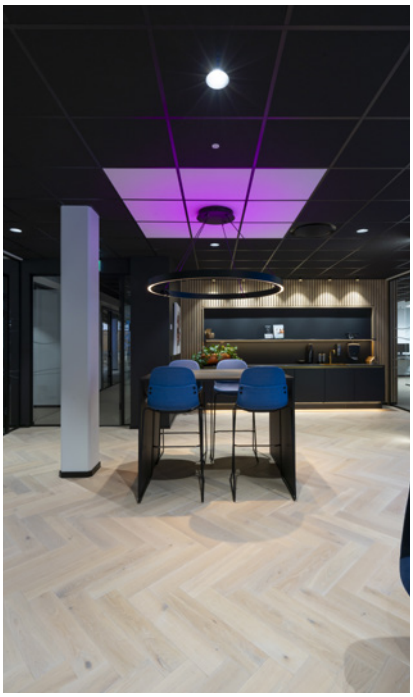

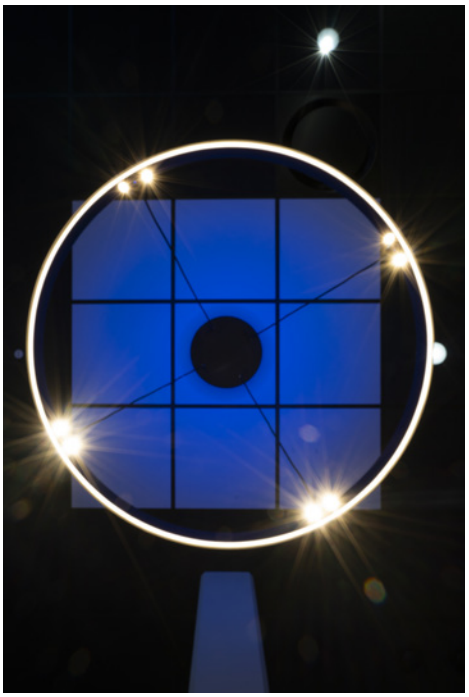

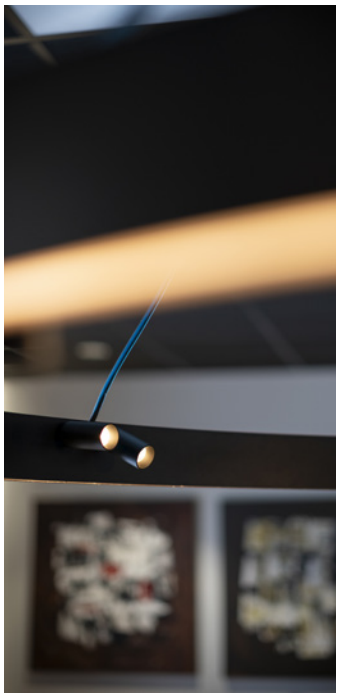



# Illumin8

SLC Developed by The Light Group

- Modern luminaire with uplighting
- Indirect lighting for a more a pleasant lighting experience
- Sliding disc for adjusting light distribution
- An optional diffuser is included in case a softer light pattern is preferred
- Suitable for all ceiling heights
- Switch selection of colour temperature (2700K/3200K/4000K)
- Organised for concealed cabling only

---

- *Moderne Leuchte mit Uplighting*
- *Indirektes Licht für ein angenehmeres Lichterlebnis*
- *Schiebescheibe zur Einstellung der Lichtverteilung*
- *Ein optionaler Diffusor ist im Lieferumfang enthalten, falls ein weicheres Lichtmuster bevorzugt wird*
- *Geeignet für alle Deckenhöhen*
- *Wahl der Farbtemperatur durch Schalter (2700K/3200K/4000K)*
- *Nur für verdeckte Verkabelung vorgesehen*




220-240V 50/60Hz | IP21 | IK08 | 5 YEAR WARRANTY | DIM | Max110° | SDCM 3 | 100000 L70B50 | CRI >90


| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* |
|---|---|---|---|---|---|
| SLC1290 | ○ RAL9003 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | 20W | 1210 lm | 60 lm/w |
| SLC1291 | ● RAL9005 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | 20W | 1210 lm | 60 lm/w |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*





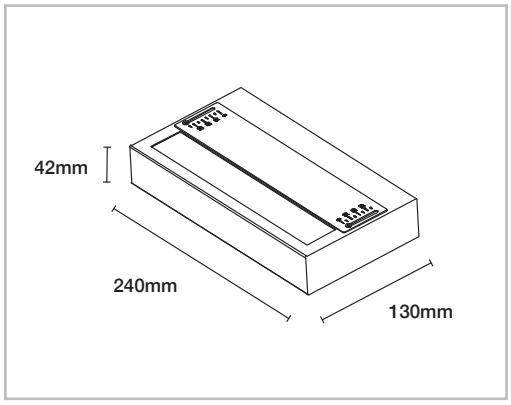

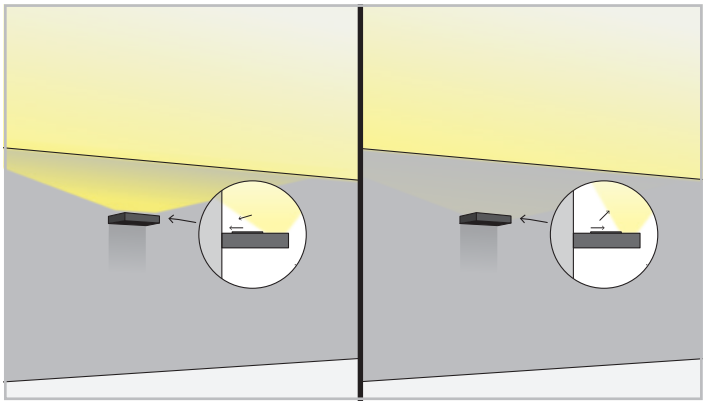
SLC
Scandinavian
Lighting Concept
SPACE PIR-SENSOR
SLC
Scandinavian
Lighting Concept
SENSOR | Ø235
SPACE


# Space

- Easy installation
- For ceilings and walls
- Available in two sizes: Diameter 235/300 mm
- Custom mounting plate with multiple options
- DIP-switch for colour temperature (2700K/3200K/4000K)
- PIR sensor versions with the option of standby light

- *Einfache Installation*
- *Für Decken und Wände*
- *Erhältlich in zwei Größen: Durchmesser 235/300 mm*
- *Kundenspezifische Montageplatte mit mehreren Optionen*
- *DIP-Schalter für die Einstellung der Farbtemperatur (2700K/3200K/4000K)*
- *Versionen mit PIR-Sensor und optionalem Standby-Licht*










| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Sensor *Sensor* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1510** | ○ | 16W | 1450 lm | 2700K | -- | Ø: 235 x 41 mm |
| **SLC1513** | ○ | 16W | 1710 lm | 2700K / 3200K / 4000K | -- | Ø: 235 x 41 mm |
| **SLC1514** | ○ | 16W | 1710 lm | 2700K / 3200K / 4000K | PIR | Ø: 235 x 41 mm |
| **SLC1515** | ○ | 22W | 2490 lm | 2700K / 3200K / 4000K | -- | Ø: 300 x 45 mm |
| **SLC1516** | ○ | 22W | 2490 lm | 2700K / 3200K / 4000K | PIR | Ø: 300 x 45 mm |
| **SLC1517** | ● | 22W | 2490 lm | 2700K / 3200K / 4000K | -- | Ø: 300 x 45 mm |

○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz*

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC1518** | SLC Space ø235 bracket for holes // *Bügel für Einbauvariante* **Ø65-205** |
| **SLC1519** | SLC Space ø300 bracket for holes // *Bügel für Einbauvariante* **Ø120-260** |













**Did you know that Space has a unique backplate that is customized for all mounting options? //**
*Wussten Sie, dass Space über eine einzigartige Rückwand verfügt, die für alle Montageoptionen maßgeschneidert ist?*





# LED Ceiling Light // *Deckeneleuchte*

Developed by The Light Group

- Dimmable with TED (Trailing edge) dimmers
- Recommended dimmer: SLC SmartOne (S24029)
- With opal diffuser for a comfortable lighting experience
- Wall or ceiling mounting
- Perfect for hallways, stairs, bathrooms, and wardrobes
- Push connector with strain relief
- Quick installation

---


- *Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer*
- *Empfohlener Dimmer: SLC SmartOne (S24029)*
- *Empfohlen für die Installation im Innenbereich*
- *Mit Opalabdeckung für ein angenehmes Licht*
- *Wand- oder Deckenmontage*
- *Passt sehr gut in Fluren, Treppenhäusern, Bädern und Kleiderschränken*
- *Steckverbinder mit Zugentlastung*
- *Schnelle Installation*



H:53/58/66 mm



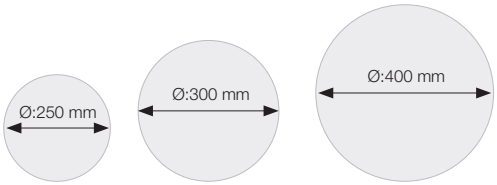


| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1060** | ○ | 12W | 1080 lm | 90 lm/W | 2700K | 250 x 53 mm |
| **SLC1061** | ○ | 12W | 1090 lm | 91 lm/W | 3000K | 250 x 53 mm |
| **SLC1063** | ○ | 18W | 1550 lm | 86 lm/W | 2700K | 300 x 58 mm |
| **SLC1064** | ○ | 18W | 1567 lm | 87 lm/W | 3000K | 300 x 58 mm |
| **SLC1065** | ○ | 18W | 1615 lm | 90 lm/W | 4000K | 300 x 58 mm |
| **SLC1066** | ○ | 25W | 2140 lm | 86 lm/W | 2700K | 400 x 66 mm |
| **SLC1067** | ○ | 25W | 2155 lm | 87 lm/W | 3000K | 400 x 66 mm |
| **SLC1068** | ○ | 25W | 2185 lm | 87 lm/W | 4000K | 400 x 66 mm |

○ **White //** *Weiß*







SLC

Developed by
**The Light** Group



# EXTERIOR LIGHTING //

*AUSSENBELEUCHTUNG*




# Shadow

SLC Developed by The Light Group

- Switch for selecting light direction(up, down or both)
- Adjustable light distribution
- Minimalist and simple design
- Switch for selecting colour temperature (2700K/3000K/4000K)
- Dimmable with trailing edge dimmer
- 2 sockets integrated in the luminaire (SLC1410)
- Separate connections for socket and light
- Black powder coated aluminium

- *Schalter zur Auswahl der Lichtrichtung (nach oben, unten oder beides)*
- *Einstellbare Lichtverteilung*
- *Minimalistisches und einfaches Design*
- *Schalter für die Wahl der Farbtemperatur (2700K/3000K/4000K)*
- *Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer*
- *2 Steckdosen in der Leuchte integriert (SLC1410)*
- *Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium*
- *Getrennte Anschlüsse für Steckdose und Leuchte*

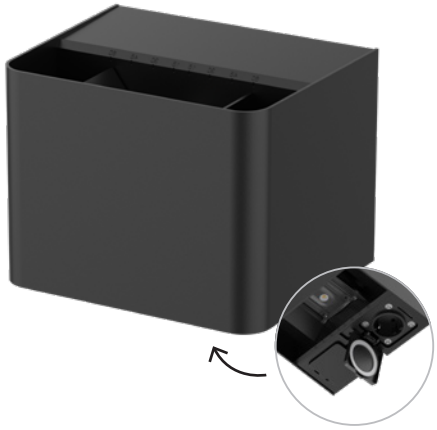


200-240V 50/60Hz | IP65 IP54 | TED | IK 08 | 15-120° | SDCM 3 | 100 000 L90B50 | CRI >80

| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Socket *Steckdose* | IP | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1410** | ● RAL9005 | 2 x 5W | 650 lm | 65 lm/w | ○ 2700K / ○ 3000K / ○ 4000K | 2 x 16 amp | IP65/54 | 165 x 130 x 125 mm |
| **SLC1411** | ● RAL9005 | 2 x 5W | 650 lm | 65 lm/w | ○ 2700K / ○ 3000K / ○ 4000K | -- | IP65 | 165 x 130 x 125 mm |

● **Black //** *Schwarz*




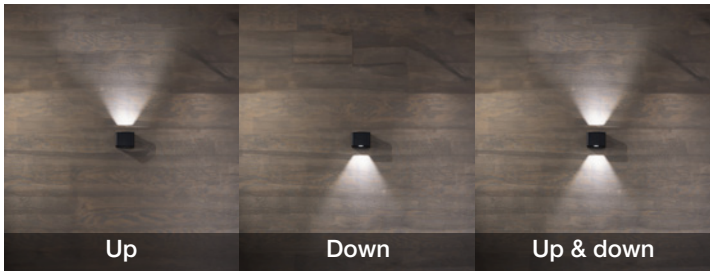







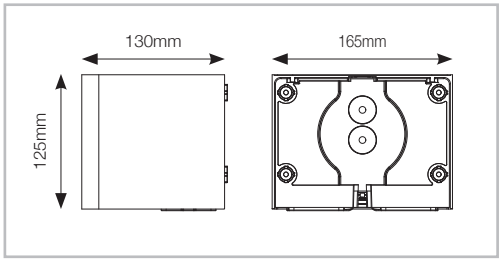

# DEVELOPED FOR THE TOUGH SCANDINAVIAN WEATHER //


*ENTWICKELT FÜR DAS RAUE SKANDINAVISCHE WETTER*

# Dio

- Outdoor luminaire for wall or ceiling
- Easy installation
- Robust luminaire with IK10 and IP65
- Through wiring
- Switch for selecting colour temperature (2700K/3200K/4000K)

- *Außenleuchte für Wand oder Decke*
- *Einfache Installation*
- *Robuste Leuchte mit IK10 und IP65*
- *Durchgehende Verdrahtung*
- *Schalter zur Auswahl der Farbtemperatur (2700K/3200K/4000K)*






Rehab friendly // *Modernisierung*

220-240V 50/60Hz | IP65 | IK10 | SDCM 3 | 110° | 100000 L90B50 | CRI >80 | DALI 2

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1400** | Open | ● RAL9005 | 18W | 1330-1550 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Ø: 275 x 59 mm |
| **SLC1401** | Eye | ● RAL9005 | 7W | 660-735 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Ø: 275 x 59 mm |
| **SLC1403** | Open DALI | ● RAL9005 | 18W | 1330-1550 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Ø: 275 x 59 mm |
| **SLC1404** | Eye DALI | ● RAL9005 | 7W | 660-735 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Ø: 275 x 59 mm |

● **Black //** *Schwarz*







Photo: Tratec Teknikken AS


# Faro

SLC Developed by The Light Group

- Switch for selecting the colour temperature (2700K/3200K/4000K)
- Power selection switch 30% 50% 75% 100%
- CC160 Bollard base plate mounting bracket (Accessories)
- Corrosion class C5-L
- 360° or 180° light distribution
- Accessories: Baseplate CC160

- *Schalter zur Auswahl der Farbtemperatur (2700K/3200K/4000K)*
- *Schalter zur Auswahl der Leistung 30% 50% 75% 100%*
- *CC160 Halterung für Pollergrundplatte (Zubehör)*
- *Korrosionsschutzklasse C5-L*
- *360° oder 180° Lichtverteilung*
- *Zubehör: Grundplatte CC160*






220-240V 50/60Hz | IP66 | IK10 | -30°C +50°C | CRI >80 | SDCM 3 | 100 000 L80B10


| Art.no. *Artikelnr.* | | Light distribution *Lichtverteilung* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1416** | Faro Bollard 975 | 360° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 2300 lm | 92 lm/W |
| **SLC1417** | Faro Bollard 975 | 180° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 1125 lm | 45 lm/W |
| **SLC1418** | Faro Bollard 475 | 360° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 2300 lm | 92 lm/W |
| **SLC1419** | Faro Bollard 475 | 180° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 1125 lm | 45 lm/W |

● **Black //** *Schwarz*

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC1424** | SLC Faro Bollard Baseplate CC160 // *SLC Faro Poller Grundplatte CC160* |
| **SLC1426** | SLC Faro Bollard LoopIn/Out Connection box // *SLC Faro Poller LoopIn/Out Anschlussdose* |


**Choose your bollard //**
*Wählen Sie Ihren Poller*

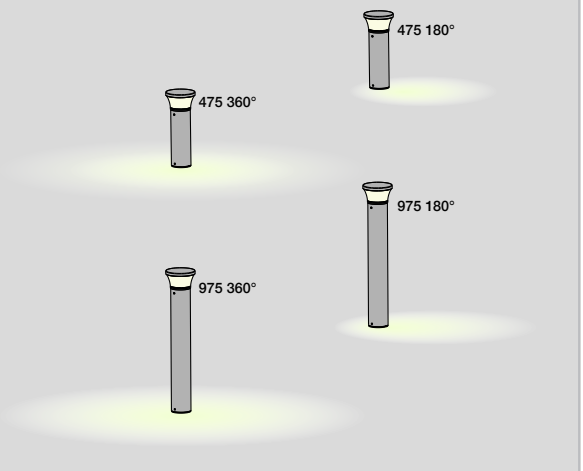


**Choose your mounting style //**
*Wählen Sie Ihre Montageart*




**Connection box //**
*Anschlussdose*
**SLC1426**

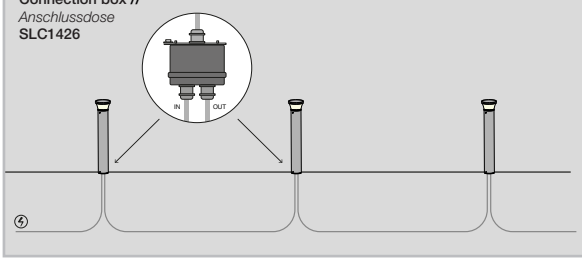




# LINEAR

## *LINEARE BELEUCHTUNG*

**Profiles** // *Profile* | **107**



**230V LED-Strips** | **150**



**24V LED-Strips** | **162**



**Accessories** // *Zubehör* | **242**





# How to succeed with LED-Strips? //
*Wie gelingen erfolgreiche LED-Strip Projekte?*

1

## Profile // *Profil*


Planning begins with what you want to achieve with lighting. First, choose the profile and cover to achieve the desired solution.

*Die Planung beginnt mit dem, was Sie mit der Beleuchtung erreichen wollen. Wählen Sie zunächst das Profil und die Abdeckung, um die gewünschte Lösung zu erreichen.*

**Direction of beam //** *Richtung des Lichtstrahls*

**Direct/Indirect //** *Direkt/indirekt* **Recessed/Surface //** *Einbau/Aufbau*

**Suspended //** *Abgehängt*

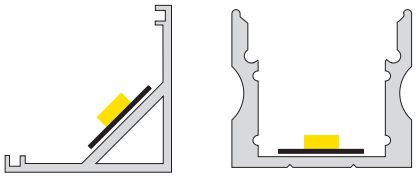

2

## LED-Strips

Consider how much light you need before choosing a LED-Strip. A LED-Strip with lower light output consumes less energy and requires a smaller control gear. If the project requires a lot of light, you can choose the SLC High Output LED-Strips.

*Überlegen Sie, wie viel Licht Sie benötigen, bevor Sie sich für einen LED-Strip entscheiden. Ein LED-Strip mit geringerer Lichtleistung verbraucht weniger Energie und erfordert ein kleineres Vorschaltgerät. Wenn das Projekt viel Licht erfordert, können Sie die SLC High Output-LED-Strips wählen.*

**Lumen needed //** *Lumenbedarf* **Light Colour //** *Lichtfarbe*

**Inside/Outside //** *Innen/Außen* **Length //** *Länge*




3


## Power & Control //
## *Betrieb & Steuerung*


The choice of control solution depends on the number of LED-Strips, total wattage and a control protocol. A fast and safe solution for most installations is the SLC unit driver, which combines operating and control device for up to 100W connections. For larger installations, other product solutions are suitable - we will be happy to advise you.

*Die Wahl der Steuerungslösung hängt von der Anzahl der LED-Strips, der Gesamtwattzahl und einem Steuerungsprotokoll ab. Eine schnelle und sichere Lösung für die meisten Installationen ist der SLC Einheits-Treiber, der Betriebs- und Steuergerät für bis zu 100W-Anschlüsse kombiniert. Für größere Installationen eignen sich andere Produktlösungen - wir beraten Sie gerne.*

**Power //** *Leistung* **Channels //** *Kanäle* **Protocol //** *Protokoll*


**Dimmable //** *Dimmbar* **On/Off //** *Ein/Aus*

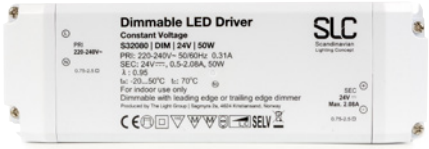

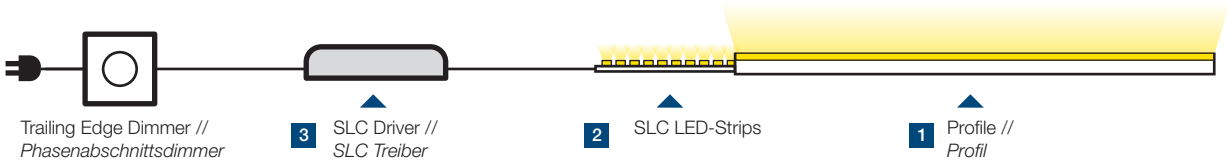


# Kitchen // *Küche*

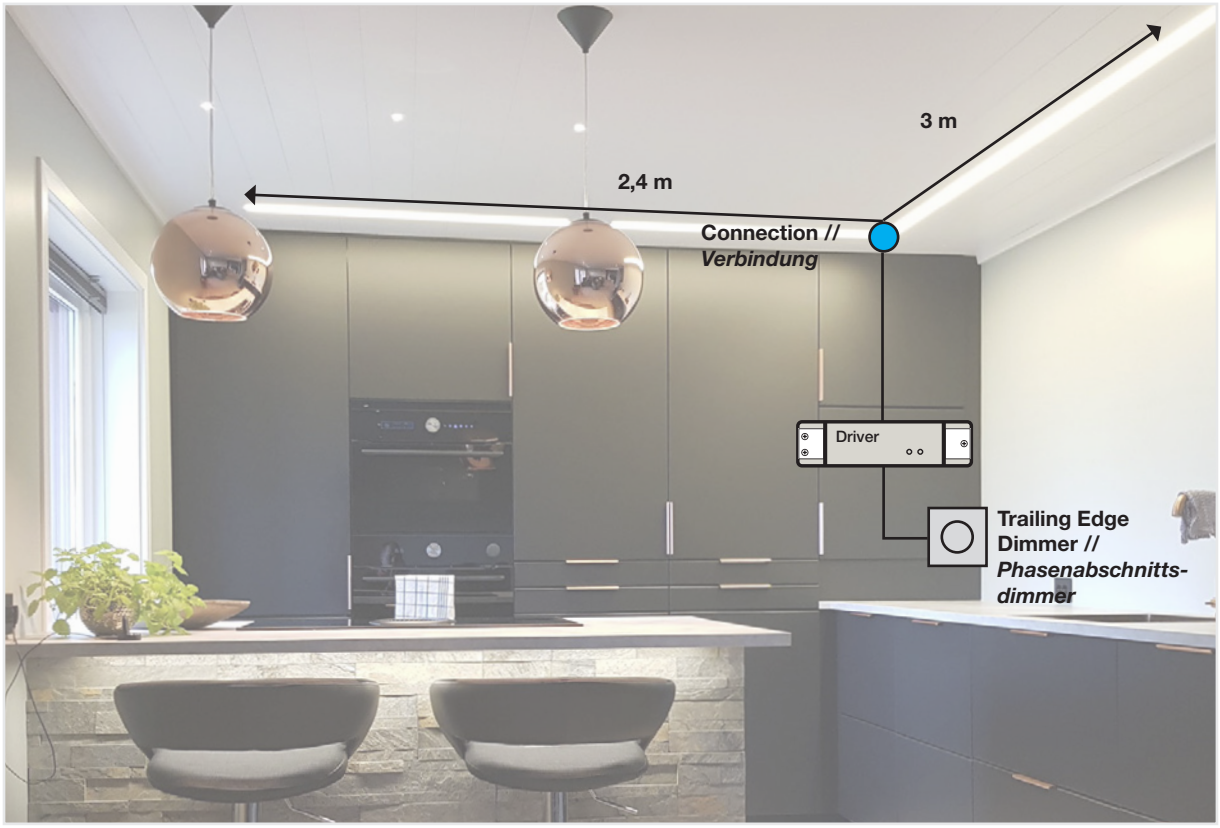


**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED-Strip Standard 2.0 CV **9,6W/m** = **5,4 m**
9,6W/m X 5,4 m = **51,84W 1CH** driver // *Treiber*

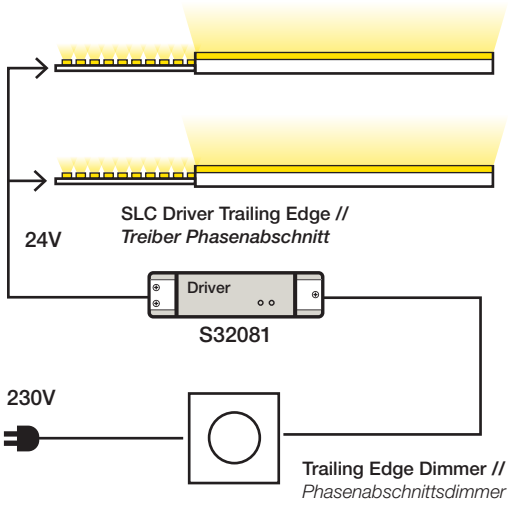


## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **B4 Recessed //** ***Einbau*** **2m**
  S40123 x 3 (5,4 m total)
- **S41121 x 3 Opal Cover //**
  ***Weiße Abdeckung***

### 2 LED-Strip

- **Standard 2.0 3000K 9,6W/m IP20 5m**
  S11061 x 2 (5,4 m total)


### 3 Power & Control //
*Treiber & Steuerung*

- **SLC PSU CV 24V 100W PWM TED**
  S32081 x 1
- **SmartOne Trailing Edge dimmer //**
  ***Phasenabschnittsdimmer*** **200W**
  S24029 x 1

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S11060: **2700K** / S11062: **4000K**




# Living room // *Wohnzimmer*

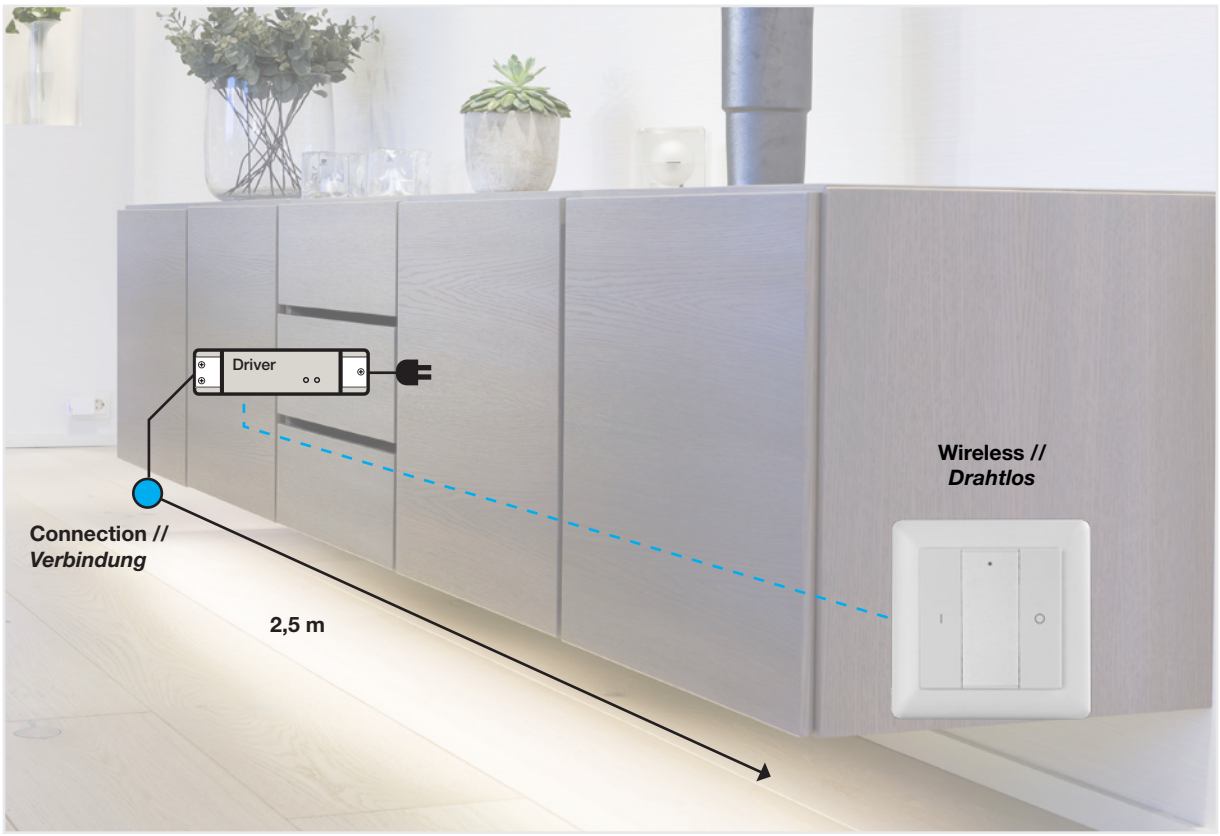


**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED-Strip Basic CV **4,8W/m** = **2,5 m**
4,8W/m X 2,5 m = **12W 1CH** driver // *Treiber*

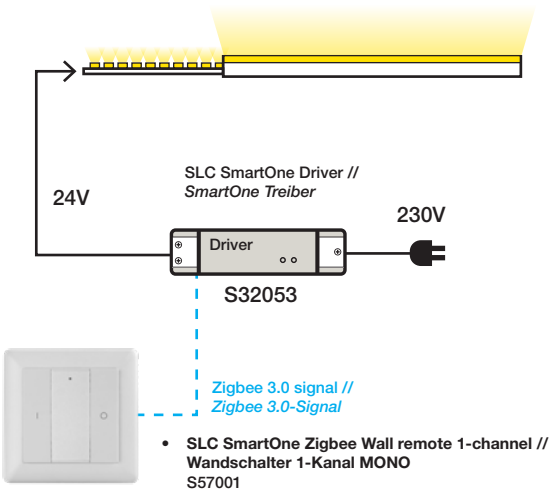


- **SLC SmartOne Zigbee Wall remote 1-channel // Wandschalter 1-Kanal MONO**
  S57001

## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **A1 Surface 2m**
  S40100 x 2 (2,5 m total)
- **S41101 x 2 Opal Cover // Opale Abdeckung**

### 2 LED-Strip

- **Basic 3000K 4,8W/m IP20 5m**
  S11061 x 2,5 m total

### 3 Power & Control // *Treiber & Steuerung*

- **SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät***
  **24V CV PWM 50W MONO**
  S32053 x 1
- **SLC SmartOne Zigbee Wall remote 1-channel // *Wandschalter* 1-Kanal MONO**
  S57001 x 1

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S10001: **2700K** / S10002: **3000K** / S10003: **4000K**




# Hallway // *Flur*




**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED-Strip Standard 2.0 CV **9,6W/m** = **2,6 m**
9,6W/m X 2,6 m = **24,96W 1CH** driver // *Treiber*

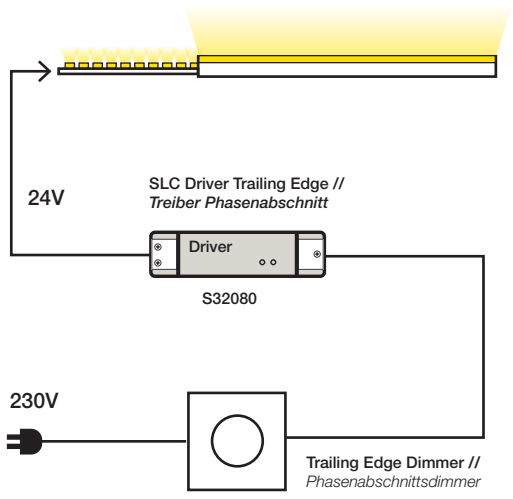


## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **A4 Recessed // *Einbau* 2m**
  S40103 x 2 (2,6 m total)
- **S41101 x 2 Opal Cover //**
  ***Opale Abdeckung***

### 2 LED-Strip

- **Standard 2.0 3000K 9,6W/m IP20 5m**
  S11061 x (2,6 m total)


### 3 Power & Control //
*Treiber & Steuerung*

- **SLC PSU CV 24V 50W PWM TED**
  S32080 x 1
- **SmartOne Trailing Edge dimmer //**
  ***Phasenabschnittsdimmer* 200W**
  S24029 x 1

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S11060: **2700K** / S11062: **4000K**




# Hallway // *Flur*

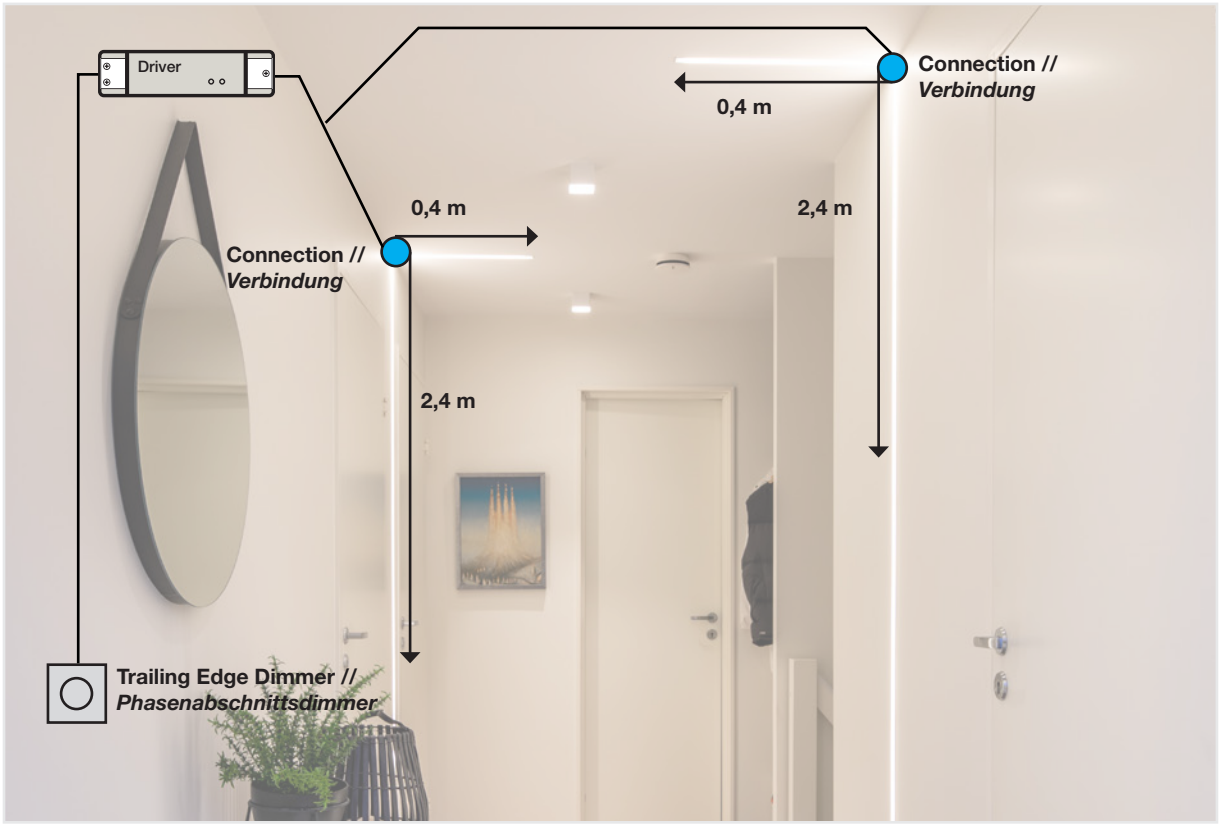


**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED-Strip Standard 2.0 CV **9,6W/m** = **5,6 m**
9,6W/m X 5,6 m = **53,76W 1CH** driver // *Treiber*

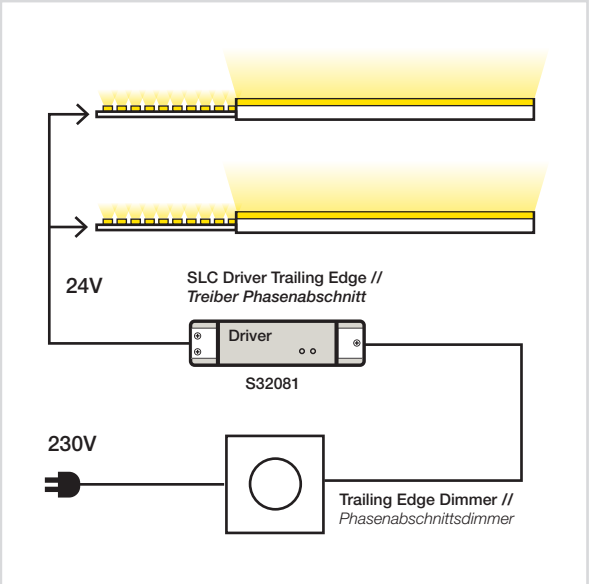


## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **A4 Recessed // *Einbau* 2m**
  S40103 x 3 (5,6 m total)
- **S41101 x 3 Opal Cover //**
  ***Opale Abdeckung***

### 2 LED-Strip

- **Standard 2.0 CV 3000K 9,6W/m IP20 5m**
  S11061 x 2 (5,6 m total)

### 3 Power & Control //
*Treiber & Steuerung*

- **SLC PSU CV 24V 100W PWM TED**
  S32081 x 1
- **SmartOne Trailing Edge dimmer //**
  ***Phasenabschnittsdimmer* 200W**
  S24029 x 1

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S11060: **2700K** / S11061: **3000K** / S11062: **4000K**



BY
HAVEN




**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED-Strip High Efficiency **9,6W/m** = **4 m**
9,6W/m X 4 m = **38,4 W 1CH** driver // *Treiber*

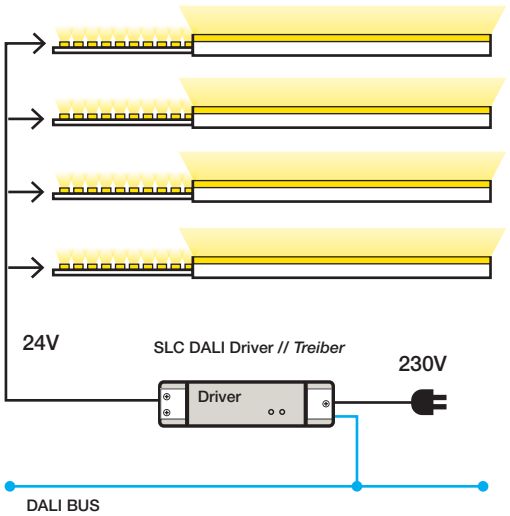


## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **A4 Recessed // *Einbau* 2m**
  S40103 x 2 (4 m total)
- **S41101 x 2 Opal Cover //**
  ***Opale Abdeckung***

### 2 LED-Strip

- **High Efficiency CV 9,6W/m IP20 5m**
  S13064 x 1 (4 m total)

### 3 Power & Control //
*Treiber & Steuerung*

- **SLC PSU CV 24V 50W PWM DALI DT6**
  S32007 x 1

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S13063: **2700K** / S13065: **4000K**

## About our profiles // *Über unsere Profile*

SLC Developed by The Light Group


Our SLC brand offers a good selection of robust aluminium profiles as well as matching covers and accessories. These high-quality products are the perfect choice for any project: professional or private, indoors or outdoors. //

*Unsere Marke SLC bietet eine gute Auswahl an robusten Aluminiumprofilen sowie passende Abdeckungen und Zubehör. Diese hochwertigen Produkte sind die perfekte Wahl für jedes Projekt: professionell oder privat, drinnen oder draußen.*

# Architectural profiles // *Architektonische Profile*

The architectural profiles are made of steel or aluminium and, once installed, act as an integral part of a drywall or ceiling. These profiles are designed to fit standard plasterboard (13 mm thickness). In addition to their primary lighting function, these profiles also have important features that reduce the amount of painting, filling and joinery work required. //


*Die architektonischen Profile bestehen aus Stahl oder Aluminium und wirken nach der Montage wie ein integrierter Teil einer Trockenwand oder einer Decke. Diese Profile sind so konzipiert, dass sie in Standard-Gipsplatten (13 mm Dicke) passen. Neben ihrer primären Beleuchtungsfunktion haben diese Profile auch wichtige Eigenschaften, die den Aufwand für Maler-, Spachtel- und Tischlerarbeiten reduzieren.*

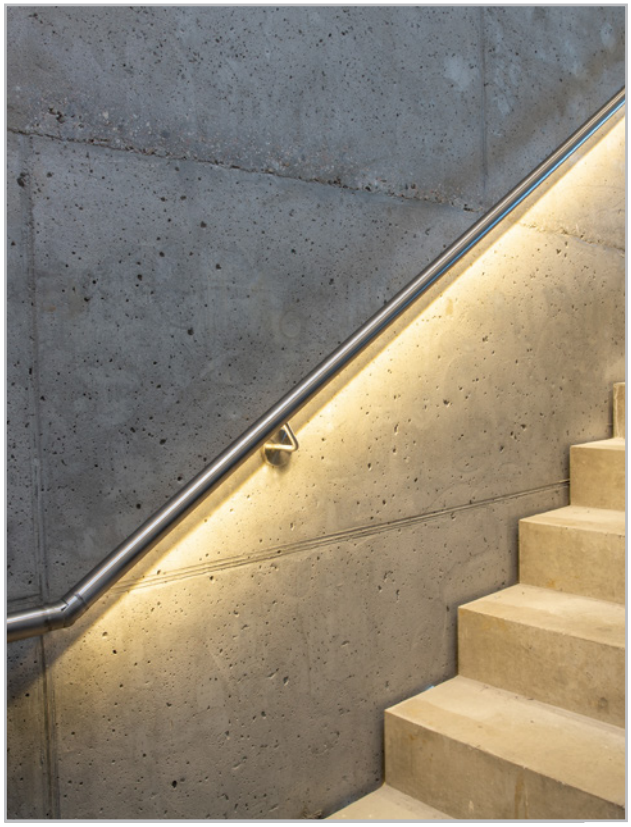




# Profiles // *Profile*


Scale // *Maßstab* 1:1

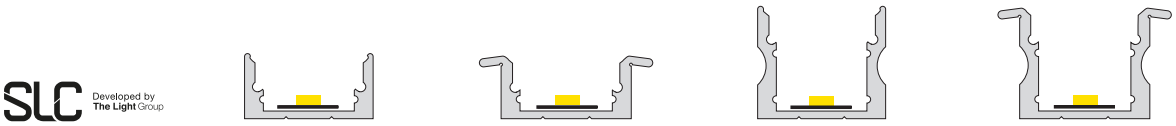


| Profile:<br>*Profil:* | A1 Surface Low<br>*A1 Aufbau Niedrig* | A2 Recessed Low<br>*A2 Einbau Niedrig* | A3 Surface<br>*A3 Aufbau* | A4 Recessed<br>*A4 Einbau* |
|---|---|---|---|---|
| Size // *Größe*: | W:17 H:8 mm | W:17/23 H:8 mm | W:17 H:15 mm | W:17/23 H:15 mm |




| Profile:<br>*Profil:* | A5 Surface Deep<br>*A5 Aufbau Tief* | | | |
|---|---|---|---|---|
| Size // *Größe*: | W:19,7 H:24,8 mm | | | |

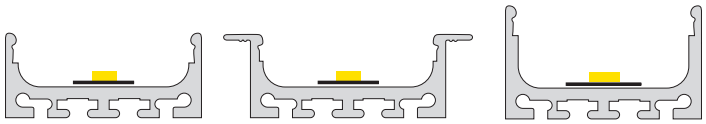

| Profile:<br>*Profil:* | B1 Surface Low<br>*B1 Aufbau Niedrig* | B2 Recessed Low<br>*B2 Einbau Niedrig* | B3 Surface<br>*B3 Aufbau* | |
|---|---|---|---|---|
| Size // *Größe*: | W:26,7 H:11,6 mm | W:26,7 / 33,8 H:11,6 mm | W:26,7 / 33,8 H:15 mm | |

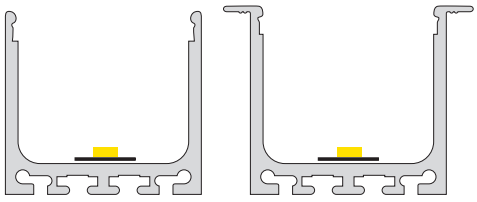



| Profile:<br>*Profil:* | B5 Surface<br>*B5 Aufbau* | B6 Recessed<br>*B6 Einbau* | | |
|---|---|---|---|---|
| Size // *Größe*: | W:26,7 H:26 mm | W:26,7 / 33,8 H:26 mm | | |

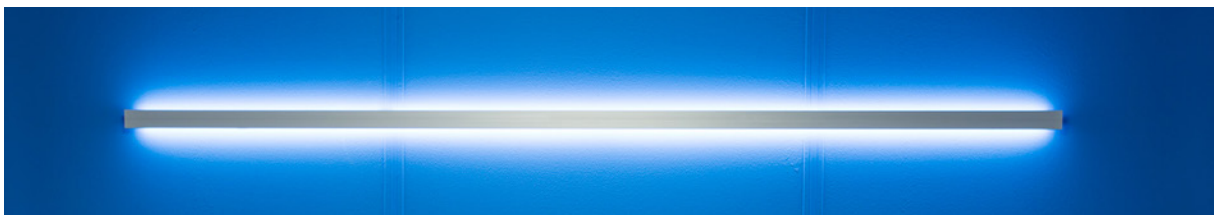


# Special profiles // *Spezialprofile*


Scale // *Maßstab* 1:1








| Profile:<br>*Profil:* | C1 Corner<br>*C1 Ecke* | C2 Corner<br>*C2 Ecke* | C3 Corner<br>*C3 Ecke* |
|---|---|---|---|
| Size // *Größe*:: | W:16 H:16 mm | W:30 H:30 mm | W:40 H:40 mm |

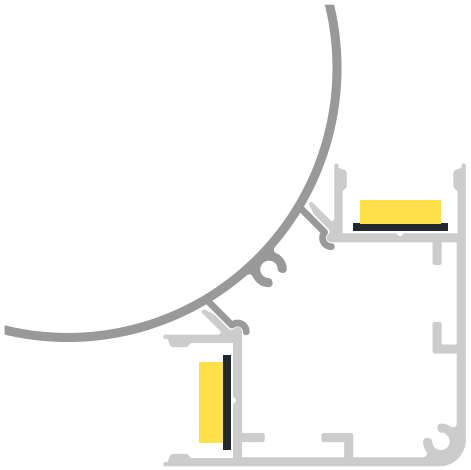

| Profile:<br>*Profil:* | | C4 Corner Kit<br>*C4 Ecke Bausatz* |
|---|---|---|
| Size // *Größe*: | | W:40 H:40 mm |




Picture not to scale //
*Abbildung nicht maßstabsgetreu*






| Profile:<br>*Profil:* | Skyline<br>*Skyline* | L2 Curve<br>*L2 Bogen* | G Deco<br>*G Deko* |
|---|---|---|---|
| Size // *Größe*: | W:20 H:5 mm | W:18 H:4 mm | W:13,5 H:40 mm |


# Modular Panel Profiles with integrated aluminium profile //

Pictures not to scale // *Abbildungen nicht maßstabsgetreu*


*Modulare Paneel-Profile mit integriertem Aluprofil*

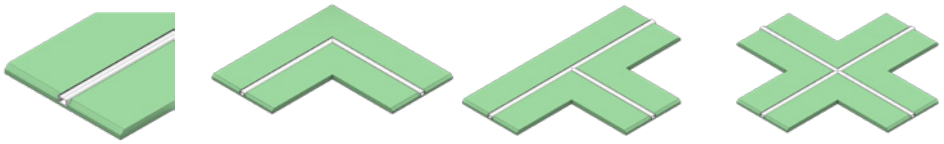


| Panels 1-track:<br>*Paneele 1-läufig:* | Panel 1-track<br>*Paneel 1-läufig* | Corner Element<br>*Eck-Element* | T-Element<br>*T-Element* | X-Element<br>*Kreuzungs-Element* |
|---|---|---|---|---|




| Panels 1-track:<br>*Paneele 1-läufig:* | | | Y-Element 1-to-2<br>*Y-Element 1-zu-2* | Y-Element 1-to-3<br>*Y-Element 1-zu-3* |
|---|---|---|---|---|

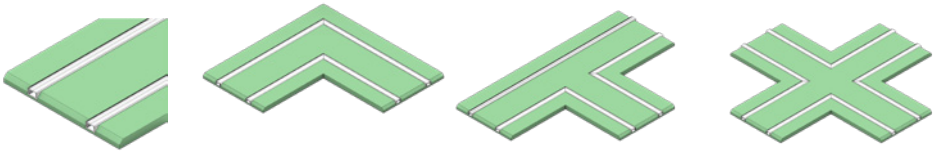


| Panels 2-track:<br>*Paneele 2-läufig:* | Panel 2-track<br>*Paneel 2-läufig* | Corner Element<br>*Eck-Element* | T-Element<br>*T-Element* | X-Element<br>*Kreuzungs-Element* |
|---|---|---|---|---|



| Panels 2-track:<br>*Paneele 2-läufig:* | | | Y-Element 1-to-2<br>*Y-Element 1-zu-2* | T-Element 2-to-3<br>*T-Element 2-zu-3* |
|---|---|---|---|---|

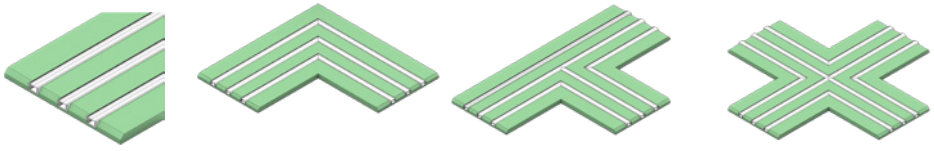

| Panels 3-track:<br>*Paneele 3-läufig:* | Panel 3-track<br>*Paneel 3-läufig* | Corner Element<br>*Eck-Element* | T-Element<br>*T-Element* | X-Element<br>*Kreuzungs-Element* |
|---|---|---|---|---|




| Panels 3-track:<br>*Paneele 3-läufig:* | | | Y-Element 1-to-3<br>*Y-Element 1-zu-3* | T-Element 2-to-3<br>*T-Element 2-zu-3* |
|---|---|---|---|---|




# Architectural profiles // *Architektonische Profile*


Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings. Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness). //
*Nahtlose Integration von LED-Strips in Wände oder Decken. Geeignet für den Einbau in Standard-Gipskartonplatten (13 mm Dicke).*






| Profile:<br>*Profil*: | DSL<br>*DSL* | DSL Flex<br>*DSL Flex* |
|---|---|---|

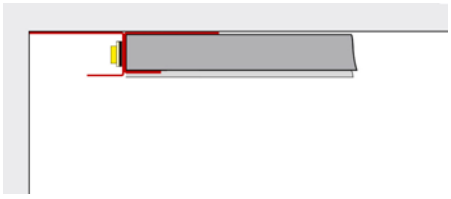




| Profile:<br>*Profil:* | SNL<br>*SNL* | SNL Flex<br>*SNL Flex* |
|---|---|---|



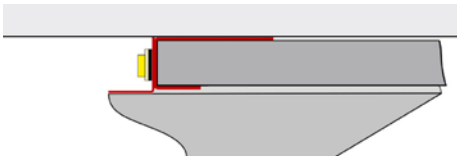

| Profile:<br>*Profil:* | R10-F<br>*R10-F* | ADP Flex<br>*ADP Flex* |
|---|---|---|

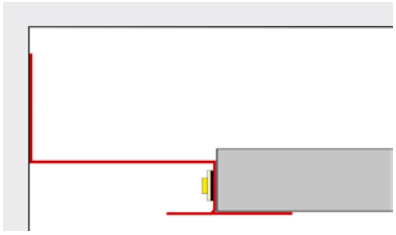


| Profile:<br>*Profil:* | WRD40<br>*WRD40* | |
|---|---|---|

# **A1** Surface **//** **A2** Recessed **//**
# **A1** *Aufbau* **//** **A2** *Einbau*


- Slim and low aluminium profile
- Recommended for indirect lighting due to short distance between LED-Strip and cover (6,8 mm)
- Wide range of applications
- For surface or recessed installation
- Optional clear or opal cover with a smooth surface
- Distance to cover: 6,8 mm


- *Schlankes und niedriges Aluminiumprofil*
- *Empfohlen für indirekte Beleuchtung aufgrund des geringen Abstands zwischen LED-Strip und Abdeckung (6,8 mm)*
- *Breites Spektrum an Anwendungen*
- *Für Auf- oder Einbaumontage*
- *Wahlweise klare oder opale Abdeckung mit glatter Oberfläche*
- *Abstand zur Abdeckung: 6,8 mm*





**Optional black cover //**
*Optionale schwarze Abdeckung*




| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40100** | A1 Surface Low // *Aufbau Niedrig* | ○ | 17 mm | 8 mm | 2 m | **12 mm** |
| **S40100B** | A1 Surface Low // Aufbau Niedrig | ● | 23 mm | 8 mm | 2 m | **12 mm** |
| **S40101** | A2 Recessed Low // Einbau Niedrig | ○ | 23 mm | 8 mm | 2 m | **12 mm** |

○ **Aluminium //** *Aluminium* | ● **Black //** *Schwarz (RAL9005)*

## Accessories // *Zubehör*


| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S41100** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41101** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41103** | Cover A // *Abdeckung A* | ● | **Flat //** *Flach* | Black // *Schwarz* | 2 m |
| **S41104** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S43301** | End Cap A1 // *Endkappen* | ○ | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43301B** | End Cap Black A1 // *Endkappen Schwarz* | ● | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43302** | End Cap A2 // *Endkappen* | ○ | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43300** | Mounting clips // *Montageklammern* | | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |




**Covers //** *Abdeckungen*



**End Caps //** *Endkappen*



**Mounting clips //**
*Montageklammern*



**|--| Max 12 mm**




# **A3** Surface // **A4** Recessed // **A3** *Aufbau* // **A4** *Einbau*

- Slim aluminium profile
- Can be used for both direct and indirect lighting
- Wide range of applications
- For surface or recessed installation
- Optional clear or opal cover with a smooth surface
- Distance to cover: 13 mm


- *Schlankes Aluminiumprofil*
- *Kann sowohl für direkte als auch für indirekte Beleuchtung verwendet werden*
- *Breites Anwendungsspektrum*
- *Für Auf- oder Einbaumontage*
- *Wahlweise klare oder opale Abdeckung mit glatter Oberfläche*
- *Abstand zur Abdeckung: 13 mm*








**Optional black cover //**
*Optionale schwarze Abdeckung*




| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40102** | A3 Surface // *Aufbau* | ○ | 17 mm | 15 mm | 2 m | **12 mm** |
| **S40102B** | A3 Surface // *Aufbau* | ● | 17 mm | 15 mm | 2 m | **12 mm** |
| **S40103** | A4 Recessed // *Einbau* | ○ | 22 mm | 15 mm | 2 m | **12 mm** |

○ **Aluminium //** *Aluminium* | ● **Black //** *Schwarz (RAL9005)*

## Accessories // *Zubehör*


| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Colour *Farbe* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S41100** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41101** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41103** | Cover A // *Abdeckung A* | ● | **Flat //** *Flach* | Black // *Schwarz* | 2 m |
| **S41104** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S43303** | End Cap A3 // *Endkappen* | ○ | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43303B** | End Cap Black A3 // *Endkappen Schwarz* | ● | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43304** | End Cap A4 // *Endkappen* | ○ | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43300** | Mounting clips // *Montageklammern* | | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |




**Cover //** *Abdeckungen*




**End Caps //** *Endkappen*



**Mounting clips //**
*Montageklammern*



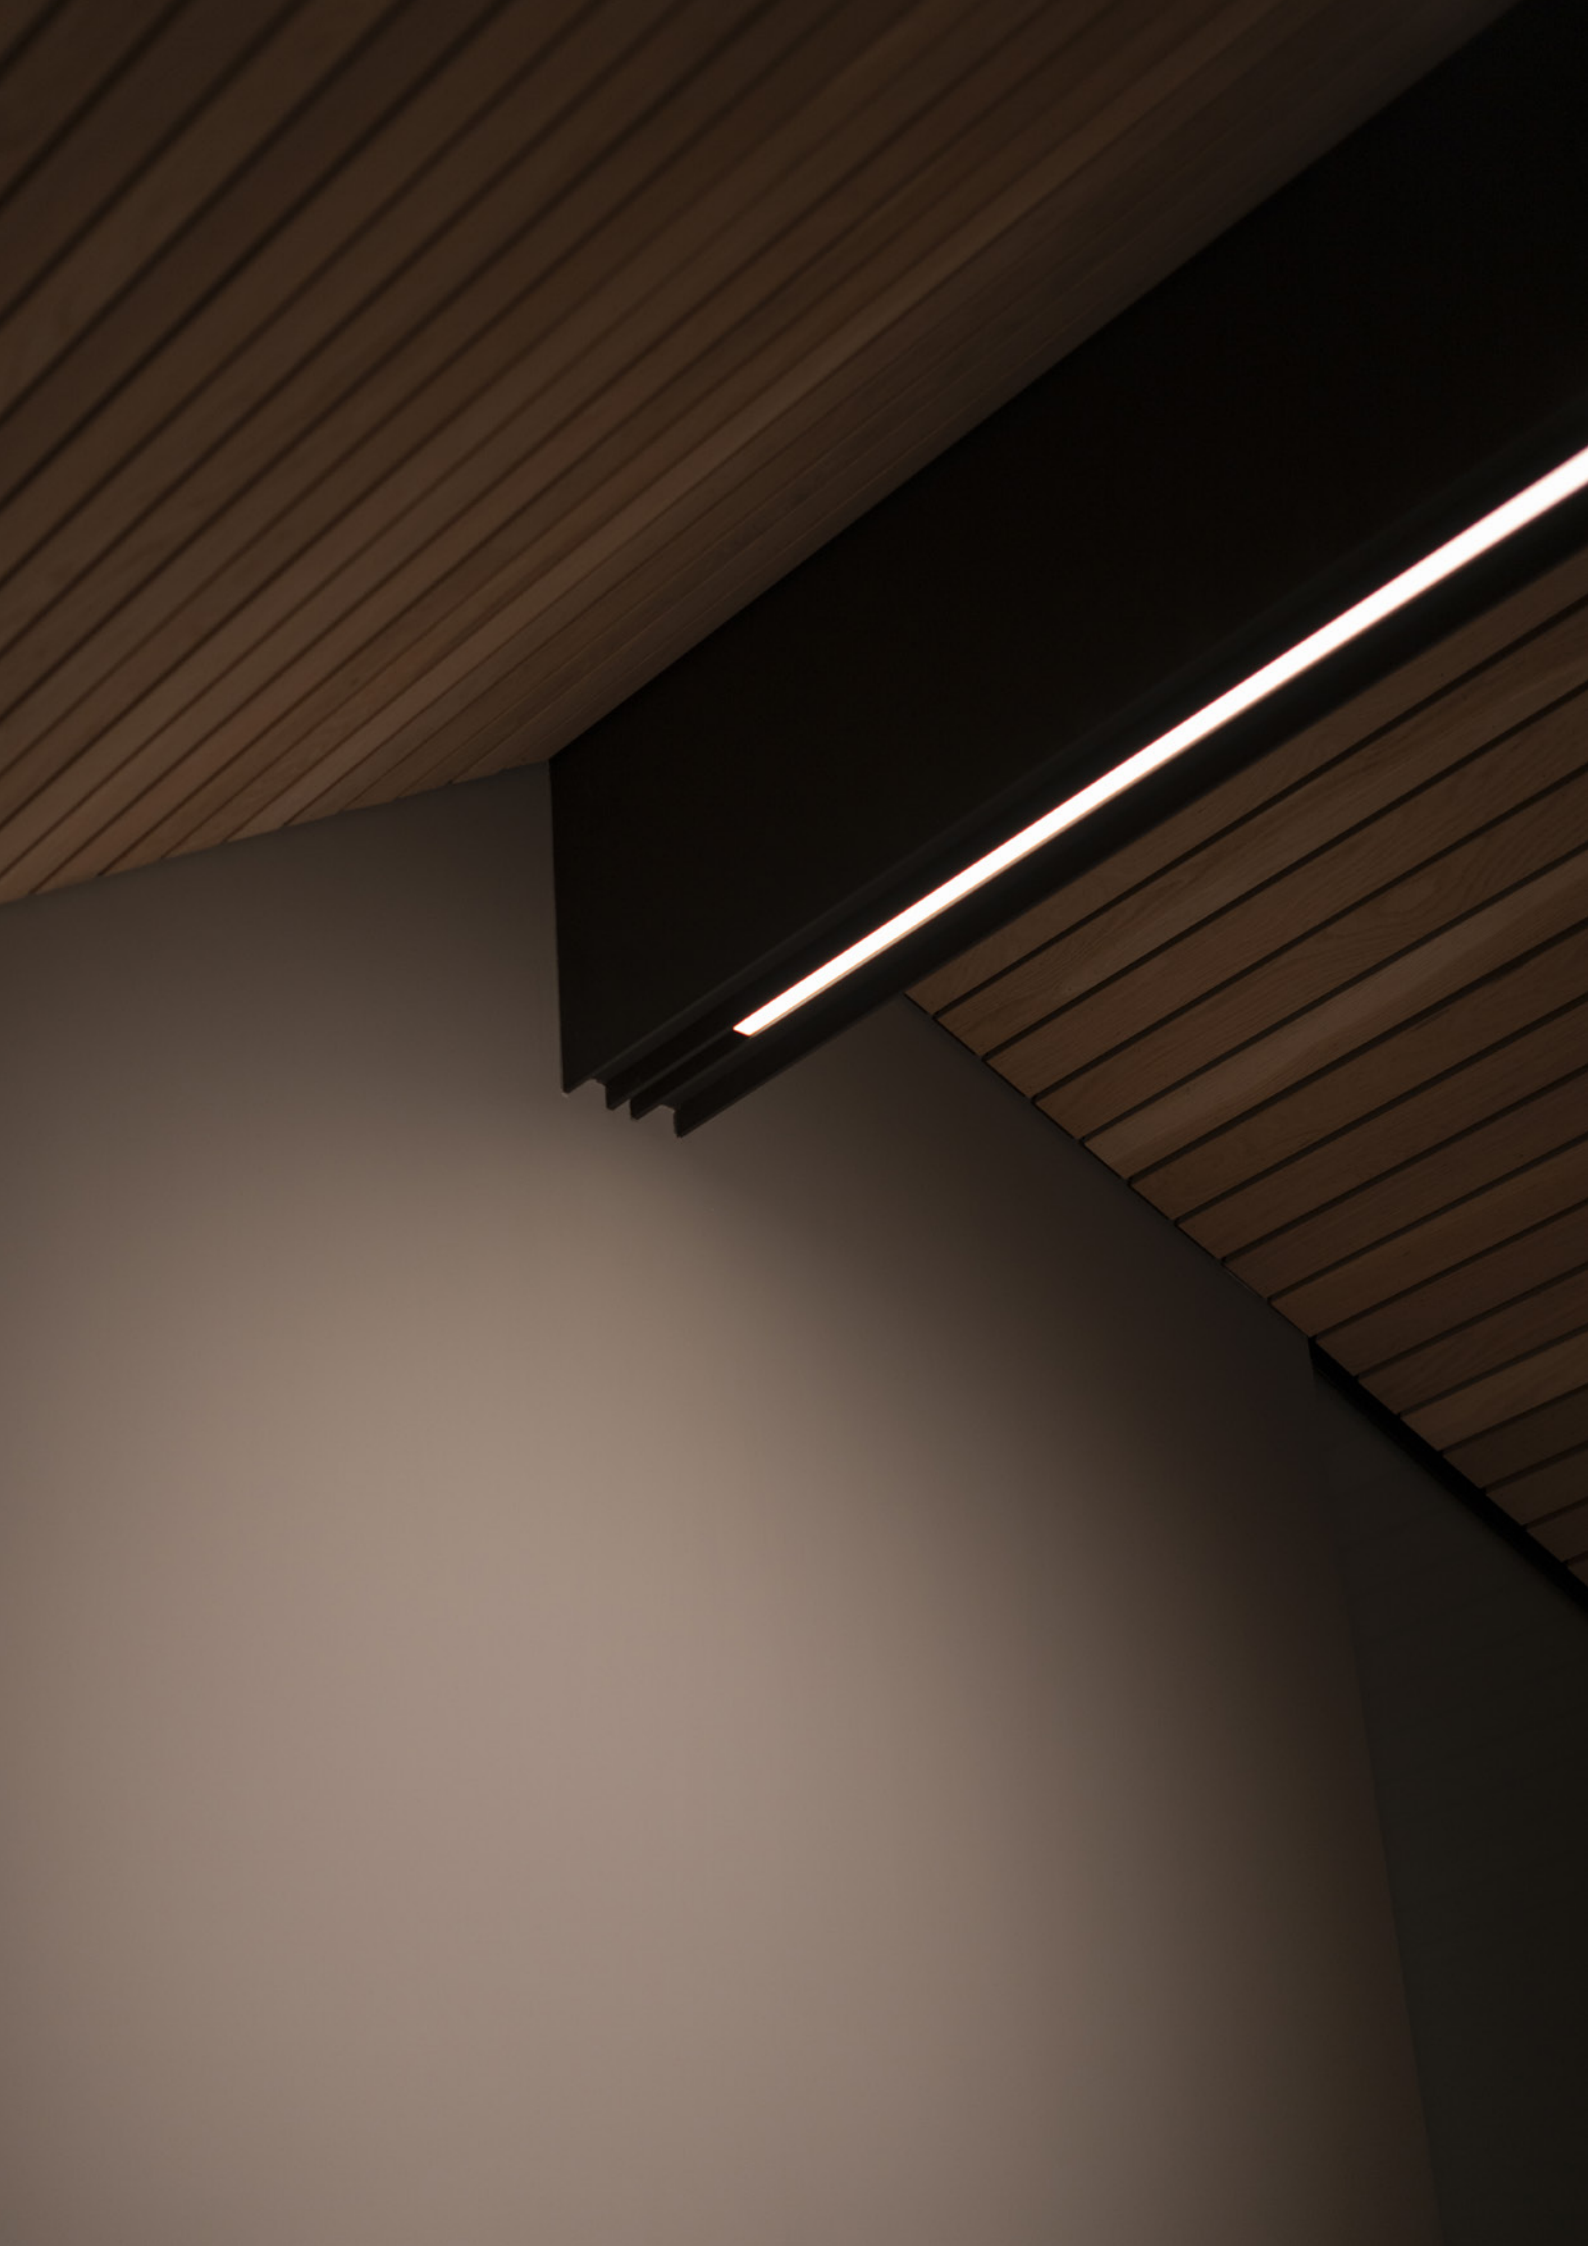

# **A5** Surface Deep // **A5** *Aufbau Tief*

The profile's integrated cover hides the light source, creating a soft lighting effect. In addition, this profile creates a significant glare reduction and a narrower beam angle.
The profile can be installed in the ceiling or suspended from the ceiling with the specially made wire system (accessory). It can also be integrated into furniture, under wall cabinets or as lines in the ceiling and on the wall.


- Low glare due to recessed light source
- The profile gives a narrower beam angle than traditional profiles
- Can be suspended with wire system
- Can be mounted in angles 90° and 180°
- Distance to cover: 13 mm

*Die integrierte Blende des Profils verbirgt die Lichtquelle, wodurch ein weicher Beleuchtungseffekt entsteht. Zudem schafft dieses Profil eine erhebliche Blendungsreduzierung und einen engeren Abstrahlwinkel.*
*Das Profil kann in die Decke eingebaut oder mit dem speziell angefertigten Draht-System (Zubehör) von der Decke abgehängt werden. Es kann auch in Möbel, unter Hängeschränken oder als Linien in der Decke und an der Wand integriert werden.*

- *Geringe Blendung durch die versenkte Lichtquelle*
- *Das Profil bietet einen engeren Abstrahlwinkel als herkömmliche Profile*
- *Kann mit einem Draht-System aufgehängt werden*
- *Kann in den Winkeln 90° und 180° montiert werden*
- *Abstand zur Abdeckung: 13 mm*








| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40117W** | A5 Surface Deep // *A5 Aufbau Tief* | ○ | 19,7 mm | 24,8 mm | 2 m | **12 mm** |
| **S40117B** | A5 Surface Deep // *A5 Aufbau Tief* | ● | 19,7 mm | 24,8 mm | 2 m | **12 mm** |

○ **White //** *Weiß (RAL9016)* | ● **Black //** *Schwarz (RAL9005)*


## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Colour *Farbe* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S41100** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41101** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41103** | Cover A // *Abdeckung A* | ● | **Flat //** *Flach* | Black // *Schwarz* | 2 m |
| **S41104** | Cover A // *Abdeckung A* | | **Flat //** *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S43325B** | End Cap A5 // *Endkappen* | ● | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43325W** | End Cap A5 // *Endkappen* | ○ | | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | |
| **S43326** | A5 180° Link // *Verbindungswinkel* | | | | |
| **S43327** | A5 90° Link // *Verbindungswinkel* | | | | |
| **S43328** | *A5* Mounting clips // *Montageklammern* | | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |
| **S43329** | A5 Wire system // *Draht-System* | ○ | | | |
| **S43330** | A5 Wire system // *Draht-System* | ● | | | |

○ **White //** *Weiß* | ○ **Aluminium //** *Aluminium* | ● **Black //** *Schwarz*




**Optional black cover //**
*Optionale schwarze Abdeckung*



**A5 180° / 90° Link //**
*Verbindungswinkel*



**A5 Wire system //** *Draht-System*



**Beam angle //**
*Abstrahlwinkel*


# **B1** Surface **// B2** Recessed **//**
# **B1** *Aufbau* **// B2** *Einbau*


- Extra low aluminium profile
- Recommended for indirect lighting due to short distance between LED-Strip and cover (7,6 mm)
- Wide range of applications
- For surface or recessed installation
- Extended range of covers with a smooth surface
- Distance to cover: 7,6 mm

- Extra niedriges Aluminiumprofil
- Empfohlen für indirekte Beleuchtung aufgrund des geringen Abstandes zwischen LED-Strip und Abdeckung (7,6 mm)
- Breites Anwendungsspektrum
- Für Auf- oder Einbaumontage
- Erweiterte Auswahl an Abdeckungen mit glatter Oberfläche
- Abstand zur Abdeckung: 7,6 mm








| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40120** | B1 Surface Extra Low // *Aufbau extra niedrig* | ○ | 26,7 mm | 11,6 mm | 2 m | **18 mm** |
| **S40121** | B2 Recessed Extra Low // Einbau *extra niedrig* | ○ | 33,8 mm | 11,6 mm | 2 m | **18 mm** |

○ **Aluminium //** *Aluminium*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41120** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat //** *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41121** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat //** *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41126** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat //** *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S41122** | Cover B // *Abdeckung B* | **Round //** *Rund* | Opal | 2 m |
| **S41123** | Cover B // *Abdeckung B* | **Square //** *Quadratisch* | Opal | 2 m |
| **S43305** | End Caps B1/B2 // *Endkappen* | **Flat //** *Flach* | | |
| **S43306** | End Caps B1/B2 // *Endkappen* | **Round //** *Rund* | | |
| **S43307** | End Caps B1/B2 // *Endkappen* | **Square //** *Quadratisch* | | |
| **S43319** | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) // *Montagefedern für Einbau* | | Set of 4 pieces // *Set aus 4 Stück* | |
| **S43318** | Mounting clips // *Montageklammern* | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |



**Mounting clips** //
*Montageklammern*



**Mounting springs** //
*Montagefedern*






# **B3** Surface // **B3** *Aufbau* //

- Low aluminium profile
- Recommended for indirect/retracted lighting
- Wide range of applications
- For surface or recessed installation
- Extended range of covers with a smooth surface
- Distance to cover: 11 mm

- Niedriges Aluminiumprofil
- *Empfohlen für indirekte / eingelassene Beleuchtung*
- *Breites Spektrum an Anwendungen*
- *Für Auf- oder Einbaumontage*
- *Erweiterte Auswahl an Abdeckungen mit glatter Oberfläche*
- *Abstand zur Abdeckung: 11 mm*






| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40122** | B3 Surface // *Aufbau* | | 26,7 mm | 15 mm | 2 m | **18 mm** |


**Aluminium** // *Aluminium*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41120** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41121** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41126** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S41122** | Cover B // *Abdeckung B* | **Round** // *Rund* | Opal | 2 m |
| **S41123** | Cover B // *Abdeckung B* | **Square** // *Quadratisch* | Opal | 2 m |
| **S43308** | End Caps B3/B4 // *Endkappen* | **Flat** // *Flach* | | |
| **S43309** | End Caps B3/B4 // *Endkappen* | **Round** // *Rund* | | |
| **S43310** | End Caps B3/B4 // *Endkappen* | **Square** // *Quadratisch* | | |
| **S43319** | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) // *Montagefedern für Einbau* | | Set of 4 pieces // *Set aus 4 Stück* | |
| **S43318** | Mounting clips // *Montageklammern* | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |



**Mounting clips** // *Montageklammern*



**End caps** // *Endkappen*








# **B5** Surface // **B6** Recessed //
# **B5** *Aufbau* // **B6** *Einbau*

- Significant distance between LED-Strip and cover allows creating more powerful lighting effects
- Wide range of applications
- For surface or recessed installation
- Extended range of covers with a smooth surface
- Distance to cover: 22 mm

- *Der große Abstand zwischen LED-Strip und Abdeckung ermöglicht intensivere Lichteffekte*
- *Breites Spektrum an Anwendungen*
- *Für Auf- oder Einbaumontage geeignet*
- *Erweiterte Auswahl an Abdeckungen mit glatter Oberfläche*
- *Abstand zur Abdeckung: 22 mm*





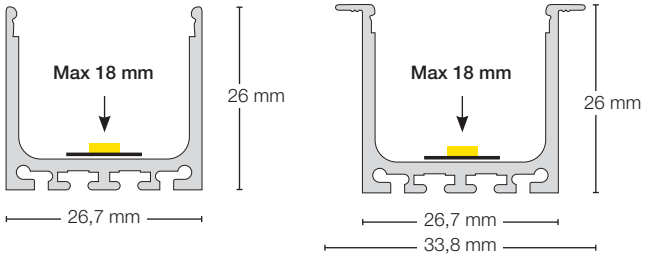


| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40124** | B5 Surface // *Aufbau* | | 26,7 mm | 26 mm | 2 m | **18 mm** |
| **S40125** | B6 Recessed // Einbau | | 33,8 mm | 26 mm | 2 m | **18 mm** |

**Aluminium** // *Aluminium*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41120** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41121** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Opal | 2 m |
| **S41126** | Cover B // *Abdeckung B* | **Flat** // *Flach* | Opal | 10 m Roll // *Rolle* |
| **S41122** | Cover B // *Abdeckung B* | **Round** // *Rund* | *Opal* | 2 m |
| **S41123** | Cover B // *Abdeckung B* | **Square** // *Quadratisch* | *Opal* | 2 m |
| **S43311** | End Cap B5/B6 // *Endkappen* | **Flat** // *Flach* | | |
| **S43312** | End Cap B5/B6 // *Endkappen* | **Round** // *Rund* | | |
| **S43313** | End Cap B5/B6 // *Endkappen* | **Square** // *Quadratisch* | | |
| **S43319** | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) // *Montagefedern für Einbau* | | Set of 4 pieces // *Set aus 4 Stück* | |
| **S43318** | Mounting clips // *Montageklammern* | | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | |



**Mounting clips** // *Montageklammern*



**Mounting springs** // *Montagefedern*







# **C1** Corner // **C1** *Ecke*


Developed by The Light Group

- Small aluminium corner profile
- Can be used both as direct and indirect lighting along walls and ceilings
- Easy mounting to the inner corner or hidden behind the edge
- For LED-Strips up to 11 mm width

- *Kleines Aluminium-Eckprofil*
- *Kann sowohl als direkte als auch als indirekte Beleuchtung entlang von Wänden und Decken eingesetzt werden*
- *Einfache Montage an der Innenecke oder versteckt hinter der Kante*
- *Für LED-Strips bis zu 11 mm Breite*






| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40130** | C1 Corner // *Ecke* | | 16 mm | 16 mm | 2 m | **11 mm** |

**Aluminium //** *Aluminium*

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41130** | Cover C1 // *Abdeckung* | Oval | Opal | 2 m |
| **S43314** | End Cap C1 // *Endkappen* | Oval | | |
| **S43320** | Mounting clips // *Montageklammern* | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | | |


# C2 Corner // C2 *Ecke*

- Aluminium corner profile
- Can be used both as direct and indirect lighting along walls and ceilings
- Easy mounting to the inner corner or hidden behind the edge
- For LED-Strips up to 20 mm width

- *Aluminium-Eckprofil*
- *Kann sowohl als direkte als auch als indirekte Beleuchtung entlang von Wänden und Decken eingesetzt werden*
- *Einfache Montage an der Innenecke oder versteckt hinter der Kante*
- *Für LED-Strips bis zu 20 mm Breite*






| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40131** | C2 Corner // *Ecke* | | 30 mm | 30 mm | 2 m | **20 mm** |

**Aluminium //** *Aluminium*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41131** | Cover C2 // *Abdeckung* | Oval | Opal | 2 m |
| **S41134** | Cover C2 // *Abdeckung* | Oval | White // Weiß | 2 m |
| **S43315** | End Cap C2 // *Endkappen* | Oval | | |
| **S43321** | Mounting clips // *Montageklammern* | Set of 3 pieces // *Set aus 3 Stück* | | |


# C3 Corner // C3 *Ecke*

- Aluminium corner profile
- Can be used both as direct and indirect lighting along walls and ceillings
- Easy mounting to the inner corner or hidden behind the edge
- For LED-Strips up to 19 mm width

- *Aluminium-Eckprofil*
- *Kann sowohl als direkte als auch als indirekte Beleuchtung entlang von Wänden und Decken eingesetzt werden*
- *Einfache Montage an der Innenecke oder versteckt hinter der Kante*
- *Für LED-Strips bis zu 19 mm Breite*





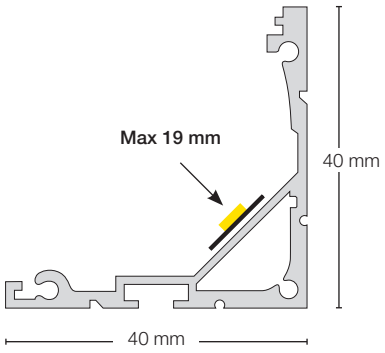


| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40132** | C3 Corner // *Ecke* | | 40 mm | 40 mm | 2 m | **19 mm** |

**Aluminium //** *Aluminium*

## Accessories // *Zubehör*


| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41132** | Cover C3 // *Abdeckung* | Oval | Opal | 2 m |
| **S43316** | End Cap C3 // *Endkappen* | Oval | | |
| **S41133** | Cover C3 // *Abdeckung* | **Square //** *Quadratisch* | Opal | 2 m |
| **S43317** | End Cap C3 // *Endkappen* | **Square //** *Quadratisch* | | |

# **C4** Corner Kit // **C4** *Ecke Bausatz*

- Corner profile kit for indirect light
- It comes in a complete kit with cover and end caps
- Available in: White and Black
- 2,5 m length to fit the standard ceiling height
- Perfect to use together with a 5-meter roll of SLC LED-Strips


- *Eckprofil-Bausatz für indirektes Licht*
- *Wird als kompletter Bausatz mit Abdeckungen und Abdeckkappen geliefert*
- *Erhältlich in: Weiß und Schwarz*
- *2,5 m Länge, passend für die Standard-Deckenhöhe*
- *Perfekt für die Verwendung zusammen mit einer 5-Meter-Rolle SLC-LED-Strips*




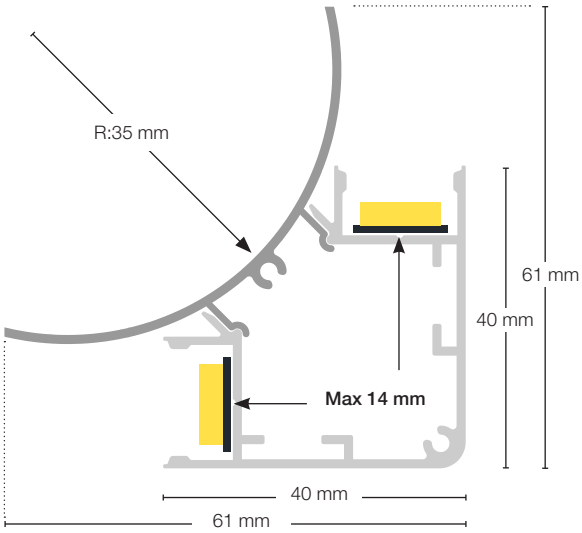



| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S40173B** | SLC Pro C4 2,5m Kit Black // *Eckprofil-Bausatz Schwarz* | ● | 40 mm | 40 mm | 2,5 m | **14 mm** |
| **S40173W** | SLC Pro C4 2,5m Kit White // *Eckprofil-Bausatz Weiß* | ○ | 40 mm | 40 mm | 2,5 m | **14 mm** |


○ **White //** *Weiß (RAL9016)* | ● **Black //** *Schwarz (RAL9005)*

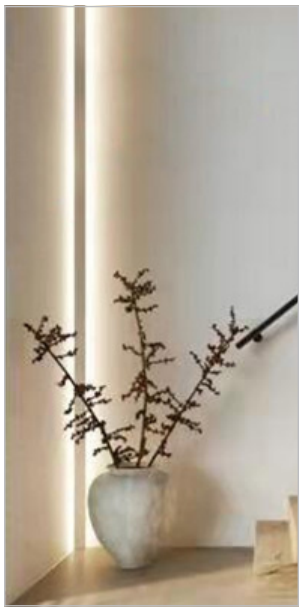










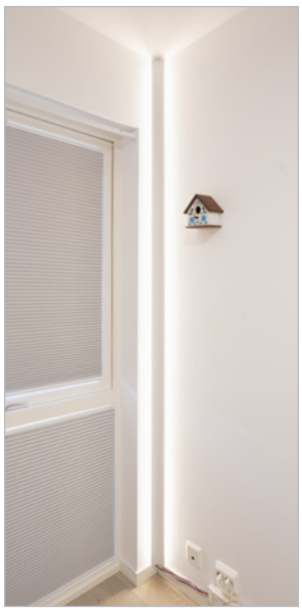

# Skyline

- SLC SkyLine profile for indirect and direct lighting with LED-Strips
- The profile is suspended between two points and has a built-in slot with cooling for LED-Strips
- The cable is hidden in the wall mount for a nice finish
- Can be tilted in an angle
- Fits for up to 11 mm wide LED-Strips

---


- *SLC SkyLine Profil für indirekte und direkte Beleuchtung mit LED-Strips*
- *Das Profil wird zwischen zwei Punkten aufgehängt und hat einen eingebauten Schlitz zur Kühlung der LED-Strips*
- *Das Kabel ist in der Wandhalterung versteckt und sorgt für einen schönen Abschluss*
- *Kann in einem Winkel gekippt werden*
- *Passt für bis zu 11 mm breite LED-Strips*




| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40140 | SLC SkyLine Black Kit // *Set* PVC **6m** | ● | 20 mm | 5 mm | 6 m | **11 mm** |
| S40141 | SLC SkyLine Black Kit // *Set* PVC **12m** | ● | 20 mm | 5 mm | 12 m | **11 mm** |

● **Black //** *Schwarz (RAL9005)*



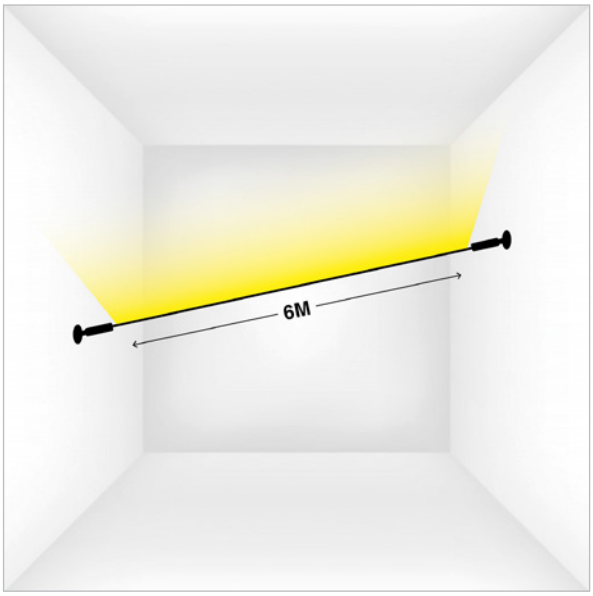

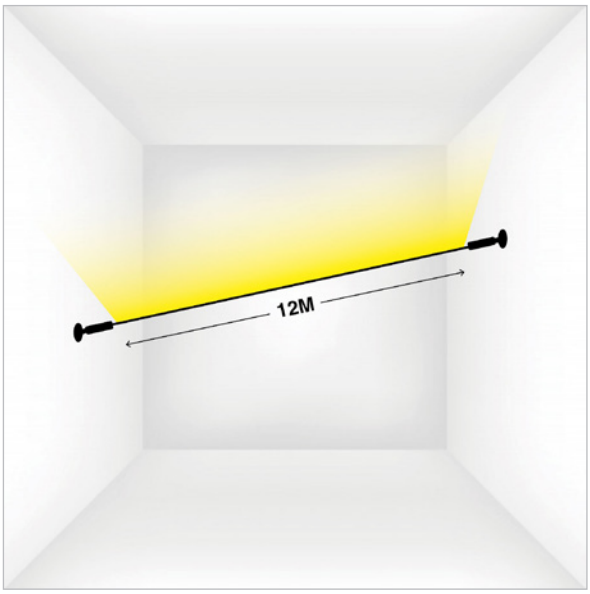


# **L2** Curve // **L2** *Bogen*

SLC Developed by The Light Group

- Flexible aluminium profile
- Possibility of bending in two directions
- Profile keeps its shape after bending
- Minimal bending radius: 50 cm
- Possible to use 2 diffusers at the same time
- Design special solutions using slings (SELV kit)
- For LED-Strips up to 12 mm width

- *Flexibles Aluminiumprofil*
- *Möglichkeit des Biegens in zwei Richtungen*
- *Profil behält nach dem Biegen seine Form*
- *Minimaler Biegeradius: 50 cm*
- *Möglichkeit 2 Abdeckungen gleichzeitig zu verwenden*
- *Design-Sonderlösungen mit Seilschlingen (SELV-Kit)*
- *Für LED-Strips bis zu 12 mm Breite*







| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | Colour<br>*Farbe* | Width<br>*Breite* | Height<br>*Höhe* | Length<br>*Länge* | LED-Strip's max. width<br>*Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40025 | L2 Curve // *Bogen* | ○ | 18 mm | 4 mm | 2 m | **12 mm** |

○ **Aluminium //** *Aluminium*



## Accessories // *Zubehör*


| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* | Shape<br>*Form* | Cover<br>*Abdeckung* | Length<br>*Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41015** | Cover L1/L2 // *Abdeckung* | **Flat //** *Flach* | Transparent | 2 m |
| **S41013** | Cover L1/L2 // *Abdeckung* | **Flat //** *Flach* | White // *Weiß* | 2 m |
| **S41019** | Cover L2 // *Abdeckung* | **Round //** *Rund* | White // *Weiß* | 2 m |
| **S43151** | End Cap L2 // *Endkappen* | **Flat //** *Flach* | | |
| **S43154** | End Cap L2 // *Endkappen* | **Round //** *Rund* | | |
| **S43018** | Mounting Brackets L2 Flat //<br>*Montageklammern Flach* | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | | |
| **S43021** | Mounting Brackets L2 Angle //<br>*Montageklammern Winkel* | Set of 2 pieces // *Set aus 2 Stück* | | |
| **S43084** | Wire-Set SELV 50V L2 // *Seil-Set* | | | |



**Cover transparent //**
*Abdeckung transparent*



**Cover white flat //**
*Abdeckung weiss flach*



**Cover white round //**
*Abdeckung weiss rund*



**Mounting clips flat //**
*Montageklammern flach*



**Wire-Set //**
*Seil-Set*



**End caps flat //**
*Endkappen flach*



**End caps round //**
*Endkappen rund*



**Mounting clips angle //**
*Montageklammern Winkel*

# **G** Deco // **G** *Deko*

- Decorative lighting profile
- T-shaped design allows directing the light up-/down- or both directions
- Mounting to the wall with two dedicated holders (sold separately) or directly to the surface from the backside (Two fastening points per meter.)
- Use of covers is recommended (dust protection)
- For LED-Strips up to 10 mm width


- *Dekoratives Beleuchtungsprofil*
- *T-förmiges Design ermöglicht die Ausrichtung des Lichts nach oben/unten oder in beide Richtungen*
- *Montage an der Wand mit zwei speziellen Halterungen (separat erhältlich) oder direkt an der Oberfläche von der Rückseite (zwei Befestigungspunkte pro Meter.)*
- *Die Verwendung von Abdeckungen wird empfohlen (Staubschutz)*
- *Für LED-Strips bis zu 10 mm Breite*



○ **White //** *Weiß*



● **Aluminium //** *Aluminium*

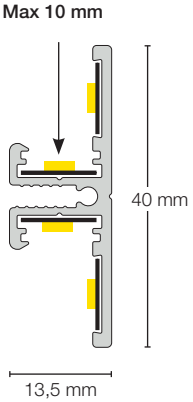



| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40078W | G Deco | ○ | 13,5 mm | 40 mm | 2 m | **10 mm** |
| S40078 | G Deco | ● | 13,5 mm | 40 mm | 2 m | **10 mm** |

○ **White //** *Weiß (RAL9016)* | ● **Aluminium //** *Aluminium*

## **Accessories //** *Zubehör*


| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Shape *Form* | Cover *Abdeckung* | Length *Länge* |
|---|---|---|---|---|
| **S41001** | G Cover // *Abdeckung* | **Flat //** *Flach* | White // *Weiß* | 2 m |
| **S43130** | G End-cap Grey, 1 pc // *Endkappe Grau, 1 Stück* ● | | | |
| **S43135** | G End-cap Grey with hole, 1 pc // *Endkappe Grau mit Loch, 1 Stück* ● | | | |
| **S43133** | G End-cap White, 1 pc // *Endkappe Weiß, 1 Stück* ○ | | | |
| **S43134** | G End-cap White with hole, 1 pc // *Endkappe Weiß mit Loch, 1 Stück* ○ | | | |
| **S43004** | Mounting clips with screws 2 pcs // *Montageklammern mit Schrauben 2 Stück* | | | |




**Cover white flat //**
*Abdeckung weiss flach*



**End caps //**
*Endkappen*





**End caps //**
*Endkappen*




**Mounting clips //**
*Montageklammern*






Mounting on wall //
*Montage an der Wand*



Mounting with mounting clips //
*Befestigung mit Montageklammern*

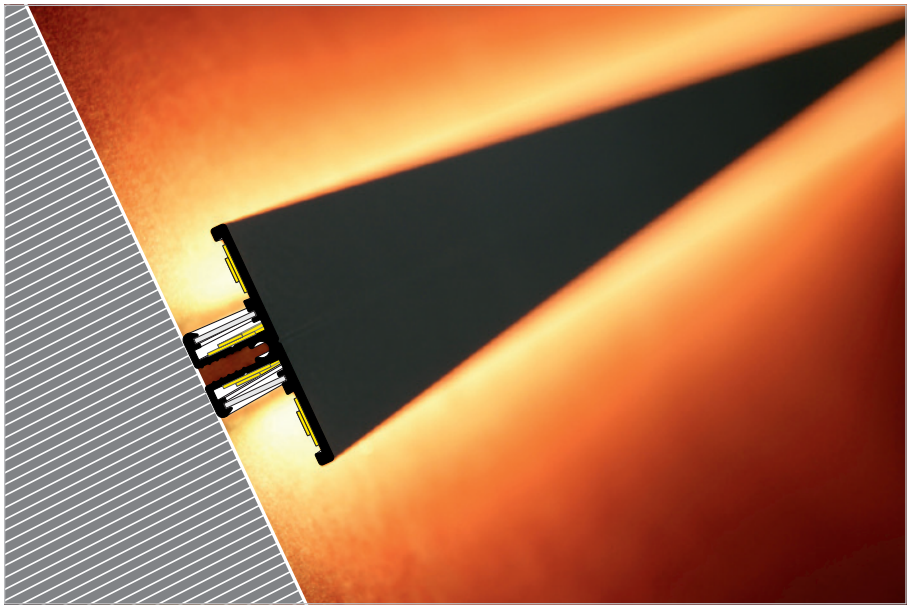







**Prefabricated gypsum panels with integrated aluminium profile in modular design //**
*Gips-Fertigteil-Paneele mit integriertem Aluprofil in Modulbauweise*




# Panels 1-track // *Paneele 1-läufig*

Developed by The Light Group


Create your direct flush lighting from 15 different plasterboard panels. Just the way you want it: The proper lighting above the dining table, finally sufficient and functional light above the countertop, even the dark corners in the hallway become bright and friendly.










- Prefabricated gypsum panels in modular design with already integrated aluminium profile for LED-Strips with max. 13 mm width
- For flush installation in ceilings and walls
- Installation in the plasterboard surface is simple and time-saving
- Base material: GKFI gypsum board FIRE IMPREGNATED 12.5 DIN EN 520: Type A / DIN 18180: GKB, non-combustible, European class: A2-s1, d0(B)

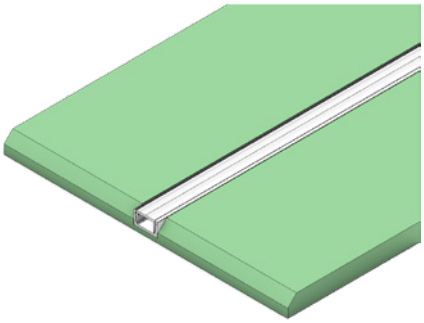

*Aus 15 verschiedenen Gipskarton-Paneelen kreieren Sie Ihre direkte flächenbündige Beleuchtung. Ganz so, wie Sie es sich wünschen: Die passende Beleuchtung über dem Esstisch, endlich ausreichend und funktionales Licht über der Arbeitsplatte, auch die dunklen Ecken im Gang werden hell und freundlich.*

- *Gips-Fertigteil-Paneele in Modulbauweise mit bereits integriertem Aluprofil für LED-Strips mit max. 13 mm Breite*
- *Für den flächenbündigen Einbau in Decken und Wänden*
- *Der Einbau in die Gipskartonfläche ist simpel und zeitsparend*
- *Basismaterial: GKFI Gipsplatte FEUER IMPRÄGNIERT 12,5 DIN EN 520: Typ A / DIN 18180: GKB, nicht brennbar, Europäische Klasse: A2-s1, d0 (B)*

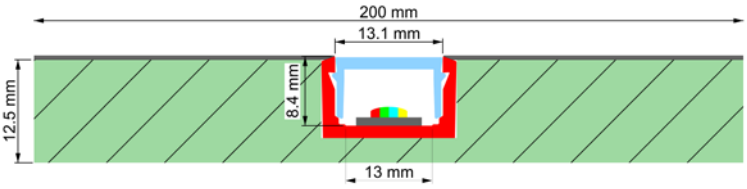



| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE1200 | **Panel 1-track //**<br>*Paneel 1-läufig* |  |  | 2000 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1201 | **Corner Element 1-track //**<br>*Eck-Element 1-läufig* |  |  | 400 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1202 | **T-Element 1-track //**<br>*T-Element 1-läufig* |  |  | 600 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1203 | **X-Element 1-track //**<br>*Kreuzungs-Element 1-läufig* |  |  | 600 x 600 x 12,5 (mm) |
| PE1204 | **Y-Element 1-track to 2-track //**<br>*Y-Element 1-läufig zu 2-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1205 | **Y-Element 1-track to 3-track //**<br>*Y-Element 1-läufig zu 3-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |

# Panels 2-track // *Paneele 2-läufig*

Developed by The Light Group


Create your direct flush lighting from 15 different plasterboard panels. Just the way you want it: The proper lighting above the dining table, finally sufficient and functional light above the countertop, even the dark corners in the hallway become bright and friendly.









- Prefabricated gypsum panels in modular design with already integrated aluminium profile for LED-Strips with max. 13 mm width
- For flush installation in ceilings and walls
- Installation in the plasterboard surface is simple and time-saving
- Base material: GKFI gypsum board FIRE IMPREGNATED 12.5 DIN EN 520: Type A / DIN 18180: GKB, non-combustible, European class: A2-s1, d0(B)

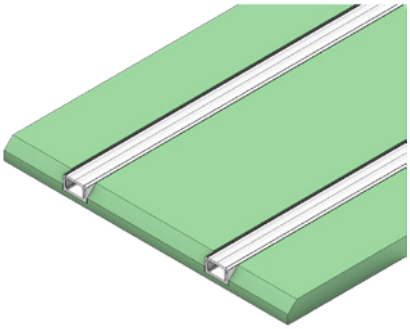

*Aus 15 verschiedenen Gipskarton-Paneelen kreieren Sie Ihre direkte flächenbündige Beleuchtung. Ganz so, wie Sie es sich wünschen: Die passende Beleuchtung über dem Esstisch, endlich ausreichend und funktionales Licht über der Arbeitsplatte, auch die dunklen Ecken im Gang werden hell und freundlich.*

- *Gips-Fertigteil-Paneele in Modulbauweise mit bereits integriertem Aluprofil für LED-Strips mit max. 13 mm Breite*
- *Für den flächenbündigen Einbau in Decken und Wänden*
- *Der Einbau in die Gipskartonfläche ist simpel und zeitsparend*
- *Basismaterial: GKFI Gipsplatte FEUER IMPRÄGNIERT 12,5 DIN EN 520: Typ A / DIN 18180: GKB, nicht brennbar, Europäische Klasse: A2-s1, d0 (B)*

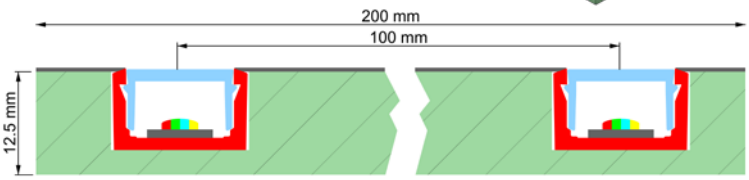



| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE1210 | **Panel 2-track //**<br>*Paneel 2-läufig* |  |  | 2000 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1211 | **Corner Element 2-track //**<br>*Eck-Element 2-läufig* |  |  | 400 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1212 | **T-Element 2-track //**<br>*T-Element 2-läufig* |  |  | 600 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1213 | **X-Element 2-track //**<br>*Kreuzungs-Element 2-läufig* |  |  | 600 x 600 x 12,5 (mm) |
| PE1204 | **Y-Element 1-track to 2-track //**<br>*Y-Element 1-läufig zu 2-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1215 | **T-Element 2-track to 3-track //**<br>*T-Element 2-läufig zu 3-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |

# Panels 3-track // *Paneele 3-läufig*

Developed by The Light Group


Create your direct flush lighting from 15 different plasterboard panels. Just the way you want it: The proper lighting above the dining table, finally sufficient and functional light above the countertop, even the dark corners in the hallway become bright and friendly.










- Prefabricated gypsum panels in modular design with already integrated aluminium profile for LED-Strips with max. 13 mm width
- For flush installation in ceilings and walls
- Installation in the plasterboard surface is simple and time-saving
- Base material: GKFI gypsum board FIRE IMPREGNATED 12.5 DIN EN 520: Type A / DIN 18180: GKB, non-combustible, European class: A2-s1, d0(B)

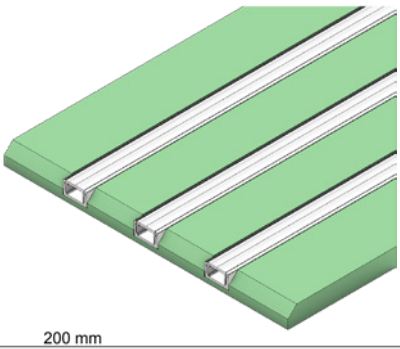


*Aus 15 verschiedenen Gipskarton-Paneelen kreieren Sie Ihre direkte flächenbündige Beleuchtung. Ganz so, wie Sie es sich wünschen: Die passende Beleuchtung über dem Esstisch, endlich ausreichend und funktionales Licht über der Arbeitsplatte, auch die dunklen Ecken im Gang werden hell und freundlich.*

- *Gips-Fertigteil-Paneele in Modulbauweise mit bereits integriertem Aluprofil für LED-Strips mit max. 13 mm Breite*
- *Für den flächenbündigen Einbau in Decken und Wänden*
- *Der Einbau in die Gipskartonfläche ist simpel und zeitsparend*
- *Basismaterial: GKFI Gipsplatte FEUER IMPRÄGNIERT 12,5 DIN EN 520: Typ A / DIN 18180: GKB, nicht brennbar, Europäische Klasse: A2-s1, d0 (B)*

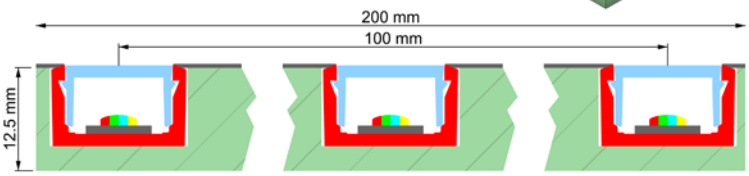



| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE1220 | **Panel 3-track //**<br>*Paneel 3-läufig* |  |  | 2000 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1221 | **Corner Element 3-track //**<br>*Eck-Element 3-läufig* |  |  | 400 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1222 | **T-Element 3-track //**<br>*T-Element 3-läufig* |  |  | 600 x 400 x 12,5 (mm) |
| PE1223 | **X-Element 3-track //**<br>*Kreuzungs-Element 3-läufig* |  |  | 600 x 600 x 12,5 (mm) |
| PE1205 | **Y-Element 1-track to 3-track //**<br>*Y-Element 1-läufig zu 3-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |
| PE1215 | **T-Element 2-track to 3-track //**<br>*T-Element 2-läufig zu 3-läufig* |  |  | 600 x 200 x 12,5 (mm) |



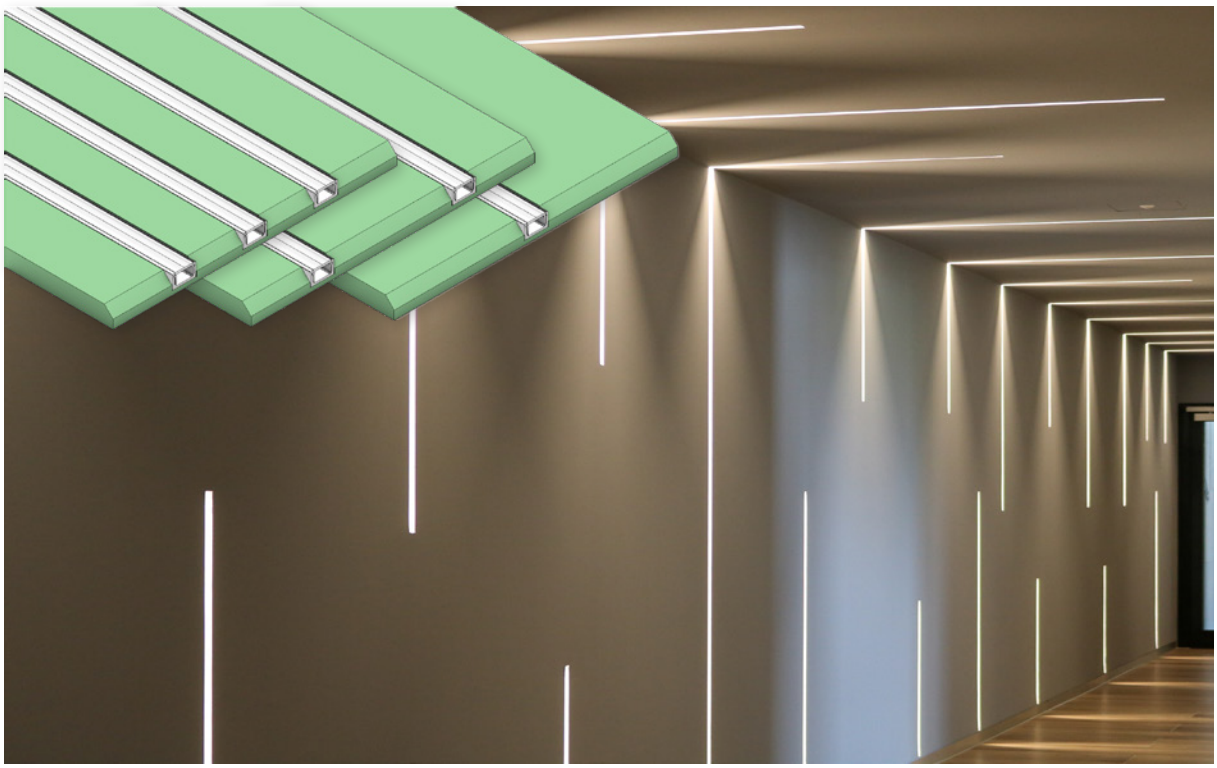


## Accessories // *Zubehör*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* | Cover<br>*Abdeckung* | Length<br>*Länge* | More Info<br>*Weitere Info* |
|---|---|---|---|---|
| **PE1230** | Cover // *Abdeckung* | Opal | 2 m | |
| **PE1231** | Cover // *Abdeckung* | White // *Weiß* | 2 m | |
| **PE1232** | Cover // *Abdeckung* | Black // *Schwarz* | 2 m | |
| **PE1233** | Curtain Run // *Vorhanglauf* | White // *Weiß* | 2 m | Loadable up to 8 kg/rm // Belastbar bis 8 kg/lfm |
| **PE1234** | Curtain glider 50 pcs. // *Vorhanggleiter 50 St.* | | | Head // *Kopf* 11/10 |
| **PE1235** | Threading aid // *Einfädelhilfe* | | | 14/70 |



Cover Opal //
*Abdeckung Opal*



Curtain Run //
*Vorhanglauf*



Threading aid //
*Einfädelhilfe*



Curtain glider //
*Vorhanggleiter*




**Note // *Hinweis:*** You need one threading aid per system / track run. Otherwise, the curtain sliders must be threaded into the curtain run before it is installed. // *Sie benötigen pro Anlage / Schienenlauf eine Einfädelhilfe. Ansonsten müssen die Vorhangreiter vor Montage des Vorhanglaufs in diesen eingefädelt werden. Ein Entfernen, z.B. zum Waschen des Vorhangs wird umständlich.*



# ADP FLEX


SLC Developed by The Light Group


- Recessed profile for indirect light - for flexible solutions
- This profile is without reflection surface and is to be used with completed surfaces
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings.
- Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- For LED-Strips up to 14 mm width

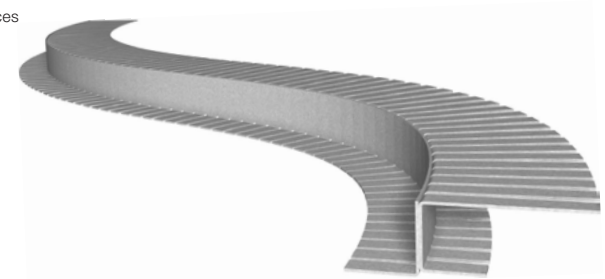



- *Einbauprofil für indirektes Licht - für flexible Lösungen*
- *Dieses Profil ist ohne Reflektionsfläche und wird bei fertigen Oberflächen eingesetzt*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Entwickelt für den Einbau in Standard-Gipskartonplatten (13 mm Dicke)*
- *Hergestellt aus einer Kombination von Stahl (Lager für Gipswände) und Aluminium*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | Width<br>*Breite* | Height<br>*Höhe* | Length<br>*Länge* | LED-Strip's max. width<br>*Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PE1010** | ADP Flex | 60 mm | 16 mm | 2 m | **14 mm** |





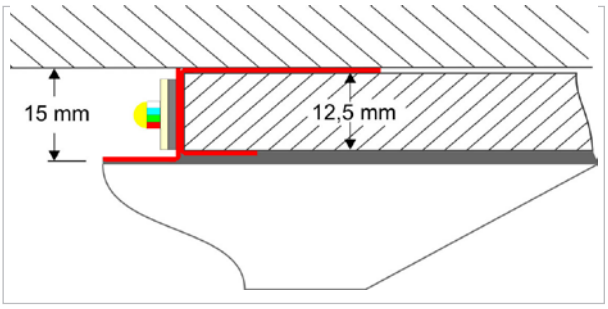


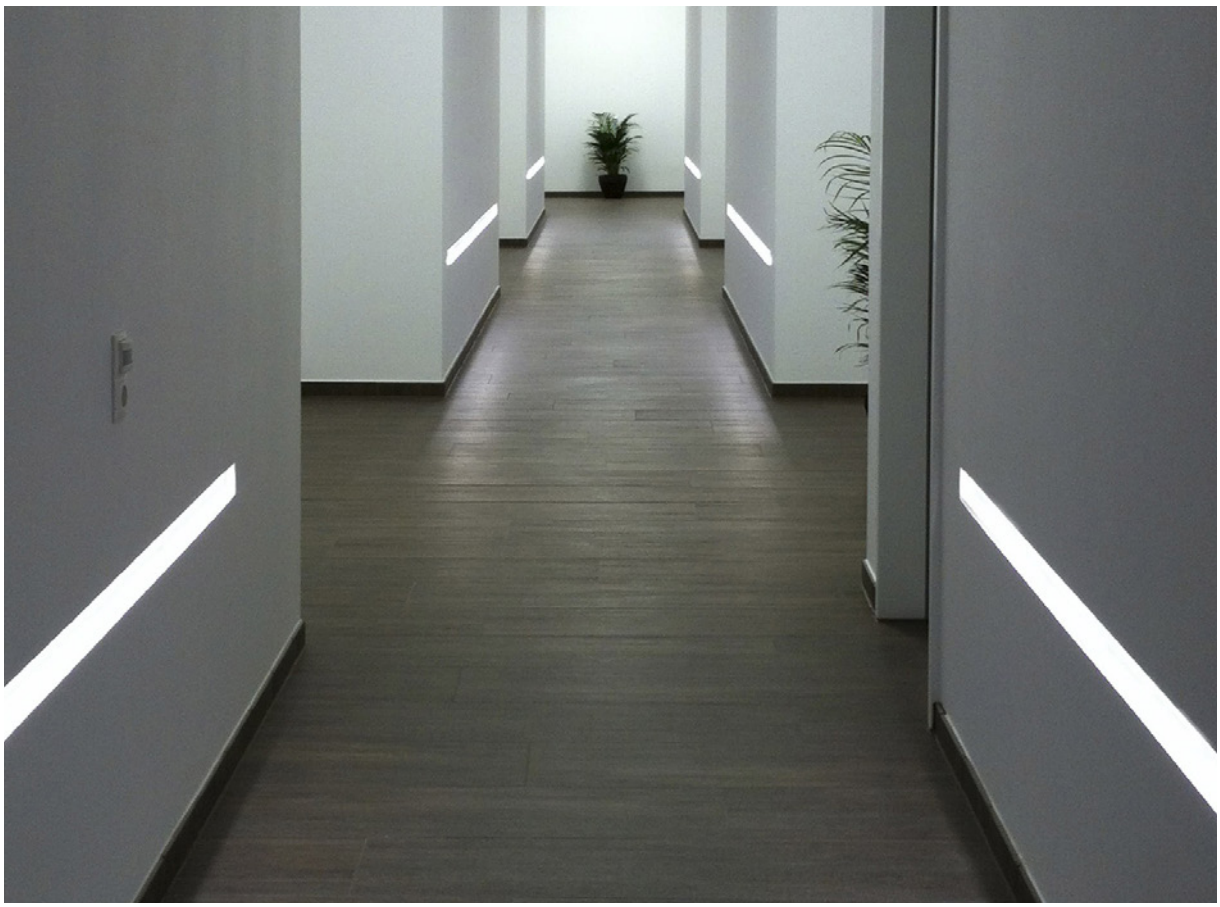

# R10-F


SLC Developed by The Light Group


- Recessed profile for indirect and asymmetric light
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings
- Designed to fit into standard plasterboars (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- Reflection surface with ready-to-paint finish
- Joints shall be sparkled and brushed to obtain a seamless line
- For LED-Strips up to 14 mm width

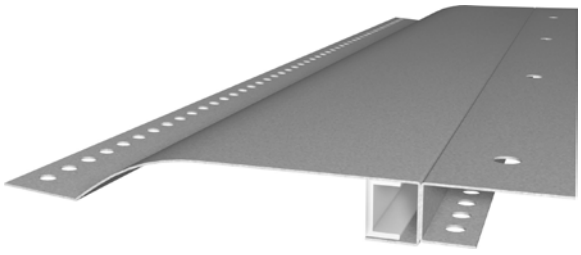

- *Einbauprofil für indirektes und asymmetrisches Licht*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Für Standard-Gipskartonplatten (13 mm Stärke) ausgelegt*
- *Aus einer Kombination von Stahl (Lager für Putzwände) und Aluminium*
- *Reflexionsfähige Oberfläche mit lackierfertigem Finish*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | Cover *Abdeckung* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE1051** | R10-F | 175 mm | 17 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PL3002** | Cover // *Abdeckung* | | | 2 m | Opal | |
| **PL3001** | Cover // *Abdeckung* | | | 2 m | Transparent | |

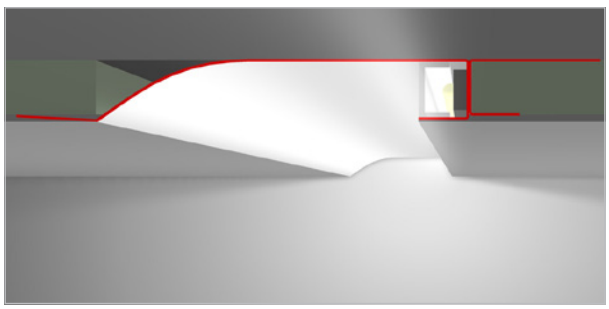

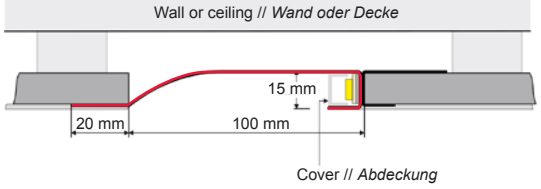




# DSL


SLC Developed by The Light Group


- Recessed profile for indirect light
- This profile is without reflection surface and is suitable for finished surfaces
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings
- Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- For LED-Strips up to 14 mm width


- *Einbauprofil für indirektes Licht*
- *Dieses Profil hat keine Reflexionsfläche und eignet sich für fertige Oberflächen*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Passend für Standard-Gipskartonplatten (13 mm Stärke)*
- *Hergestellt aus einer Kombination von Stahl (als Träger) und Aluminium*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*



| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | Height<br>*Höhe* | Length<br>*Länge* | Cover<br>*Abdeckung* | LED-Strip's max. width<br>*Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PE1090** | DSL | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PL3002** | Cover // *Abdeckung* | | 2 m | Opal | |
| **PL3001** | Cover // *Abdeckung* | | 2 m | Transparent | |





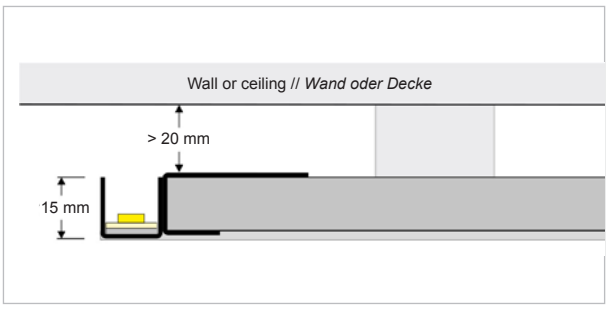




# **DSL** FLEX


SLC Developed by The Light Group


- Recessed profile for indirect light - for flexible solutions
- This profile is without reflection surface and is suitable for finished surfaces
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings
- Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- For LED-Strips up to 14 mm width


- *Einbauprofil für indirektes Licht - für flexible Lösungen*
- *Dieses Profil hat keine Reflexionsfläche und eignet sich für fertige Oberflächen*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Passend für Standard-Gipskartonplatten (13 mm Stärke)*
- *Hergestellt aus einer Kombination von Stahl und Aluminium*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

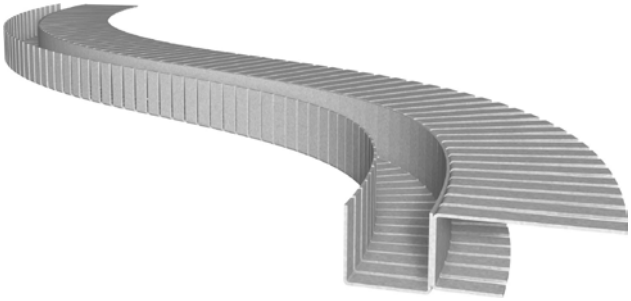

| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Height *Höhe* | Length *Länge* | Cover *Abdeckung* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PE1091** | DSL Flex | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |





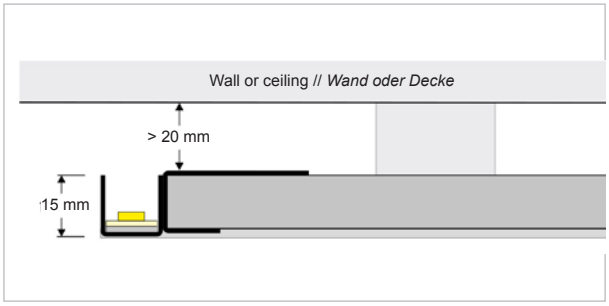




# SNL

SLC Developed by The Light Group

- Recessed profile for indirect light with many mounting options
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings. Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- Reflection surface is prepared for painting
- Joints shall be sparkled and brushed to obtain a seamless line
- For LED-Strips up to 14 mm width


- *Einbauprofil für indirektes Licht mit vielen Montagemöglichkeiten*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Passend für Standard Gipskartonplatten (13 mm Stärke)*
- *Hergestellt aus einer Kombination von Stahl und Aluminium*
- *Die reflektierende Oberfläche ist für die Lackierung vorbereitet*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

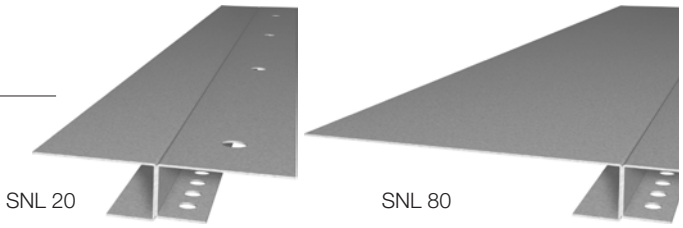



SNL 20 SNL 80

| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | Cover *Abdeckung* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE1032** | SNL 20 | 20 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1033** | SNL 30 | 30 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1034** | SNL 40 | 40 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1035** | SNL 50 | 50 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1036** | SNL 60 | 60 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1037** | SNL 70 | 70 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PE1038** | SNL 80 | 80 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PL3002** | Cover // *Abdeckung* | | | 2 m | Opal | |
| **PL3001** | Cover // *Abdeckung* | | | 2 m | Transparent | |

# **SNL** Mounting options // *Montagemöglichkeiten*

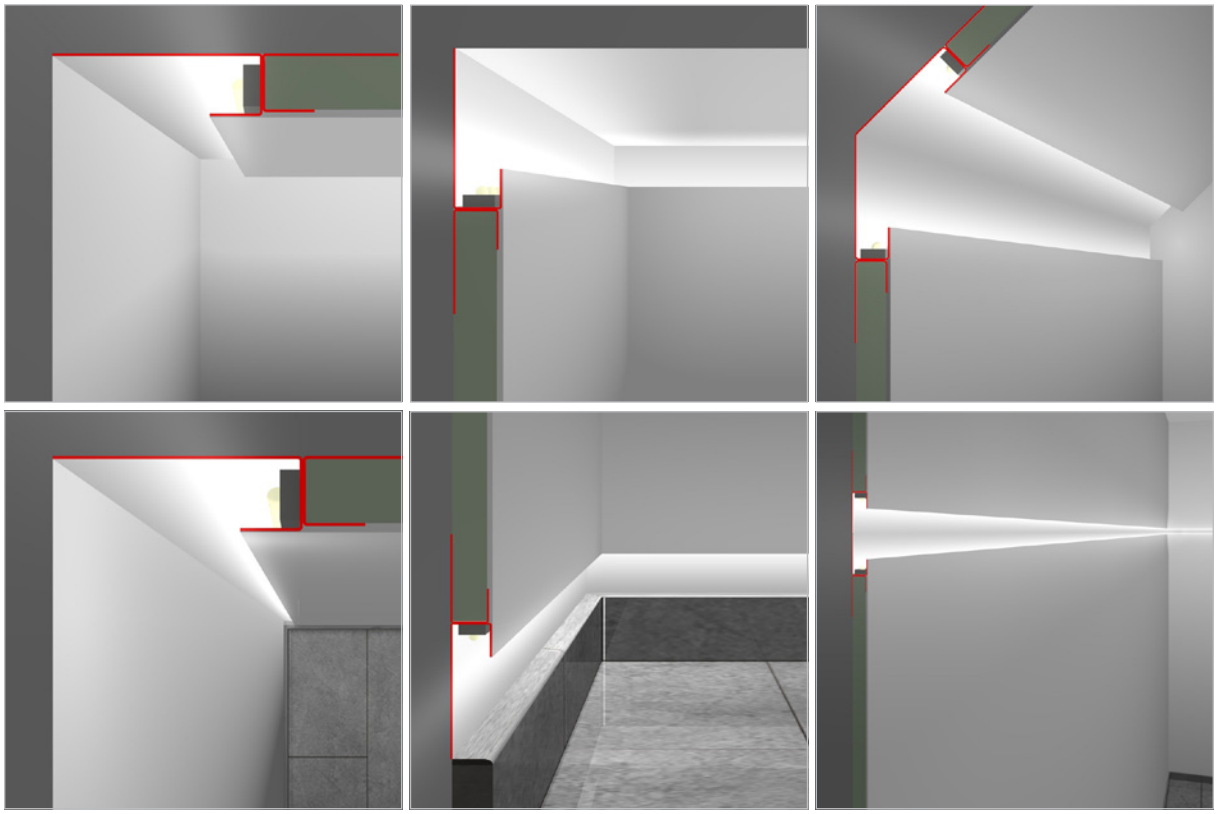

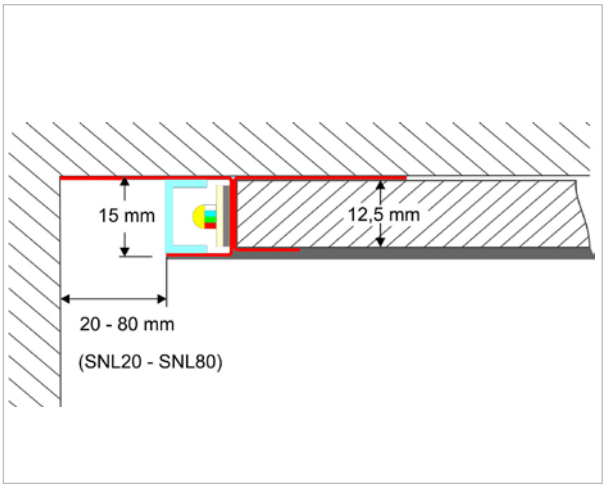

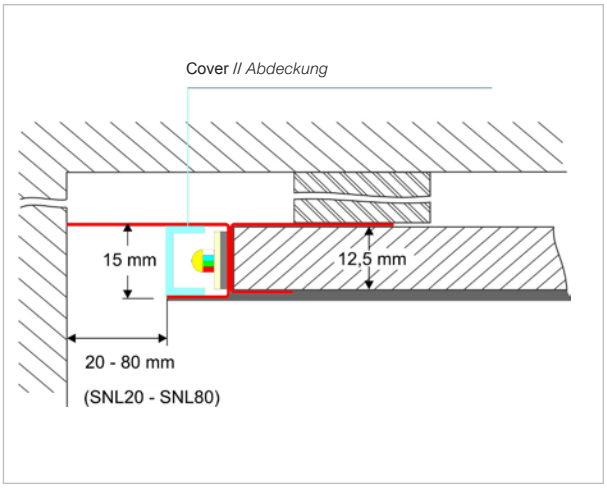


# **SNL** FLEX


SLC Developed by The Light Group

- Flexible recessed profile for indirect light for bowed solutions with many mounting options
- Seamless integration of LED-Strips into walls or ceilings
- Designed to fit into standard plasterboards (13 mm thickness)
- Made of combination of steel (bearing for plaster walls) and aluminium
- Reflection surface is prepared for painting
- Joints shall be sparkled and brushed to obtain a seamless line
- For LED-Strips up to 14 mm width


- *Flexibles Einbauprofil für indirekte Beleuchtung für Bogenlösungen mit vielen Montagemöglichkeiten*
- *Nahtlose Integration von LED-Strips in Wänden oder Decken*
- *Ausgelegt für Standard-Gipskartonplatten (Dicke 13 mm)*
- *Hergestellt aus einer Kombination von Stahl und Aluminium*
- *Die reflektierende Oberfläche ist zum Lackieren vorbereitet*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

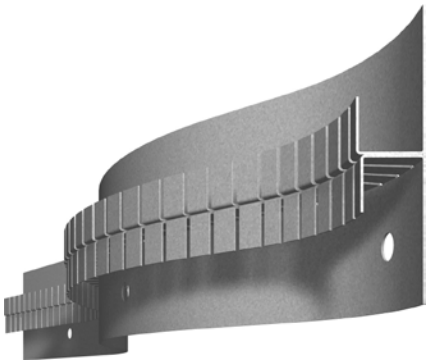

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Product name<br>*Produktname* | Width<br>*Breite* | Height<br>*Höhe* | Length<br>*Länge* | LED-Strip's max. width<br>*Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PE1042** | SNL Flex 20 | 20 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1043** | SNL Flex 30 | 30 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1044** | SNL Flex 40 | 40 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1045** | SNL Flex 50 | 50 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1046** | SNL Flex 60 | 60 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1047** | SNL Flex 70 | 70 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |
| **PE1048** | SNL Flex 80 | 80 mm | 15 mm | 2 m | **14 mm** |

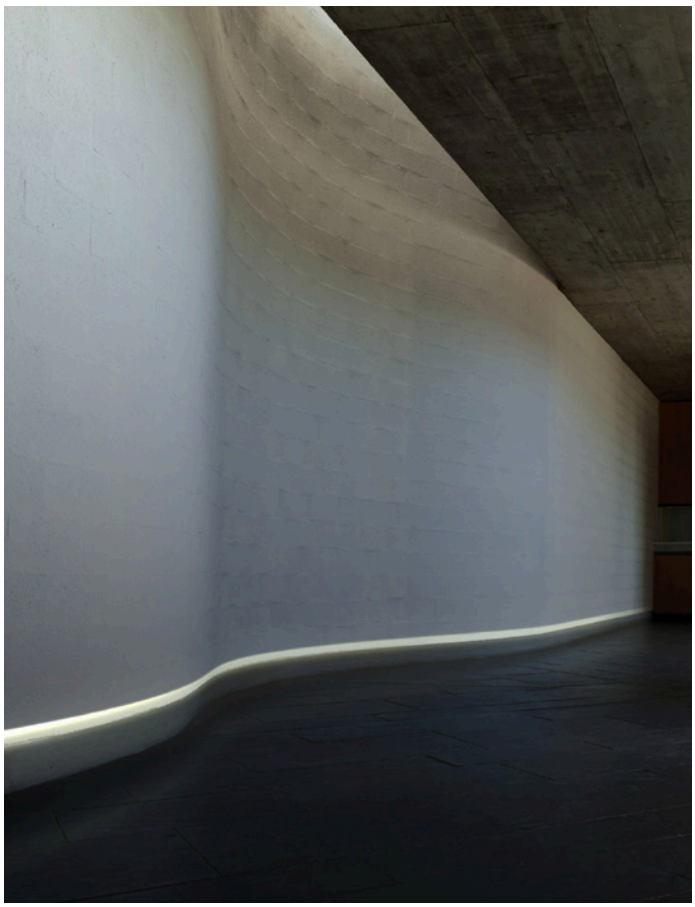



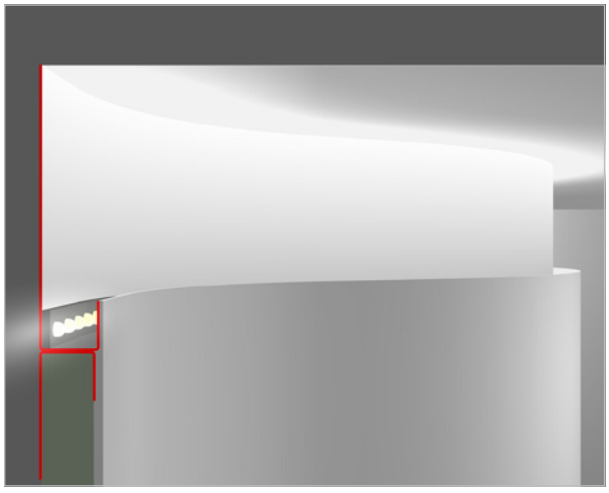




SNL Flex 20



SNL Flex 80

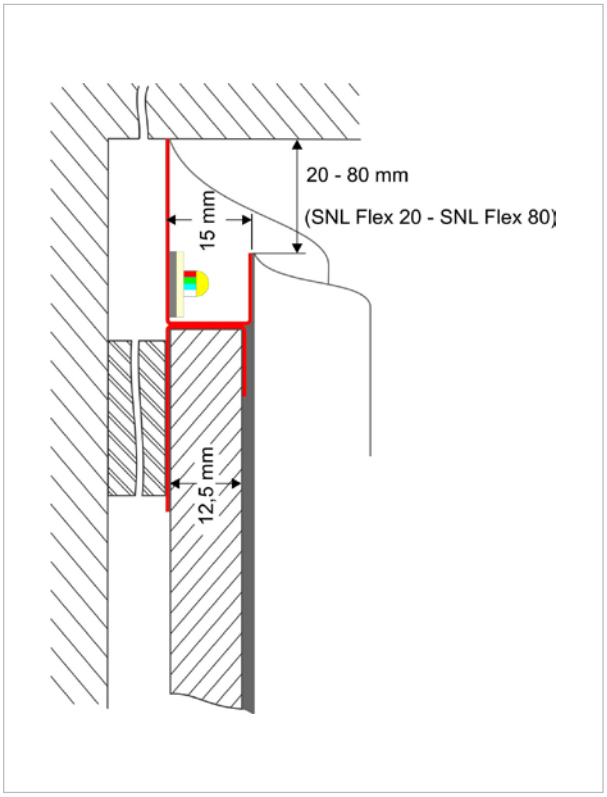






# WRD 40

SLC Developed by The Light Group


- Profile for use with System- /T-profile ceilings
- For installing along walls as ceiling-bearing
- Creates 40 mm wide opening for light
- Quick and easy mounting
- For LED-Strips up to 14 mm width


- *Profil für die Verwendung in System- / T-Profildecken*
- *Für die Montage an Wänden als Deckenlager*
- *Schafft eine 40 mm breite Öffnung für Licht*
- *Schnelle und einfache Montage*
- *Für LED-Strips bis zu 14 mm Breite*

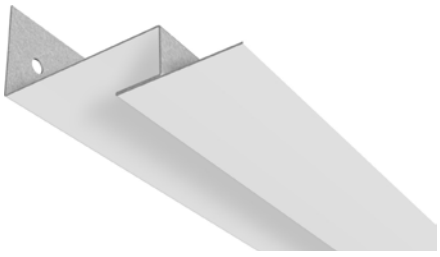

| Art.no. *Artikelnr.* | Product name *Produktname* | Colour *Farbe* | Width *Breite* | Height *Höhe* | Length *Länge* | Cover *Abdeckung* | LED-Strip's max. width *Max. Breite der LED-Strips* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE1014** | WRD 40 | ○ RAL9003 | 40 mm | 15 mm | 2 m | | **14 mm** |
| **PL3002** | Cover // *Abdeckung* | | | | 2 m | Opal | |
| **PL3001** | Cover // *Abdeckung* | | | | 2 m | Transparent | |

○ **White //** *Weiß*

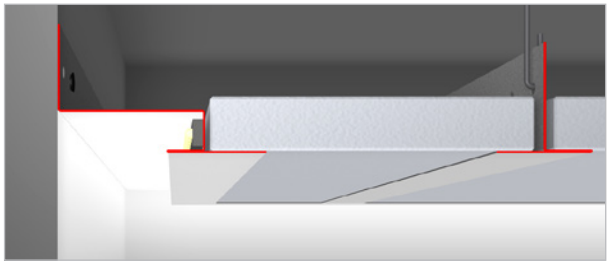

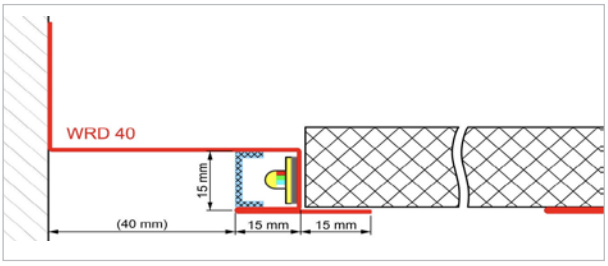

SLC

Developed by
**The Light** Group

# LINEAR

## *LINEARE BELEUCHTUNG*

**230V** LED-Strips




DC24V+

# We customize your LED-strips //

## *Wir konfektionieren Ihre LED-Strips*

**We customize your LED strips to order,** so you don't have to solder and adjust the strips or cable length on the building site. Just contact our experienced project team, and we will address your needs. //


***Wir fertigen Ihre LED-Strips auf Bestellung an,*** *so dass Sie die Strips oder die Kabellänge nicht auf der Baustelle löten und anpassen müssen. Wenden Sie sich einfach an unser erfahrenes Projektteam, und wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein.*

---




**Save time**
Let us help you save time with customized LED strips for your next installation. //

***Sparen Sie Zeit***
*Wir helfen Ihnen, Zeit zu sparen - mit maßgeschneiderten LED-Strips für Ihre nächste Installation.*




**Faster delivery time**
We have increased our production capacity to offer shorter delivery times. //

***Schnelle Lieferzeiten***
*Wir haben unsere Produktionskapazität erhöht und konfektionieren in Hannover (Deutschland), um kürzere Lieferzeiten anbieten zu können.*



**Get it right**
Our project team will help you to find the best solution for your project. //

***Erfahrung ist der Schlüssel***
*Unser Projektteam wird Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.*



LED stripes made to measure
Ready to install //

**Delivery within Germany 2-3 working days, to EU countries 1 week //**

*LED-Strips nach Maß*
*Fertig zur Installation*

***Lieferung innerhalb Deutschlands 2-3 Werktage, in EU-Länder 1 Woche***



SLC Developed by The Light Group

# **230V** Neon Flex

# EMC & CE

APPROVED FOR UP TO //

*ZUGELASSEN FÜR BIS ZU*

# 50M

and // und

**DIMMABLE //**

*DIMMBAR*

IP65




# 230V Neon Flex LED Side bend 8W //
## *Biegung zur Seite*

- 220-240VAC
- Dimmable with trailing edge dimmers
- Customized lengths can be produced on request
- Over-voltage overcurrent and temperature protection with onboard smart IC driver
- Up to 50 meter lengths
- Fuse and Surge protection in feeder
- TUV-approved

---

- *220-240VAC*
- *Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer*
- *Kundenspezifische Längen können auf Anfrage hergestellt werden*
- *Überspannungs-, Überstrom- und Temperaturschutz mit integriertem intelligenten IC-Treiber*
- *Bis zu 50 Meter Länge*
- *Sicherung und Überspannungsschutz in der Einspeisung*
- *TUV-geprüft*

IP 65 | 220-240V 50/60Hz | TED | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -25°C +35°C | 50 000 L70B50 | 50 000 L70B50





| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Max Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| | | | ✂ | 50 m |
| 2700K | 250 lm/m | 50 m | **Sm17200** | **S17200** |
| 3000K | 266 lm/m | 50 m | **Sm17201** | **S17201** |
| 4000K | 280 lm/m | 50 m | **Sm17202** | **S17202** |

✂ Custom length // *Individuelle Längen*


## Connection // *Einspeisung*

Choose between Front, Side or Bottom Feeder, then select the preferred mounting accessories that suit your installation. Clips, Aluminium Profile, Brackets or a bendable profile for making smooth curves.

*Wahlen Sie zunächst die vordere, seitliche oder untere Einspeisung aus und dann das bevorzugte Montagezubehör wie Clips. Aluminiumprofile, Klammern oder ein biegsames Profil für sanfte Kurven.*

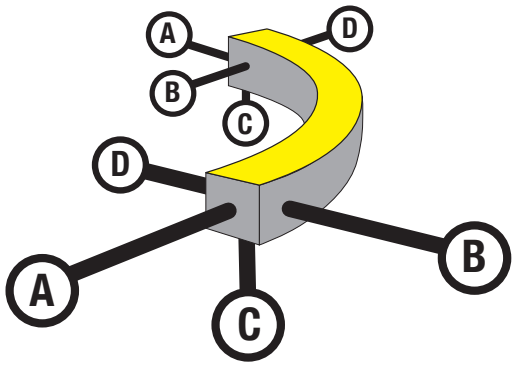


| Mono | Schuko |
|---|---|
| S1623S-A | S1623S-A-Schuko |
| S1623S-B | S1623S-B-Schuko |
| S1623S-C | S1623S-C-Schuko |
| S1623S-D | S1623S-D-Schuko |

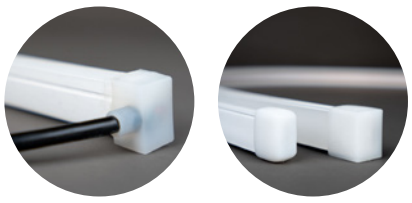

Up to // *Bis zu*
**280 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**50 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**140**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*


**Can be produced in customized lengths of 20 cm increments.**

***Kann in kundenspezifischen Längen in 20-cm-Schritten hergestellt werden.***


**Bending radius**

***Biegeradius***



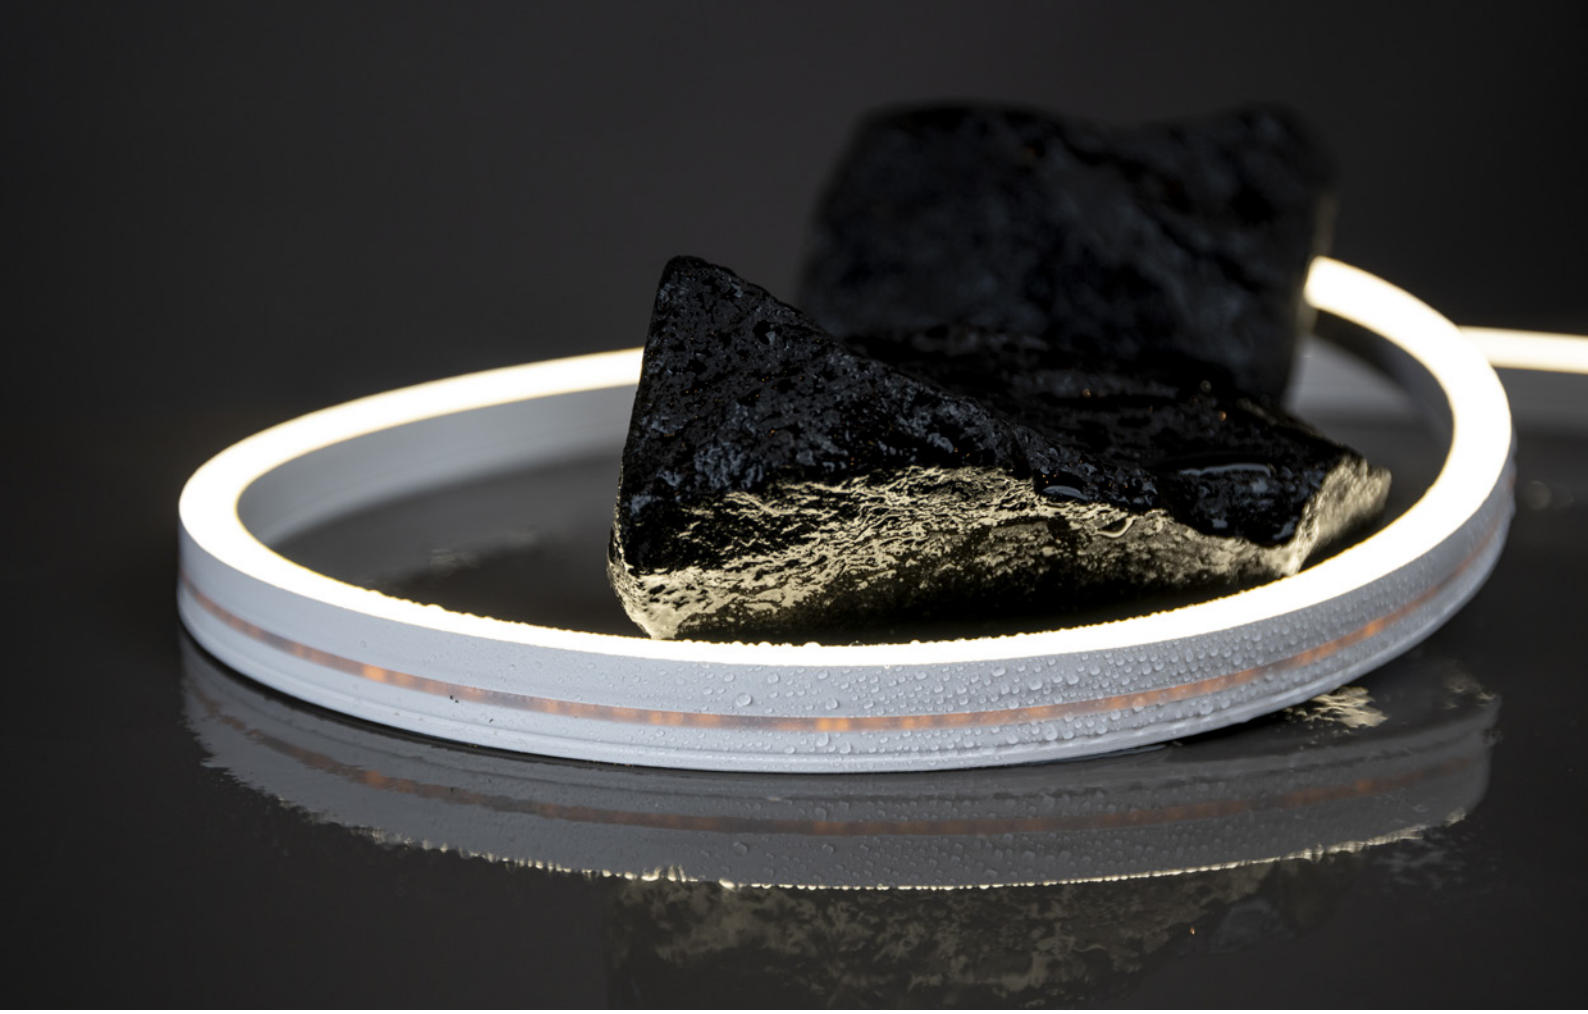

## Mounting accessories // *Montagezubehör*

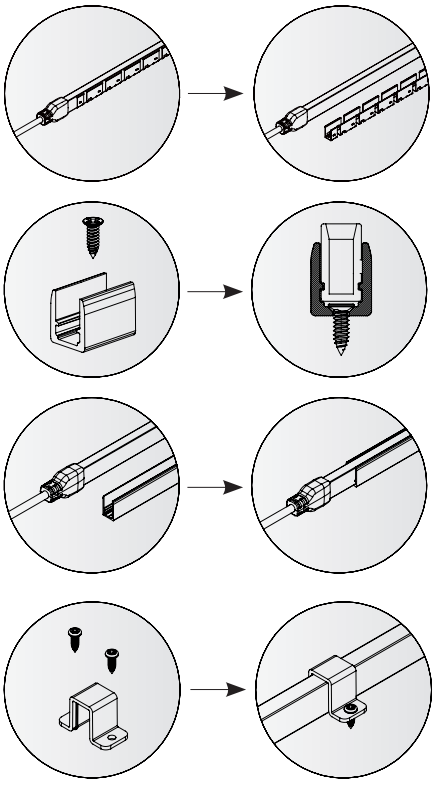

***Bend profile //**
**Biegeprofil*

**Clips //**
*Clips*

**Aluminium Profile //**
*Aluminiumprofil*

**Brackets //**
*Klammern*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* |
|---|---|
| **S17282** | Clips (2 Clips + 2 Screws) // *Clips (Clips + Schrauben)* |
| **S17283** | Brackets (2 pcs + 2 Screws) //<br>*Klammern (2 Stck. + 2 Schrauben)* |
| **S17284** | Mounting profile in aluminium 1 meter //<br>*Montageprofil aus Aluminium 1 meter* |
| **S17285** | Bendable profile 10 meter // *Biegsames Profil 10 Meter* |


| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* |
|---|---|
| **S17172** | Feeder Side bend front // Einspeisung Vorne 230V |
| **S17173** | Feeder Side bend side // Einspeisung Seite 230V |
| **S17174** | Feeder Side bend bottom // Einspeisung Unten 230V |
| **S17175** | Side bend end cap // Endkappe 230V |
| **S17295** | Side bend Jumper // Steckbrücke 230V 20cm |


# 230V Neon Flex LED Top Bend 8W //
## *Biegung nach Oben und Unten*

- 220-240VAC
- Dimmable with trailing edge dimmers
- Customized lengths can be produced on request
- Over-voltage overcurrent and temperature protection with onboard smart IC driver
- Up to 50 meter lengths
- Fuse and Surge protection in feeder
- TUV-approved

---

- *220-240VAC*
- *Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer*
- *Kundenspezifische Längen können auf Anfrage hergestellt werden*
- *Überspannungs-, Überstrom- und Temperaturschutz mit integriertem intelligenten IC-Treiber*
- *Bis zu 50 Meter Länge*
- *Sicherung und Überspannungsschutz in der Einspeisung*
- *TUV-geprüft*



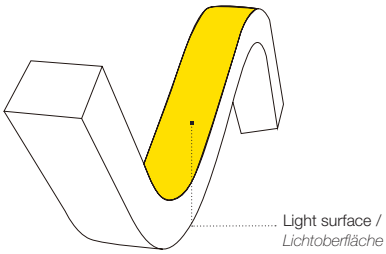

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Max Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| | | | ✂ | 50 m |
| 2700K | 415 lm/m | 50 m | **Sm17210** | **S17210** |
| 3000K | 440 lm/m | 50 m | **Sm17211** | **S17211** |
| 4000K | 460 lm/m | 50 m | **Sm17212** | **S17212** |

✂ Custom length // *Individuelle Längen*


## Connection // *Einspeisung*

Select the preferred mounting accessories that suit your installation. Clips, Aluminium Profile, Brackets or a bendable profile for making smooth curves. Only front feeder available.

*Wählen Sie das bevorzugte Montagezubehör für Ihre Installation. Clips, Aluminiumprofile, Klammern oder ein biegsames Profil für sanfte Kurven. Einspeisung nur Vorne.*

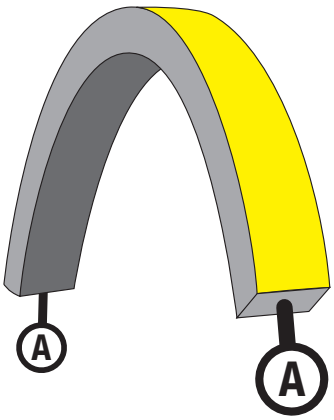


| Mono | Schuko |
|---|---|
| *S1623T-A* | *S1623T-A-Schuko* |

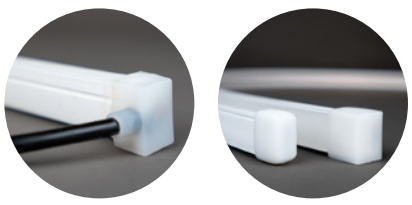

Up to // *Bis zu*
**460 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**50 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**140**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Can be produced in customized lengths of 20 cm increments.**

***Kann in kundenspezifischen Längen in 20-cm-Schritten hergestellt werden.***


**Bending radius**

***Biegeradius***







## Mounting accessories // *Montagezubehör*

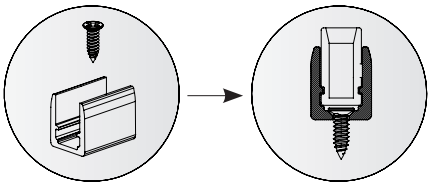

**Clips //**
*Clips*

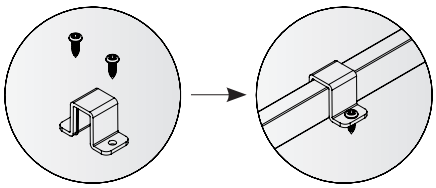

**Brackets //**
*Klammern*

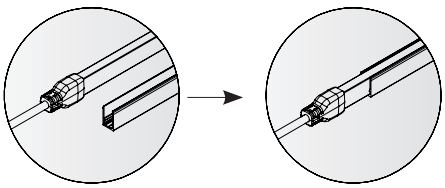

**Aluminium Profile //**
*Aluminiumprofil*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* |
|---|---|
| **S17292** | Clips (2 Clips + 2 Screws) // *Clips (Clips + Schrauben)* |
| **S17293** | Brackets (2 pcs + 2 Screws) //<br>*Klammern (2 Stck. + 2 Schrauben)* |
| **S17294** | Mounting profile in aluminium 1 meter //<br>*Montageprofil aus Aluminium 1 meter* |

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Accessories<br>*Zubehör* |
|---|---|
| **S17170** | Feeder Top bend front // Einspeisung Vorne 230V |
| **S17171** | Top bend end cap // Endkappe 230V |
| **S17296** | Top bend Jumper // Steckbrücke 20cm 230V |



SLC

# 230V LED-Strip // *230V LED-Strip*


**The SLC 230V LED-Strip can be connected directly to 230V and does not require a driver. Discover quick and easy installation.** It is dimmable with trailing edge and has a wide choice of colour temperatures. It is available in 10 m, 25 m and 50 m rolls or individually configured to your desired length. Furthermore, it is supplied with a pre-assembled plug at one end. The 230V LED-Strip can be used indoors and outdoors (IP65). Mounting options: Clip mounting or into an aluminium profile. For individual customer requests, see on the next page (Sm Art.Nr.).


***Der SLC 230V LED-Strip kann direkt an 230V angeschlossen werden und benötigt keinen Treiber. Er lässt sich schnell und einfach installieren.*** *Der LED-Strip ist dimmbar und ist in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Auf Rollen von 10 m, 25 m und 50 m erhältlich oder auch individuell auf Ihre Wunschlänge konfiguriert. Außerdem wird er mit einseitig vormontiertem Stecker geliefert. Der 230V LED-Strip kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden (IP65). Montagemöglichkeiten: Clipmontage oder in einem Aluminiumprofil. Individuelle Anpassungen finden Sie auf der nächsten Seite (Sm Art.Nr.).*

***Outdoor use:** 3 year warranty / 35 000h
Indoor use: 5 year warranty / 50 000h //
****Einsatz im Freien:*** *3 Jahre Garantie / 50 000 Std.*
*Verwendung in Innenräumen: 5 Jahre Garantie für Innenräume*









10/25/50 meter

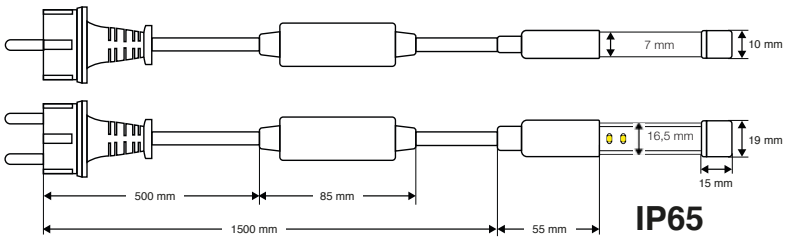


| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | IP-Grade *IP-Schutz* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **10M** | **25M** | **50M** |
| 2700K | 800 lm/m | IP65 | **S17106** | **S17103** | **S17100** |
| 3000K | 850 lm/m | IP65 | **S17107** | **S17104** | **S17101** |
| 4000K | 900 lm/m | IP65 | **S17108** | **S17105** | **S17102** |

*The PVC will yellow over time when exposed to sunlight. Must be installed in >10°C //
**Das PVC vergilbt mit der Zeit, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Muss bei >10°C // installiert werden.*

Up to // *Bis zu*
**900 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**50 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**80**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in customized lengths**

***In individuellen Längen bestellbar***

**Can be placed in profile SLC B5/B6 with tape (S90153)**

***Kann im Profil angebracht werden SLC B5/B6 mit Klebeband (S90153)***

# 230V LED-Strip sets // *230V LED-Strip* **Sets**

Complete and ready-to-connect 230V LED-Strip set.
With pre-mounted plug, fast-dry glue and end caps.
Available as a 5m or 10m set in 3000K or 4000K.

Our SLC 230V LED-Strips can be connected directly to 230V and do not require a driver. Convince yourself of our time-saving and effective solution for your next project. The SLC 230V 8 W LED-Strip is dimmable with most phase cut dimmers on the market. //

*Komplettes und anschlussfertiges 230V LED-Strip-Set.*
*Mit vormontiertem Stecker, schnell trocknendem Kleber und Endkappen. Erhältlich als 5m oder 10m Set in 3000K oder 4000K.*

*Unsere SLC 230V LED-Strips können direkt an 230V angeschlossen werden und benötigen keinen Treiber. Überzeugen Sie sich von unserer zeitsparenden und effektiven Lösung für Ihr nächstes Projekt. Der SLC 230V 8 W LED-Strip ist mit den meisten auf dem Markt befindlichen Phasenabschnittsdimmern dimmbar.*

## **Includes //** *Enthält:*



230V LED-Strip with 1,5 m cable and shucko connection //
*230V LED-Strip mit 1,5 m Kabel und Shucko-Anschluss*

+




Fast-Dry Glue //
*Schnell-Silikonkleber*

+




Mounting brackets, and end-caps //
*Montageklammern und Endkappen*

## Complete 230V LED-Strip sets - LED-Strips can be cut //
*Komplette 230V LED-Strip Sets - LED-Strips können geschnitten werden*

| Art.no. *Artikelnr.* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Operating Voltage *Betriebsspannung* | IP-Grade *IP-Klasse* | Length *Länge* | Width (PCB) *Breite* | Height *Höhe* | Mounting brackets *Montageklammern* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TLG-0352** | 3000K | 850 lm/m | 230VAC | **IP65** | **5m** | 16,5mm | 7mm | 10 pcs // 10 Stück |
| **TLG-0350** | 3000K | 850 lm/m | 230VAC | **IP65** | **10m** | 16,5mm | 7mm | 20 pcs // 20 Stück |
| **TLG-0353** | 4000K | 900 lm/m | 230VAC | **IP65** | **5m** | 16,5mm | 7mm | 10 pcs // 10 Stück |
| **TLG-0351** | 4000K | 900 lm/m | 230VAC | **IP65** | **10m** | 16,5mm | 7mm | 20 pcs // 20 Stück |

*The PVC will yellow over time when exposed to sunlight. Must be installed in >10°C //
**Das PVC vergilbt mit der Zeit, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Muss bei >10°C // installiert werden.*

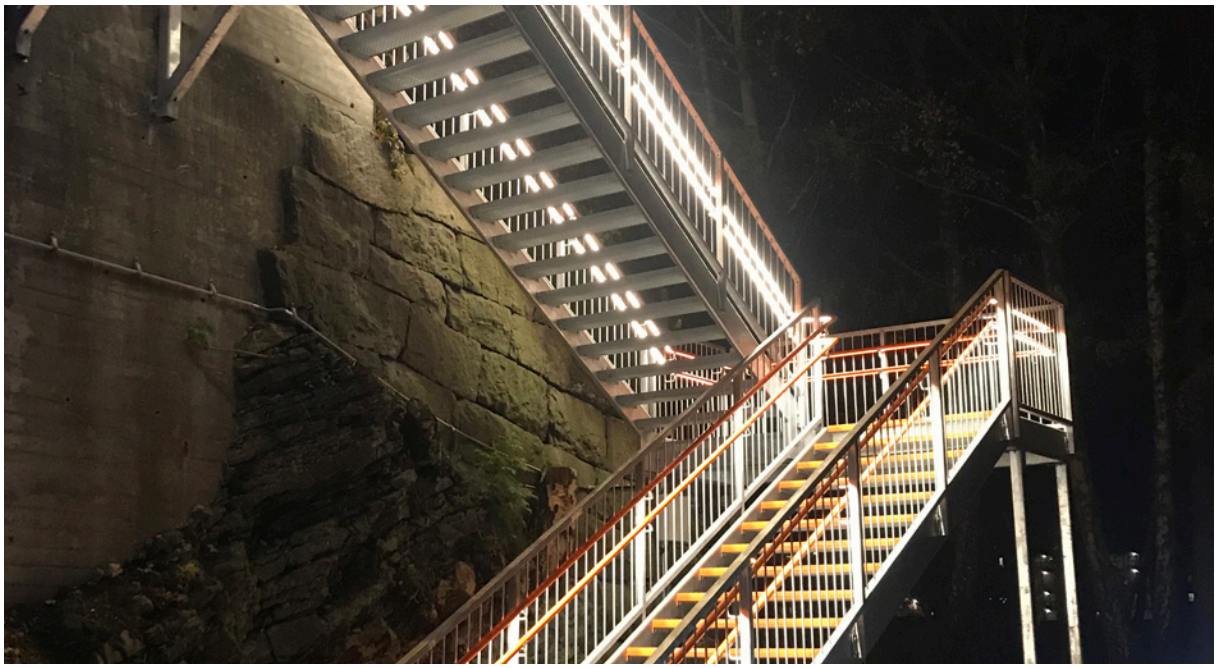

# Customized lengths // *Individuelle Längen*

To help you with your projects, we offer custom lengths for our 230V LED-Strips. Send us your desired length (note the maximum length per connection) and connection, and we will customize the product for you.

*Um Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen, bieten wir Ihnen unsere 230V LED-Strips in kundenspezifischen Längen an. Bestellen Sie ihre gewünschte Länge (beachten Sie die maximale Länge pro Anschluss) und die gewünschte Einspeisung.*


## Length // *Länge*



Select the desired length of the LED-Strip.
20 cm cutting segments
Max Length: 50 meter

*Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Strips.*
*20 cm Schnittpunkte*
*Max. Länge: 50 Meter*


## Colour temperature // *Farbtemperatur*




Select your desired colour temperature.

*Wählen Sie die gewünschte Lichtfarbe.*

## Mounting // *Montage*



Remember to order your mounting channel or clips.

*Wählen Sie Montageklammern oder ein Aluminiumprofil.*

## Customized lengths // *Individuelle Längen* (1 - 50m)

| Art.no. *Artikelnr.* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Operating Voltage *Betriebsspannung* | IP-Grade *IP-Klasse* | Length *Länge* | Width (PCB) *Breite* | Height *Höhe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sm17100** | 2700K | 800 lm/m | 230VAC | **IP65** | **1 - 50m** | 16,5mm | 7mm |
| **Sm17101** | 3000K | 850 lm/m | 230VAC | **IP65** | **1 - 50m** | 16,5mm | 7mm |
| **Sm17102** | 4000K | 900 lm/m | 230VAC | **IP65** | **1 - 50m** | 16,5mm | 7mm |

## Accessories // *Zubehör*




**S17182** Feeder, IP65 White AC Cable, **Schuko**, with fuse, L=1500mm + end cap // *Einspeisung, IP65, weißes AC-Kabel, **Schuko**, L = 1500 mm + Endkappe*




**S17183** Feeder, IP65 White AC Cable, **Free-Ends**, with fuse, L=1500mm + end cap // *Einspeisung, IP65, weißes AC-Kabel, **freie Enden**, L = 1500 mm + Endkappe*



**S17184** Mounting brackets, 2pcs // *Montageklammern, 2 Stück*



**S17185** Mounting Channel, 965 mm, Alu+ PC cover // *Aluminiumprofil zur Montage, 965 mm mit PC Abdeckung*




**S17187** End Cap IP65 // *Endkappe IP65*



**S17190** Fast-Dry Glue // *Schnell-Silikonkleber*



**S17189** Splice IP65 // *Verbinder IP65*



**S17188** Jumper 15 cm IP65 // *Steckbrücke 15 cm IP65*



**S90153** 3M Tape 5915 VHB Red 33m reel // *3M Klebeband 33m Rolle*

SLC

Developed by
**The Light** Group

# LINEAR

## *LINEARE BELEUCHTUNG*

**24V** LED-Strips



**NeonFlex Scissor //**
*NeonFlex Schere*
**S16099**



# Neon Flex LED


SLC Developed by The Light Group

**The SLC Neon Flex is a LED-Strip that is moulded in high-quality silicone. Therefore, it provides many options for new kinds of applications.**
It is UV and saltwater resistant and available in three editions (see next pages):

Available in various white colours as well as Tunable White and RGBW - in lengths up to 27 meters. It comes in IP67 for outdoor installation. //

***Der SLC Neon Flex ist ein LED-Strip, der in hochwertigem Silikon gegossen ist. Daher bietet er viele Möglichkeiten für neue Anwendungsbereiche.***
*Er ist UV- und seewasserbeständig und in drei Ausführungen erhältlich (siehe nächste Seiten):*

*Erhältlich in verschiedenen weißen Lichtfarben sowie in Tunable White und RGBW - in Längen bis zu 27 Metern. Mit IP67 für die Außeninstallation geeignet.*

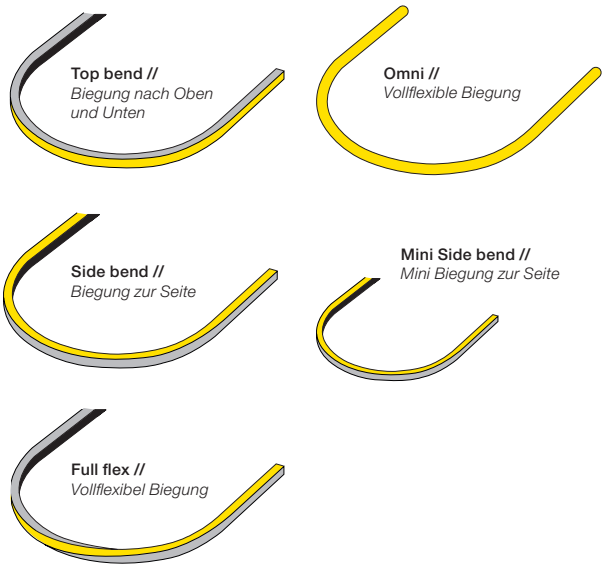


## When ordering Neon Flex // *Bestellung von Neon Flex*

- Neon Flex is ordered in custom lengths (take into account the cut point).
- Choose the desired connection/input angle. This comes pre-assembled on the LED-Strip with an end piece at the opposite end.
- Omni ist not available in custom lengths - only in 5m reels. //

- *Neon Flex wird in Sonderlängen bestellt (Schnittpunkt berücksichtigen).*
- *Wählen Sie den gewünschten Anschluss/Eingangswinkel. Dieser wird auf dem LED-Strip vormontiert und mit einem Endstück am gegenüberliegenden Ende geliefert.*
- *Omni kann nicht in individuellen Längen bestellt werden - nur in 5-m-Rollen.*


## Applications // *Anwendungen*

**These flexible LED-Strips have many applications as they are easy to assemble and can be bent to fit your lighting project perfectly. Applications: both indoor and outdoor such as decor lighting, garden lighting, effect lighting and more.** //

*Diese flexiblen LED-Strips sind vielseitig einsetzbar, da sie leicht zu montieren und zu biegen sind. Perfekt für alle Ihre Beleuchtungsprojekte. Anwendungen: sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, z. B. als Dekorations-beleuchtung, Gartenbeleuchtung, Effektbeleuchtung und mehr.*

24VDC

## Choose mounting accessories // *Montagezubehör auswählen:*

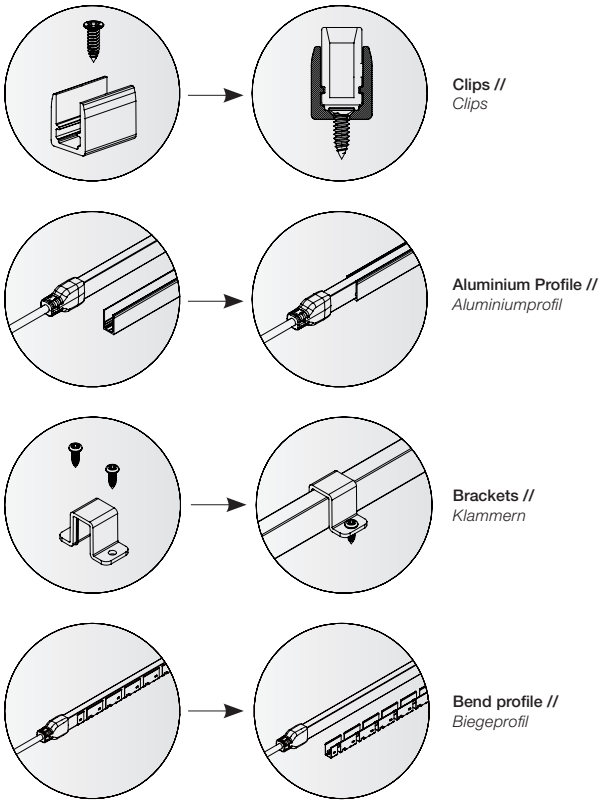


## Connection // *Anschluss*



## Cables // *Kabel*



| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* |
|---|---|
| **S16050** | 2pin // *2-poliges Kabel* 100m |
| **S16051** | 3pin TW // *3-poliges Kabel für TW* 100m |
| **S16052** | 4pin RGB // *4-poliges Kabel für RGB* 100m |
| **S16053** | 5pin RGBW // *5-poliges Kabel für RGBW* 100m |

# **Omni 360 Full Flex** LED **12W //**
## *Vollflexible Biegung*

**SLC Omni 360 Full Flex** is an LED strip encapsulated in high-quality silicone that opens up new applications. Illuminates 360° and can be bent and twisted in all directions. Available in different white colours. Often used to create creative installations in restaurants, receptions, public areas, etc.

***SLC Omni 360 Full Flex*** *ist ein in hochwertiges Silikon eingekapselter LED-Streifen, der neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Er leuchtet 360° und kann in alle Richtungen gebogen und gedreht werden. Erhältlich in verschiedenen weißen Lichtfarben. Wird häufig für kreative Installationen in Restaurants, Rezeptionen, öffentlichen Bereichen usw. verwendet.*



IP65 | 24VDC | PWM | 2700K | 3000K | 4000K | CRI 90+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 50 000 L70B50 | 35 000 L70B50

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| 2700K | 1036 lm/m | 5 m | **S16200** |
| 3000K | 1092 lm/m | 5 m | **S16201** |
| 4000K | 1152 lm/m | 5 m | **S16202** |




Up to // *Bis zu*
**1150 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**480**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Only available in 5 m reels**

***Nur in 5 m-Rollen erhältlich***

**Bending radius**

***Biegeradius***








## Mounting accessories //
*Montagezubehör*

Developed by The Light Group


S16204

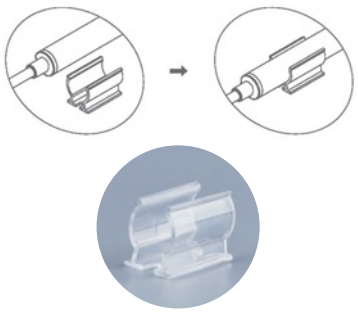


S16205

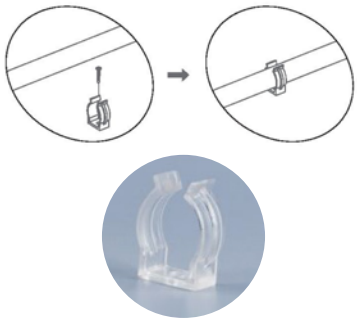

S16206

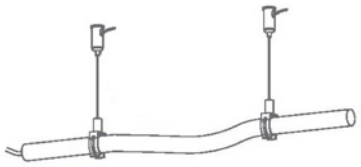

**Suspension kit, 2 pcs, adjustable height up to 1,2 m //**
*Aufhängeset, 2 Stück, höhenverstellbar bis 1,2 m*

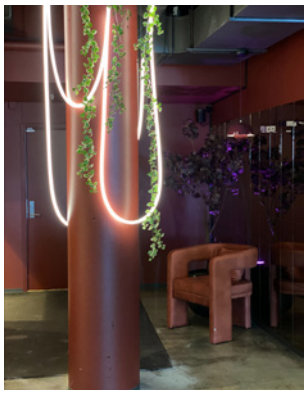



| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* |
|---|---|
| S16204 | Mounting Surface Clips 2pk // *Montagefläche-Klammern 2 Stck.* |
| S16205 | Mounting Surface Clips 2pk // *Montagefläche-Klammern 2 Stck.* |
| S16206 | Suspension Kit // *Aufhängeset 1,2m* |
| S16208 | End Cap // *Endkappe* |
| S16209 | Tail Feeder // *Einspeisung am Ende* 2m |


# Mini Neon Flex LED Side bend 6W //
## *Biegung zur Seite*

**The SLC Mini Neon Flex is a super slim LED-Strip that is moulded in high-quality silicone. Therefore, it provides many options for new kinds of applications. It is UV and saltwater resistant.**


Available with or without wings for recessed mounting. Up to 10 meters on one connection. Can be cut at any length.
Applications: both indoor and outdoor (IP54) such as decor lighting, garden lighting, effect lighting and more.

***Der SLC Mini Neon Flex ist ein superschlanker LED-Strip, der aus hochwertigem Silikon gegossen ist. Daher bietet er viele Möglichkeiten für neue Arten von Anwendungen. Er ist UV- und seewasserbeständig.***


*Erhältlich mit oder ohne Flügel für die Einbauvariante. Bis zu 10 Meter an einem Anschluss. Kann auf jede Länge zugeschnitten werden.*
*Anwendungen: sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (IP54), z. B. Dekorationsbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Effektbeleuchtung und mehr.*




No wings // Keine Flügel




Black wings // Schwarze Flügel




**Strip can be cut anywhere //**
*Streifen kann überall geschnitten werden*
Free Cut

IP 54 | 24VDC | PWM | 2700 K | 3000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 50 000 L70B50

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Shape *Form* | Luminous flux *Lumen* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 m |
| 3000K | No wings // Keine Flügel | 160 lm/m | **SM16137** | **S16137** |
| 2700K | No wings // Keine Flügel | 144 lm/m | **SM16136** | **S16136** |
| 3000K | Black wings // Schwarze Flügel | 160 lm/m | **SM16149** | **S16149** |

Custom length // *Individuelle Längen*

No wings // Keine Flügel



Black wings // Schwarze Flügel



Up to // *Bis zu*
**160 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**10 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Can be ordered in customized lengths**

***In individuellen Längen bestellbar***

**Bending radius**

***Biegeradius***




*Other CCT available on request // *Ein anderer CCT ist auf Anfrage erhältlich*



In collaboration with Drömtrappor
*In Zusammenarbeit mit Drömtrappor*


## Connection // *Anschluss*

Developed by The Light Group


The connection comes pre-assembled on the LED-Strip with end piece at opposite end. //

*Die Einspeisung wird auf dem LED-Strip mit dem Endstück vormontiert geliefert.*


### Choose accessories //
*Zubehör auswählen:*




**Feeder Cap Bottom //**
*Einspeiseverschluss Unten*




**Feeder Cap //**
*Einspeiseverschluss Vorne*



**End Cap //**
*Endkappe*



**S16195**
**Aluminium Profile //**
*Aluminiumprofil*



**S16197**
**Aluminium Profile //**
*Aluminiumprofil*





| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* | Suitable for *Geeignet für* |
|---|---|---|
| **S16195** | Profile 1m Alu L1000xW5,8xH9mm | No wings // Keine Flügel |
| **S16196** | Feeder Cap Bottom // *Einspeiseverschluss* Unten | All // *Alle* |
| **S16197** | Profile 1m Alu L1000xW14,2xH9,5mm | No wings // Keine Flügel |
| **S16198** | Feeder Cap // *Einspeiseverschluss Vorne* | All // *Alle* |
| **S16199** | End Cap // *Endkappe* | All // *Alle* |

# **Mini Neon Flex |** Endless possibilities //

## ***Mini Neon Flex*** **|** *Unendlich viele Möglichkeiten*




Mini NeonFlex


Mini NeonFlex









# **Neon Flex** LED **Side bend //**
## *Biegung zur Seite*


**The SLC Neon Flex is a LED-Strip that is moulded in high-quality silicone. Therefore, it provides many options for new kinds of applications.**
It is UV and saltwater resistant.


Available in various white colours as well as Tunable White and RGBW - in lengths up to 27 meters. It comes in IP67 for outdoor installation. Applications: both indoor and outdoor such as decor lighting, garden lighting, effect lighting and more.

***Der SLC Neon Flex ist ein LED-Strip, der in hochwertigem Silikon gegossen ist. Daher bietet er viele Möglichkeiten für neue Anwendungsbereiche.***
*Er ist UV- und seewasserbeständig.*

*Erhältlich in verschiedenen weißen Lichtfarben sowie in Tunable White und RGBW - in Längen bis zu 27 Metern. Mit IP67 für die Außeninstallation geeignet. Anwendungen: sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, z. B. als Dekorationsbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Effektbeleuchtung und mehr.*

IP 67 | 24VDC | 2700 K | 3000 K | 4000 K | TW | CRI 80+ | SDCM 3 | -25°C +35°C | 50 000 L70B10 | RGB | RGB W

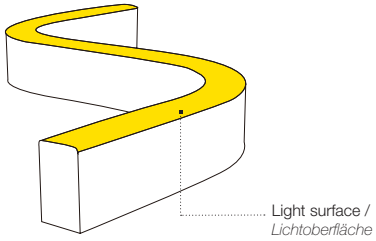

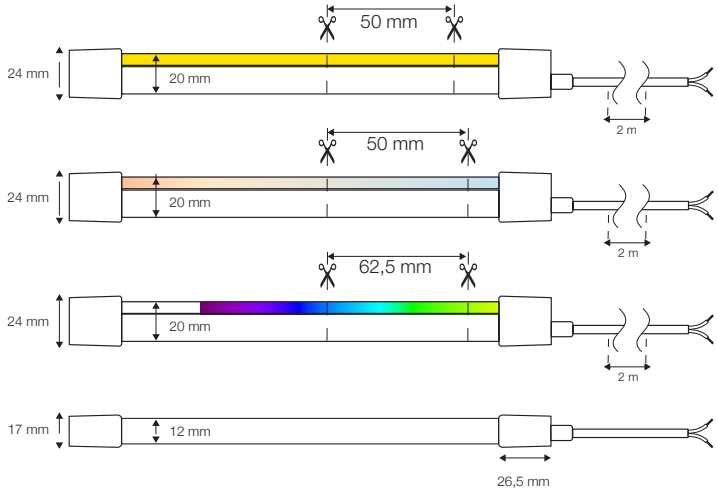
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | | Max Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ✂ | 30 m |
| 2700K | 198 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16060 | S16060A |
| 3000K | 207 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16061 | S16061A |
| 4000K | 238 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16062 | S16062A |
| 2700K | 500 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16066 | S16066A |
| 3000K | 515 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16067 | S16067A |
| 4000K | 519 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16068 | S16068A |
| TW 2400K-6500K | 366 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16069 | S16069A |
| RGB | 167 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16070 | S16070A |
| RGB + 3000K | 295 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16071 | S16070A |

✂ Custom length // *Individuelle Längen*

Up to // *Bis zu*
**519 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 / 14 / 27 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**N/A**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Available in custom sizes and 30 m reels**

***Erhältlich in kundenspezifischen Größen und 30-m-Rollen***

**Bending radius**

***Biegeradius***







## Connection // *Anschluss*

The connection is delivered pre-assembled on the strip with an end cap at the opposite end and must be ordered in addition to the Neon Flex strip. Choose the entry angle that suits the installation:


*Die Einspeisung wird vormontiert mit einer Endkappe am gegenüberliegenden Ende geliefert und muss zusätzlich bestellt werden. Wählen Sie die Einspeisung, die zur Installation passt:*

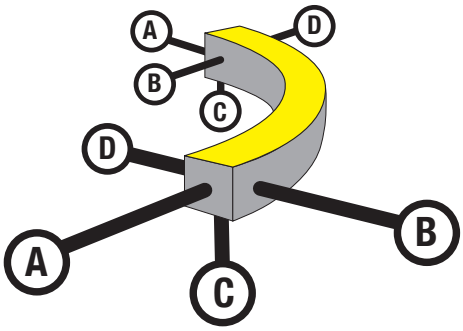

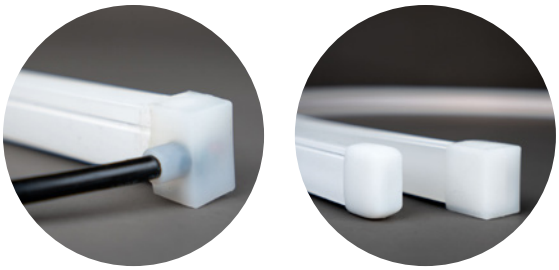



| Mono | TW | RGB | RGBW |
|---|---|---|---|
| **S1624S-A** | S1624S-TW-A | S1624S-RGB-A | S1624S-RGBW-A |
| **S1624S-B** | S1624S-TW-B | S1624S-RGB-B | S1624S-RGBW-B |
| **S1624S-C** | S1624S-TW-C | S1624S-RGB-C | S1624S-RGBW-C |
| **S1624S-D** | S1624S-TW-D | S1624S-RGB-D | S1624S-RGBW-D |


## Choose mounting accessories // *Montagezubehör auswählen:*



**Clips //** *Clip*



**Aluminium Profile //** *Aluminiumprofil*



***Bend profile //** **Biegeprofil*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* |
|---|---|
| **S16072** | Mounting profile in aluminium 1 meter // *Montageprofil aus Aluminium* |
| **S16073** | Clips (2 Clips + 2 Screws) // *Clip (2 Clips + 2 Schrauben)* |
| **S16074** | *Closed Endcap // Geschlossene Endkappe* |
| **S16087** | Bendable profile 20m Roll // *Biegsames Profil 20m Rolle* |


# Neon Flex LED Top bend //
## *Biegung nach Oben und Unten*

**The SLC Neon Flex is a LED-Strip that is moulded in high-quality silicone. Therefore, it provides many options for new kinds of applications.**
It is UV and saltwater resistant.

Available in white light colours as well as Tunable White and RGBW - in lengths up to 27 meters. It comes in IP67 for outdoor installation. Applications: both indoor and outdoor such as decor lighting, garden lighting, effect lighting and more.

***Der SLC Neon Flex ist ein LED-Strip, der in hochwertigem Silikon gegossen ist. Daher bietet er viele Möglichkeiten für neue Anwendungsbereiche.***
*Er ist UV- und seewasserbeständig.*

*Erhältlich in verschiedenen weißen Lichtfarben sowie in Tunable White und RGBW - in Längen bis zu 27 Metern. Mit IP67 für die Außeninstallation geeignet. Anwendungen: sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, z. B. als Dekorationsbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Effektbeleuchtung und mehr.*

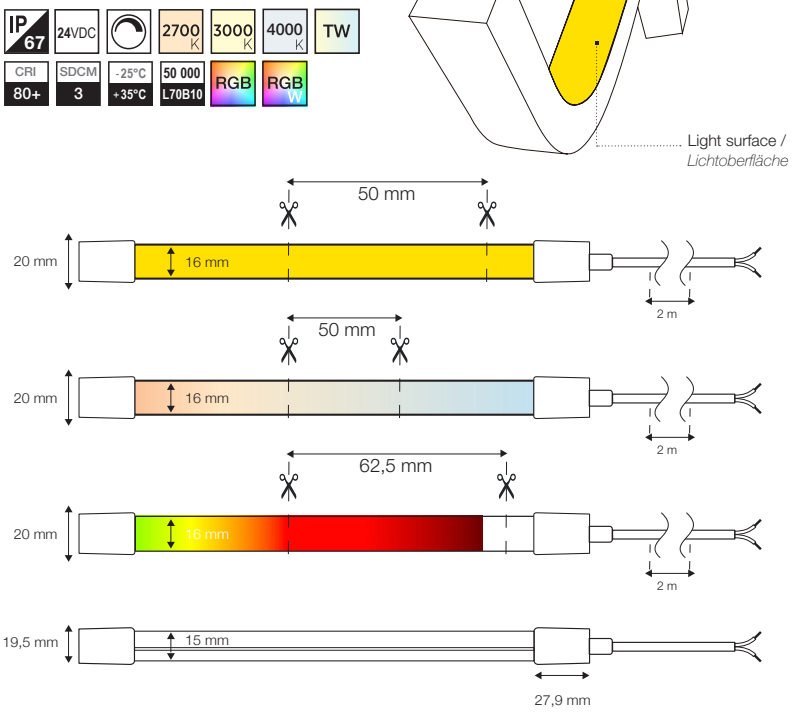


| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | | Max Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ✂ | 30 m |
| 2700K | 383 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16020 | S16020A |
| 3000K | 400 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16021 | S16021A |
| 4000K | 411 lm/m | 5W/m | 27 m | SM16022 | S16022A |
| 2700K | 1057 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16026 | S16026A |
| 3000K | 1107 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16027 | S16027A |
| 4000K | 1147 lm/m | 15W/m | 14 m | SM16028 | S16028A |
| TW 2400K-6500K | 762 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16030 | S16030A |
| RGB | 337 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16031 | N/A |
| RGB + 3000K | 504 lm/m | 15W/m | 5 m | SM16032 | S16032A |

✂ Custom length // *Individuelle Längen*

Up to // *Bis zu*
**1147 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 / 14 / 27 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**N/A**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Available in custom sizes and 30 m reels**

***Erhältlich in individuellen Längen und 30-m-Rollen***

**Bending radius**

***Biegeradius***







## Connection // *Anschluss*

Developed by The Light Group

The connection is delivered pre-assembled on the strip with an end cap at the opposite end and must be ordered in addition to the Neon Flex strip. Choose the entry angle that suits the installation:

*Die Einspeisung wird vormontiert mit einer Endkappe am gegenüberliegenden Ende geliefert und muss zusätzlich bestellt werden. Wählen Sie die Einspeisung, die zur Installation passt:*

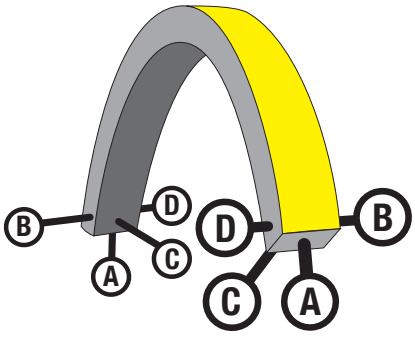





| Mono | TW | RGB | RGBW |
|---|---|---|---|
| **S1624T-A** | S1624T-TW-A | S1624T-RGB-A | S1624T-RGBW-A |
| **S1624T-B** | S1624T-TW-B | S1624T-RGB-B | S1624T-RGBW-B |
| **S1624T-C** | S1624T-TW-C | S1624T-RGB-C | S1624T-RGBW-C |
| **S1624T-D** | S1624T-TW-D | S1624T-RGB-D | S1624T-RGBW-D |

## Choose mounting accessories // *Montagezubehör auswählen:*



**Clips //**
*Clip*



**Aluminium Profile //**
*Aluminiumprofil*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* |
|---|---|
| **S16034** | Clips (2 Clips + 2 Screws) // *Clip (2 Clips + 2 Schrauben)* |
| **S16033** | Mounting profile in aluminium 1 meter // *Montageprofil aus Aluminium* |
| **S16035** | *Closed Endcap // Geschlossene Endkappe* |

# **Neon Flex** LED **Full Flex 9W //**
## *Vollflexible Biegung*


**The SLC Neon Flex is a LED-Strip that is moulded in high-quality silicone. Therefore, it provides many options for new kinds of applications. It is UV and saltwater resistant. Full Flex - can be bend in all directions**

Available in various white colours and in lengths up to 27 meters.
It comes in IP67 for outdoor installation.
Applications: both indoor and outdoor such as decor lighting, garden lighting, effect lighting and more.

***Der SLC Neon Flex ist ein LED-Strip, der in hochwertigem Silikon gegossen ist. Daher bietet er viele Möglichkeiten für neue Anwendungsbereiche. Er ist UV- und seewasserbeständig. Flexiebel in alle Richtungen biegbar***


*Erhältlich in verschiedenen weißen Lichtfarben und in Längen bis zu 27 Metern.*
*Mit IP67 für die Außeninstallation geeignet.*
*Anwendungen: sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, z. B. als Dekorations-beleuchtung, Gartenbeleuchtung, Effektbeleuchtung und mehr.*

IP 67 | 24VDC | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -25°C +35°C | 50 000 L70B10

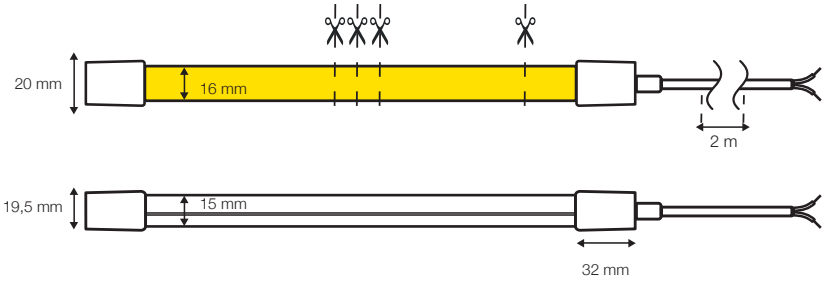


| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Max Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| | | | ✂ | 5 m |
| 2700K | 383 lm/m | 5 m | **SM16001** | **S16001** |
| 3000K | 400 lm/m | 5 m | **SM16002** | **S16002** |
| 4000K | 411 lm/m | 5 m | **SM16003** | **S16003** |

✂ Custom length // *Individuelle Längen*

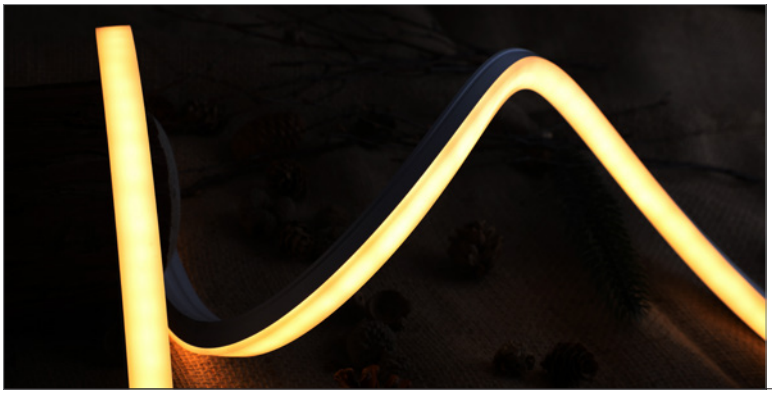

Up to // *Bis zu*
**411 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**N/A**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*

**Available in custom sizes and 5 m reels**

***Erhältlich in individuellen Längen und 30-m-Rollen***

**Bending radius**

***Biegeradius***

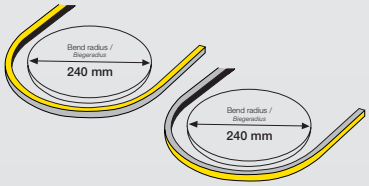




**Bend and twist in all drirections //**
*Lässt sich in alle Richtungen biegen und drehen*


## Connection // *Anschluss*

SLC Developed by The Light Group

The connection is delivered pre-assembled on the strip with an end cap at the opposite end and must be ordered in addition to the Neon Flex strip. Choose the entry angle that suits the installation:

*Die Einspeisung wird vormontiert mit einer Endkappe am gegenüberliegenden Ende geliefert und muss zusätzlich bestellt werden. Wählen Sie die Einspeisung, die zur Installation passt:*

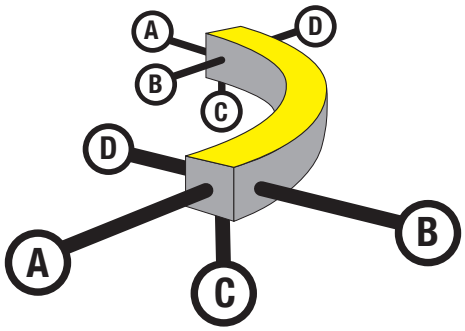





| Mono | S1624F-A | S1624F-B | S1624F-C | S1624F-D |
|---|---|---|---|---|


## Choose mounting accessories // *Montagezubehör auswählen:*




**Clips //** *Clip*



***Brackets //** **Klammern*



**Aluminium Profile //** *Aluminiumprofil*



***Bend profile //** **Biegeprofil*

| Art.no. *Artikelnr.* | Accessories *Zubehör* |
|---|---|
| S16007 | *Connection 200cm IP // Zuleitung 200cm IP* |
| S16008 | Clips (2 Clips + 2 Screws) // *Clip (2 Clips + 2 Schrauben)* |
| S16009 | Brackets (2 brackets + 4 screws) // *Klammern (2 Klammern + 4 Schrauben)* |
| S16010 | Mounting profile in aluminium 1 meter // *Montageprofil aus Aluminium* |
| Sm16011 | Bendable profile (ordered per meter) // *Biegeprofil (Bestellung pro m)* |
| S16011 | Bendable profile 20m Roll // *Biegsames Profil 20m Rolle* |




**These SLC LED-Strips are developed for mounting in staircases.**
The LED-Strip comes pre-cut in 80 cm, 100 cm or 120 cm segments with a 3-meter cable on one side for quick and easy installation. High quality LED`s with low energy consumption of only 3W per Meter. Choose your preferred colour temperature: 2700K, 3000K or 4000K. We offer a 5-year warranty on all our products.

***Diese SLC LED-Strips wurden speziell für die Montage an Treppenstufen entwickelt.***
*Der LED-Strip wird in 80 cm, 100 cm oder 120 cm langen Segmenten mit einem 3 Meter langen Kabel an einer Seite für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Hochwertige LED`s mit niedrigem Energieverbrauch von nur 3W pro Meter. Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur: 2700K, 3000K oder 4000K. Wir bieten eine 5-jährige Garantie auf alle unsere Produkte.*


IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10







| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | IP Rating *IP-Schutz* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **80 CM** | **100 CM** | **120 CM** |
| 2700K | F | 270 lm/m | IP20 | **S11079** | **S11082** | **S11085** |
| 3000K | F | 285 lm/m | IP20 | **S11080** | **S11083** | **S11086** |
| 4000K | F | 300 lm/m | IP20 | **S11081** | **S11084** | **S11087** |

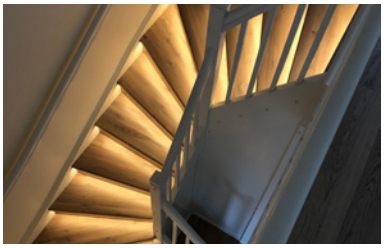**96W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32054**



**SmartOne remote 4 x Mono**
*Fernsteuerung 4 x Mono*

**S57003**

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

Up to // *Bis zu*
**300 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**120 cm**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*

**Ordered in a fixed length of 80 cm, 100 cm or 120 cm, with 3-meter cable on one side.**

***Bestellbar in festen Längen von 80 cm, 100 cm oder 120 cm mit 3 Meter Kabel auf einer Seite.***



**Leonard Kristiansen**
Saksbehandler - Prosjektleder
PK SERVICE AS

EL-PROFFEN

# Garage | 6W


**These SLC LED-Strips are developed for mounting in garage doors.**
The LED-Strips come pre-cut in 3 m or 5 m segments with a 5-meter cable on one side for quick and easy installation. High quality LED`s with low energy consumption of only 6W pr. Meter. Choose your preferred colour temperature: 2700K, 3000K or 4000K. We offer a 5-year warranty on all our products.


***Diese SLC LED-Strips sind speziell für die Montage an Garagen entwickelt worden.***
*Die LED-Strips sind bereits in 3 m- oder 5 m-Segmenten konfektioniert und auf einer Seite mit einem 5-Meter-Kabel versehen, was eine schnelle und einfache Installation möglich macht. Hochwertige LED`s mit niedrigem Energieverbrauch von nur 6W pro Meter. Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur: 2700K, 3000K oder 4000K. Wir bieten eine 5-jährige Garantie auf alle unsere Produkte.*

IP54 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | IP Rating *IP-Schutz* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| | | | **3M** | **5M** |
| 2700K | 540 lm/m | IP54 | **S11088** | **S11091** |
| 3000K | 570 lm/m | IP54 | **S11089** | **S11092** |
| 4000K | 600 lm/m | IP54 | **S11090** | **S11093** |

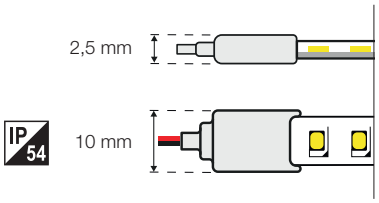**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Push Dim // Betriebsgerät Tastdimmen*

**S32004**

Up to // *Bis zu*
**600 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*

**Orderd on fixed length of 3 m, or 5 m with 5 m cable on one side.**

***Bestellbar in festen Längen von 3 m oder 5 m mit 5 m Kabel auf einer Seite.***



# Kitchen // *Küche* | 9,6W

SLC Developed by The Light Group


**Our bestseller is now available in an upgraded version with better colour rendering CRI 90+, more lumen output and higher efficiency.** Suitable for most installations as both direct and indirect lighting. Create uniform light with 126 LEDs per meter. Must be placed in a profile for cooling and ensure a long lifetime. With double-sided 3M tape, the LED-Strip is versatile and easy to mount. These SLC LED-Strips are developed for mounting under kitchen cabinets. The LED-Strips come pre-cut in 2 m segments with a 2-meter cable on one side for quick and easy installation.

***Unser Bestseller ist jetzt in einer weiterentwickelten Version mit noch besserer Farbwiedergabe CRI 90+, höherer Lumenausbeute und besserer Effizienz erhältlich.*** *Geeignet für die meisten Installationen sowohl als direkte als auch als indirekte Beleuchtung. Erzeugen Sie gleichmäßiges Licht mit 126 LEDs pro Meter. Muss zur Kühlung in einem Profil platziert werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit doppelseitigem 3M-Klebeband, ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu montieren. Diese SLC LED-Strips sind für die Montage unter Küchenschränken entwickelt worden. Die LED-Streifen werden in 2-m-Segmenten mit einem 2-Meter-Kabel auf einer Seite für eine schnelle und einfache Installation geliefert.*

IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10






Up to // *Bis zu*
**1000 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**126**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **2 meter reels** / *2-Meter-Rollen* | | | **IP20** |
| 2700K G | 900 lm | 2m | **S11905** |
| 3000K F | 950 lm | 2m | **S11906** |
| 4000K F | 1000 lm | 2m | **S11907** |

**50W | 24V | CV**




**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**



**A5 Surface Deep Profile**
*Black or White // Profil Schwarz oder Weiß*

**S40117**



# Office // *Büro* | 8/16W


**These SLC LED-Strips are developed for mounting in offices.**
These LED-strips are highly efficient and developed to illuminate large areas with soft light. Perfect for the work environment to ensure the best environment for concentrated work. Choose between 8 or 16W for your project. Choose your preferred colour temperature: 2700K, 3000K, or 4000K. We offer a 5-year warranty on all our products.

***Diese SLC LED-Streifen sind für die Montage in Büros entwickelt worden.***
*Diese LED-Streifen sind hocheffizient und wurden entwickelt, um große Flächen mit weichem Licht zu beleuchten. Perfekt für die Arbeitsumgebung, um die beste Umgebung für konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten. Wählen Sie zwischen 8 oder 16W für Ihr Projekt. Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur: 2700K, 3000K, oder 4000K. Wir bieten eine 5-Jahres-Garantie auf alle unsere Produkte.*


≥175 lm/W

Lifespan // *Lebensdauer* 100.000h L80B10

IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +60°C | 100000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Power *Leistung* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels / *5-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** |
| 2700K | 2520 lm | 5m | **16W/m** | **S13090** |
| 3000K | 2660 lm | 5m | **16W/m** | **S13091** |
| 4000K | 2800 lm | 5m | **16W/m** | **S13092** |
| 2700K | 1260 lm | 5m | **8W/m** | **S13093** |
| 3000K | 1330 lm | 5m | **8W/m** | **S13094** |
| 4000K | 1400 lm | 5m | **8W/m** | **S13095** |

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**



**A5 Surface Deep Profile**
*Black or White // Profil Schwarz oder Weiß*

**S40117**

Up to // *Bis zu*
**2800 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**240**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***




# Sauna ≤105°C | 9,6W

**The SLC Sauna LED-Strip is built for installation in environments with high temperatures.**
It's also IP67 protected against dust and moisture. Expected lifetime: 60.000 hours @Tc≤85°C, 50.000 hours@Tc ≤105°C (L80B10). Warranty: 5 years @ Ta≤85°C, 3years @ Ta≤105°C.
Easy installation: SLC Sauna LED-Strips come with a 3M adhesive tape that handles temperatures up to 105°C.

***Der SLC Sauna LED-Strip ist für die Installation in Umgebungen mit hohen Temperaturen ausgelegt.***
*Er ist außerdem gemäß IP67 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Erwartete Lebensdauer: 60.000 Stunden @Tc≤85°C, 50.000 Stunden @Tc ≤105°C (L80B10). Garantie: 5 Jahre @ Ta≤85°C, 3Jahre @ Ta≤105°C.*
*Einfache Installation: SLC Sauna LED-Strips werden mit einem 3M-Klebeband geliefert, das Temperaturen bis zu 105°C standhält.*


IP67 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -25°C +105°C | 60 000 L80B10



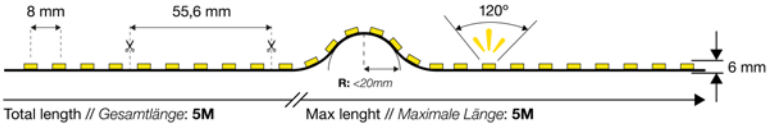








| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP67** |
| 2700K | 1170 lm/m | 5 m | **S14062** |
| 3000K | 1235 lm/m | 5 m | **S14063** |

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Push Dim // Betriebsgerät Tastdimmen*

**S32004**

Up to // *Bis zu*
**1235 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**126**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***


Installer/ Installateur: Ringsaker Elektro

# LED Built-in Niche // LED Einbaunische

- Recessed LED niche suitable for bathrooms and showers
- Efficient installation
- Made from high quality materials that provide even light throughout the niche
- Available in two sizes; 60x30 and 30x30cm
- RGBW or 2700K (warm white)
- Suitable for spas, bars and other areas where you want that little extra
- Supplied complete: encapsulation frame with LED light, sealing tape and 5 metres of connection cable

- LED-Einbaunische für Bäder und Duschen
- Effizienter Einbau
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die ein gleichmäßiges Licht in der gesamten Nische bieten
- Erhältlich in zwei Größen; 60x30 und 30x30cm
- RGBW oder 2700K (warmweiß)
- Auch für Spas, Bars und andere Bereiche geeignet, in denen Sie das gewisse Extra wünschen
- Wird komplett geliefert: Verkapselungsrahmen mit LED-Leuchte, Dichtungsband und 5 Meter Anschlusskabel

30x30 cm

60x30 cm

IP 67 | 24VDC | 2700 K | RGBW

| Colour temperature<br>*Lichtfarbe* | Luminous flux<br>*Lumen* | Power<br>*Leistung* | Size<br>*Größe* | Art.no.<br>*Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 630 lm | 6 W | 30x30 cm | **DS1000** |
| 2700K | 1260 lm | 12 W | 60x30 cm | **DS1001** |
| RGBW | 400 lm | 9 W | 30x30 cm | **DS1002** |
| RGBW | 790 lm | 18 W | 60x30 cm | **DS1003** |




## All you need for a recessed LED niche //

*Alles, was Sie für eine LED-Einbaunische benötigen*





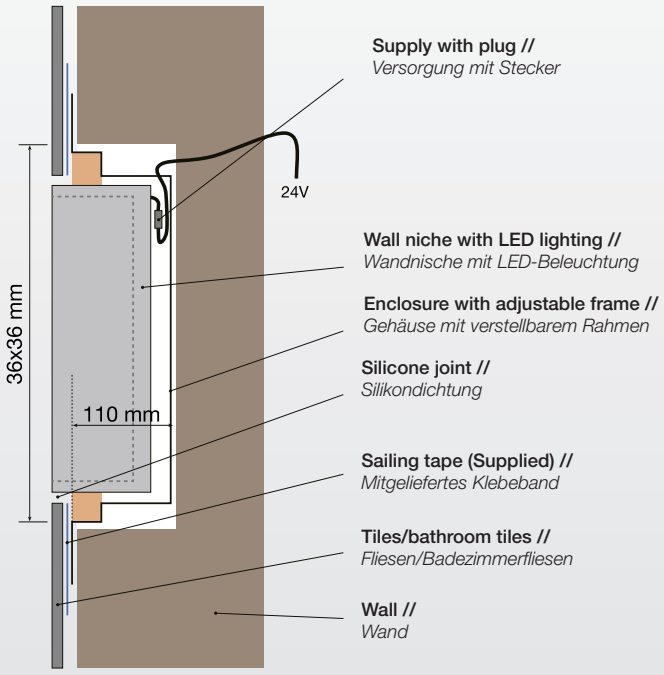


**Can be connected to all our 24V drivers //** *Kann an alle unsere 24V-Treiber angeschlossen werden*



# Standard 2.0 | 9,6W


**Our bestseller is now available in an upgraded version with better colour rendering CRI 90+, more lumen output and higher efficiency.** Suitable for most installations as both direct and indirect lighting. Create uniform light with 126 LEDs per meter. Must be placed in a profile for cooling and ensure a long lifetime. With double-sided 3M tape, the LED-Strip is versatile and easy to mount.


***Unser Bestseller ist jetzt in einer weiterentwickelten Version mit verbesserter Farbwiedergabe CRI 90+, höherer Lumenleistung und verbesserter Effizienz erhältlich**. Geeignet für die meisten Installationen sowohl als direkte als auch indirekte Beleuchtung. Erzeugen Sie gleichmäßiges Licht mit 126 LEDs pro Meter. Muss zur Kühlung in einem Profil platziert werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit doppelseitigem 3M-Klebeband, ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu montieren.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | G | 850-900 lm | 5m | **S11060** | **S11063** | **S11066** |
| 3000K | F | 900-950 lm | 5m | **S11061** | **S11064** | **S11067** |
| 4000K | F | 950-1000 lm | 5m | **S11062** | **S11065** | **S11068** |

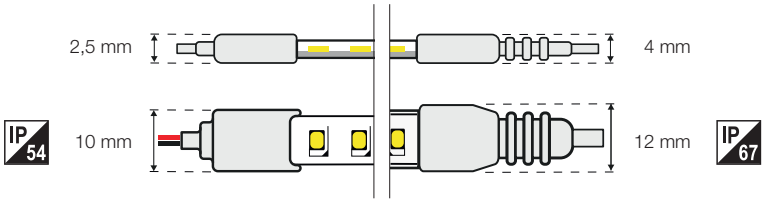**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to // *Bis zu*
**1000 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**126**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes**

***In Sondergrößen bestellbar***

**Can be used in most installatons**

***Geeignet für die meisten Installationsarten***



# ALine | 9,6W

Developed by The Light Group


**Our project LED-Strip with great light output. 120 LEDs per meter, makes it easier to create a uniform light line in any installation.** It's recommended to install the LED-Strip in an aluminium profile to ensure the cooling and long product lifetime. 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips provides easy and quick installation. Available in many colour temperatures and IP-rating options. The LED-Strip comes with a 2-meter connection cable at each end. Can also be ordered in a custom length.


***Unser Projekt LED-Streifen mit großer Lichtleistung. 120 LEDs pro Meter machen es einfacher, eine einheitliche Lichtlinie in jeder Installation zu erzeugen.*** *Es wird empfohlen, den LED-Strip in einem Aluminiumprofil zu installieren, um die Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Das 3M Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in vielen Farbtemperaturen und IP-Schutzarten. Der LED-Strip wird mit einem 2-Meter-Anschlusskabel an jedem Ende geliefert. Er kann auch in einer individuellen Länge bestellt werden.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 50 000 L70B50






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels //** ***5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K F | 740-800 lm/m | 5m | **S11070** | **S11073** | **S11076** |
| 3000K F | 760-820 lm/m | 5m | **S11071** | **S11074** | **S11077** |
| 4000K F | 780-840 lm/m | 5m | **S11072** | **S11075** | **S11078** |

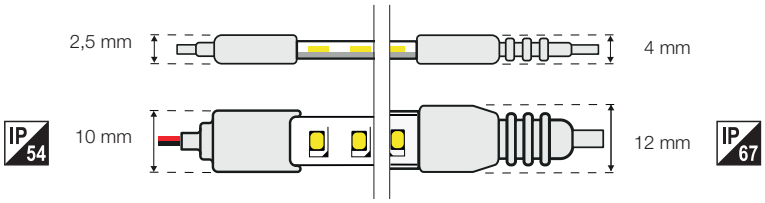**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono** *Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to // *Bis zu*
**840 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*

**Can be ordered in custom sizes**

***In Sondergrößen bestellbar***

**Versatile LED strips for a wide range of applications**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminium Profil zur Kühlung.***



# Basic | 4,8W


**The SLC Basic is a low wattage LED-Strip (4,8W/m) and suitable for visual decorative effects.** It can be used as background light on walls, inside shelves and niches. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Discover a wide range of colour temperatures and IP-ratings.


***Der SLC Basic ist ein LED-Strip mit niedriger Wattzahl (4,8W/m) und eignet sich für visuelle dekorative Effekte.*** *Er kann als Hintergrundbeleuchtung an Wänden, in Regalen und Nischen eingesetzt werden. Das 3M Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Entdecken Sie eine breite Palette von Farbtemperaturen und IP-Klassen.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels** // *5-Meter-Rollen* | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K G | 370-400 lm/m | 5m | S10001 | S10004 | S10007 |
| 3000K G | 380-410 lm/m | 5m | S10002 | S10005 | S10008 |
| 4000K F | 390-420 lm/m | 5m | S10003 | S10006 | S10009 |

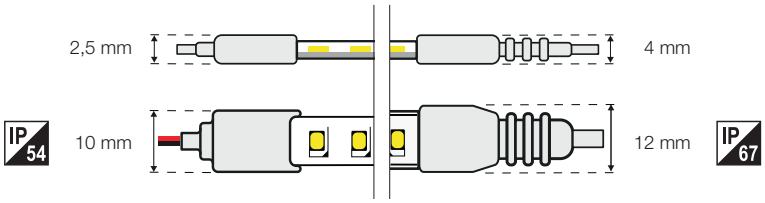**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to // *Bis zu*
**420 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*

**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Perfect for decor lighting**

***Perfekt für die Dekorbeleuchtung***



# Ultra Long | 4,32W


**The SLC Ultra Long is a low wattage LED-Strip (4.32W/m) that extends 20 metres per connection.** It is suitable for visual decorative and accent effects. Especially for corridors and other projects where you need a longer range. It is also great for backlighting on walls. The internal constant current(iC) technology protects each LED diode from voltage drop and ensures a homogeneous light over long distances. The 3M adhesive tape on the back of the LED strips makes installation quick and easy. Available in many lengths, colour temperatures and IP classes. Only dimmable with PWM PSU / Controllers.


***Der SLC Ultra Long ist ein LED-Strip mit niedriger Wattzahl (4,32W/m), der pro Anschluss 20 Meter weit reicht.*** *Er eignet sich für visuelle dekorative und akzentuierende Effekte. Vor allem für Flure und andere Projekte, bei denen Sie eine größere Reichweite benötigen. Auch als Hintergrundbeleuchtung an Wänden eignet er sich hervorragend. Die interne Konstantstrom(iC)-Technologie schützt jede LED-Diode vor Spannungsabfall und sorgt für ein homogenes Licht über weite Strecken. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Klassen. Nur dimmbar mit PWM PSU / Controllern.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | iC | PWM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 meter reels / *10-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | G | 320-350 lm/m | 10m | S10020 | S10023 | S10026 |
| 3000K | F | 330-360 lm/m | 10m | S10021 | S10024 | S10027 |
| 4000K | G | 340-370 lm/m | 10m | S10022 | S10025 | S10028 |
| **20 meter reels / *20-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | G | 320-350 lm/m | 20m | S10029 | * | S10032 |
| 3000K | F | 330-360 lm/m | 20m | S10030 | * | S10033 |
| 4000K | G | 340-370 lm/m | 20m | S10031 | * | S10034 |

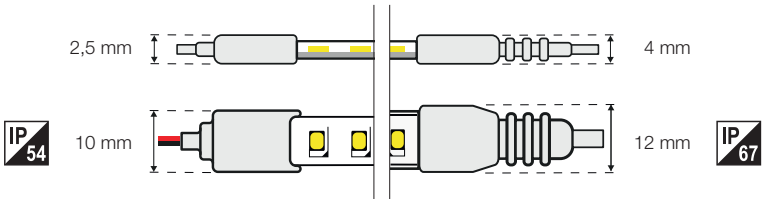Up to / *Bis zu*
**370 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**20 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization / *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Perfect for long stretches of decor lighting**

***Perfekt für lange Abschnitte der Dekorbeleuchtung***

*** Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*


Did you know that this LED-strip can go up to 30 meter with only one power supply? //
Wussten Sie, dass dieser LED-Streifen bis zu 30 Meter weit mit nur einer Stromversorgung gehen kann?

# Ultra Long | 8W

SLC Developed by The Light Group


**The SLC Ultra Long 8W LED-Strip extends up to 30 metres per connection.** It is suitable for general lighting in corridors and other projects where you need a longer range. It is also great for backlighting on walls. The constant current technology protects each LED diode from voltage drop and ensures a homogeneous light over long distances. The 3M adhesive tape on the back of the LED strips makes installation quick and easy. Available in many lengths, colour temperatures and IP classes. Only dimmable with PWM PSU / Controllers.


***Der SLC Ultra Long 8W LED-Strip kann pro Anschluss bis zu 30 Meter weit reichen.*** *Ultra Long eignet sich für die allgemeine Beleuchtung von Fluren und anderen Projekten, bei denen eine größere Reichweite erforderlich ist. Auch als Hintergrundbeleuchtung an Wänden eignet er sich hervorragend. Die Konstantstromtechnologie schützt jede einzelne LED-Diode vor Spannungsabfall und sorgt für ein homogenes Licht auf langen Strecken. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Klassen. Nur dimmbar mit PWM PSU / Controllern.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | iC | PWM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **30 meter reels / *30-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP67** |
| 2700K | G | 530-550 lm/m | 30m | **S11050** | **S11053** |
| 3000K | G | 540-560 lm/m | 30m | **S11051** | **S11054** |
| 4000K | G | 560-570 lm/m | 30m | **S11052** | **S11055** |
| **15 meter reels / *15-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP67** |
| 3000K | G | 540-560 lm/m | 15m | **N/A** | **S11107** |
| 4000K | G | 560-570 lm/m | 15m | **N/A** | **S11108** |



**Controller** *DALI DT6 Mono // Steuerung*

**S23003**



**Controller** *SmartOne Zigbee // Steuerung*

**S24020**



**SmartOne remote 1 x Mono** *Fernsteuerung 1 x Mono*

**S57001**

Up to // *Bis zu*
**570 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**30 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Perfect for long stretches of lighting**

***Perfekt für lange Abschnitte der Beleuchtung***



# High Efficiency | 4,8W

SLC Developed by The Light Group


**The SLC High Efficiency LED-Strip is for projects where efficiency is important.**
It is a professional LED-Strip with high light output per meter. Suitable for larger projects where the amount of light is essential. With double-sided 3M 300LSE tape, the LED-Strip is versatile and easy to install.


***Der SLC High Efficiency LED-Strip ist für Projekte geeignet, bei denen Effizienz wichtig ist.***
*Es ist ein professioneller LED-Strip mit hoher Lichtleistung pro Meter. Geeignet für größere Projekte, bei denen die Lichtmenge entscheidend ist. Mit doppelseitigem 3M 300LSE Klebeband ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu installieren.*

**≥163 lm/W**

IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






Up to // *Bis zu*
**787 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**80**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | 705 lm/m | 5 m | **S13060** | * | * |
| 3000K | 747 lm/m | 5 m | **S13061** | * | * |
| 4000K | 787 lm/m | 5 m | **S13062** | * | * |

**50W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*
**S32007**

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*
**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*
**S32080**

* **Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*



# High Efficiency | 9,6W


SLC Developed by The Light Group


**The SLC High Efficiency is a professional LED-Strip with high light output per meter.** It is suitable for projects where efficiency is essential. Especially for larger projects where the amount of light is important. With 160 LEDs per meters it is easy to create a uniform line of light. Delivered with double-sided 3M 300LSE tape, the LED-Strip is versatile and easy to install. Must be placed in profile for cooling, to ensure expected lifetime.

***Der SLC High Efficiency ist ein professioneller LED-Strip mit hoher Lichtleistung pro Meter.*** *Er eignet sich für Projekte, bei denen es auf Effizienz ankommt. Besonders für größere Projekte, bei denen die Lichtmenge wichtig ist. Mit 160 LEDs pro Meter ist es einfach, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen. Der LED-Strip wird mit doppelseitigem 3M 300LSE Klebeband geliefert und ist vielseitig und einfach zu installieren. Muss zur Kühlung im Profil angebracht werden, um die erwartete Lebensdauer zu gewährleisten.*

IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels** // *5-Meter-Rollen* | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | 1411 lm/m | 5 m | **S13063** | * | * |
| 3000K | 1490 lm/m | 5 m | **S13064** | * | * |
| 4000K | 1568 lm/m | 5 m | **S13065** | * | * |

**50W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät Zigbee 3.0*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to // *Bis zu*
**1568 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**160**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

*** Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*



# High Efficiency | 19,2W

SLC Developed by The Light Group


**The SLC High Efficiency is a professional LED-Strip with high light output per meter.** It is suitable for projects where efficiency is essential. Especially for larger projects where the amount of light is important. With 160 LEDs per meters it is easy to create a uniform line of light. Delivered with double-sided 3M 300LSE tape, the LED-Strip is versatile and easy to install. Must be placed in profile for cooling, to ensure expected lifetime.

***Der SLC High Efficiency ist ein professioneller LED-Strip mit hoher Lichtleistung pro Meter.*** *Er eignet sich für Projekte, bei denen es auf Effizienz ankommt. Besonders für größere Projekte, bei denen die Lichtmenge wichtig ist. Mit 160 LEDs pro Meter ist es einfach, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen. Der LED-Strip wird mit doppelseitigem 3M 300LSE Klebeband geliefert und ist vielseitig und einfach zu installieren. Muss zur Kühlung im Profil angebracht werden, um die erwartete Lebensdauer zu gewährleisten.*

IP 20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels** // *5-Meter-Rollen* | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K E | 2610 lm/m | 5 m | **S13066** | * | * |
| 3000K E | 2754 lm/m | 5 m | **S13067** | * | * |
| 4000K E | 2900 lm/m | 5 m | **S13068** | * | * |

**100W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32015**

**100W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32054**

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

Up to // *Bis zu*
**2900 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**160**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

* **Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*




# High Output | 10W


**The SLC High Output is a professional LED-Strip with high lumen output.** Perfect for bigger projects, where light output with high efficiency is important. With its constant current technology it protects each LED diode against voltage drop and gives more uniform light on long distances. Comes with 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips to ensure easy and quick installation. Available in many lengths, colour temperatures and IP-rating options. Only dimmable with PWM PSU / Controllers.


***Der SLC High Output ist ein professioneller LED-Strip mit hohem Lumen-Output.*** *Perfekt für größere Projekte, bei denen Lichtleistung mit hoher Effizienz wichtig ist. Mit seiner Konstantstromtechnologie schützt er jede LED-Diode vor Spannungsabfall und sorgt für gleichmäßigeres Licht auf langen Strecken. Die LED-Strips werden mit 3M-Klebeband auf der Rückseite geliefert, um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten. Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Klassen. Nur dimmbar mit PWM PSU / Controllern.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | iC | PWM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | F | 1170 lm/m | 5 m | S13135 | S13138 | S13141 |
| 3000K | F | 1235 lm/m | 5 m | S13136 | S13139 | S13142 |
| 4000K | E | 1300 lm/m | 5 m | S13137 | S13140 | S13143 |
| **10 meter reels // *10-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | F | 1170 lm/m | 10 m | S131350 | S131380 | S131410 |
| 3000K | F | 1235 lm/m | 10 m | S131360 | S131390 | S131420 |
| 4000K | E | 1300 lm/m | 10 m | S131370 | S131400 | S131430 |

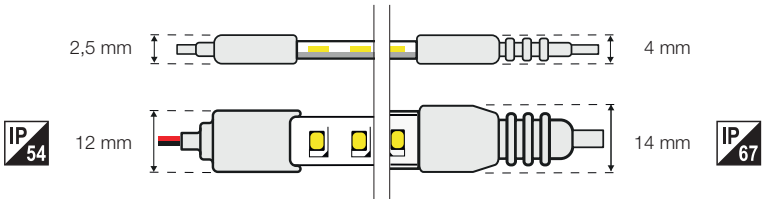Up to // *Bis zu*
**1300 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**10 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**126**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***


301


# High Output | 15W


**The SLC High Output is a professional LED-Strip with high lumen output.** Perfect for bigger projects, where light output with high efficiency is important. With its constant current technology it protects each LED diode against voltage drop and gives more uniform light on long distances. Comes with 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips to ensure easy and quick installation. Available in many lengths, colour temperatures and IP-rating options. Only dimmable with PWM PSU / Controllers.


***Der SLC High Output ist ein professioneller LED-Strip mit hohem Lumen-Output.*** *Perfekt für größere Projekte, bei denen Lichtleistung mit hoher Effizienz wichtig ist. Mit seiner Konstantstromtechnologie schützt er jede LED-Diode vor Spannungsabfall und sorgt für gleichmäßigeres Licht auf langen Strecken. Die LED-Strips werden mit 3M-Klebeband auf der Rückseite geliefert, um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten. Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Klassen. Nur dimmbar mit PWM PSU / Controllern.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | iC | PWM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | F | 1580 lm/m | 5 m | S13144 | S13147 | S13150 |
| 3000K | F | 1660 lm/m | 5 m | S13145 | S13148 | S13151 |
| 4000K | E | 1755 lm/m | 5 m | S13146 | S13149 | S13152 |
| **10 meter reels / *10-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | F | 1580 lm/m | 10 m | S131440 | S131470 | S131500 |
| 3000K | F | 1660 lm/m | 10 m | S131450 | S131480 | S131510 |
| 4000K | E | 1755 lm/m | 10 m | S131460 | S131490 | S131520 |

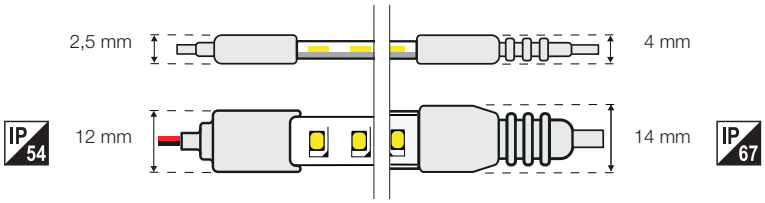Up to // *Bis zu*
**1755 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**10 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**126**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***



# Full Spectrum | 9,6W


SLC Developed by The Light Group


**The SLC Full spectrum is designed for accurate Colour visualisation; CRI> 98.**
It is a professional LED-Strip with full Colour rendering. Perfect for locations where correct light is impertive, like museums, kitchens and bathrooms. 120 LEDs per meters make it easy to create a smooth line of light. With double-sided 3M 300LSE tape, the LED-Strip is versatile and easy to install. Should be placed in profile for cooling, to ensure expected lifetime.


***Der SLC Full spectrum wurde für eine präzise Farbdarstellung entwickelt; CRI> 98.***
*Es ist ein professioneller LED-Strip mit Vollfarbwiedergabe. Perfekt für Orte, an denen korrektes Licht wichtig ist, wie z.B. Museen, Küchen und Bäder. 120 LEDs pro Meter machen es einfach, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen. Mit dem doppelseitigen 3M 300LSE Klebeband ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu installieren. Sollte zur Kühlung im Profil angebracht werden, um die erwartete Lebensdauer zu gewährleisten.*

IP20 | IP54 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 98+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels //** ***5-Meter-Rollen*** | | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K | G | 660-700 lm/m | 5 m | S11200 | S11203 | * |
| 3000K | G | 700-735 lm/m | 5 m | S11201 | S11204 | * |
| 4000K | G | 720-760 lm/m | 5 m | S11202 | S11205 | * |

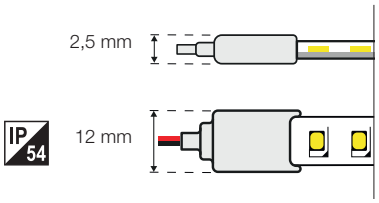**50W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

S32007

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

S32053

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

S32080

Up to // *Bis zu*
**760 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

*** Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*




# COB | 11W


**The SLC COB is a special LED-Strip designed to achieve even light. With 512 LEDs each meter, it easily creates a uniform line of light, even when using a low aluminium profile.**
High CRI 90+ for excellent colour rendering. With double-sided 3M 300LSE tape, the LED-Strip is versatile and easy to install. Should be placed in profile for cooling, this to ensure longevity.


***Der SLC COB ist ein spezieller LED-Strip, der für ein gleichmäßiges Licht sorgt. Mit 512 LEDs pro Meter, erzeugt er mühelos eine gleichmäßige Lichtlinie, selbst bei Verwendung eines niedrigen Aluminiumprofils.*** *Hoher CRI 90+ für hervorragende Farbwiedergabe. Mit dem doppelseitigen 3M 300LSE Klebeband ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu installieren. Sollte zur Kühlung im Profil platziert werden, um Langlebigkeit zu gewährleisten.*

IP20 | IP54 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 50 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | | Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | | **IP54** | |
| 2700K | 797-885 lm/m | 5 m | **S14042** | F ATG | **S14056** | G ATG |
| 3000K | 895-932 lm/m | 5 m | **S14043** | F ATG | **S14057** | F ATG |
| 4000K | 1001-1011 lm/m | 5 m | **S14044** | F ATG | **S14058** | F ATG |

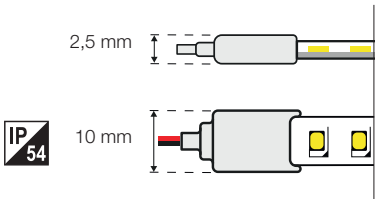**100W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32015**

**100W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32054**

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

Up to / *Bis zu*
**1011 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**512**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

* **Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*



# HD | 14W


SLC Developed by The Light Group


**The SLC HD is a special LED-Strip with high density. It is designed to achieve extra smooth and uniform light even despite low installation height.** 280 LED diodes per meter make it easy to achieve a uniform light line, even when you are restricted to use a low aluminium profile. Moreover, it has a high colour rendering: CRI 90+. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime. 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 colour temperatures.

***Der SLC HD ist ein spezieller LED-Strip mit hoher Leuchtdichte. Er wurde entwickelt, um ein besonders gleichmäßiges Licht auch bei niedriger Einbauhöhe zu erzielen.*** *280 LED-Dioden pro Meter machen es einfach, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzielen, selbst wenn Sie nur ein niedriges Aluminiumprofil verwenden können. Außerdem hat er eine hohe Farbwiedergabe: CRI 90+. Sollte in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. 3M Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in 3 Farbtemperaturen.*

IP 20 | PWM | AM | 24VDC | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 90+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






Up to // *Bis zu*
**1400 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**280**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels** // *5-Meter-Rollen* | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K G | 1260 lm/m | 5 m | **S14025** | * | * |
| 3000K G | 1330 lm/m | 5 m | **S14026** | * | * |
| 4000K F | 1400 lm/m | 5 m | **S14027** | * | * |

**100W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32015**

**100W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32054**

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

* **Available on request** // *Auf Anfrage erhältlich*

# Narrow | 7,5W

**Narrow LED-strip with high light output.**

Areas of use: Slatted wall, in furniture and interiors.


***Schmaler LED-Streifen und dennoch hohe Lichtleistung.***

*Einsatzbereiche: in Hohlraumwänden, in Möbeln und Innenräumen.*



IP20 | 24VDC | PWM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10




| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| 2700K | 720 lm/m | 5 m | **S11094** |
| 3000K | 760 lm/m | 5 m | **S11095** |
| 4000K | 800 lm/m | 5 m | **S11096** |

**50W | 24V | CV** DALI



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**800 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

# Single Cut | 14W


SLC Developed by The Light Group


**The SLC Single Cut is a LED-Strip suitable for installations, where length shall be as precise as possible. It can be divided between each LED diode and will therefore fit well into any custom-made profile lengths.** It has a good colour rendering, efficiency and light output. 120 LED diodes per meter give smooth and uniform linear light. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long lifetime. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation.
Available in 3 colour temperatures.

***Der SLC Single Cut ist ein LED-Strip, der für Installationen geeignet ist, bei denen die Gesamtlänge so präzise wie möglich sein soll. Er kann zwischen den einzelnen LED-Dioden geschnitten werden und passt daher gut in jede maßgeschneiderte Profillänge.*** *Er hat eine gute Farbwiedergabe, Effizienz und Lichtleistung. 120 LED-Dioden pro Meter ergeben ein gleichmäßiges und lineares Licht. Sollte in Aluminiumprofile eingebaut werden, um eine ausreichende Kühlung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation.*
*Erhältlich in 3 Farbtemperaturen.*

IP20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






Up to // *Bis zu*
**1710 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels //** ***5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K F A+ | 1556 lm/m | 5 m | **S14022** | * | * |
| 3000K F A+ | 1632 lm/m | 5 m | **S14023** | * | * |
| 4000K F A+ | 1710 lm/m | 5 m | **S14024** | * | * |

**100W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32015**

**100W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32054**

**100W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32081**

* **Available on request //** *Auf Anfrage erhältlich*


+24V


# Dim to Warm | 9,6W


**The SLC Dim to Warm LED-Strip gives a warmer colour temperature the lower you dim it.**
Perfect for ambient light and smooth dimming. 224 LEDs per meter make it easier to create a smooth line of light. Dimmed using a standard PWM dimmer.

***Der SLC Dim to Warm LED-Strip gibt eine wärmere Farbtemperatur ab, je tiefer Sie ihn dimmen.***
*Ideal für Ambientelicht und sanftes Dimmen. 224 LEDs pro Meter machen es einfacher, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen. Dimmbar mit einem Standard-PWM-Dimmer.*

IP 20 | 24VDC | PWM | AM | CRI 90+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels //** *5-Meter-Rollen* | | | **IP20** |
| 1800K - 3000K | 680 lm/m | 5 m | **S14045** |

**50W | 24V | CV**



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to // *Bis zu*
**680 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**224**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***


Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**


***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***



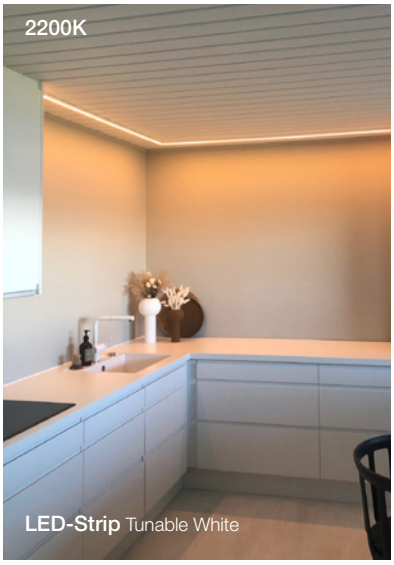

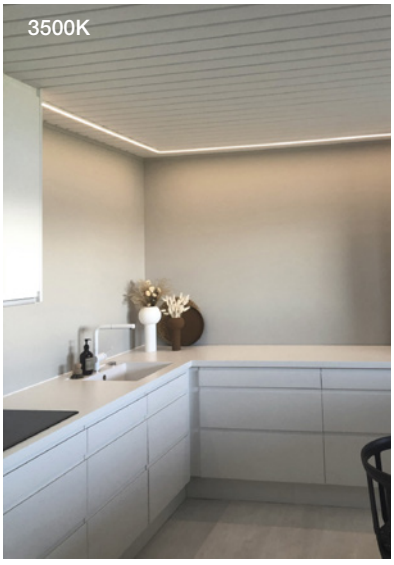



## Same kitchen - different lighting experience //
*Dieselbe Küche - anderes Lichterlebnis*

With Tunable White LED-Strips, you can completely change the feeling of a room. Adjust the light's colour temperature from ultra-warm (2200K) to the effect of daylight (6500K). //

*Mit den Tunable White LED-Strips können Sie die Atmosphäre eines Raumes völlig verändern. Stellen Sie die Farbtemperatur des Lichts von ultrawarm (2200K) bis zum Effekt von Tageslicht (6500K) ein.*

# Tunable White | 14,4W | 5M


SLC Developed by The Light Group


**This SLC Tunable White LED-Strip combines 2 light colour LED-chips: 2200K and 6500K.**
Changing light temperature from ultra warm 2200K to day-like 6500K will modify a room's ambient light. Adjust light colour temperature as you desire with our user-friendly stand-alone controls, which fit any installation. Suitable in any solution, as direct, decorative and background light. 196 LED diodes per meter give smooth and uniform linear light. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime.


***Dieser SLC Tunable White LED-Strip kombiniert 2 Arten von LED-Chipdichte: 2200K und 6500K.***
*Das Ändern der Lichttemperatur von ultrawarmen 2200K bis zu tagesähnlichen 6500K verändert das Raumambiente. Stellen Sie die Farbtemperatur des Lichts mit unserer benutzerfreundlichen, eigenständigen Steuerung ein, die zu jeder Installation passt. Geeignet für jede Lösung, als direktes, dekoratives und Hintergrundlicht. 196 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges und lineares Licht. Sollte in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






2200K: 701-725 lm | 4000K: 1556-1683 lm | 6500K: 840-909 lm
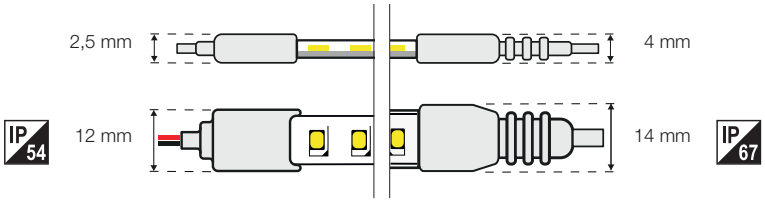
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2200K - 6500K | E | 725-1683 lm/m | 5 m | S14036 | S14037 | S14038 |

**100W | 24V** DALI



**DT6 Driver TW Tc**
*DALI DT8 Tc-Treiber*
**S32087**

DALI



**MCU | SLAVE**

**DALI DT8 Wall Panel Touch**
*DALI DT8-Wandtafel Touch*
**S52032**

**75W | 24V** zigbee 3.0



**Driver TW**
*SmartOne Zigbee-Treiber*
**S32055**

Up to // *Bis zu*
**1683 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**196**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

# Tunable White | 12,5W | 10M


SLC Developed by The Light Group


**This SLC Tunable White LED-Strip combines 2 types of LED-chip density: 2700K and 6500K.**
Changing light temperature from ultra warm 2700K to day-like 6500K will modify a room's ambient light. Adjust light colour temperature as you desire with our user-friendly stand-alone controls, which fit any installation. Suitable in any solution, as direct, decorative and background light. 168 LED diodes per meter give smooth and uniform linear light. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime.


***Dieser SLC Tunable White LED-Strip kombiniert 2 Arten von LED-Chipdichte: 2700K und 6500K.***
*Das Ändern der Lichttemperatur von ultrawarmen 2700K bis zu tagesähnlichen 6500K verändert das Raumambiente. Stellen Sie die Farbtemperatur des Lichts mit unserer benutzerfreundlichen, eigenständigen Steuerung ein, die zu jeder Installation passt. Geeignet für jede Lösung, als direktes, dekoratives und Hintergrundlicht. 168 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges und lineares Licht. Sollte in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






2700K: 594-625 lm | 4000K: 1300-1375 lm | 6500K: 712-750 lm
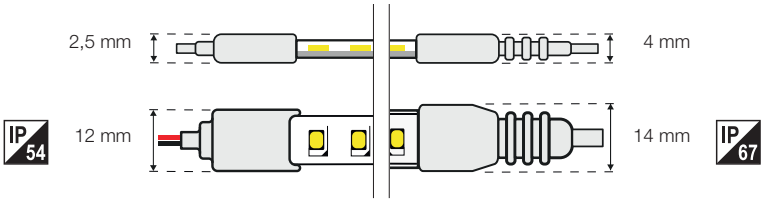
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 meter reels // *10-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| 2700K - 6500K F | 930-1375 lm/m | 10 m | **S14050** | **S14051** | **S14052** |

**150W | PSU | IP67**



**Driver On/Off**
*Treiber Ein-Aus*
**S32012**

**DIM | TW | 24V** DALI



**DALI DT8 Controller**
*DALI DT8-Steuergerät*
**S23026**



DALI 2 **MCU | SLAVE**

**DALI DT8 MCU**
*DALI DT8-MCU*
**S52032**

Up to // *Bis zu*
**1375 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**10 meter**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**168**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes**

***In Sondergrößen bestellbar***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

# Tunable White | 20W | 5M


**This SLC Tunable White LED-Strip combines 2 types of LED-chip density: 2200K and 6500K.**
Changing light temperature from ultra warm 2200K to day-like 6500K will modify a room's ambient light. Adjust light colour temperature as you desire with our user-friendly stand-alone controls, which fit any installation. Suitable in any solution, as direct, decorative and background light. 196 LED diodes per meter give smooth and uniform linear light. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime.

***Dieser SLC Tunable White LED-Strip kombiniert 2 Arten von LED-Chipdichte: 2200K und 6500K.***
*Das Ändern der Lichttemperatur von ultrawarmen 2200K bis zu tagesähnlichen 6500K verändert das Raumambiente. Stellen Sie die Farbtemperatur des Lichts mit unserer benutzerfreundlichen, eigenständigen Steuerung ein, die zu jeder Installation passt. Geeignet für jede Lösung, als direktes, dekoratives und Hintergrundlicht. 196 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges und lineares Licht. Sollte in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten.*

IP20 | 24VDC | PWM | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






Up to / *Bis zu*
**2200 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**196**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

2200K: 1005 lm | 4000K: 2200 lm | 6500K: 1227 lm

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** |
| 2200K - 6500K | 2200 lm/m | 5 m | **S14035** |

**DIM | TW | 24V**



**DALI DT8 Controller**
*DALI DT8-Steuergerät*
**S23026**

**100W | TW | 24V**



**DALI DT8 Driver**
*DALI DT8-Treiber*
**S32087**



**MCU | SLAVE**

**DALI DT8 MCU**
*DALI DT8-MCU*
**S52032**




# Single Colour | 9,6W


**The SLC Single Colour is a low wattage LED-Strip (9,6W/m) which is suitable for visual decorative and accentual effects.** It is a good solution as for instance background light on walls, inside of shelves and niches. The 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation.


***Der SLC Single Colour ist ein LED-Strip mit niedriger Wattzahl (9,6W/m), der für visuelle dekorative und akzentuierende Effekte geeignet ist.*** *Er ist eine gute Lösung als Hintergrundbeleuchtung an Wänden, oder im Inneren von Regalen und Nischen. Das 3M Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation.*

IP20 | IP67 | 24VDC | PWM | -10°C +45°C | 50 000 L80B10






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP67** |
| Blue // Blau | 170-180 lm/m | 5 m | **S11101** | **S11102** |
| Green // Grün | 680-720 lm/m | 5 m | **S11105** | **S11106** |
| Red // Rot | 228-240 lm/m | 5 m | **S11103** | **S11104** |

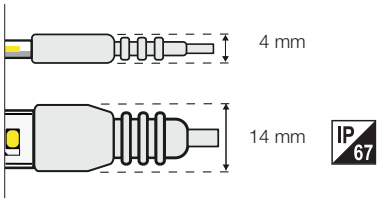**50W | 24V | CV**



**PSU / DIM Zigbee 3.0**
*PSU / DIM Zigbee 3.0*
**S32053**



**SmartOne remote 1 x Mono**
*Fernsteuerung 1 x Mono*
**S57001**

**50W | 24V CV**



**PSU/DIM DALI DT6**
*PSU/DIM DALI DT6*
**S32007**

Up to // *Bis zu*
**720 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***


VERVET


# RGB | 14,4W


**The SLC RGB is a multicolour LED-Strip, which is suitable for colourful, creative installations.**
Set colour on a special design, give a room a new atmosphere, illuminate a garden, spa, restaurant etc. Our easy and user-friendly stand-alone RGB controls fit into any installation. Shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime. The 3Ms adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 IP-rating options.


***Der SLC RGB ist ein mehrfarbiger LED-Strip, der sich für bunte, kreative Installationen eignet.***
*Setzen Sie Farbe auf ein besonderes Design, geben Sie einem Raum eine neue Atmosphäre, beleuchten Sie einen Garten, ein Spa, ein Restaurant usw. Unsere einfache und benutzerfreundliche Stand-Alone-RGB-Steuerung passt in jede Installation. Der LED-Strip sollte in Aluminiumprofile eingebaut werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in 3 IP-Klassen.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | -10°C +45°C | 60 000 L80B10






● 66-70 lm | ● 285-300 lm | ● 123-130 lm
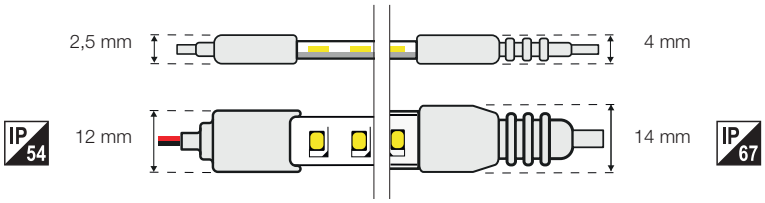
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| RGB | 285-300 lm | 5 m | **S14001** | **S14002** | **S14003** |

**75W | 24V | CV** zigbee 3.0



**PSU/DIM Zigbee 3.0**
*Betriebsgerät Zigbee 3.0*
**S32056**

zigbee 3.0 **RGB RGBW**



**Remote RGB/RGBW**
*Fernsteuerung RGB/RGBW*
**S57009**

zigbee 3.0 **RGB RGBW**



**Remote RGB/RGBW**
*Fernsteuerung RGB/RGBW*
**S57006**

Up to / *Bis zu*
**300 lm**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***



# RGB High Output | 21,6W


SLC Developed by The Light Group

**The SLC RGB High Output is a high wattage RGB-LED-Strip for extra powerful light effects and high density of diodes. The combination of high wattage and high diode density gives bright colours that stands out.** Set colour on a special design, give a room a new atmosphere, illuminate a garden, spa, restaurant etc. Our easy and user-friendly stand-alone RGB controls fit into any installation. The LED-Strips shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation.

***Der SLC RGB High Output ist ein RGB-LED-Strip mit hoher Wattzahl für besonders starke Lichteffekte und hoher Leuchtdichte. Die Kombination aus hoher Wattleistung und hoher Diodendichte sorgt für leuchtende Farben, die hervorstechen.*** *Setzen Sie Farbakzente bei besonderen Designs, geben Sie einem Raum eine neue Atmosphäre, beleuchten Sie einen Garten, ein Spa, ein Restaurant usw. Unsere einfachen und benutzerfreundlichen Stand-Alone-RGB-Steuerungen passen in jede Installation. Die LED-Strips sollten in Aluminiumprofile eingebaut werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strip gewährleistet eine einfache und schnelle Installation.*

IP20 | 24VDC | PWM | -10°C +45°C | 60 000 L80B10



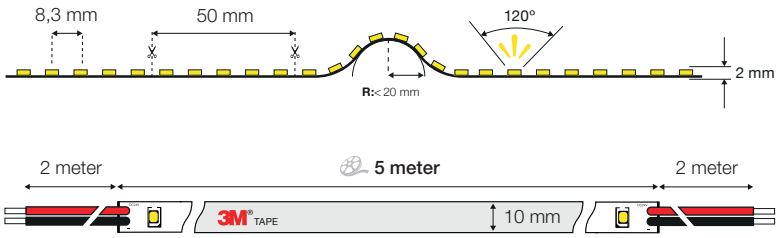


● 110 lm | ● 500 lm | ● 215 lm

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** |
| RGB | 650 lm/m | 5 m | **S14046** |

**150W | PSU | IP67**



**Driver On/Off**
*Treiber Ein-Aus*
**S32012**

**DIM | TW | 24V** DALI



**DALI DT8 Controller**
*DALI DT8-Steuergerät*
**S23026**



DALI 2 **MCU | SLAVE**

**DALI DT8 MCU**
*DALI DT8-MCU*
**S52033**

Up to / *Bis zu*
**650 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

# RGBW | High Output | 16W

SLC Developed by The Light Group

**High-power RGBW strip for extra powerful light effect** and density between the diodes. The strip is specially developed where the white colour has a higher light quantity than normal (up to 1000 lm/m). Create colourful and creative installations while also having the option to choose white neutral light.

Areas of application:
For visual effects, direct and indirect lighting.

---


***Hochleistungs-RGBW-LED-Streifen für eine besonders intensive Lichtleistung und** -dichte der Dioden. Bei diesem speziell entwickelten Streifen hat die weiße Lichtfarbe eine höhere Lichtausbeute als gewöhnlich (bis zu 1000 lm/m). Schaffen Sie farbenfrohe und kreative Installationen und haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, weißes, neutrales Licht zu wählen.*


*Anwendungen:*
*Für visuelle Effekte, direkte und indirekte Beleuchtung.*

IP20 | IP65 | 24VDC | PWM | RGBW | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 50 000 L70B50






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP65** |
| RGB + 3000K | ± 980 lm/m* | 5m | **S14067** | **S14068** |

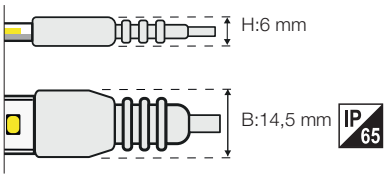*IP20 RGB: 16W/m | 240 lm/m | 3000K: 1000 lm/m
*IP65 RGB: 16W/m | 228 lm/m | 3000K: 950 lm/m

Up to // *Bis zu*
**1000 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 meter**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**168**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

# RGBW | Cob | 16W

**LED strip designed to achieve homogeneous light lines,** even when using low profiles or transparent covers. RGBW is a multicoloured LED strip that also includes white light. Create colourful and creative installations while also having the option to choose white neutral light.

**Areas of application:**
For projects that require a homogeneous light line and are best solved with smaller profiles. For example, profiles routed into shallow plates.


---


***LED-Streifen zur Erzielung homogener Lichtlinien,*** *auch bei Verwendung von niedrigen Profilen oder transparenten Abdeckungen. RGBW ist ein mehrfarbiger LED-Streifen, der auch weißes Licht enthält. Schaffen Sie farbenfrohe und kreative Installationen und haben Sie die Möglichkeit weißes, neutrales Licht zu wählen.*


***Anwendungen:***
*Für Projekte, die eine homogene Lichtlinie erfordern und die am besten mit mit kleineren Profilen gelöst werden. Zum Beispiel Profile, die in flache Platten gefräst werden.*

IP20 | IP54 | 24VDC | PWM | RGBW | CRI 80+ | SDCM 3 | -10°C +45°C | 50 000 L70B50






| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** |
| RGB + 3000K | 760 lm/m | 5m | **S14069** | **S14070** |

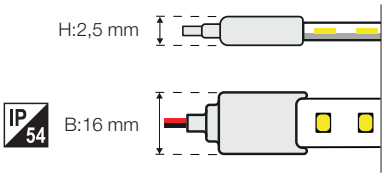* Red // Rot 110 lm/m | Green // Grün: 90 lm/m | Blue // Blau: 300 lm/m | 3000K: 260 lm/m

Up to // *Bis zu*
**760 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**560**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***


NOFI

# RGBW | 14,4W | 5 Meter


SLC Developed by The Light Group


**The SLC RGBW LED-Strip is a multicolour LED-Strip, which also includes white light (3000K). It is suitable for colourful, creative installations, which also give the possibility to use white light.** Set colour on a special design, give a room a new atmosphere, or add something extra to the children's room while retaining the possibility of normal lighting. Our easy and user-friendly stand-alone RGBW controls fit into any installation. The LED-Strip shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. NB: Not suitable for use together with the RGBW 10-meter version, in the same line.


***Der SLC RGBW LED-Strip ist ein mehrfarbiger LED-Strip, der auch weißes Licht (3000K) enthält. Er eignet sich für farbenfrohe, kreative Installationen, die auch die Möglichkeit bieten, weißes Licht zu verwenden.*** *Bringen Sie Farbe in ein spezielles Design, geben Sie einem Raum eine neue Atmosphäre oder fügen Sie dem Kinderzimmer etwas Besonderes hinzu, während Sie die Möglichkeit der normalen Beleuchtung beibehalten. Unsere einfachen und benutzerfreundlichen Standalone-RGBW-Steuerungen passen in jede Installation. Die LED-Strips sollten in Aluminiumprofile eingebaut werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Hinweis: Nicht geeignet für die Verwendung zusammen mit der 10-Meter-Version RGBW in derselben Linie.*

IP20 | IP54 | IP67 | 24VDC | PWM | -10°C +45°C | 60 000 L80B10 | CRI 80+ | SDCM 3 | RGBW






2700K: 408 lm | 3000K: 408 lm | 4000K: 430 lm | 42-45 lm | 190-200 lm | 114-120 lm
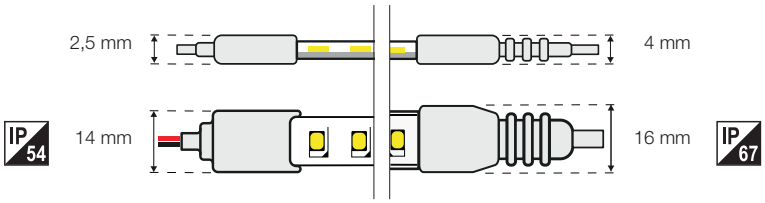
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP54** | **IP67** |
| RGB+2700K | 490-580 lm/m | 5 m | **S14004A** | **N/A** | **N/A** |
| RGB+3000K | 490-580 lm/m | 5 m | **S14004** | **S14005** | **S14006** |
| RGB+4000K | 510-610 lm/m | 5 m | **S14004B** | **N/A** | **N/A** |



75W | 24V | CV

zigbee 3.0

**PSU/DIM Zigbee 3.0**
*PSU/DIM Zigbee 3.0*

**S32056**



zigbee 3.0

**RGB RGBW**

**Remote RGB/RGBW**
*Fernsteuerung RGB/RGBW*

**S57009**



zigbee 3.0

**RGB RGBW**

**Remote RGB/RGBW**
*Fernsteuerung RGB/RGBW*

**S57006**

Up to / *Bis zu*
**610 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

**Note //** *Hinweis:* The RGBW 5 M and RGB 10 M can NOT be combined. *// Der RGBW 5 M und der RGB 10 M können NICHT kombiniert werden.*



# RGBW | 14,4W | 10M

SLC Developed by The Light Group


**The SLC RGBW LED-Strip is a multicolour LED-Strip, which also includes white light (3000K). With the 14,4 W version you can go up to 10 meter per one connection.** It is suitable for colourful, creative installations, which also give the possibility to use white light. Set colour on a special design, give a room a new atmosphere, or add something extra to the children's room while retaining the possibility of normal lighting. Our easy and user-friendly stand-alone RGBW controls fit into any installation. The LED-Strip shall be installed in aluminium profiles, to ensure sufficient cooling and long product lifetime. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. NB: Not suitable for use together with the RGBW 5-meter version, in the same line.


***Der SLC RGBW LED-Strip ist ein mehrfarbiger LED-Strip, der auch weißes Licht (3000K) enthält. Mit der 14,4-W-Version können Sie bis zu 10 Meter pro Verbindung realisieren.*** *Er eignet sich für farbenfrohe, kreative Installationen, die auch die Möglichkeit bieten, weißes Licht zu verwenden. Bringen Sie Farbe in ein spezielles Design, geben Sie einem Raum eine neue Atmosphäre oder fügen Sie dem Kinderzimmer etwas Besonderes hinzu, während Sie die Möglichkeit der normalen Beleuchtung beibehalten. Unsere einfachen und benutzerfreundlichen Standalone-RGBW-Steuerungen passen in jede Installation. Die LED-Strips sollten in Aluminiumprofile eingebaut werden, um eine ausreichende Kühlung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Hinweis: Nicht geeignet für die Verwendung zusammen mit der 5-Meter-Version RGBW in derselben Linie.*

IP20 | IP67 | 24VDC | PWM | -10°C +45°C | 60 000 L80B10 | CRI 80+ | SDCM 3 | RGBW






○ 3000K: 299-315 lm | ● 52-55 lm | ● 232-245 lm | ● 99-105 lm
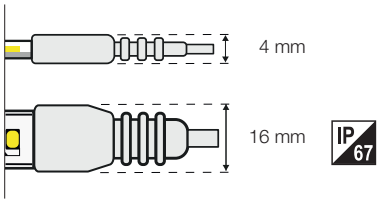
| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Lenght *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **10 meter reels** // *10-Meter-Rollen* | | | **IP20** | **IP67** |
| RGB+2700K | 680-720 lm/m | 10 m | **S14053A** | **N/A** |
| RGB+3000K | 680-720 lm/m | 10 m | **S14053** | **S14055** |
| RGB+4000K | 680-720 lm/m | 10 m | **S14053B** | **N/A** |

**150W | PSU | IP67**



**Driver On/Off**
*Treiber Ein-Aus*

**S32012**

**DIM | 24V | CV** DALI



**DALI DT8 Controller**
*DALI DT8-Steuergerät*

**S23026**



DALI **MCU | SLAVE**

**DALI DT8 MCU**
*DALI DT8-MCU*

**S52033**

Up to *//Bis zu*
**720 lm/m**

Up to *// Bis zu*
**10 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes**

***In Sondergrößen bestellbar***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***

**Note //** *Hinweis:* The RGBW 5 M and RGB 10 M can NOT be combined. *// Der RGBW 5 M und der RGB 10 M können NICHT kombiniert werden.*



**Did you know with SPI LED-strips you can control the colours along the strip with a new colour every 10 cm? //**
*Wussten Sie, dass Sie mit SPI LED-Streifen die Farben steuern können? Sie können alle 10 cm eine neue Farbe wählen.*

# Digital SPI | 19W

SLC Developed by The Light Group


**The SLC Digital SPI is a programmable digital RGBW LED-Strip. It can provide a variety of lighting effects.** The LED-Strip is programmed and controlled using SPI signal. It comes with smart IC UCS2904B chips. Each 6 LED segments can be programmed individually (10 cm). Must be mounted from DI towards Do, directional. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. This LED-Strip has 36,000 hours life expectancy and a 3-year warranty.


***Der SLC Digital SPI ist ein programmierbarer digitaler RGBW LED-Strip. Er kann eine Vielzahl von Lichteffekten erzeugen.*** *Der LED-Strip wird über das SPI-Signal programmiert und gesteuert. Er wird mit intelligenten IC UCS2904B Chips geliefert. Jedes der 6 LED-Segmente kann individuell programmiert werden (10 cm). Muss von DI nach Do montiert werden, richtungsabhängig. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Dieser LED-Strip hat eine Lebenserwartung von 36.000 Stunden und eine Garantie von 3 Jahren.*


IP20 | IP67 | 24VDC | SPI | -10°C +45°C | 36 000 L70B50 | CRI 80+ | SDCM 3 | RGBW






**Colours can change for each 10 cm //** *Die Farben können alle 10 cm wechseln*

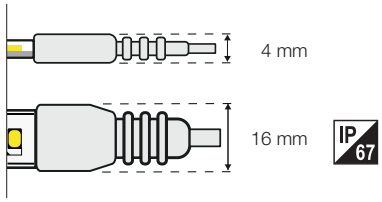3000K: 360 lm | 55 lm | 260 lm | 134 lm


| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|---|
| **5 meter reels //** ***5-Meter-Rollen*** | | | **IP20** | **IP67** |
| RGB+3000K | 730 lm/m | 5 m | **S14047** | **S14066** |

**SPI** | 5/12-24V DMX



DMX512/**SPI**/RF 5/12-24

**S26009**





Up to // *Bis zu*
**730 lm/m**

Up to // *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications // *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

**Must be placed in aluminium profile for cooling.**

***Muss zur Kühlung in ein Aluminiumprofil montiert werden.***


SLC
CE
+24V
-


# 90° | 9,6W


**The SLC 90° LED-Strip allows you to adjust the direction in which each diode emits light. Perfect for installations, where the surface which is to be illuminated is not flat, and the angle of light shall not be bigger than 90° degrees.** Good colour rendering, light output despite low wattage. 120 LED diodes per meter give smooth and uniform linear light. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 colour temperature options.


***Mit dem SLC 90° LED-Strip können Sie die Richtung, in der jede Diode Licht abgibt, einstellen. Perfekt für Installationen, bei denen die zu beleuchtende Fläche nicht eben ist und der Abstrahlwinkel nicht größer als 90° Grad sein soll.*** *Gute Farbwiedergabe, hohe Lichtausbeute trotz niedriger Wattzahl. 120 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges und lineares Licht. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in 3 Lichtfarben.*

IP 20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10

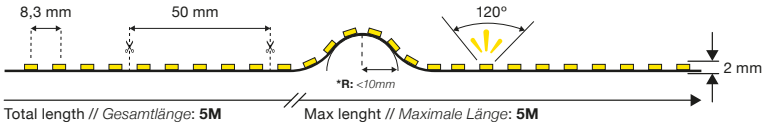

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | |
| 2700K | F 1080lm/m | 5 m | **S14019** |
| 3000K | F 1090 lm/m | 5 m | **S14020** |
| 4000K | F 1100 lm/m | 5 m | **S14021** |

**50W | 24V | CV** DALI



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**1100 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***


# S-Line | 4.8W


**The SLC S-Line is our most flexible low wattage LED-Strip designed for indirect lighting. It is suitable for visual decorative effects where contruction is bent.** The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 light colour temperatures.


***Die SLC S-Line ist unser flexibelster LED-Strip mit niedriger Wattzahl, der für indirekte Beleuchtung entwickelt wurde. Er eignet sich für visuelle dekorative Effekte bei gebogenen Konstruktionen.*** *Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in 3 Lichtfarbtemperaturen.*

IP 20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10



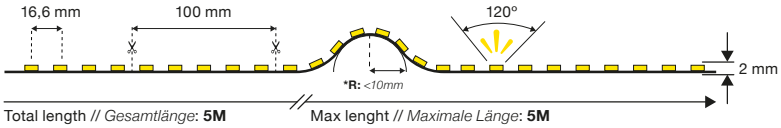

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | |
| 2700K | 400 lm/m | 5 m | **S14010** |
| 3000K | 410 lm/m | 5 m | **S14011** |
| 4000K | 420 lm/m | 5 m | **S14012** |

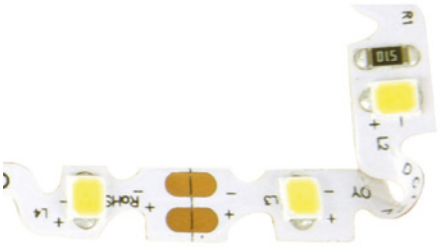**50W | 24V | CV** DALI-2



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV** zigbee 3.0



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**420 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

# Side Beam | 9,6W


**The SLC Side Beam LED-Strip sends light beam sidewise. With 5 mm width this LED-Strip is perfect for indirect light or where installation place limits use of other solutions.**
Good colour rendering, light output and low wattage. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 colour temperature options.

***Der SLC Side Beam LED-Strip richtet den Lichtstrahl seitlich aus. Mit 5 mm Breite ist dieser LED-Strip perfekt für indirektes Licht oder dort, wo der Einbauort die Verwendung anderer Lösungen einschränkt.*** *Gute Farbwiedergabe, Lichtleistung und geringe Wattzahl. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite des LED-Strips sorgt für eine einfache und schnelle Installation.*
*3 Lichtfarben stehen zur Auswahl.*

IP 20 | 24VDC | PWM | AM | 2700 K | 3000 K | 4000 K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10












| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | |
| 2700K | G 770lm/m | 5 m | **S14013** |
| 3000K | F 780 lm/m | 5 m | **S14014** |
| 4000K | F 790 lm/m | 5 m | **S14015** |

**50W | 24V | CV**



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**790 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***

# Double Side | 9,6W


**The SLC Double Side LED-Strip sends light beam sidewise in both directions. Perfect for indirect light, where installation place limits use of other solutions or when you want to illuminate to both sides of LED-Strip.** Good colour rendering, light output and low wattage. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation. Available in 3 colour temperatures.

***Der SLC Double Side LED-Strip sendet den Lichtstrahl seitlich in beide Richtungen. Perfekt für indirektes Licht, wenn der Einbauort die Verwendung anderer Lösungen einschränkt oder wenn Sie zu beiden Seiten des LED-Strips beleuchten möchten.*** *Gute Farbwiedergabe, hohe Lichtausbeute und geringe Wattzahl. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Erhältlich in 3 Lichtfarben.*


IP20 | 24VDC | 2700K | 3000K | 4000K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10







| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | |
| 2700K | 640lm/m | 5 m | **S14016** |
| 3000K | 650 lm/m | 5 m | **S14017** |
| 4000K | 660 lm/m | 5 m | **S14018** |

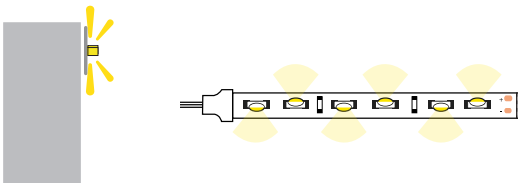**50W | 24V | CV**



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**660 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**120**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***


**The SLC 3D LED-Strip sends light beam sidewise in both directions and upwards. Perfect for direct and indirect light, where installation place limits use of other solutions or if you want to illuminate in angles from a single LED-Strip.** Good colour rendering, light output and low wattage. The 3M adhesive tape on the backside of the LED-Strips ensures easy and quick installation.
Available in 3 colour temperature options.


---


***Der SLC 3D LED-Strip sendet den Lichtstrahl seitlich in beide Richtungen und nach oben. Perfekt für direktes und indirektes Licht, wenn der Einbauort die Verwendung anderer Lösungen einschränkt oder wenn Sie mit einem einzigen LED-Strip in verschiedenen Winkeln beleuchten möchten.*** *Gute Farbwiedergabe, Lichtleistung und geringe Wattzahl. Das 3M-Klebeband auf der Rückseite der LED-Strips gewährleistet eine einfache und schnelle Installation.*
*Erhältlich in 3 Lichtfarben.*

IP20 | 24VDC | 2700K | 3000K | 4000K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 60 000 L80B10





| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Length *Länge* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **5 meter reels // *5-Meter-Rollen*** | | | |
| 2700K | 1150 lm/m | 5 m | **S14031** |
| 3000K | 1200 lm/m | 5 m | **S14032** |
| 4000K | 1350 lm/m | 5 m | **S14033** |

**50W | 24V | CV**



**Driver** *DALI-2 PSU CV DT6 // Treiber*

**S32007**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Zigbee 3.0 // Betriebsgerät*

**S32053**

**50W | 24V | CV**



**Power Supply** *Trailing Edge // Betriebsgerät Phasenabschnitt*

**S32080**

Up to / *Bis zu*
**1350 lm/m**

Up to / *Bis zu*
**5 m**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**3 x 60**
LEDs per meters
*LEDs pro Meter*

Applications / *Anwendungen*

**Indirect lighting**
**Design lighting**

***Indirekte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization // *Anpassung*
**Can be ordered in custom sizes (but full reel is included)**

***In Sondergrößen bestellbar (aber volle Rolle ist enthalten)***




# RGBW Sheet | 40W

**The RGBW sheet is a wide (305x610mm) LED-sheet.** Crafted from top-quality materials, this RGBW LED-sheet offers unparalleled flexibility, allowing for easy cutting and customization into multiple shapes. Its versatility shines through in curved installations, making it the ideal choice for backlighting, billboards, and lightboxes. With vibrant RGBW(2700K) capabilities, bring a spectrum of colours to your designs.

***Die RGBW-Platte ist eine breite (305x610mm) LED-Platte.*** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet diese RGBW-LED-Platte eine unvergleichliche Flexibilität, die ein einfaches Schneiden und Anpassen an verschiedene Formen ermöglicht. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich auch bei gebogenen Installationen und macht sie zur idealen Wahl für Hintergrundbeleuchtung, Werbetafeln und Leuchtkästen. Mit den lebendigen RGBW(2700K)-Fähigkeiten bringen Sie ein Spektrum von Farben in Ihre Designs.


IP20 | 24VDC | PWM | RGBW | 3000K | CRI 80+ | SDCM 3 | -20°C +45°C | 50 000 L70B50

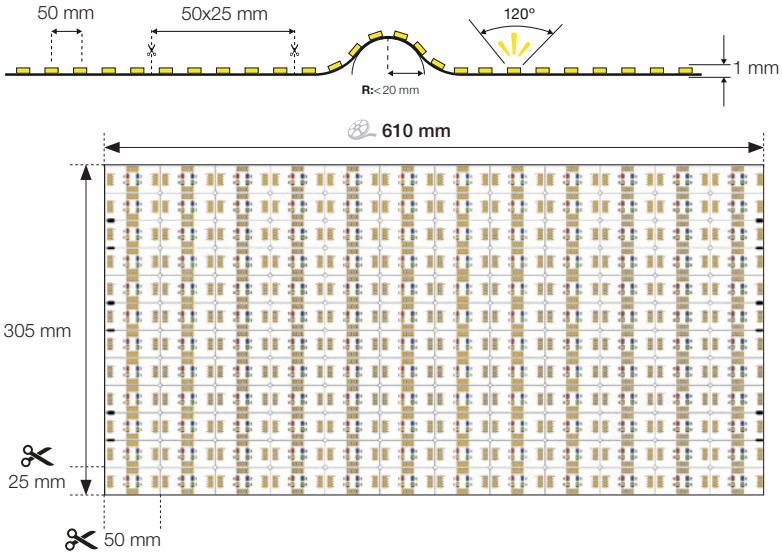



3000K: 1050 lm | 180 lm | 1000 lm | 190 lm

| Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Dimensions (LxH) *Maße (LxH)* | Art.no. *Artikelnr.* |
|---|---|---|---|
| **610 mm Sheets // *Platten*** | | | **IP20** |
| RGB+3000K | 2420 lm/sheet | 610x305 mm | **S14072** |

**Wago connector //**
*Verbinder*



**How it works //**
*Wie es funktioniert*





Up to / *Bis zu*
**2420 lm/sheet**
**2420 lm/Platte**

Up to / *Bis zu*
**6 sheets // Platten**
pr. connection
*pr. Verbindung*

**576**
LEDs per sheet
*LEDs pro Platte*

Applications / *Anwendungen*

**Direct lighting**
**Design lighting**

***Direkte Beleuchtung***
***Designbeleuchtung***

Customization / *Anpassung*


**Only available in sheets of 610x305 mm**

***Nur in Platten von 610x305 mm erhältlich***

# Accessories // *Zubehör*



Scale // *Maßstab* 1:1

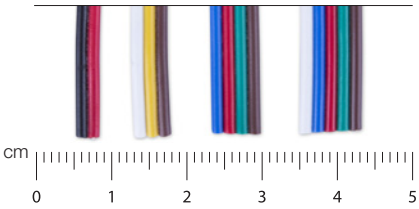



## Cables // *Kabel*

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Article<br>*Artikel* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S90110** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | Mono | 2x0,35 mm² | 10 m | in bag // *In der Tüte* |
| **S90111** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | Mono | 2x0,35 mm² | 100 m | on reel // *Kabelrolle* |
| **S90110A** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | Mono | 2x0,75 mm² | 10 m | in bag // *In der Tüte* |
| **S90111A** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | Mono | 2x0,75 mm² | 100 m | on reel // *Kabelrolle* |
| **S90112** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | TW | 3x0,35 mm² | 10 m | in bag // *In der Tüte* |
| **S90113** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | TW | 3x0,35 mm² | 100 m | on reel // *Kabelrolle* |
| **S90114** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | RGB | 4x0,35 mm² | 10 m | in bag // *In der Tüte* |
| **S90115** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | RGB | 4x0,35 mm² | 100 m | on reel // *Kabelrolle* |
| **S90116** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | RGBW | 5x0,35 mm² | 10 m | in bag // *In der Tüte* |
| **S90117** | Cable for LED-Strips // *Kabel für LED-Strips* | RGBW | 5x0,35 mm² | 100 m | on reel // *Kabelrolle* |

## Splitter and connectors // *Verteiler und Verbinder*



Scale // *Maßstab* 1:1

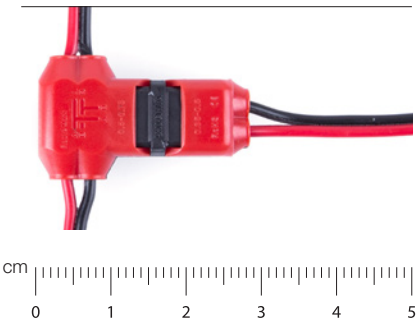


| Art.no.<br>*Artikelnr.* | Article<br>*Artikel* | |
|---|---|---|
| **S90106** | Splitter for LED-Strips // *Verteiler für LED-Strips* | 1x0,35-0,75mm² |
| **S90107** | Splitter for LED-Strips // *Verteiler für LED-Strips* | 2x0,35-0,75mm² |
| **S90108** | Connector for LED-Strip // *Verbinder für LED-Strips* | 1x0,35-0,75mm² |
| **S90109** | Connector for LED-Strip // *Verbinder für LED-Strips* | 2x0,35-0,75mm² |


# Voltage drop // *Spannungsabfall*

When installing LED-Strips, it is essential to take into account voltage drop in the cable. How long can the cable between the LED-Strip and the driver be before the voltage drop becomes a problem? Standard dimensioning rules apply depending on voltage, cable cross-section and load. The table below shows the maximum voltage drop of 1V. //

*Bei der Installation von LED-Streifen muss unbedingt der Spannungsabfall im Kabel berücksichtigt werden. Wie lang darf das Kabel zwischen dem LED-Streifen und dem Treiber sein, bevor der Spannungsabfall zu einem Problem wird? Es gelten die üblichen Bemessungsregeln je nach Spannung, Kabelquerschnitt und Last. Die folgende Tabelle zeigt den maximalen Spannungsabfall von 1V.*

| LED-Strips | | Cable cross-section // *Kabelquerschnitt* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage *Spannung* | Power *Leistung* | 0,35 mm² | 0,5 mm² | 0,75 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 24V | 10W | 24 m | 34 m | 51 m | 68 m | 102 m | 170 m | 270 m |
| 24V | 25W | 9 m | 13 m | 20 m | 27 m | 51 m | 68 m | 110 m |
| 24V | 60W | 4 m | 5,5 m | 8,5 m | 11 m | 17 m | 28 m | 45 m |
| 24V | 80W | 3 m | 4 m | 6 m | 8,5 m | 12,5 m | 21 m | 34 m |
| 24V | 100W | 2,4 m | 3,4 m | 5 m | 6,5 m | 10 m | 17 m | 27 m |
| 24V | 150W | 1,6 m | 2,2 m | 3,4 m | 4,5 m | 6,5 m | 11 m | 18 m |
| 24V | 240W | 1 m | 1,4 m | 2,1 m | 2,8 m | 4 m | 7 m | 11 m |

The table shows the maximum voltage drop of 1V // *Die Tabelle zeigt den maximalen Spannungsabfall von 1V.*










**We are continually updating our product assortment**

Visit our website to see our full collection of linear lighting

www.tlg.no

---

***Wir aktualisieren ständig unser Produktsortiment***

*Besuchen Sie unsere Website, um unsere gesamte Kollektion linearer Beleuchtung zu sehen*

*www.thelightgroup.de*



# POWER & CONTROL

## *TREIBER & STEUERUNGEN*

249 **Smart One - Zigbee 3.0**
A smart control system for lighting
*Das offene und smarte Steuerungssystem*

281 **Trailing Edge //** *Phasenabschnitt*
Dimmer / Drivers / Controllers
*Dimmer / Treiber / Steuerungen*

289 **1-10V**
1-10V Drivers / Power Supply / Dimmer
*1-10V-Treiber / Betriebsgeräte / Dimmer*

297 **DMX**
Drivers / Power Supply / Controllers
*Treiber / Betriebsgeräte / Steuerungen*

301 **DALI**
Drivers / Power Supply / Controllers
*Treiber / Betriebsgeräte / Steuerungen*

321 **ON/OFF //** *AN/AUS*
Drivers / Power Supply / Controllers
*Treiber / Betriebsgeräte / Steuerungen*

324 **Sensor //** *Sensor*
Standalone sensor / Integrated sensor luminaires
*Verdeckte- und Einbau-Sensoren / Sensor-Leuchten*

# SLC SmartOne

# What is it?

## *Was ist das?*

**Open wireless control system //**
*Offenes und drahtloses Steuerungssystem*

**Future-oriented products //**
*Zukunftsorientierte Produkte*

**Possibility of a stand-alone wireless solution //**
*Möglichkeit einer eigenständigen drahtlosen Lösung*

**Easy installation with smart home hub //**
*Einfache Installation mit Smart-Home-Hub*

## Why // *Warum* zigbee 3.0

- Zigbee 3.0 is a world-leading smart home protocol for wireless networks
  *Zigbee 3.0 ist ein weltweit führendes Smart-Home-Protokoll für drahtlose Netzwerke*
- Open system with many players on the market
  *Offenes System kompatibel mit zahlreichen Marken*
- User-friendly and stable
  *Benutzerfreundlich und stabil*
- Two-way communication
  *Zwei-Wege-Kommunikation*
- Creates mesh networks for better range
  *Erzeugt Mesh-Netzwerke für eine bessere Reichweite*
- Low power consumption
  *Geringer Stromverbrauch*

# Smart control system for professional lighting //
## *Smarte Steuerung für professionelle Beleuchtung*

**SLC SmartOne is an open control system with traditional components that are made smart. The SmartOne products work as a stand-alone wireless solution, but can also be linked together with a suitable smart home system.**

*SLC SmartOne ist ein offenes Steuerungssystem mit herkömmlichen Komponenten, die smart sind. Die SmartOne-Produkte funktionieren als eigenständige drahtlose Lösung, können aber auch mit einem geeigneten Smart-Home-System verbunden werden.*




## Open protocol // *Offenes Protokoll*

The SmartOne system communicates on an open Zigbee protocol, which is also used by the largest smart home brands. This means that our SmartOne products work well with most other smart home systems, and you do not lock yourself into the limitations of a closed system.

*Das SmartOne-System kommuniziert über ein offenes Zigbee-Protokoll, das auch von den größten Smart-Home-Marktteilnehmern verwendet wird. Das bedeutet, dass unsere SmartOne-Produkte gut mit anderen Smart-Home-Systemen zusammenarbeiten und sich nicht an die Einschränkungen eines geschlossenen Systems binden.*

## TouchLink Wireless //
## *TouchLink Drahtlos*

All our SmartOne products can be easily controlled wirelessly using TouchLink - completely without the need for a smart home system.

*Alle unsere SmartOne-Produkte lassen sich ganz einfach drahtlos über TouchLink steuern - ganz ohne Smart-Home-System.*

## Professional lighting //
## *Professionelle Beleuchtung*

The SmartOne system can also communicate wirelessly on a DALI Bus or 1-10V to cover all needs in professional lighting.

*Das SmartOne-System kann auch drahtlos über einen DALI-Bus oder 1-10V kommunizieren, um alle Bedürfnisse in der professionellen Beleuchtung abzudecken.*

## Complete solution //
## *Komplettlösung*

The SmartOne system covers all types of needs in small and large lighting installations. We offer professional control units for everything from dimming of downlights, ceiling lamps and outdoor lights, to installations with LED strips.

*Das SmartOne-System deckt alle Arten von Bedürfnissen in kleinen und großen Beleuchtungsanlagen ab. Wir bieten professionelle Steuergeräte für alles vom Dimmen von Downlights, Deckenlampen und Außenleuchten bis hin zu Installationen mit LED-Strips.*

## Mesh network //
## *Mesh-Netzwerk*

All SmartOne devices with fixed power supply act as repeaters for all devices that are connected in the same system. Devices on battery will only link to the mesh network. In short, you can mount SmartOne products anywhere in the house, and they will automatically create a mesh network for better range.

*Alle SmartOne-Geräte mit fester Stromversorgung fungieren als Repeater für alle Geräte, die mit demselben System verbunden sind. Geräte mit Batteriebetrieb werden nur mit dem Mesh-Netzwerk verbunden. Kurz gesagt, Sie können SmartOne-Produkte überall im Haus montieren, und sie werden automatisch ein Mesh-Netzwerk für eine bessere Reichweite erstellen.*

# How does it work?

## *Wie funktioniert das?*

***With** Touch**Link** // Mit Touch**Link***

Wireless mesh connection, with a touch of a button //
*Drahtlose Mesh-Verbindung mit einem Knopfdruck*

***With a hub** // Mit einem Hub*

SmartOne together with a Zigbee based Smart Home Hub/Gateway //
*SmartOne zusammen mit einem Zigbee-basierten Smart Home Hub/Gateway*

***With** Touch**Link** and **hub** //*
*Mit Touch**Link** und einem Hub*

Ultimate control - with endless possibilities //
*Ultimative Kontrolle - mit unendlichen Möglichkeiten*


# *Smart**One** + Touch**Link***

zigbee

## Wireless communication, with a touch of a button //
*Drahtlose Kommunikation mit einem Knopfdruck*

Using TouchLink, you can control your SmartOne devices with a remote control or wall switch that you connect to your SmartOne devices. This is a safe and straightforward installation that does not require a smart home system. //

*Mit TouchLink können Sie Ihre SmartOne-Geräte mit einer Fernbedienung oder einem Wandschalter steuern, den Sie mit Ihren SmartOne-Geräten verbinden. Dies ist eine sichere und unkomplizierte Installation, für die kein Smart Home-System erforderlich ist.*

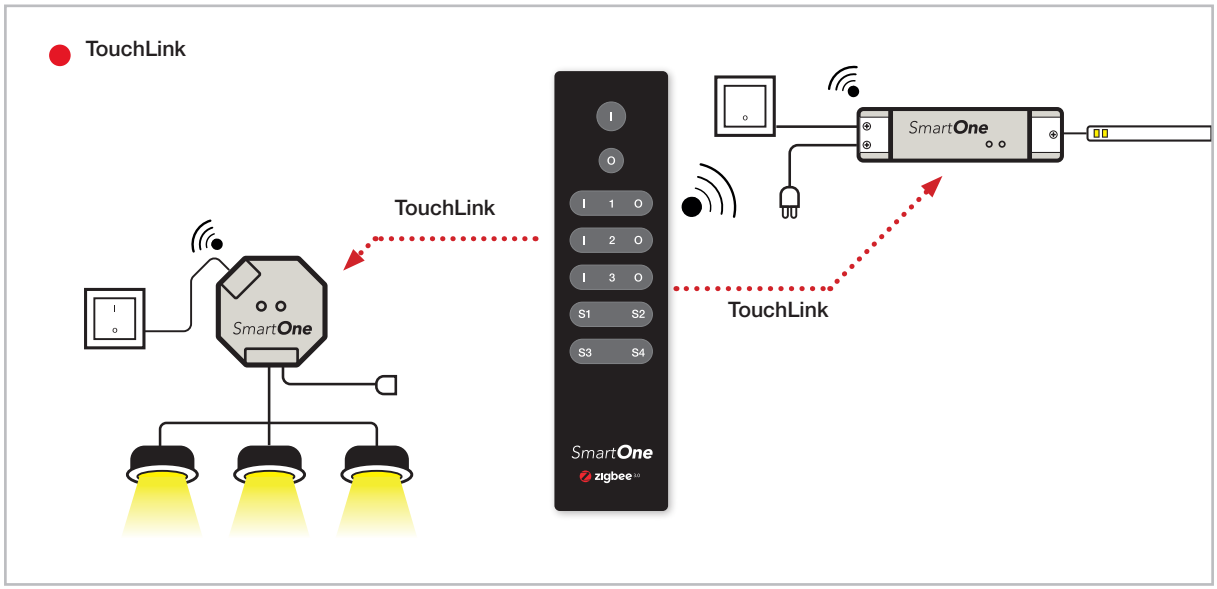





# *Smart**One** + **Hub***

zigbee

## Link your SmartOne products to a smart home system //
*Verknüpfen Sie Ihre SmartOne-Produkte mit einem Smart-Home-System*

To be able to control the SmartOne products with a mobile phone, you need a suitable smart home system. All SmartOne products can be connected to most smart home systems that support the Zigbee 3.0 protocol.

*Um die SmartOne-Produkte mit einem Mobiltelefon steuern zu können, benötigen Sie ein geeignetes Smart-Home-System. Alle SmartOne-Produkte können mit den meisten Smart-Home-Systemen verbunden werden, die das Zigbee-Protokoll unterstützen. Dann können Sie alle smarten Funktionen nutzen, die Ihr Smart Home unterstützt...*

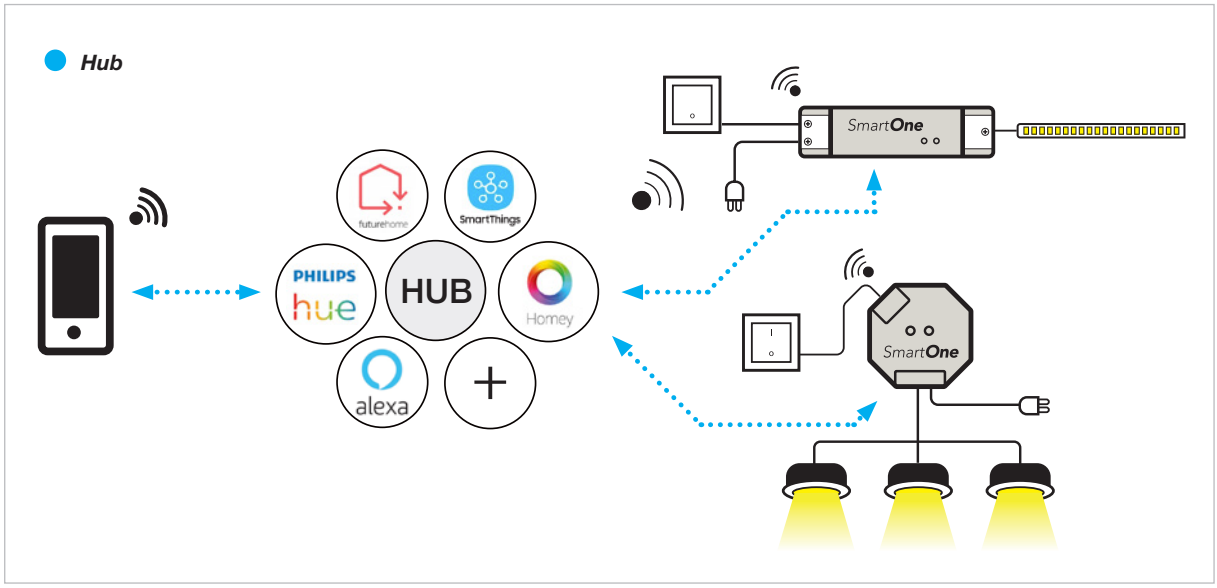





# Smart**One** + Touch**Link** + **Hub**

zigbee

## Full control with endless possibilities //
*Volle Kontrolle mit unendlichen Möglichkeiten*

TouchLink can also be used with a hub. Then both the remote control and the hub will be able to give commands to SmartOne products. You can also control these with Zigbee remote controls or wall switches if the smart home system should be down.

*TouchLink kann auch mit einem Hub verwendet werden. Dann können die Fernbedienung und der Hub Befehle an die SmartOne Produkte geben. Sie können diese auch mit Zigbee-Fernbedienungen oder Wandschaltern steuern, wenn das Smart Home System ausgefallen sein sollte.*

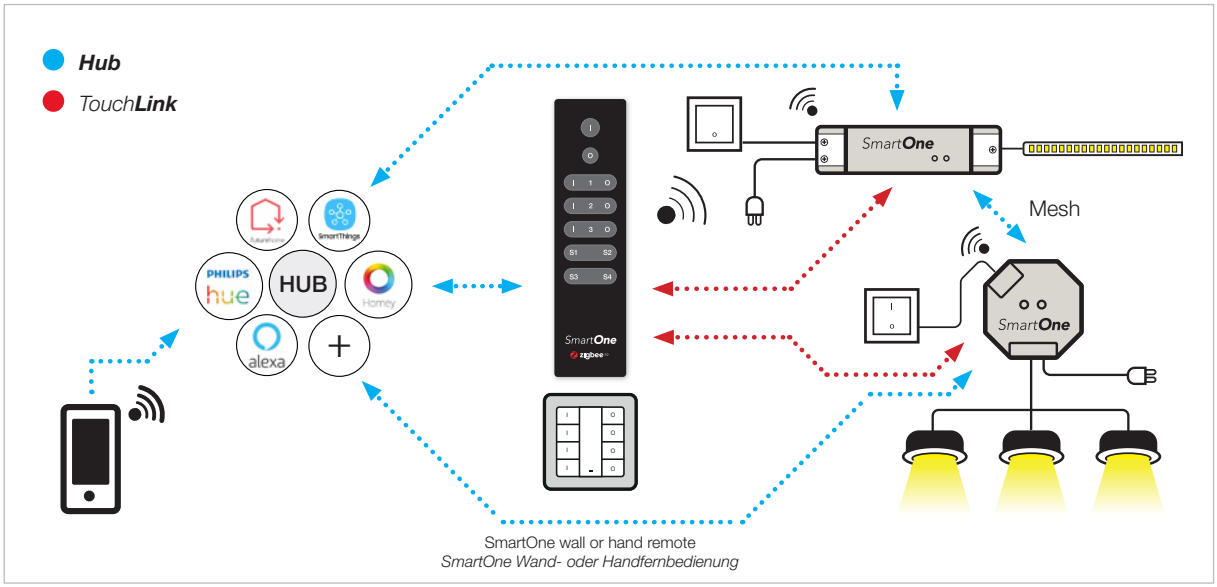






# Scalable system // *Skalierbares System*

The advantage of SmartOne is that it is open and scalable. All products are developed on professional components for professional lighting. In the SmartOne series, you will find drivers, controllers and dimmers dimensioned for high performance and professional installations. It is entirely up to you how far you are willing to explore the possibilities.

*Der Vorteil von SmartOne ist, dass es offen und skalierbar ist. Alle Produkte sind auf professionellen Komponenten für professionelle Beleuchtung entwickelt. In der SmartOne-Serie finden Sie Treiber, Steuerungen und Dimmer, die für hohe Leistung und professionelle Installationen dimensioniert sind. Es liegt ganz bei Ihnen, wie weit Sie bereit sind, die Möglichkeiten auszuloten.*

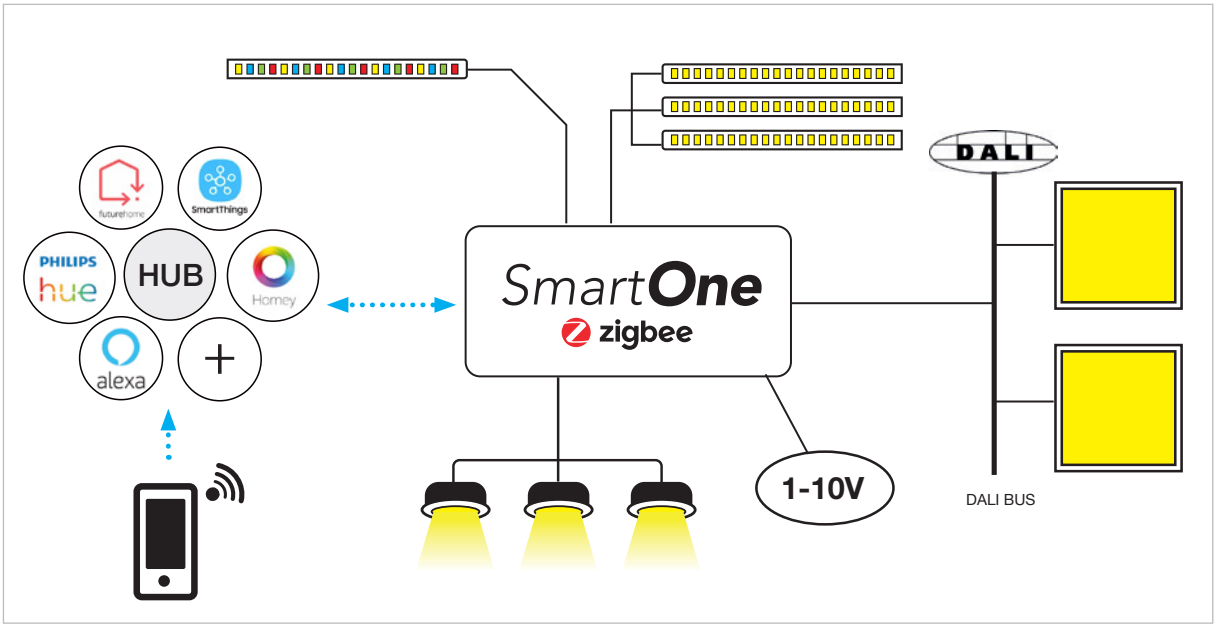

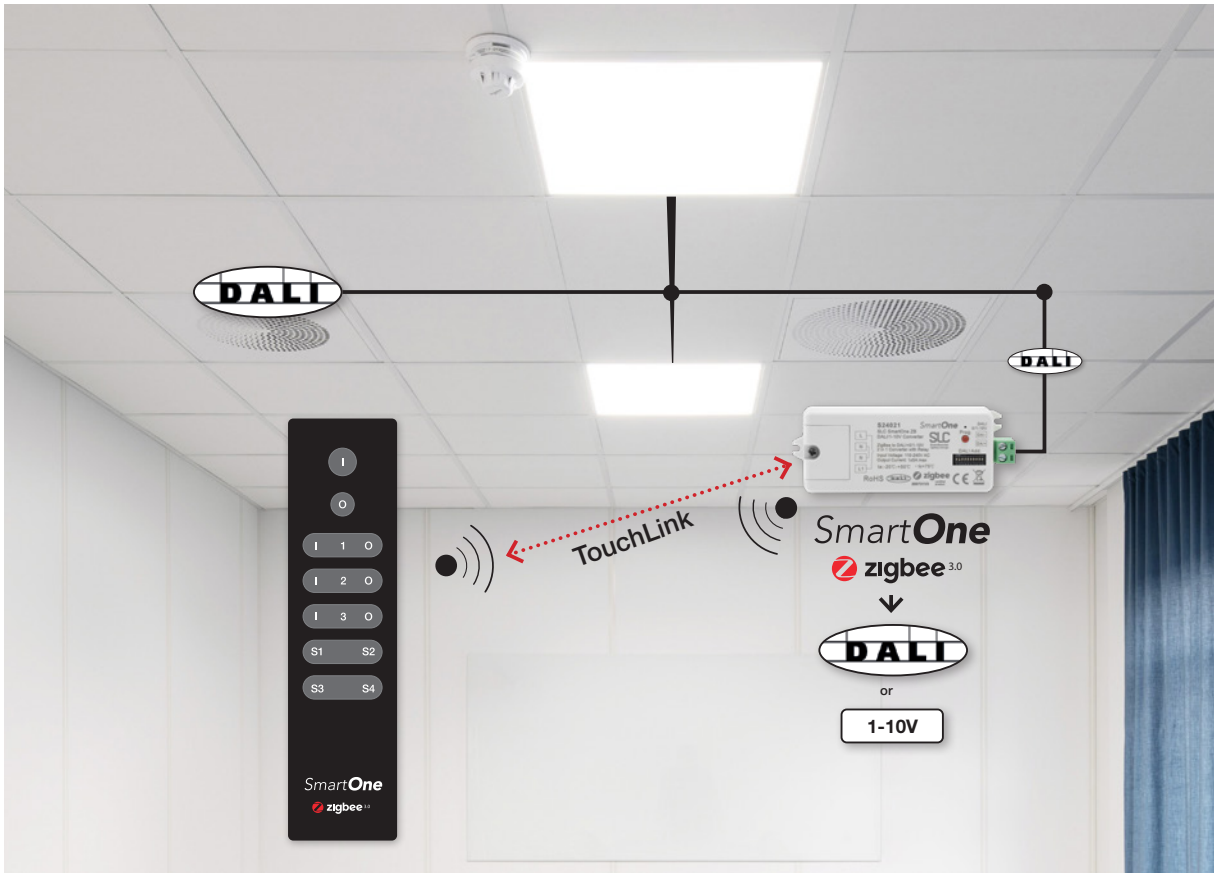
SmartOne zigbee

# Mesh-network


All SmartOne devices with fixed Power supplies work as repeaters for all devices that are in the same Zigbee Network

# Mesh Netzwerk

*Alle SmartOne-Geräte mit fester Stromversorgung arbeiten als Repeater für alle Geräte, die im selben System angeschlossen sind.*

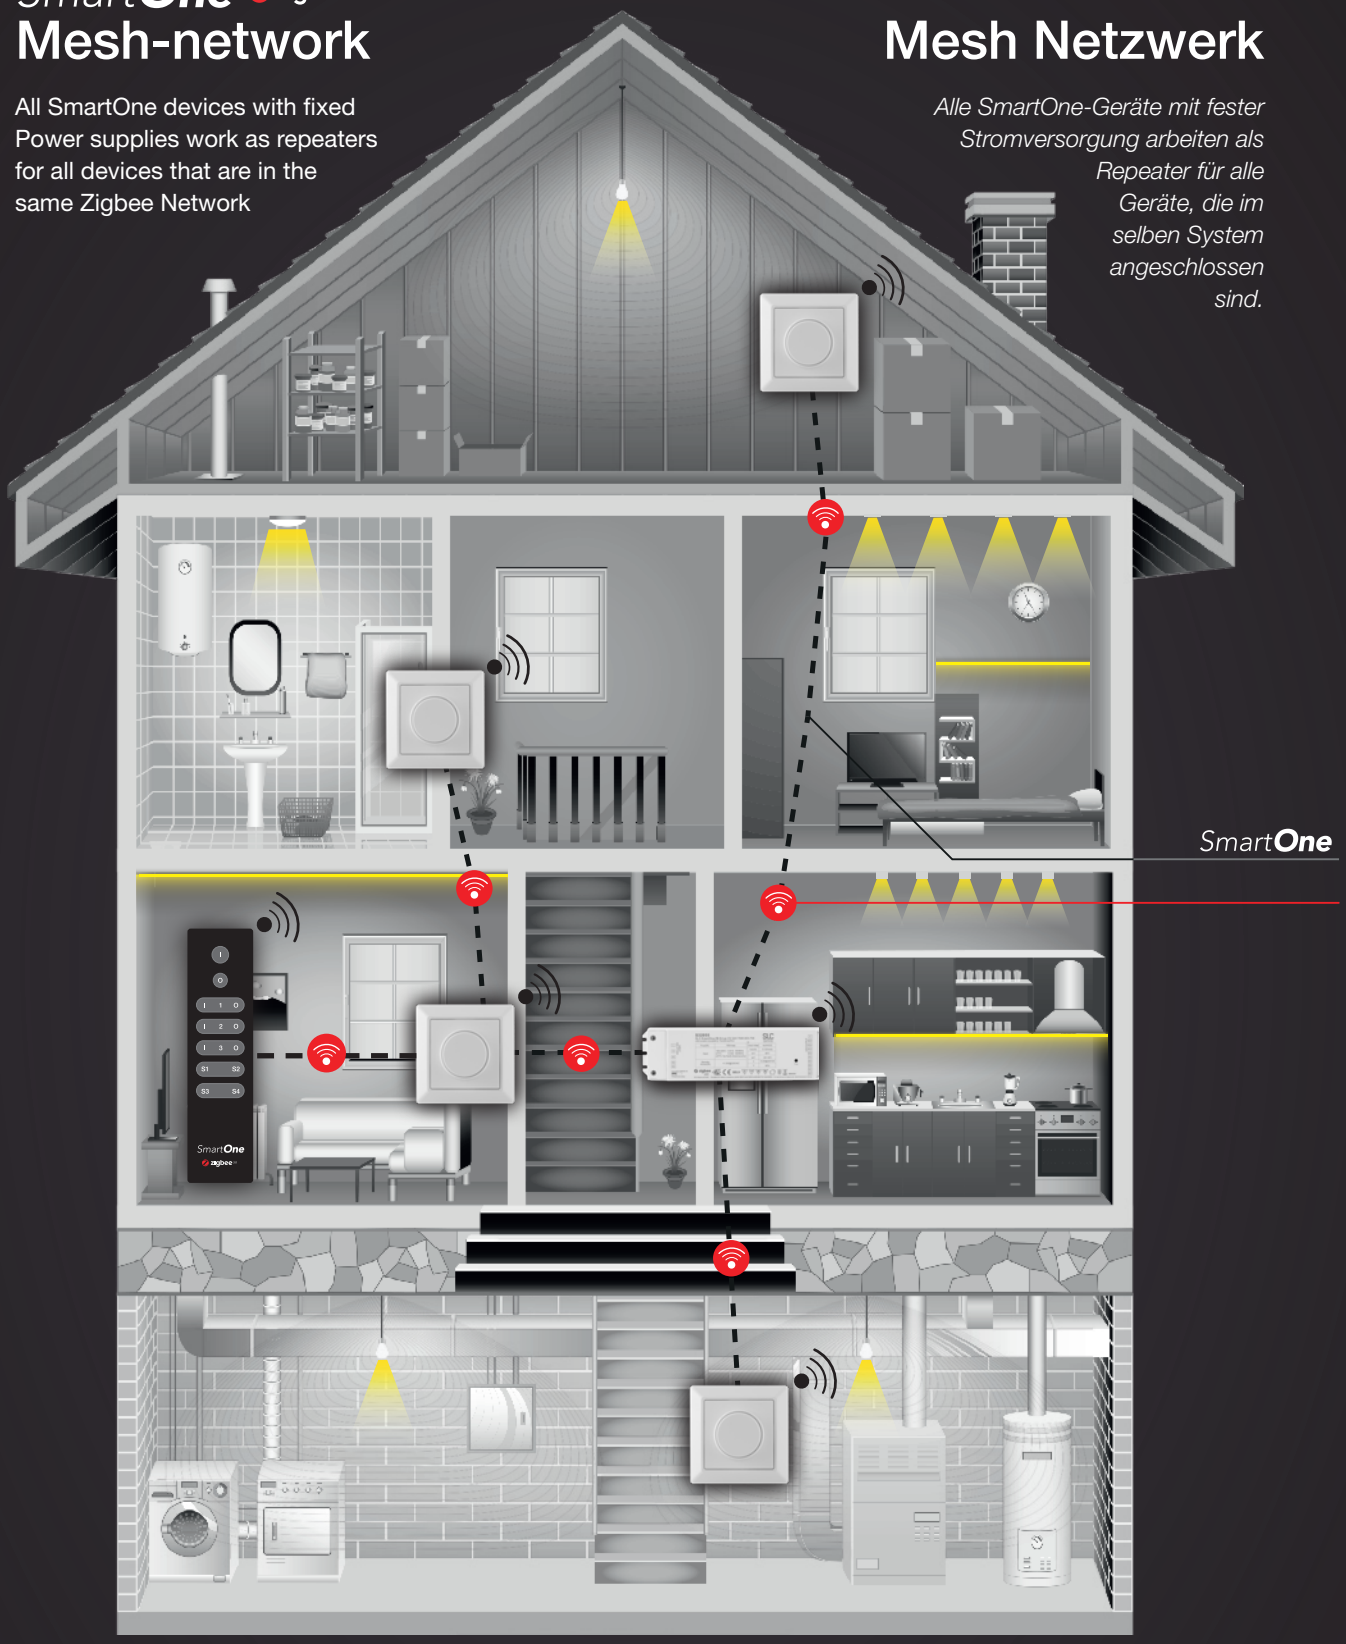


PHILIPS hue · alexa · Homey · futurehome · SmartThings · +

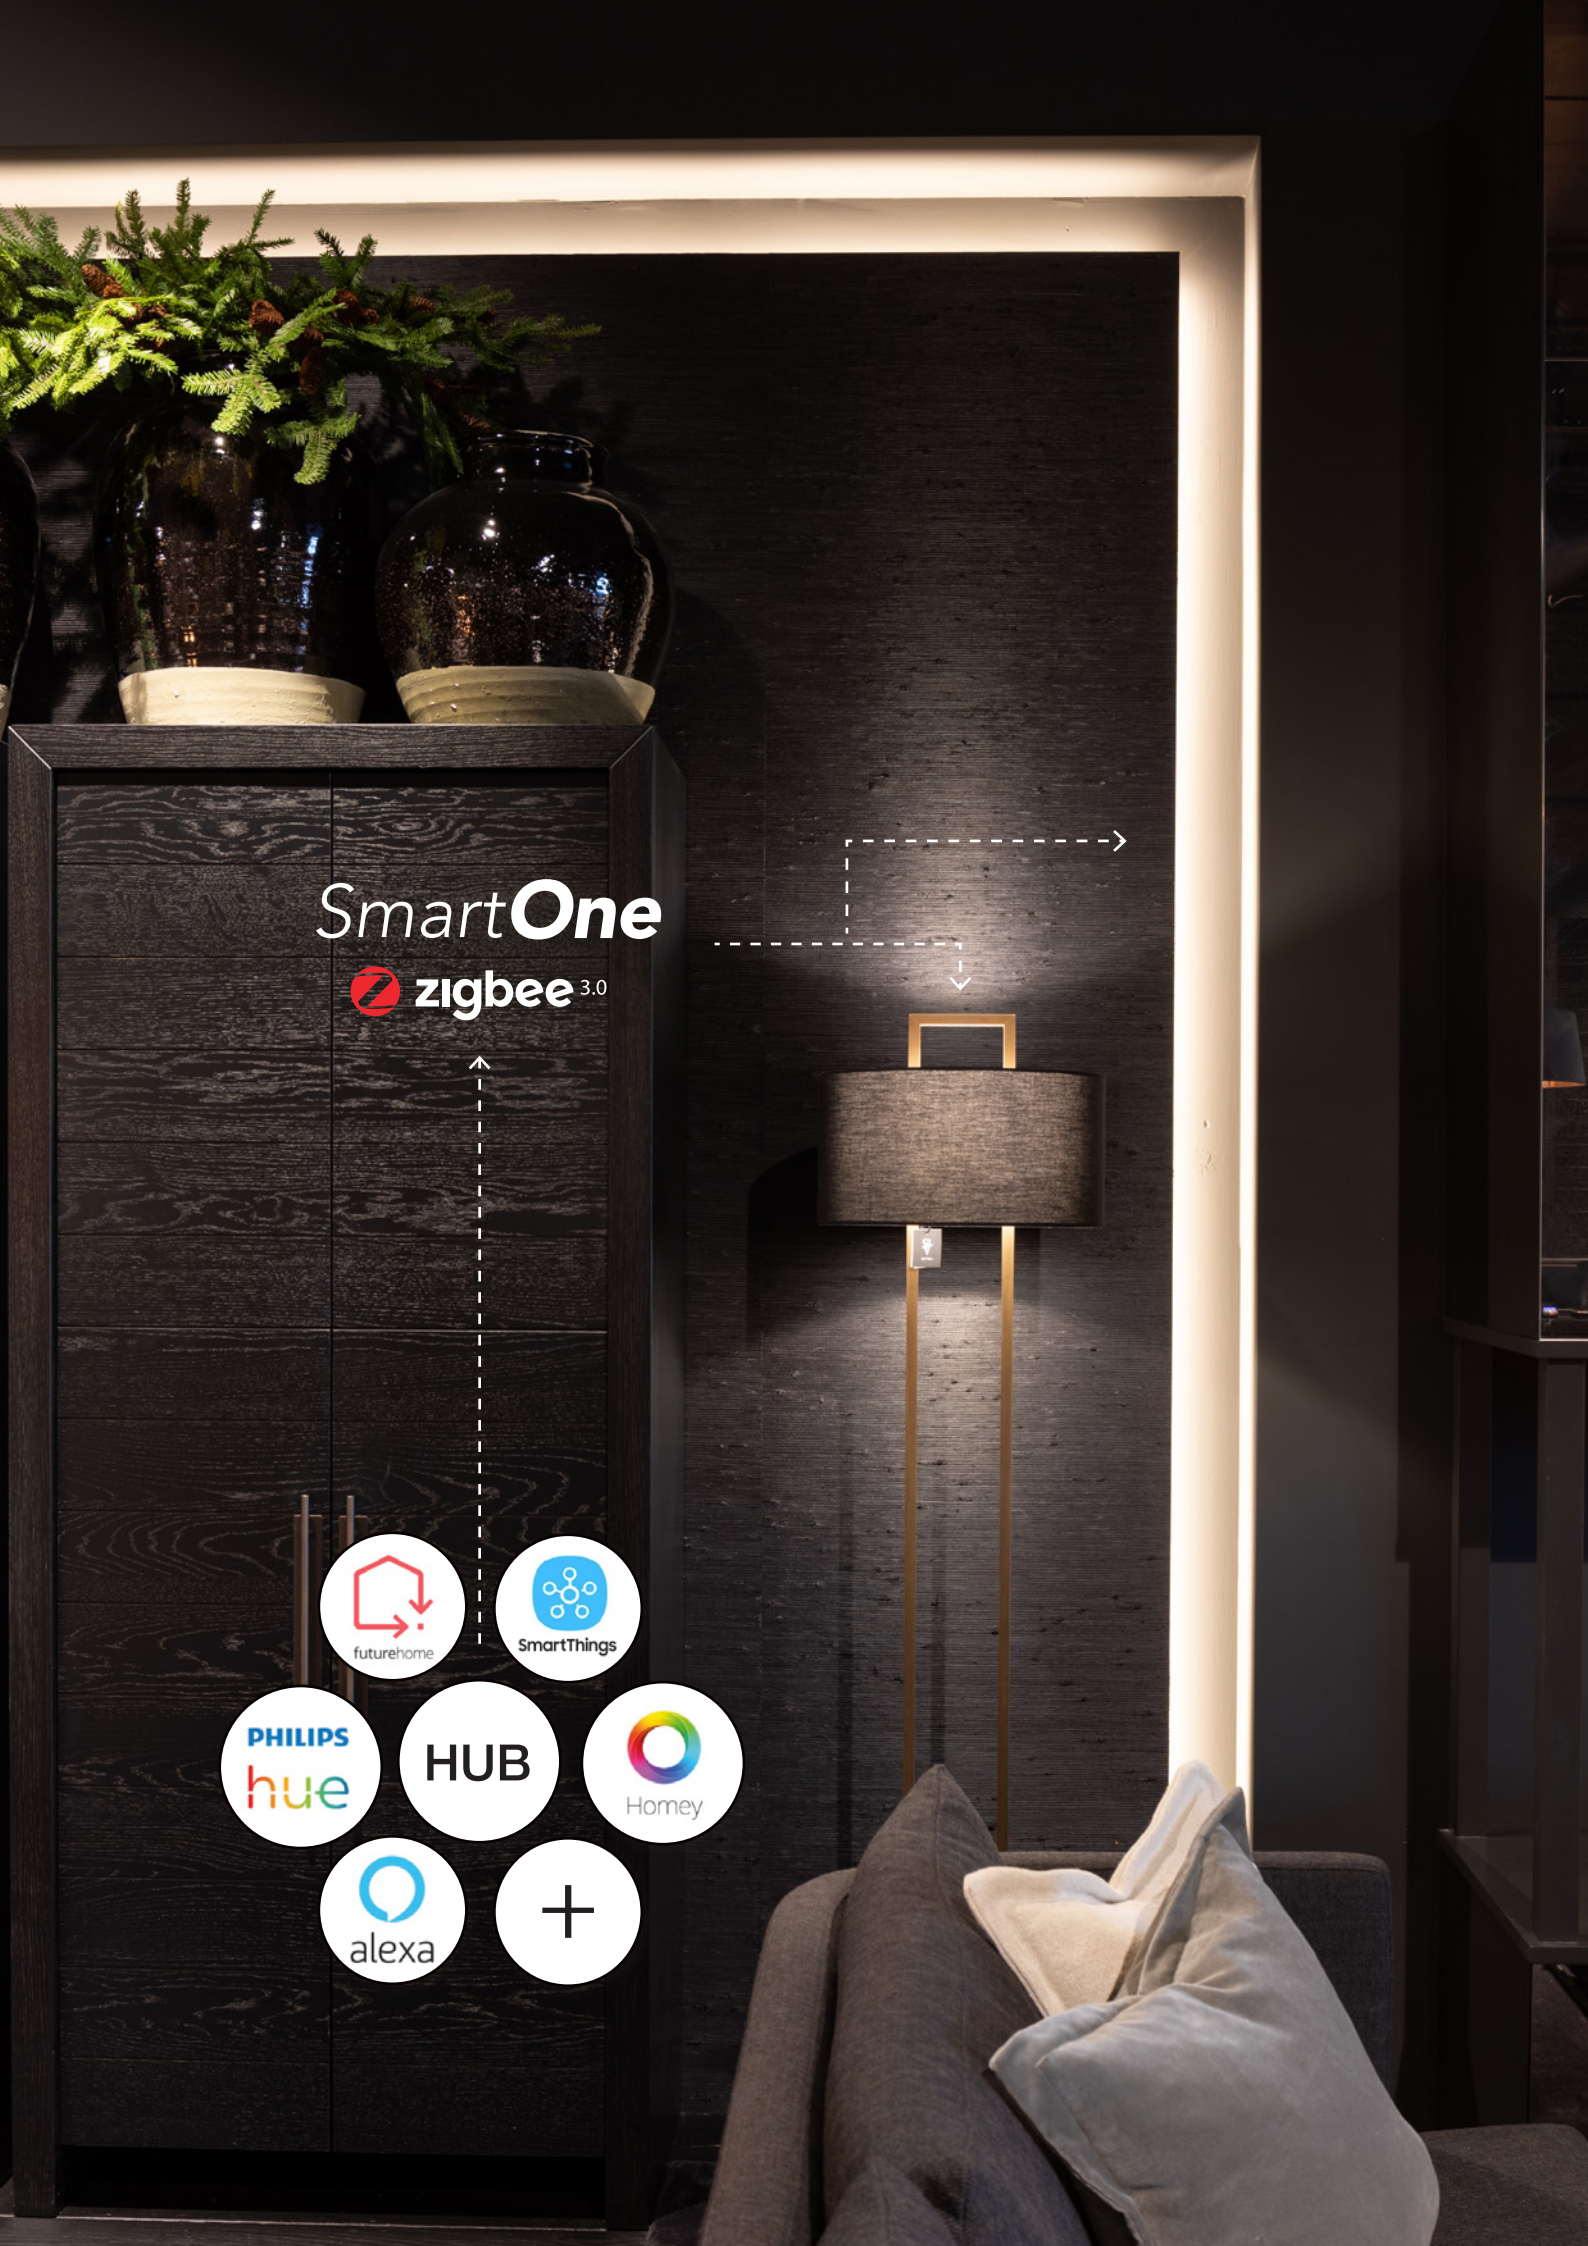
SmartOne
zigbee 3.0
futurehome
SmartThings
PHILIPS
hue
HUB
Homey
alexa
+

# Wall dimmer // *Wanddimmer*

SmartOne zigbee 3.0

- Trailing-Edge dimmer based on the latest Zigbee 3.0 protocols
- Dimming range from 1-100%
- Adjustable miniumum dimming level
- Works either as stand-alone or integrated in most smart home systems, or both
- Supports TouchLink communication with Zigbee remote controls and switches
- Fits in frame 55x55 mm


---


- *Trailing-Edge-Dimmer basierend auf den neuesten Zigbee 3.0-Protokollen*
- *Dimmbar von 1-100%*
- *Einstellbare minimale Dimmstufe*
- *Funktioniert entweder eigenständig oder integriert in die meisten Smart-Home-Systeme*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Passt in den Rahmen 55x55 mm*



MONO | AC PUSH | Zigbee | TED | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Output Power *Ausgangsleistung* | Channels *Kanäle* |
|---|---|---|---|---|
| **S24029** | SLC SmartOne Wall dimmer // *Wanddimmer Zigbee* | RAL9010 | 15-150W | 1 |
| **S59005** | **Accessories:** Black Cover // **Zubehör:** *Schwarze Abdeckung* | RAL9011 | | |
| **S59006** | **Accessories:** White Cover with small rotary knob // **Zubehör:** *Weißer Deckel mit kleinem Drehknopf* | RAL9010 | | |

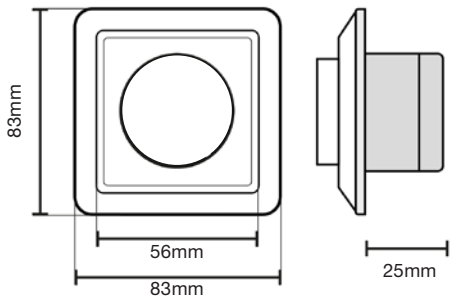

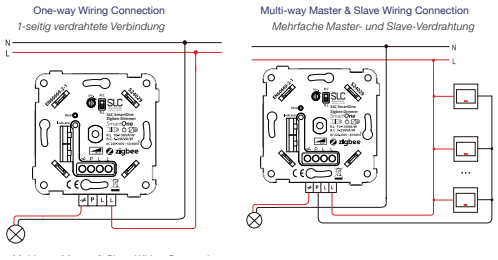
## **Cover //** Abdeckung | **Control** with Touch**Link //** *Steuerung mit TouchLink*



S59005 S59006

**Alternative Covers (Inner frames)**
*Alternative Abdeckungen (Innere Rahmen)*

MONO 3CH



**S57007 SmartOne remote**
*Fernbedienung*

MONO 1CH



**S57001 SmartOne Wall remote**
*1-Kanal-Wandschalter*

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

# AC mini Dimmer // Dimmer


SmartOne zigbee 3.0

- Mini Trailing Edge Dimmer based on the latest Zigbee 3.0 protocols
- Dimming range from 1-100%
- AC-Push input
- Compatible with most smart home systems or stand alone
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Small size, fits in standard wall box
- Adjustable minimum dim level

---


- *Mini Phasenabschnitts-Dimmer basierend auf den neuesten Zigbee 3.0-Protokollen*
- *Dimmbar von 1-100%*
- *AC-Push-Eingang*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen oder eigenständig*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Kleine Größe, passt in eine Standard-Wanddose*
- *Einstellbare Mindestdimmstufe*




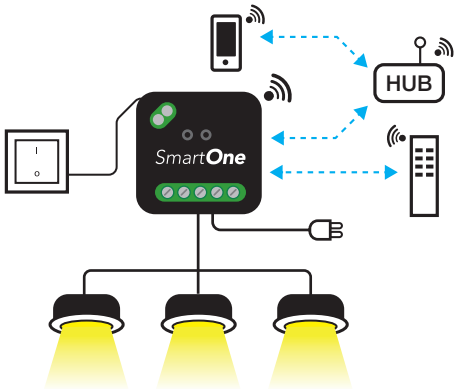


MONO | AC PUSH | Zigbee | TED | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Power *Leistung* | Max Current *Strom* | Channels *Kanäle* | Measurements *Abmessungen* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S24013** | SLC SmartOne AC mini Dimmer 200W Zigbee | 200W (LED) | 1,8A | 1 | L:45 B:45 H:20 mm |

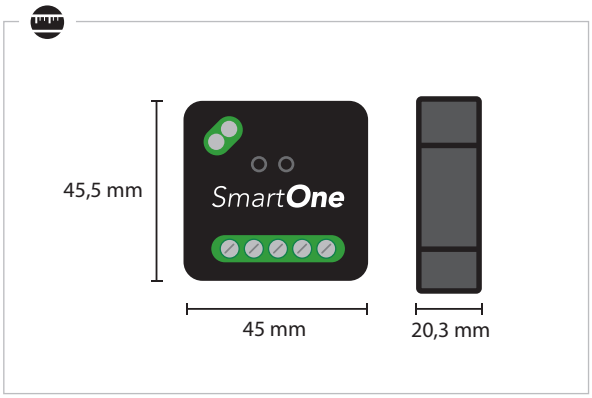


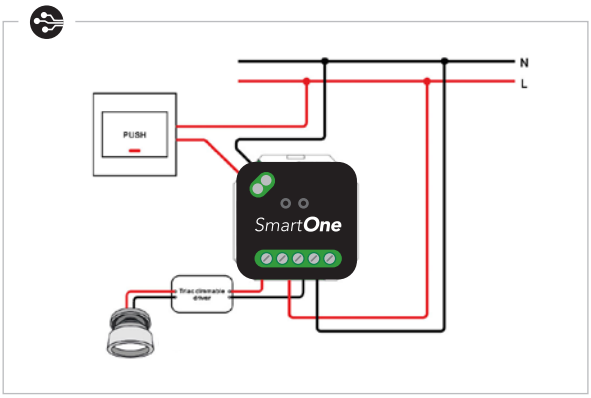

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*




**S57007 SmartOne remote**
*Fernbedienung*




**S57001 SmartOne Wall remote**
*1-Kanal-Wandschalter*




**S57018 SmartOne 4-in-1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**

*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*


# AC mini Switch // Schalter

SmartOne zigbee 3.0

- Power switch based on the latest Zigbee 3.0 protocols
- 100-240V AC input and output voltage
- AC-Push Switch input
- Compatible with most smart home systems
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Small size, fits in standard wall box
- NOTE! Not potential-free output


- *Netzschalter basierend auf den neuesten Zigbee 3.0-Protokollen*
- *100-240V AC Eingangs- und Ausgangsspannung*
- *AC-Push Switch Eingang*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Kleine Größe, passt in eine Standard-Wanddose*
- *HINWEIS: Nicht potentialfreier Ausgang*




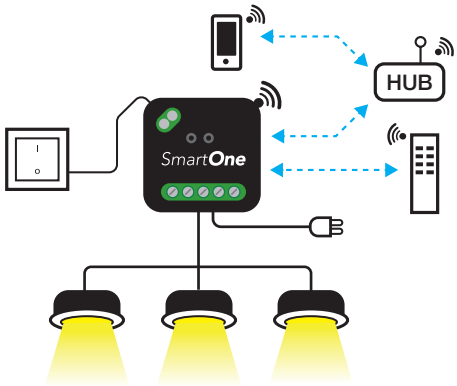



MONO | AC PUSH | Zigbee | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Power *Leistung* | Max Current *Strom* | Channels *Kanäle* | Measurements *Abmessungen* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S24015** | SLC SmartOne AC mini Switch On/Off // *Schalter AN/AUS* 400W Zigbee | 400 W | 1,8A | 1 | L:45 B:45 H:20 mm |

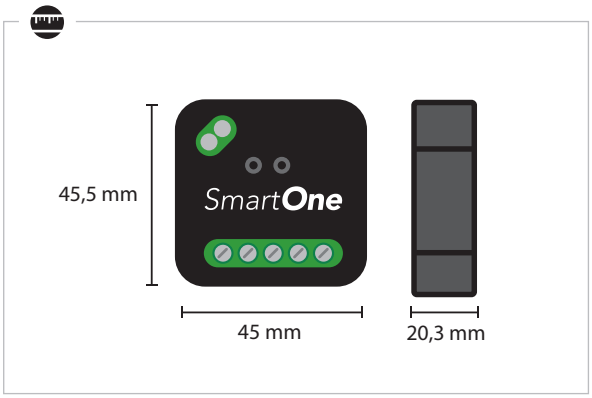

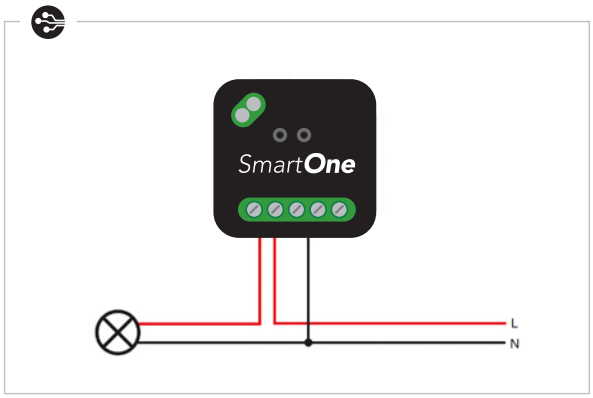
## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*

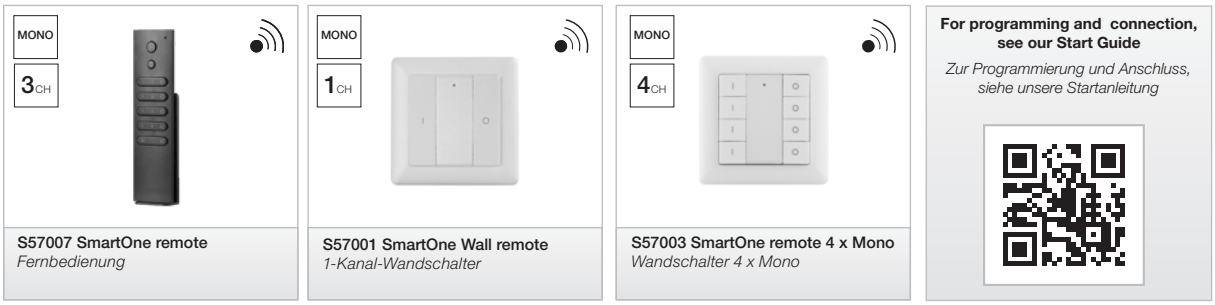



**S57007 SmartOne remote**
*Fernbedienung*

**S57001 SmartOne Wall remote**
*1-Kanal-Wandschalter*

**S57003 SmartOne remote 4 x Mono**
*Wandschalter 4 x Mono*

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

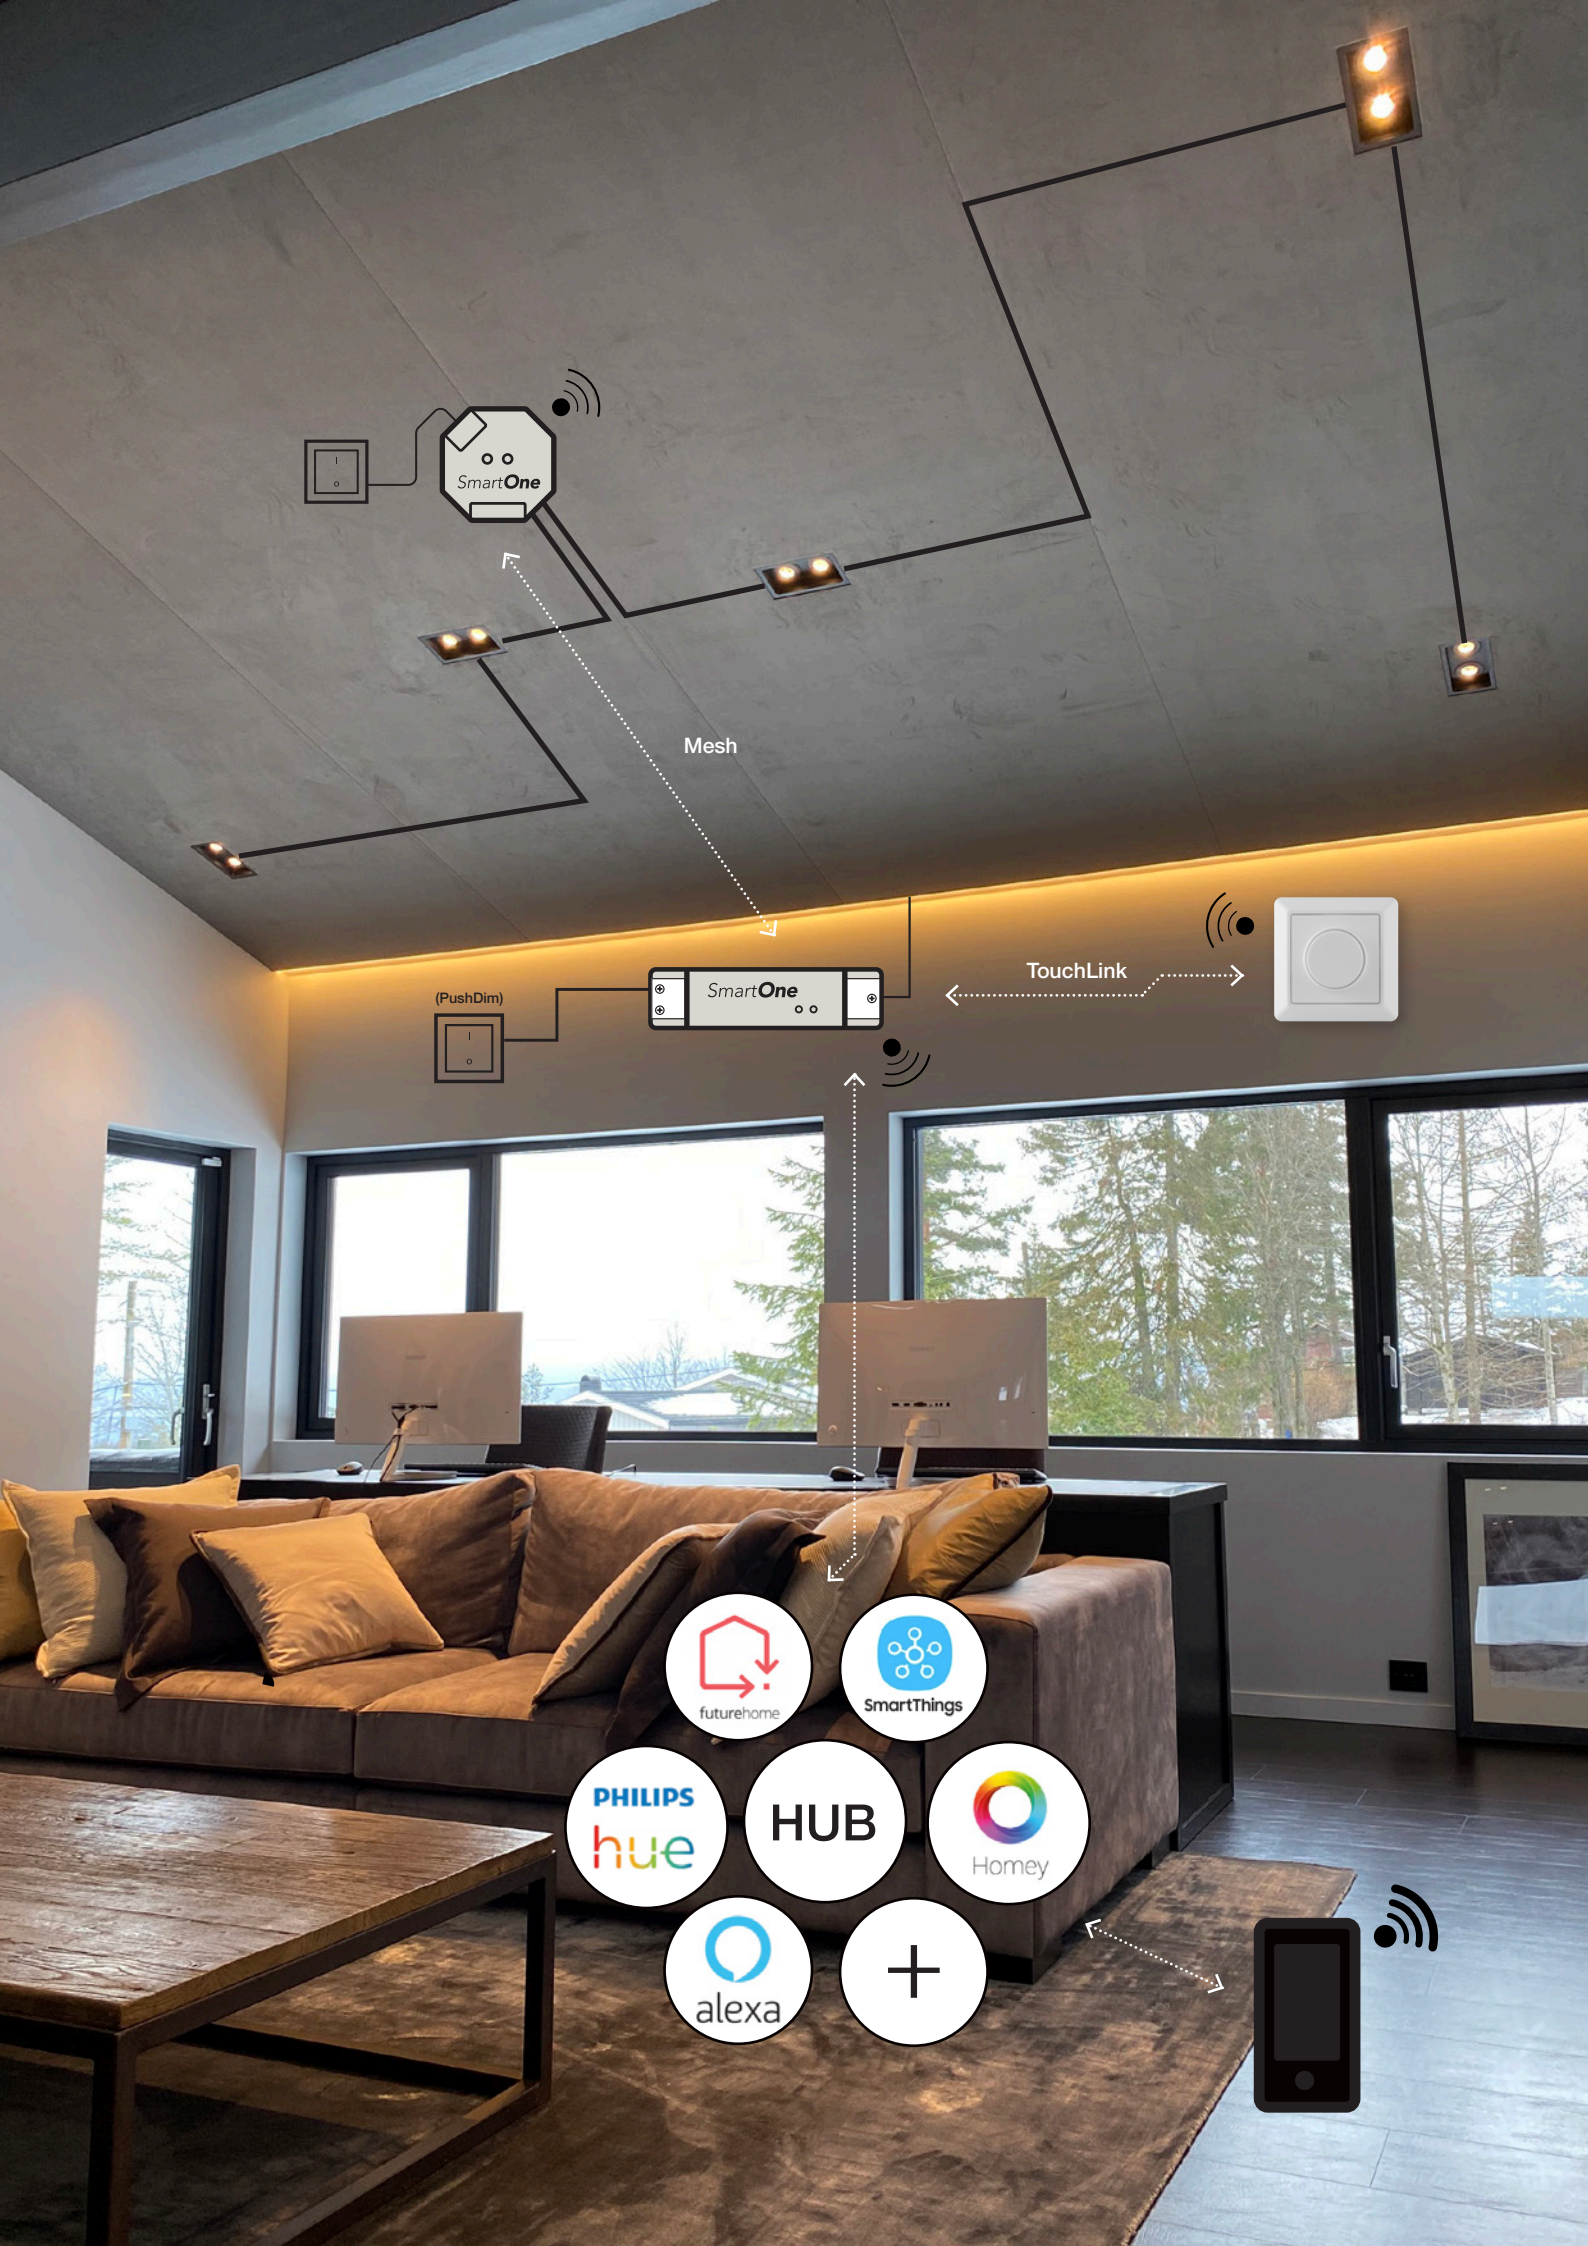
SmartOne
Mesh
(PushDim)
SmartOne
TouchLink
futurehome
SmartThings
PHILIPS
hue
HUB
Homey
alexa
+

# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

SmartOne zigbee 3.0

- Mono 24V, PSU with built-in PWM dimmer
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Works stand-alone when connecting a push switch or wirelessly via TouchLink to a remote control/switch
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Compatible with most smart home systems

- *Mono 24V, PSU mit eingebautem PWM-Dimmer*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Funktioniert eigenständig bei Anschluss eines Push-Schalters oder drahtlos über TouchLink mit einer Fernbedienung/einem Schalter*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und -Schaltern*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*

## SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **50W** PWM Zigbee PushDim **Mono**




Technical data // *Technische Daten*

| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 50W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 2,08A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | A:32 B:50 C:210 mm | *Abmessungen* |

MONO | PUSH Dim | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32053** | SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* 24V CV PWM **50W MONO** |

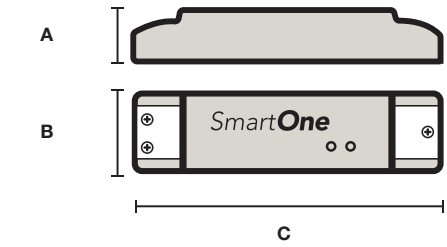


**For programming and connection, see our Start Guide**

*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

**Touch Link:** Wireless comunnication that also works as a stand alone solution // *Drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation, die auch als eigenständige Lösung* funktioniert

## SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **96W** PWM Zigbee PushDim **Mono**





Technical data // *Technische Daten*

| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 96W / 2 x 45W<br>3 x 26W / 4 x 20W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4A / 2 x 2A<br>3 x 1,33A / 4 x 1A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | A:32 B:64 C:244 mm | *Abmessungen* |

MONO | PUSH Dim | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32054** | SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* 24V CV PWM **96W MONO** |

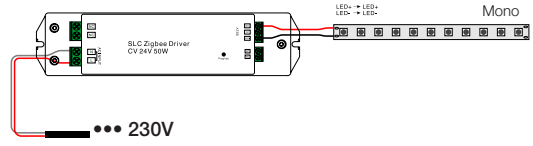
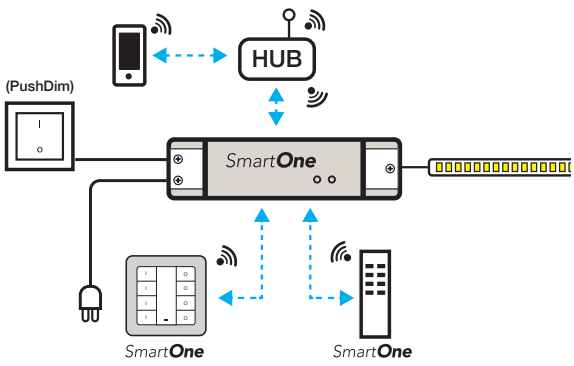
# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät*
CV 2CH 24V **75W** PWM Zigbee PushDim **TW/CCT**

- 2 channel Tunable White (CCT) 24V, 75W PSU with built-in PWM dimmer based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Works stand-alone when connecting wirelessly via TouchLink to a remote control
- Supports TouchLink communication with Zigbee remote controls and switches
- Compatible with most smart home systems




- 2-Kanal Tunable White (CCT) *24V, 75W-Netzteil mit eingebautem PWM-Dimmer basierend auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Funktioniert eigenständig bei drahtloser Verbindung über TouchLink mit einer Fernbedienung*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*

Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 3,12A | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power** | 75W | Maximale Leistung |


TW | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

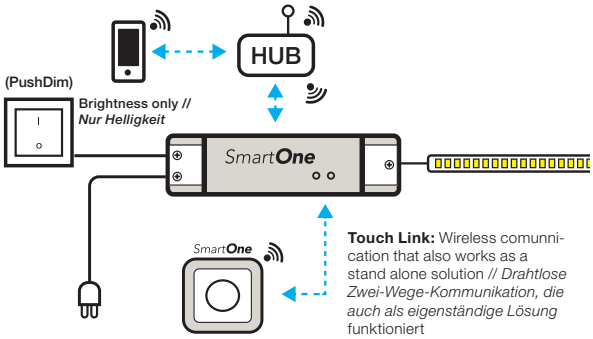


**Touch Link:** Wireless comunnication that also works as a stand alone solution // *Drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation, die auch als eigenständige Lösung* funktioniert

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S32055** | SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* 24V CV PWM **75W TW/CCT** |

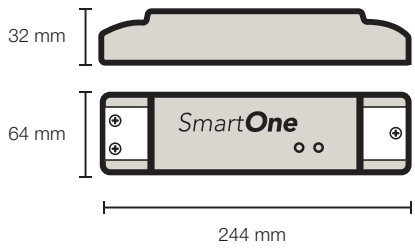

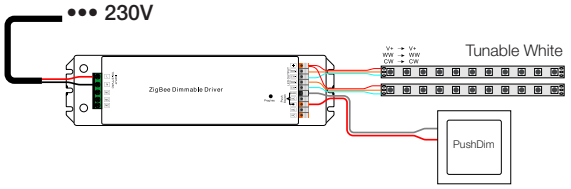




PushDim, only brightness //
*PushDim, nur Helligkeit*

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*




**S57006 SmartOne Remote TW**
*1-Kanal-Wandschalter TW*




**S57018 SmartOne 4-in-1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

SmartOne zigbee 3.0

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*


SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät*
CV 4CH 24V **75W** PWM Zigbee PushDim **RGB/RGBW**

- RGB / RGBW 24V, 75W PSU with built-in PWM dimmer
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Works stand-alone when connecting wirelessly via TouchLink to a remote control/switch
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Compatible with most smart home systems





- *RGB / RGBW 24V, 75W PSU mit eingebautem PWM-Dimmer*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Funktioniert eigenständig bei Anschluss eines Push-Schalters oder drahtlos über TouchLink mit einer Fernbedienung/einem Schalter*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*

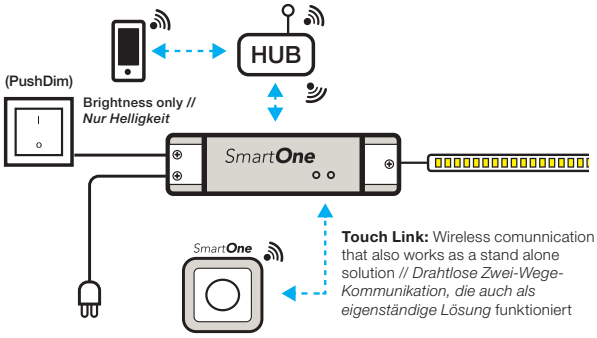


RGB | RGBW | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S32056** | SLC SmartOne PSU // *Betriebsgerät* 24V CV PWM **75W RGB/RGBW** |

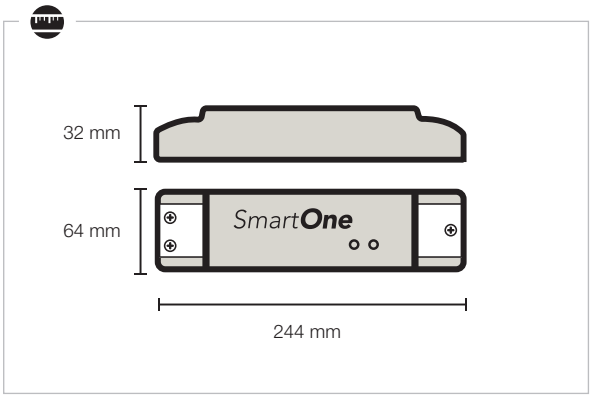

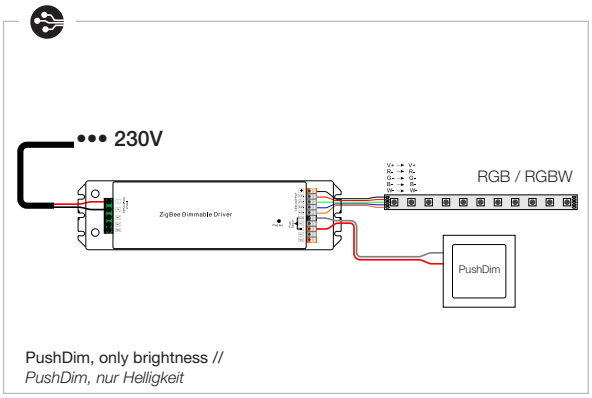
PushDim, only brightness //
*PushDim, nur Helligkeit*

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*



**S57009 SmartOne remote RGBW**
*Fernbedienung RGBW*



**S57006 SmartOne Remote RGBW**
*1-Kanal-Wandschalter RGBW*




**S57018 SmartOne 4-in-1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

# Controller CV // *Steuerung CV*


SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Controller // *Steuerung*
CV 1CH 12-36V 1x10A Zigbee PushDim **Mono**

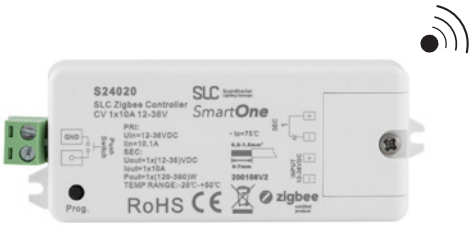


- Mono 24V Controller 10A with PWM dimmer
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Works stand-alone when connecting a push switch or wirelessly via TouchLink to a remote control / switch
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Compatible with most smart home systems

- *Mono 24V Steuerung 10A mit PWM Dimmer*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Funktioniert eigenständig bei Anschluss eines Push-Schalters oder drahtlos über TouchLink mit einer Fernbedienung/einem Schalter*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee-Fernbedienungen und Schaltern*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*

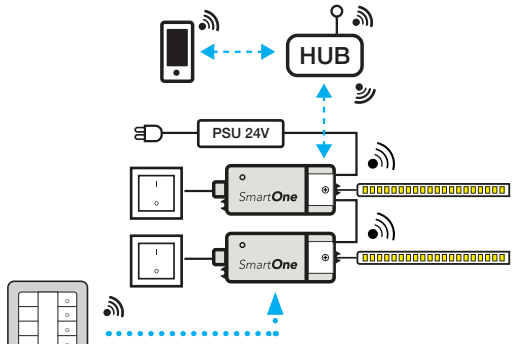



**Touch Link:** Wireless comunnication that also works as a stand alone solution // *Drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation, die auch als eigenständige Lösung* funktioniert


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-36V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 12-36V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 1 x 10A | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power/CH** | 120-360W | Maximale Leistung/CH |

MONO | PUSH Dim | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S24020** | *SmartOne Zigbee* Controller // *Steuerung CV* **10A Mono** |

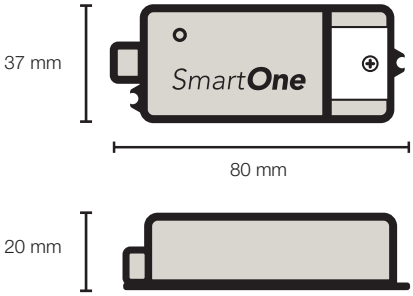


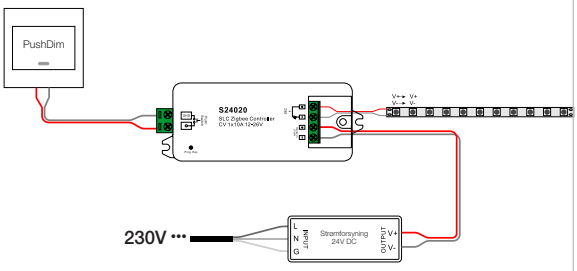
## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*




**S57007 SmartOne remote 3 x Mono**
*Fernbedienung 3 x Mono*




**S57003 SmartOne remote 4 x Mono**
*Wandschalter 4 x Mono*




**S57003 SmartOne wall 4 in 1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

# Controller CV // *Steuerung CV*

SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Controller // *Steuerung*
CV 5CH 12-36V 5x4A Zigbee
**Mono/TW CCT/RGB/RGBW/RGBTW**




- 24V Controller 5x4A with PWM dimmer
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Supports TouchLink communication with Zigbee remotes and switches
- Built-in dip switch to change between Mono, Tunable White, RGB, RGBW and RGB + TW
- Compatible with most smart home systems

- *24V Steuerung 5x4A mit PWM-Dimmer*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Unterstützt TouchLink Kommunikation mit Zigbee Fernbedienungen und Schaltern*
- *Eingebauter Dip-Schalter zum Umschalten zwischen Mono, Tunable White, RGB, RGBW und RGB + TW*
- *Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen*

Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 12-24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 5 x 4A | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power/CH** | 48-96W | Maximale Leistung/CH |


MONO | TW | RGB | RGBW | Zigbee | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

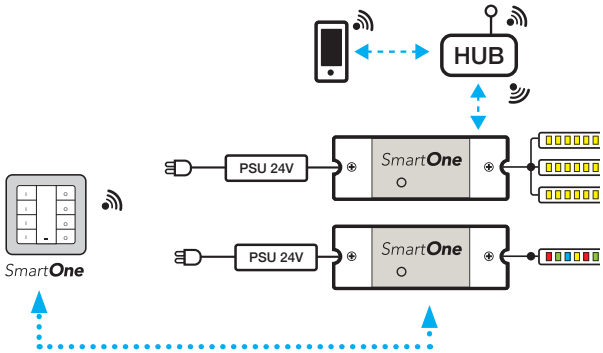


**Touch Link:** Wireless comunnication that also works as a stand alone solution // *Drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation, die auch als eigenständige Lösung* funktioniert

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S24018** | *SmartOne Zigbee* Controller // *Steuerung* CV 5x4A 12-24V **Mono/TW CCT/RGB/RGBW/RGBTW** |

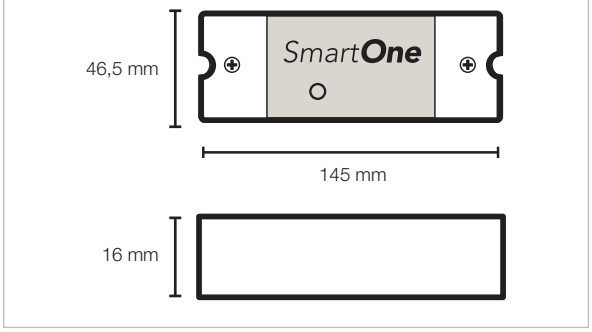


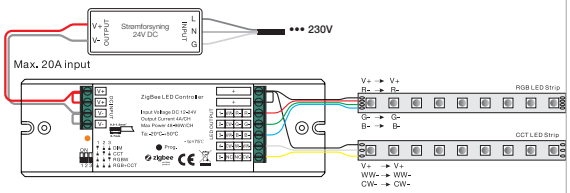

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*



**S57009 SmartOne remote RGBW**
*Fernbedienung RGBW*



**S57006 SmartOne Remote RGBW**
*1-Kanal-Wandschalter RGBW*



**S57018 SmartOne 4-in-1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**
*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*



# Driver Multi CC // *Treiber Multi CC* — SmartOne zigbee 3.0

- Dimmable LED driver, ZigBee device based on ZigBee 3.0 protocol
- Max. output power 50W total, 350-1500mA constant current output
- Dips to select multi operation current
- Class II power supply, full isolated plastic case
- Built-in active PFC function, high power factor and efficiency
- Amplitude dimming, deep and smooth dimming to 0.1%, flicker free (PWM Dimming under 1%)
- Enables to control ON/OFF, light intensity
- ZigBee end device that supports Touchlink commissionin

- *Dimmbarer LED-Treiber, ZigBee-Gerät basierend auf ZigBee 3.0-Protokoll*
- *Max. Ausgangsleistung 50W insgesamt, 350-1500mA Konstantstromausgang*
- *Dips zur Auswahl des Mehrfachbetriebsstroms*
- *Klasse-II-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse*
- *Eingebaute aktive PFC-Funktion, hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *Amplitudendimmung, tiefes und sanftes Dimmen bis 0,1%, flimmerfrei (PWM-Dimmen unter 1%)*
- *Ermöglicht die Steuerung von ON/OFF, Lichtintensität*
- *ZigBee-Endgerät, das die Touchlink-Inbetriebnahme unterstützt*

## SLC SmartOne Driver // *Treiber* CC 1CH **50W** 350-1500mA **MONO**



| | 1 2 3 4 | | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
| 350mA | ○○○○ | 950mA | ●○○○ |
| 450mA | ○○○● | 1050mA | ●○○● |
| 500mA | ○○●○ | 1100mA | ●○●○ |
| 600mA | ○○●● | 1200mA | ●○●● |
| 650mA | ○●○○ | 1250mA | ●●○○ |
| 750mA | ○●○● | 1350mA | ●●○● |
| 800mA | ○●●○ | 1400mA | ●●●○ |
| 900mA | ○●●● | 1500mA | ●●●● |

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 8-52V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 350-1500mA | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power** | 50W | Maximale Leistung |
| **Measurements** | L:210 W:50 H:32 mm | *Abmessungen* |

Selectable Current / DC Voltage Range // *Wählbarer Strom-/Gleichspannungsbereich*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350mA** | 8-52V | **650mA** | 8-52V | **950mA** | 8-52V | **1250mA** | 8-40V |
| **450mA** | 8-52V | **750mA** | 8-52V | **1050mA** | 8-47V | **1350mA** | 8-37V |
| **500mA** | 8-52V | **800mA** | 8-52V | **1100mA** | 8-45V | **1400mA** | 8-35V |
| **600mA** | 8-52V | **900mA** | 8-52V | **1200mA** | 8-41V | **1500mA** | 8-33V |

MONO | Zigbee | AM | CC | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S32051** | *SLC SmartOne Zigbee Driver // Treiber CC 350-1500mA* **50W MONO** |

## SLC SmartOne Driver // *Treiber* CC 2CH **50W** 350-1500mA **TW**



| | 1 2 3 4 | | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
| 350mA | ○○○○ | 950mA | ●○○○ |
| 450mA | ○○○● | 1050mA | ●○○● |
| 500mA | ○○●○ | 1100mA | ●○●○ |
| 600mA | ○○●● | 1200mA | ●○●● |
| 650mA | ○●○○ | 1250mA | ●●○○ |
| 750mA | ○●○● | 1350mA | ●●○● |
| 800mA | ○●●○ | 1400mA | ●●●○ |
| 900mA | ○●●● | 1500mA | ●●●● |

Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 8-52V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 350-1500mA | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power** | 50W | Maximale Leistung |
| **Measurements** | L:210 W:50 H:32 mm | *Abmessungen* |

Selectable Current / DC Voltage Range // *Wählbarer Strom-/Gleichspannungsbereich*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350mA** | 8-52V | **650mA** | 8-52V | **950mA** | 8-52V | **1250mA** | 8-40V |
| **450mA** | 8-52V | **750mA** | 8-52V | **1050mA** | 8-47V | **1350mA** | 8-37V |
| **500mA** | 8-52V | **800mA** | 8-52V | **1100mA** | 8-45V | **1400mA** | 8-35V |
| **600mA** | 8-52V | **900mA** | 8-52V | **1200mA** | 8-41V | **1500mA** | 8-33V |


TW | Zigbee | AM | CC | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S32052** | *SLC SmartOne Zigbee Driver // Treiber CC 350-1500mA* **50W TW** |

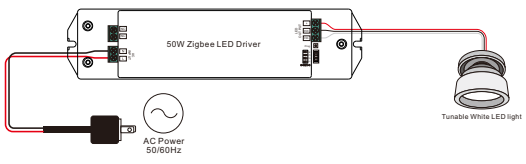


**For programming and connection, see our Start Guide**

*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

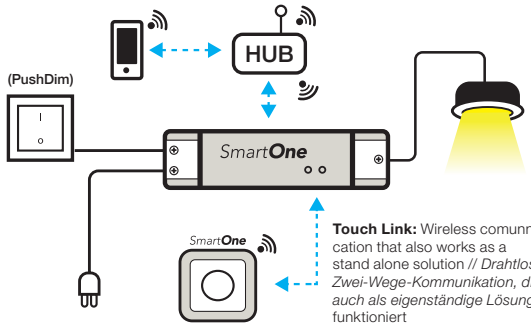



**Touch Link:** Wireless comunnication that also works as a stand alone solution // *Drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation, die auch als eigenständige Lösung* funktioniert

# Converter // *Konverter* Zigbee to DALI / 1-10V Mini

SmartOne zigbee 3.0

## Addition to existing DALI // *Ergänzung zu bestehendem DALI*

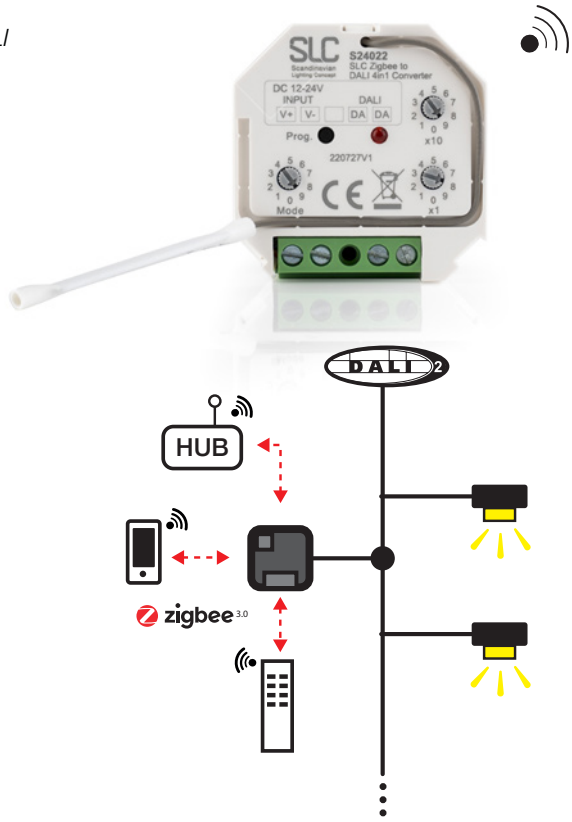


- This is a 4-in-1 ZigBee to DALI DT6 & DT8 controller based on ZigBee 3.0 technology.
- It converts ZigBee signals into DALI signals, which can be used to control DALI devices on an existing bus.
- Perfect for adding remote control to a meeting room on an existing DALI bus or for using Zigbee devices together with an existing DALI bus.

---


- *Dies ist ein 4-in-1 ZigBee zu DALI DT6 & DT8 Controller basierend auf ZigBee 3.0 Technologie.*
- *Er wandelt ZigBee-Signale in DALI-Signale um, die zur Steuerung von DALI-Geräten an einem bestehenden Bus verwendet werden können.*
- *Perfekt, um einen Besprechungsraum über einen bestehenden DALI-Bus fernzusteuern oder um Zigbee-Geräte zusammen mit einem bestehenden DALI-Bus zu verwenden.*


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-24V | *Eingangsspannung* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | DALI DT6/DT8 | *Signalausgang* |
| **DALI Current Consumption** | <4mA | *DALI-Stromaufnahme* |

MONO | TW | RGB | RGB W | Zigbee | DALI DT8 | 1-10V | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S24022** | *SLC SmartOne Zigbee Converter // Konverter DALI* **DT6 / DT8 / 1-10V** |

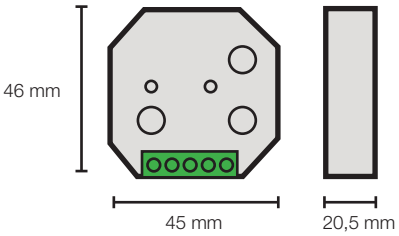

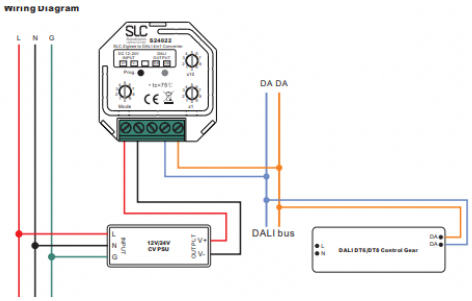

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*



**S57007 SmartOne remote 3 x Mono**
*Fernbedienung 3 x Mono*



**S57003 SmartOne remote 4 x Mono**
*Wandschalter 4 x Mono*




**S57003 SmartOne wall 4 in 1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**

*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*

# Converter // *Konverter* Zigbee to DALI / 1-10V

SmartOne zigbee 3.0


## Standalone version // *Eigenständige Anwendung*




- Zigbee to DALI Converter that integrates your DALI or 1-10V luminaire to Zigbee
- Zigbee to DALI or 1-10V signal converter
- DALI DT6: Mono dim
- DALI DT8: TW, RGB, RGBW
- Can command DALI addresses, DALI groups and Broadcast
- Relay for power off control (5A/230V)
- Built-in DALI power supply (can not be integrated into an existing DALI bus)
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- Supports TouchLink communication with other Zigbee devices

---

- *Zigbee zu DALI Konverter, der Ihre DALI oder 1-10V Leuchte in Zigbee integriert*
- *Zigbee zu DALI oder 1-10V Signalwandler*
- *DALI DT6: Mono dimmen*
- *DALI DT8: TW, RGB, RGBW*
- *Kann DALI-Adressen, DALI-Gruppen und Broadcast steuern*
- *Relais zur Steuerung der Abschaltung (5A/230V)*
- *Eingebaute DALI-Stromversorgung (kann nicht in einen bestehenden DALI-Bus integriert werden)*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0 Protokoll*
- *Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit anderen Zigbee-Geräten*

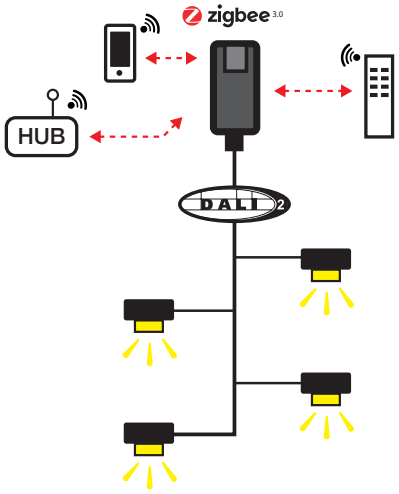




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 110-240V | *Eingangsspannung* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | DALI DT6/DT8 or 1-10V | *Signalausgang* |
| **DALI Power Out** | 50mA | *DALI Stromausgang* |
| **1-10V Out** | 20mA | *1-10V Ausgang* |
| **Input current** | 4mA | *Eingangsstrom* |

MONO | TW | RGB | RGBW | Zigbee | DALI DT8 | 1-10V | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S24021** | *SLC SmartOne Zigbee Converter // Konverter DALI* **DT6 / DT8 / 1-10V** |

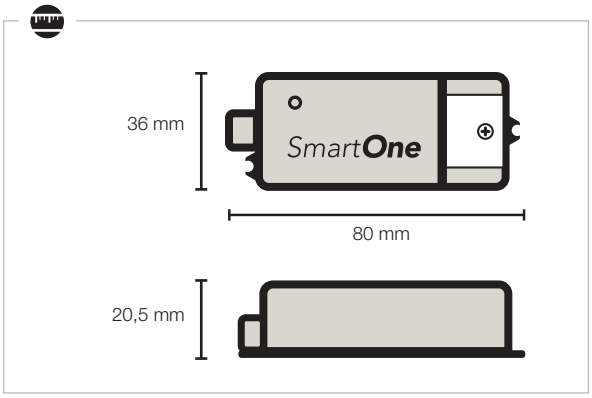


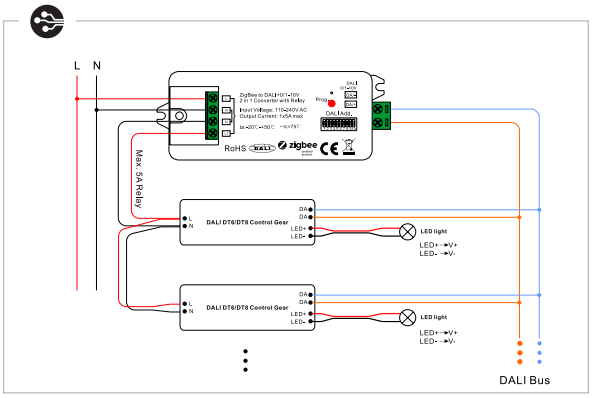

## **Control** with Touch**Link** // *Steuerung mit TouchLink*



**S57007 SmartOne remote 3 x Mono**
*Fernbedienung 3 x Mono*



**S57003 SmartOne remote 4 x Mono**
*Wandschalter 4 x Mono*




**S57003 SmartOne wall 4 in 1**
*4-in-1 Wandfernbedienung*

**For programming and connection, see our Start Guide**

*Zur Programmierung und Anschluss, siehe unsere Startanleitung*


I
O
I 1 O
I 2 O
I 3 O
S1 S2
S3 S4
SmartOne
zigbee 3.0

# Remote control // *Fernbedienung* — SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Remote control // *Fernbedienung*
**Zigbee 3 x Mono**

- Remote control with three channels
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol that supports Touchlink communication with Zigbee devices
- Can control 3 units / groups
- Possibility to program 4 scenes
- Can be mounted on the wall with the included magnetic holder
- Battery-powered

---

- *Fernbedienung mit drei Kanälen*
- *Basierend auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Kann 3 Geräte / Gruppen steuern*
- *Möglichkeit, 4 Szenen zu programmieren*
- *Kann mit der mitgelieferten Magnethalterung an der Wand befestigt werden*
- *Batteriebetrieben*




Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

MONO | 3 Zone | 4 Scene | Zigbee | Incl.

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57007** | *SLC SmartOne* Zigbee Remote control 3 zones 4 scenes // *Fernbedienung 3 Kanäle 4 Szenen* **MONO** |

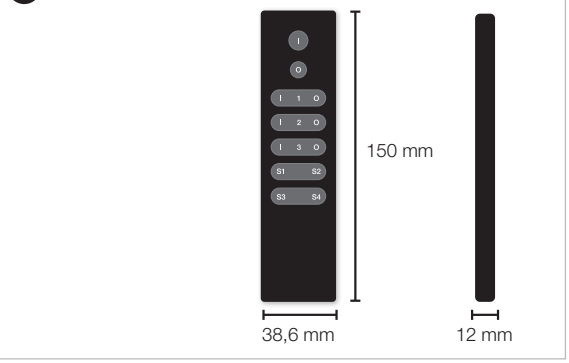


For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

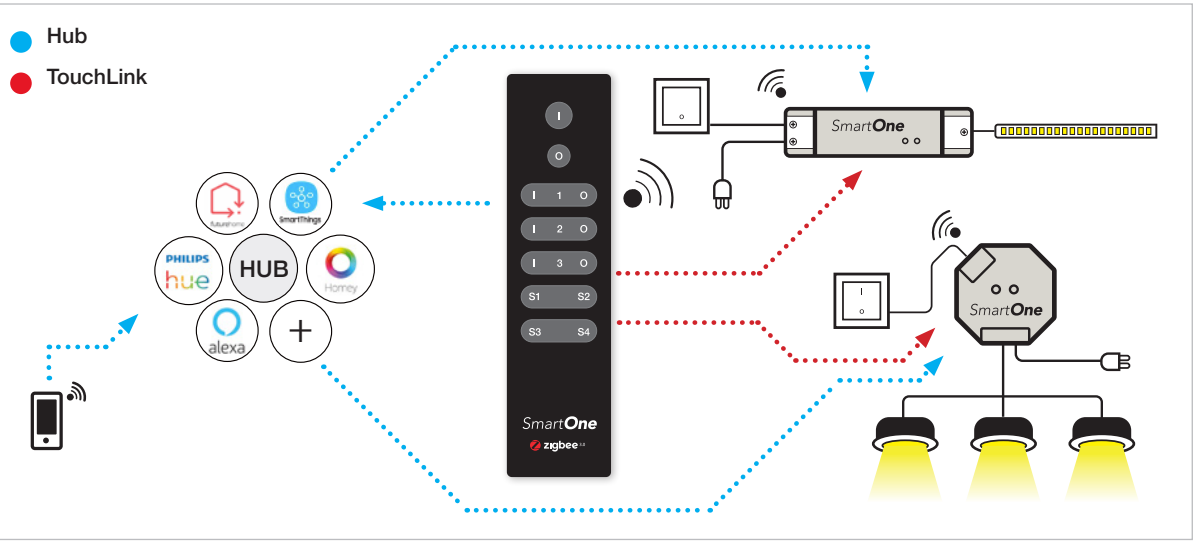

# Wall remote // *Wandschalter*


SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandschalter*
**Zigbee 1 x Mono**

- Wireless wall remote with 2 buttons
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol which supports Touchlink communication with Zigbee devices
- Can also be used as a mode or scene switch with a hub
- Battery-powered
- Fits in 55x55 mm frame

---

- *Drahtloser Wandschalter mit 2 Tasten*
- *Kann an der Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das die Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Kann auch als Modus- oder Szenenschalter mit einem Hub verwendet werden*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in einen 55x55 mm Rahmen*

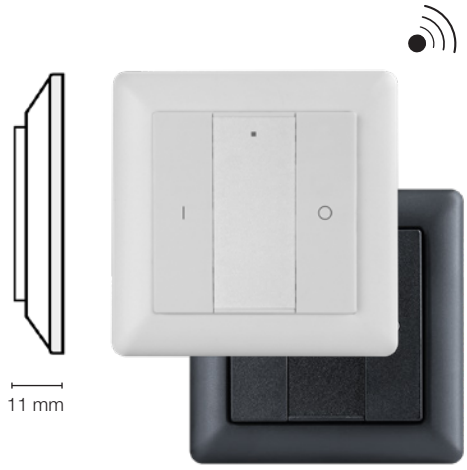



Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

MONO | 1 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no. *Artikelnr.* | | |
|---|---|---|
| **S57001** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall remote 1-channel // *Wandschalter 1-Kanal* **MONO** | ○ White // *Weiß* |
| **S57001B** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall remote 1-channel // *Wandschalter 1-Kanal* **MONO** | ● Black // *Schwarz* |




For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

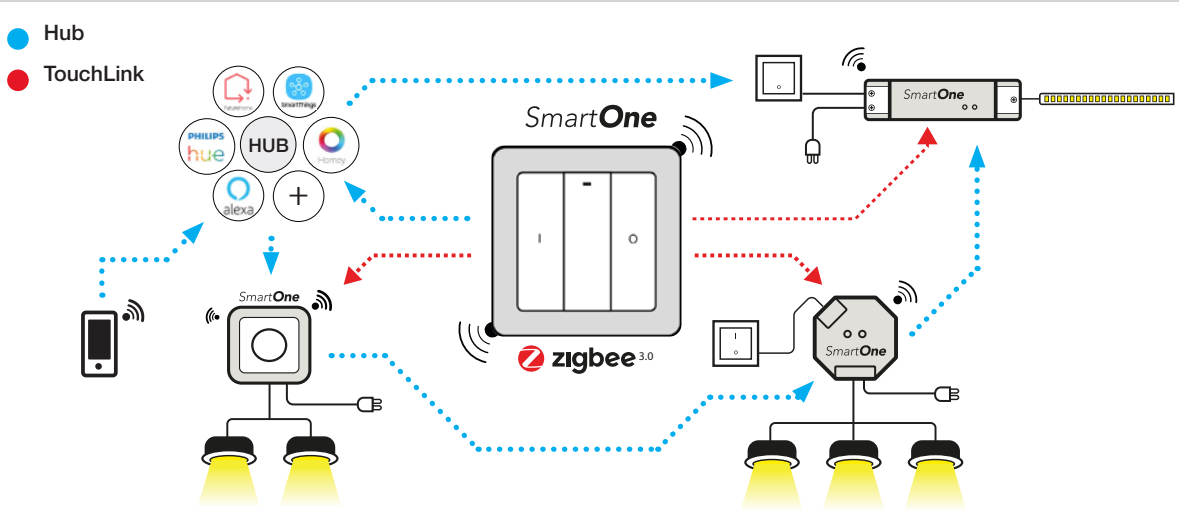


# Wall remote // *Wandschalter*

SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandschalter*
**Zigbee 4 x Mono**

- Wireless wall switch with 8 buttons
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol
- which supports Touchlink communication with Zigbee devices
- Can also be used as a mode or scene switch with a hub
- Battery powered
- Fits in 55x55 mm frame

- *Drahtloser Wandschalter mit 8 Tasten*
- *Kann an der Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das die Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Kann auch als Modus- oder Szenenschalter mit einem Hub verwendet werden*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in einen 55x55 mm Rahmen*

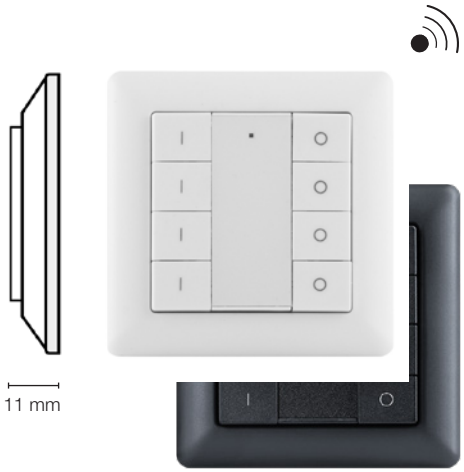


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

MONO | 4 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no. *Artikelnr.* | | |
|---|---|---|
| **S57003** | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 4-channel // *Wandschalter 4-Kanäle* **MONO** | ○ White // *Weiß* |
| **S57003B** | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 4-channel // *Wandschalter 4-Kanäle* **MONO** | ● Black // *Schwarz* |


# Wall remote // *Wandschalter*

SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandschalter*
**Zigbee 1 x RGB/RGBW**

- Wireless wall switch for RGB and RGBW
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest supporting Zigbee 3.0 protocol Touchlink communication with Zigbee devices Battery-powered
- Fits in frame 55x55 mm

- *Drahtloser Wandschalter für RGB und RGBW*
- *Kann an der Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in den Rahmen 55x55 mm*

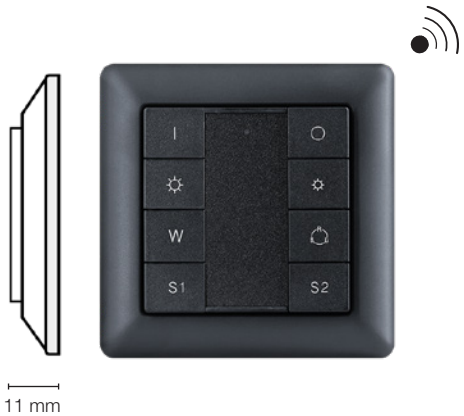


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

RGB | RGBW | 1 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57019B** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall switch 1-channel **RGB / RGBW** // *Wandschalter 1-Kanal RGB und RGBW* |


# Wall remote // *Wandschalter*

SmartOne zigbee 3

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandschalter*
**Zigbee 1 x TW/CCT**

- Wireless wall switch for Tunable White / CCT
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest Zigbee 3.0 protocol that supports Touchlink communication with Zigbee devices
- Battery powered
- Fits in frame 55x55 mm

- *Drahtloser Wandschalter für Tunable White / CCT*
- *Kann an der Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in den Rahmen 55x55 mm*

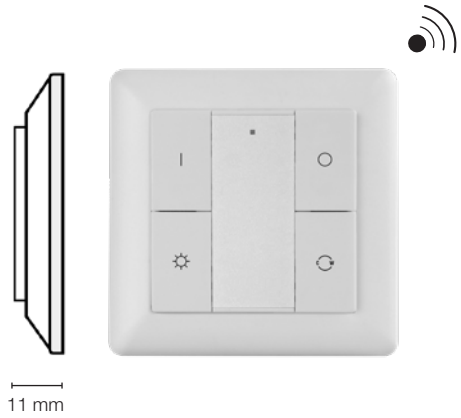



Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

TW | 1 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57005** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall switch 1-channel **Tunable White / CCT** // *Wandschalter 1-Kanal Tunable White / CCT* |

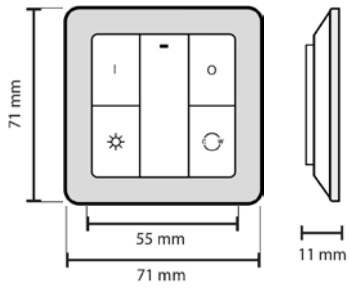


For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

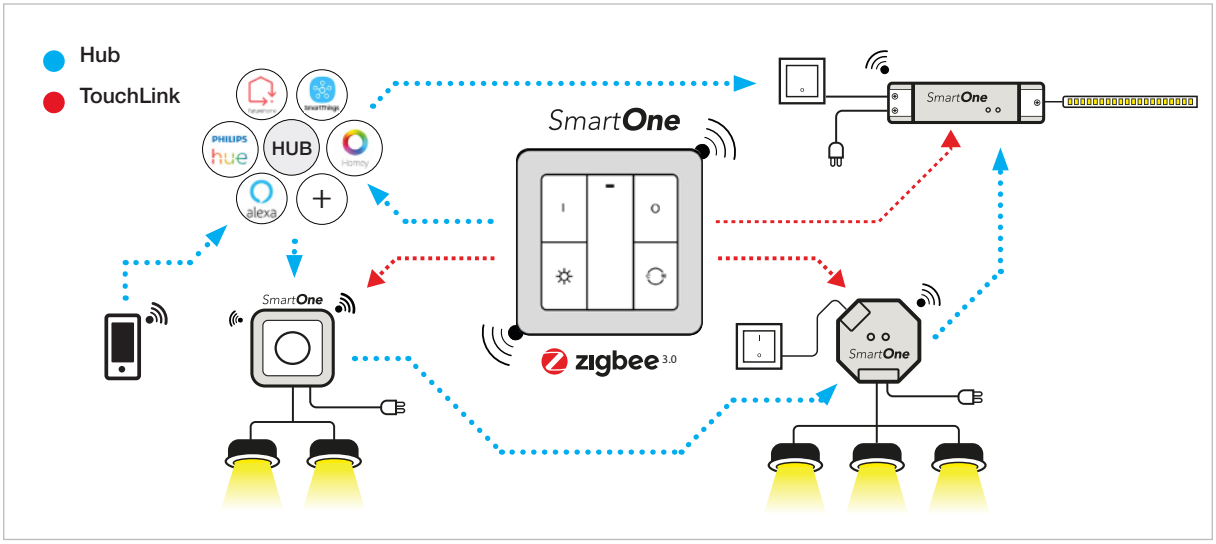


# Wall remote // *Wandschalter*

SmartOne zigbee 3.0

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandschalter*
**Zigbee 1 x RGB/RGBW**

- Wireless wall switch for RGB and RGBW
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest supporting Zigbee 3.0 protocol Touchlink communication with Zigbee devices Battery-powered
- Fits in frame 55x55 mm

- *Drahtloser Wandschalter für RGB und RGBW*
- *Kann an der Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll, das Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten unterstützt*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in den Rahmen 55x55 mm*

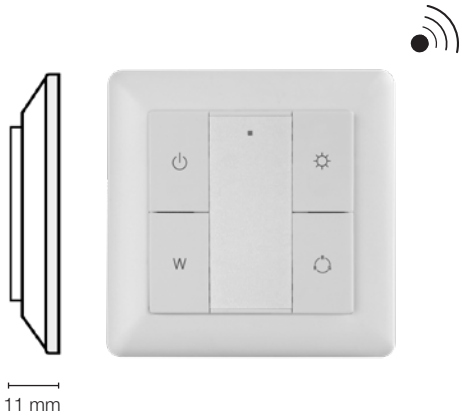



Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

RGB | RGBW | 1 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57006** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall switch 1-channel **RGB / RGBW** // *Wandschalter 1-Kanal RGB und RGBW* |




For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

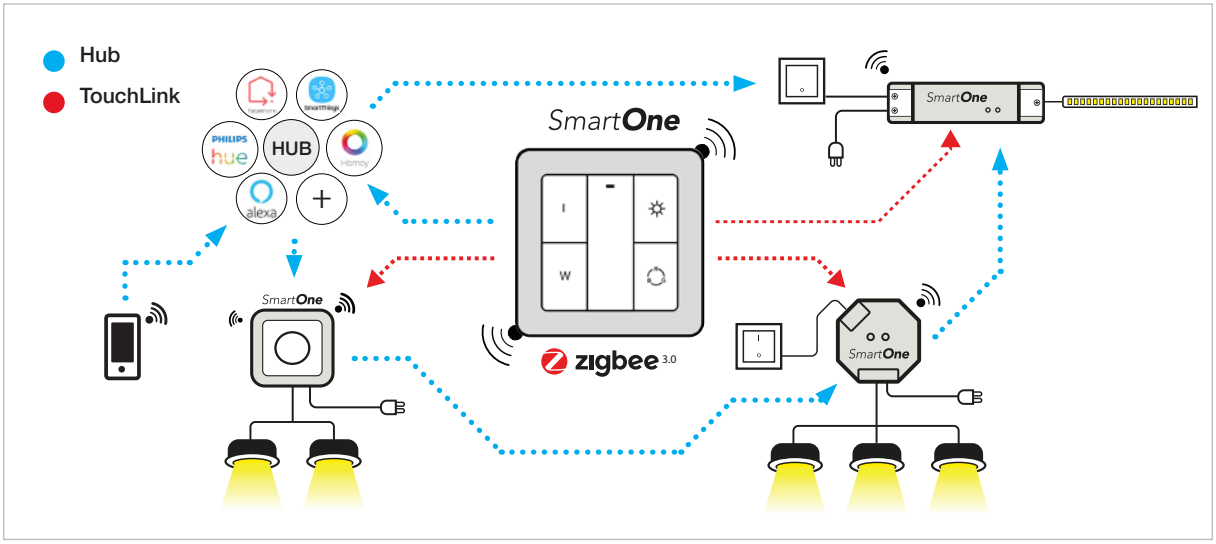


# Wall remote // *Wandschalter*

SmartOne zigbee 3

SLC SmartOne Wall Remote // *Wandfernbedienung*
**Zigbee 4-in-1**

- Wireless multi-remote rotary
- Can be surface-mounted on a wall
- Based on the latest supporting Zigbee 3.0 protocol Touchlink communication with Zigbee devices
- Can control Mono, Tunable White, RGB, RGBW and RGB + TW with simple button presses
- Battery-powered
- Fits in frame 55x55 mm

- *Drahtloser, drehbarer Multi-Wandschalter*
- *Kann an einer Wand montiert werden*
- *Basiert auf dem neuesten unterstützenden Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten*
- *Kann Mono, Tunable White, RGB, RGBW und RGB + TW steuern - mit einfachen Tastendrücken*
- *Batteriebetrieben*
- *Passt in den Rahmen 55x55 mm*

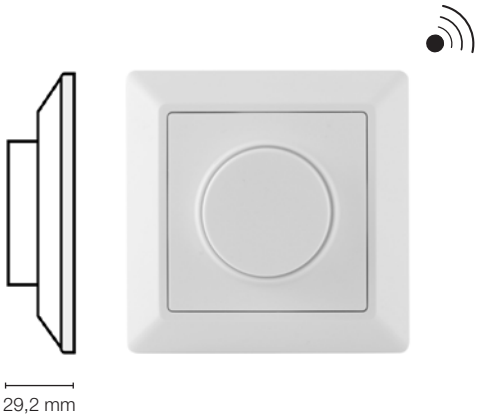



Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Included)** | 3V (CR2032) | *Batterie (mitgeliefert)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

MONO | TW | RGB | RGBW | RGB+TW | 1 Zone | Zigbee | Incl.

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57018** | *SLC SmartOne* Zigbee Wall Remote 1-channel **4-in-1** // *Wandschalter 1-Kanal 4-in-1* |

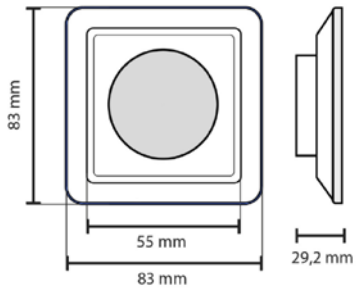


For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

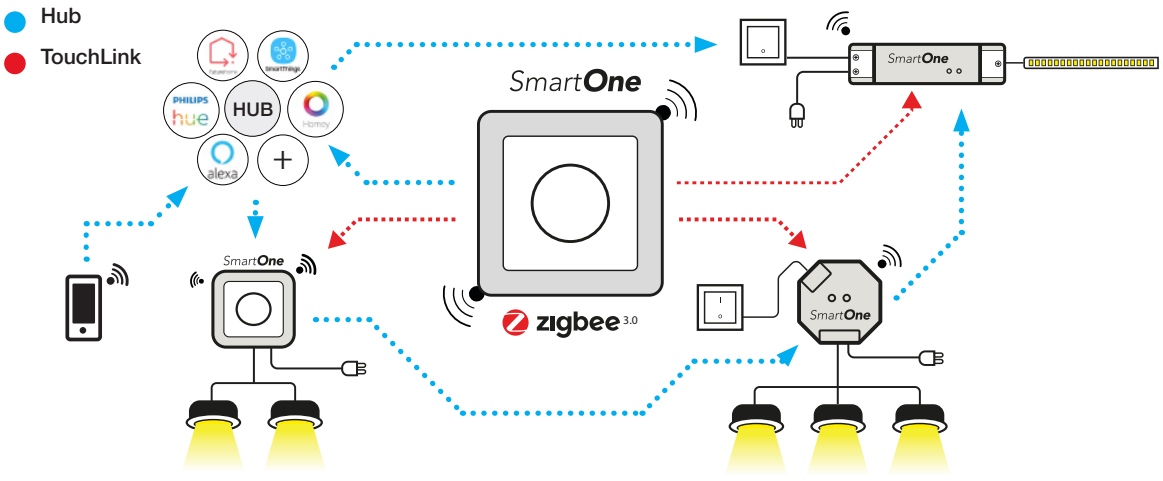

# Remote control // *Fernbedienung*

SmartOne zigbee 3

## SLC SmartOne Hand Remote // *Fernbedienung*
## **Zigbee 4 x RGB/RGBW**

- Remote control for colour control of RGB, RGBW and RGB + TW
- Based on the latest supporting Zigbee 3.0 protocol
- Touchlink communication with Zigbee devices
- Possibility to store up to 3 scenes and 4 different zones
- Can be mounted on the wall with the included magnetic holder
- Battery powered

---

- *Fernbedienung für die Farbsteuerung von RGB, RGBW und RGB + TW*
- *Basierend auf dem neuesten unterstützenden Zigbee 3.0-Protokoll*
- *Touchlink-Kommunikation mit Zigbee-Geräten*
- *Möglichkeit, bis zu 3 Szenen und 4 verschiedene Zonen zu speichern*
- *Kann mit der mitgelieferten Magnethalterung an der Wand montiert werden*
- *Batteriebetrieben*




Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Battery (Not included)** | 3xAAA | *Batterie (Nicht enthalten)* |
| **Signal in** | Zigbee 2,4GHz | *Signal Eingang* |
| **Signal Out** | Zigbee 2,4GHz | *Signalausgang* |

RGB | RGB W | RGB + TW | 4 Zone | 3 Scene | Zigbee | Incl.

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S57009** | *SLC SmartOne* Zigbee Remote Contol 4 x **RGB/RGBW** // *Fernbedienung 4 x RGB/RGBW* |




For programming and connection, see our //
Für die Programmierung und Verbindung, siehe unsere
**Start guide // Starthilfe**

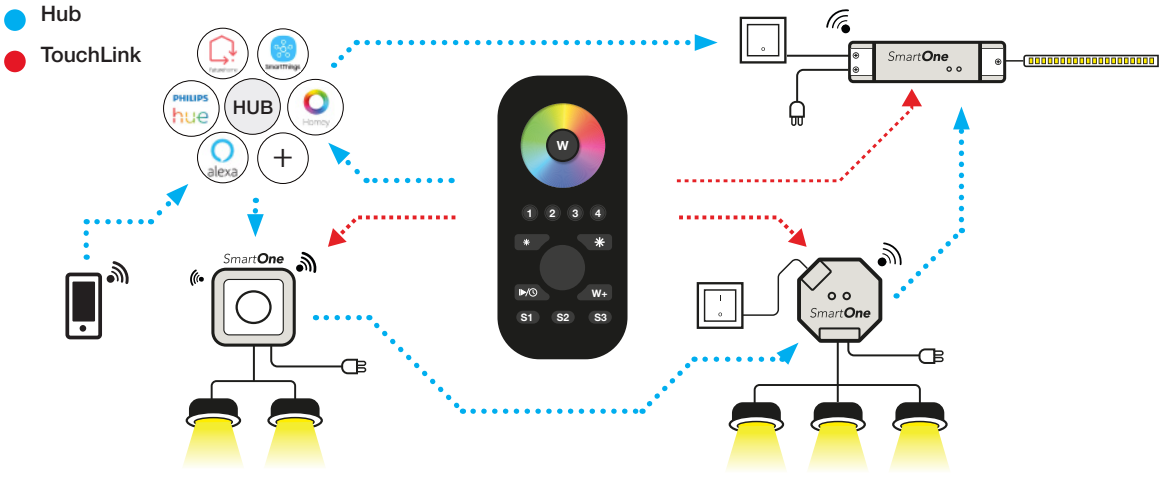


SmartOne
SmartOne
SmartOne
I
O
I 1 O
I 2 O
I 3 O
S1 S2
S3 S4
SmartOne
zigbee 3.0
futurehome
SmartThings
PHILIPS
hue
HUB
Homey
alexa
+


SLC
Developed by
The Light Group
SmartOne
zigbee 3.0


# Trailing Edge //
# *Phasenabschnitt*

**Constant Voltage PSU Dimmable with Trailing Edge //**
*Betriebsgeräte CV Dimmbar mit Phasenabschnitt*

**Constant Current Drivers Dimmable with Trailing Edge //**
*Betriebsgeräte CC Dimmbar mit Phasenabschnitt*

**Rotary Trailing Edge Wall Dimmers //**
*Phasenabschnittsdimmer*


# Easy Trailing Edge solution for LED-Strips //
*Einfache Phasenabschnitt-Lösung für LED-Strips*

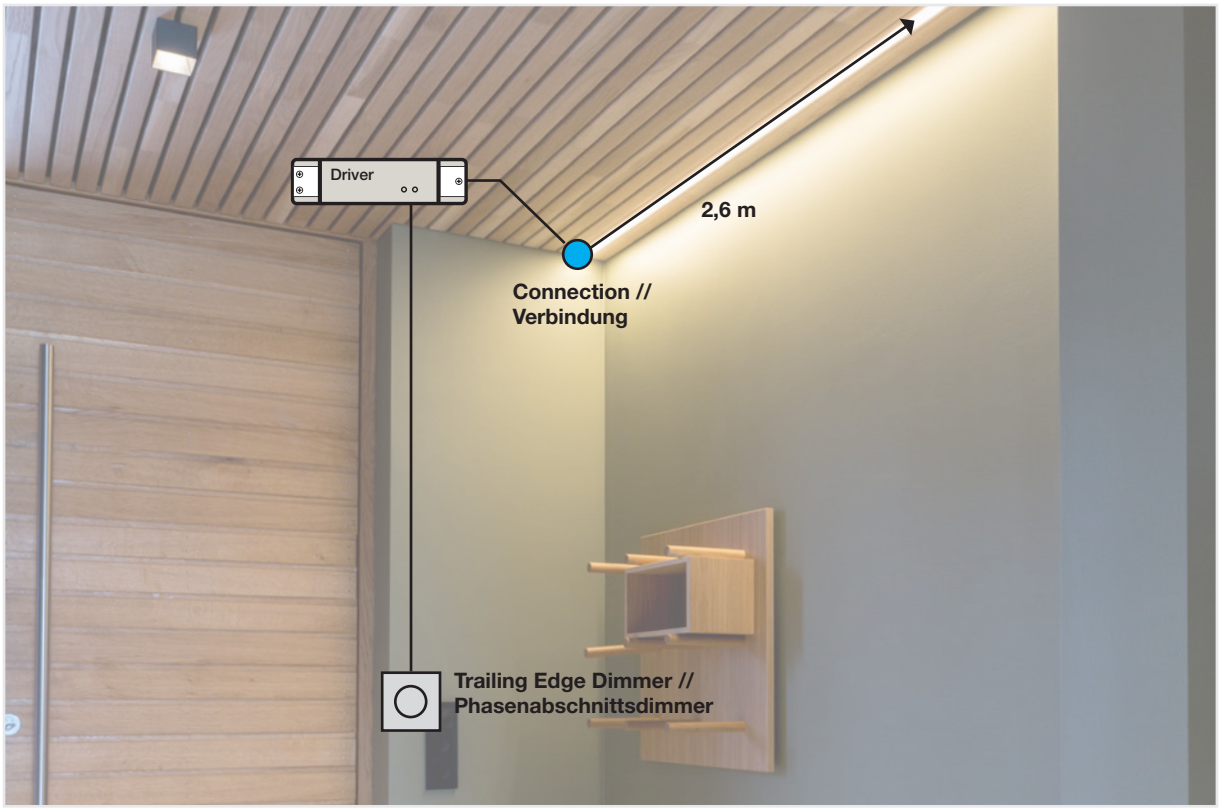


**1** **Profile //** *Profil* → **2** **LED-Strip** → **3** **Power & Control //** *Treiber & Steuerung*

## Calculation // *Berechnung*

LED STRIP Standard 2.0 CV **9,6W/m** = **2,6 m**
9,6W/m X 2,6 m = **24,96W 1CH** Driver // *Treiber*

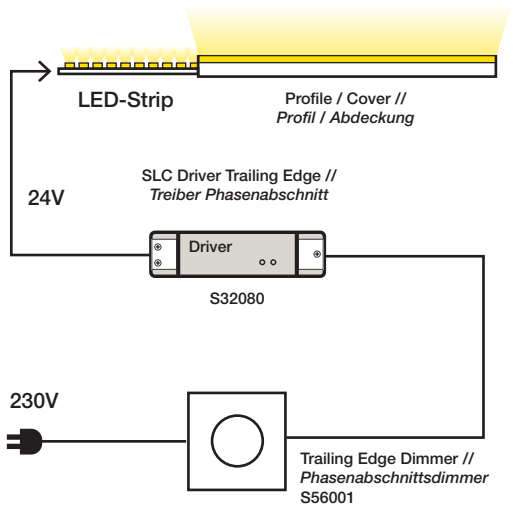


## Products // *Produkte*

### 1 Profile // *Profil*

- **A4 Recessed // Einbau 2m**
  **S40103 x 2 (2,6 m total)**
- **S41101 x 2 Opal Cover //**
  ***Opale Abdeckung***

### 2 LED-Strip

- **Standard 2.0 3000K 9,6W/m IP20 5m**
  **S11061 x (2,6 m total)**

### 3 Power & Control //
*Treiber & Steuerung*

- **SLC PSU CV 24V 50W PWM TED**
  **S32080 x 1**
- **SmartOne Trailing Edge dimmer //**
  ***Phasenabschnittsdimmer* 200W**
  **S24029 x 1**

**Optional //** *Optionale* **LED-Strips:**
S11060: **2700K** / S11062: **4000K**

# Dimmer

**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

SLC Universal Dimmer AC 350W Trailing Edge //
*Universaler Phasenabschnittsdimmer*



- Universal LED dimmer
- Trailing edge dimmer
- Fits in wall sockets and in standard frames
- Adjustable minimum brightness level


- *Universeller LED-Dimmer*
- *Phasenabschnittsdimmer*
- *Passt in Steckdosen und in Standardrahmen*
- *Einstellbare Mindesthelligkeit*


Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 230-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output Power** | 350W (200W LED) | *Ausgangsleistung* |
| **Type** | TED (Trailing Edge) | *Type* |




| Art.no.<br>Artikelnr. | | Colour<br>*Farbe* | Output Power<br>Ausgangsleistung | Measurements<br>Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| **S56001** | SLC Universal LED-Dimmer Trailing Edge // Universaler *Phasenabschnittsdimmer* | RAL9016 | 350 W<br>(200W LED) | 83 x 83 x 44 mm |
| **S59003** | **Accessories:** Black Cover // **Zubehör:** *Schwarze Abdeckung* | *RAL9004* | | |
| **S59004** | **Accessories:** White Cover // **Zubehör:** *Weiße Abdeckung* | *RAL9016* | | |
| **S59008** | **Accessories:** Pure White Cover // **Zubehör:** *Reines Weiß Abdeckung* | RAL9003 | | |

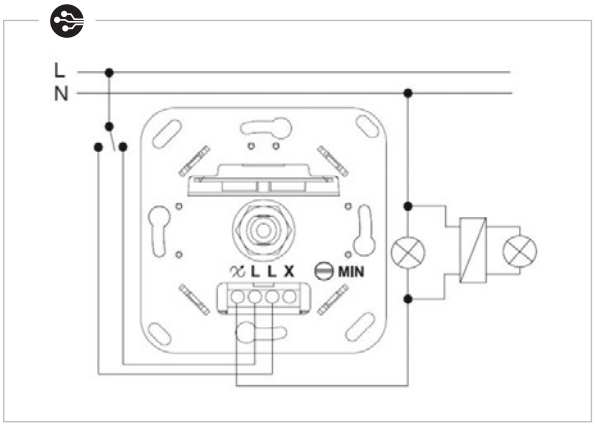

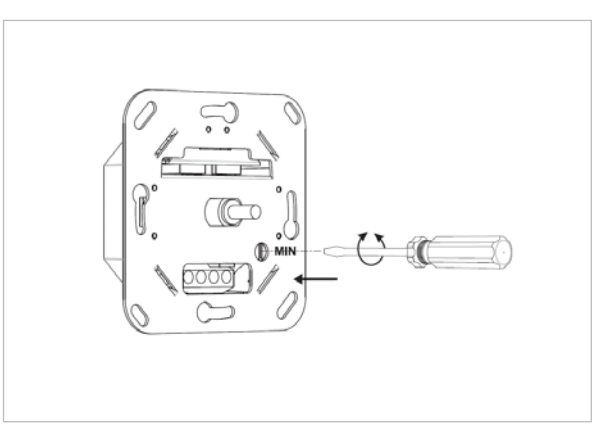
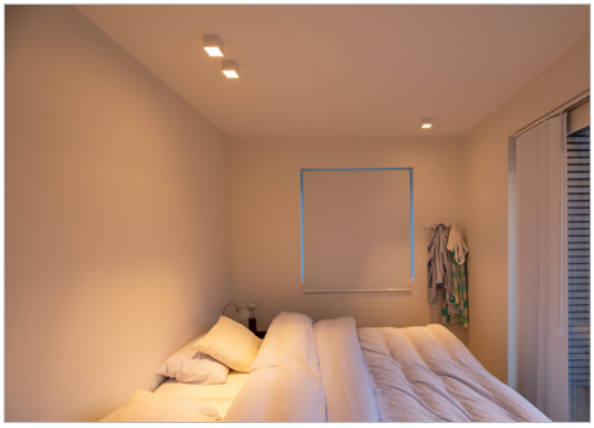
# AC mini Dimmer // Dimmer

**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

- Mini Trailing Edge Dimmer
- Dimming range from 1-100%
- AC-Push input
- Small size, fits in standard wall box
- Adjustable minimum dim level


---


- *Mini Phasenabschnittsdimmer*
- *Dimmbar von 1-100%*
- *AC-Push-Eingang*
- *Kleine Größe, passt in eine Standard-Wanddose*
- *Einstellbare Mindestdimmstufe*





MONO | AC PUSH | TED | 100-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Power *Leistung* | Max Current *Strom* | Channels *Kanäle* | Measurements *Abmessungen* |
|---|---|---|---|---|---|
| **S56003** | SLC Dimmer Mini 200W | 200W (LED) | 1,8A | 1 | L:47 B:46,50 H:21 mm |

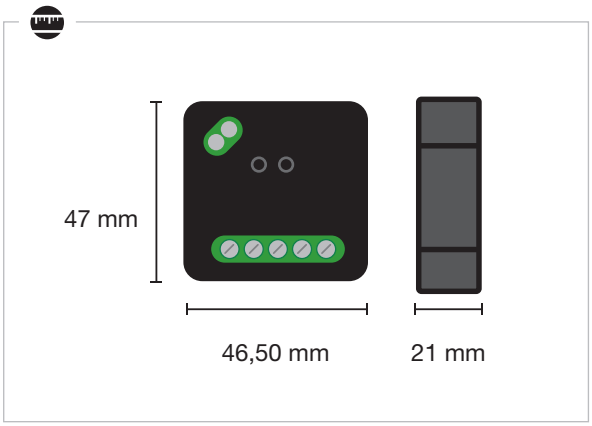
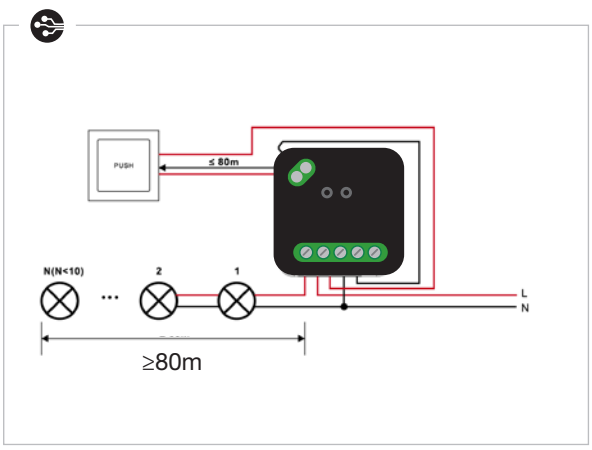
# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

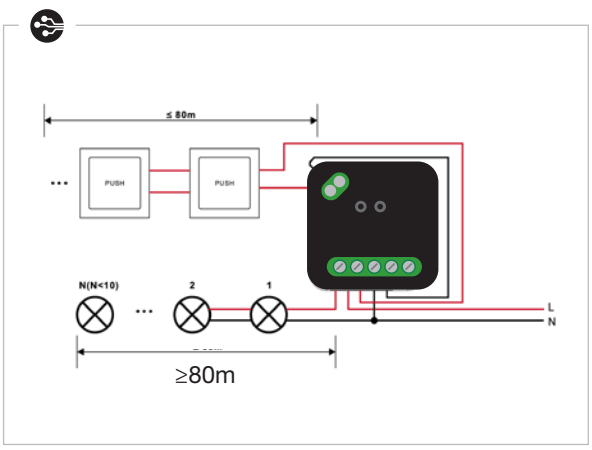**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

- Power supply AM (Amplitude Modulation)
- Dimmable with Trailing edge
- Protection against overload, short circuit and overheating
- For 24V LED-strips and other products with 24V operating voltage

- *Betriebsgerät mit eingebautem AM (Amplituden-Modulation)*
- *Mit Phasenabschnitt dimmbar*
- *Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung*
- *Für 24V LED-Strips und andere Artikel mit 24V Betriebs-Spannung*

SLC PSU // *Betriebsgerät*
CV 1CH 24V **12W** AM IP20 Trailing Edge // *Phasenabschnitt*



**Note:** Cannot be used with **iC** LED-Strips // *Hinweis: Kann nicht mit **iC** LED-Strips verwendet werden*


Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 220-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 1,2 - 12W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1x0.5A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:50 W:48 H:24 mm | *Abmessungen* |


MONO | TED | iC | AM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S32059 | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 24V **12W** AM Trailing Edge // *Phasenabschnitt* **MONO** |

**Can be installed in a standard electrical box //**
*Kann in einer Standard-Elektrodose installiert werden*

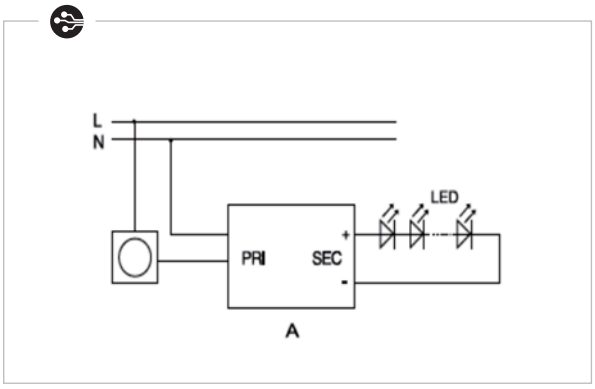
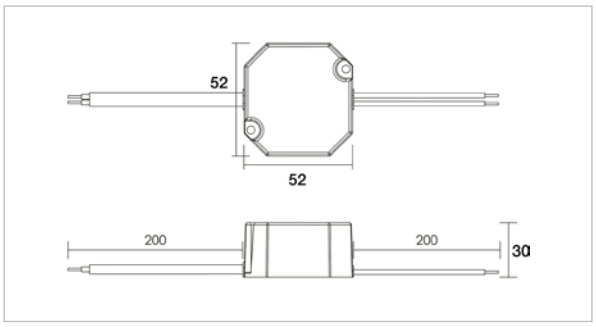
# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

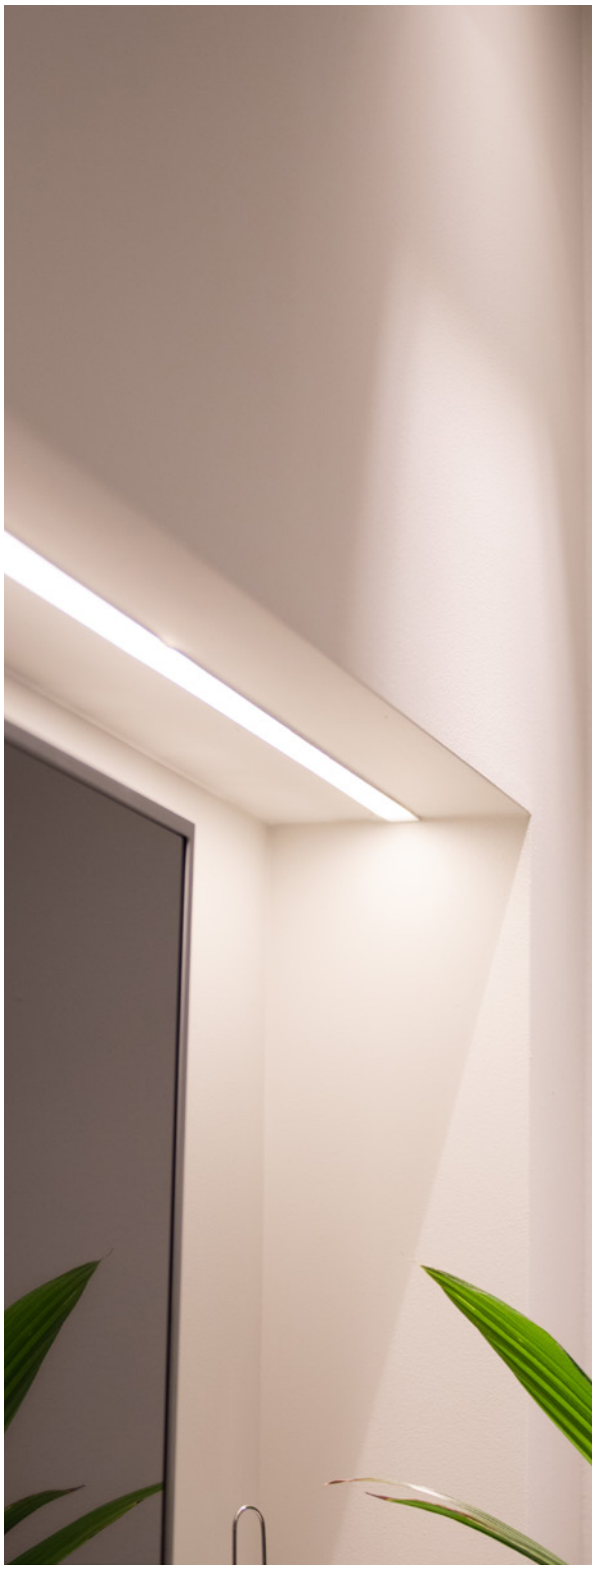**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

- Power supply AM (Amplitude Modulation)
- Dimmable with Trailing edge
- Protection against overload, short circuit and overheating
- For 24V LED-strips and other products with 24V operating voltage

- *Betriebsgerät mit eingebautem AM (Amplituden-Modulation)*
- *Mit Phasenabschnitt dimmbar*
- *Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung*
- *Für 24V LED-Strips und andere Artikel mit 24V Betriebs-Spannung*

## SLC PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **25W** AM IP20 Trailing Edge // *Phasenabschnitt*



**Note:** Cannot be used with **iC** LED-Strips // *Hinweis: Kann nicht mit **iC** LED-Strips verwendet werden*

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 220-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 2,4 - 25W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 1,04A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:128 W:52 H:30 mm | *Abmessungen* |

MONO | TED | iC | AM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S32089 | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 24V **25W** AM Trailing Edge // *Phasenabschnitt* **MONO** |

## SLC PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **50W** AM IP20 Trailing Edge // *Phasenabschnitt*




**Note:** Cannot be used with **iC** LED-Strips // *Hinweis: Kann nicht mit **iC** LED-Strips verwendet werden*

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 220-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 12-50W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 2,08A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:184 W:61 H:32 mm | *Abmessungen* |

MONO | TED | iC | AM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S32080 | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 24V **50W** AM Trailing Edge // *Phasenabschnitt* **MONO** |

## SLC PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **100W** PWM IP20 Trailing Edge // *Phasenabschnitt*




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 220-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 34-100W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4,2A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:210 W:67 H:34 mm | *Abmessungen* |

MONO | TED | iC | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S32081 | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 24V **100W** AM Trailing Edge // *Phasenabschnitt* **MONO** |

## SLC PSU // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **200W** PWM IP67 Trailing Edge // *Phasenabschnitt*



Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 220-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 200W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 8.3A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:249 W:72 H:40 mm | *Abmessungen* |

MONO | TED | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 67 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S32099 | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 24V **200W** Trailing Edge // *Phasenabschnitt* PWM **MONO** |

# DALI to TED //
## *DALI zu Phasenabschnitt*

**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

- DALI phase dimmer, trailing edge dimming
- Supports resistive loads and capacitive loads
- DALI signal input, DALI address can be set with buttons and displayed on the digital display
- Can select DALI address quantity as 1/2/3/4 to control four channels load simultaneously or separately
- Four channels AC100-240V output
- To dim and switch single colour dimmable LED lamps, dimmable LED driver, traditional incandescent and halogen lights
- DIN rail installation, easy and fast

- *DALI-Phasendimmer, Phasenabschnittsdimmer*
- *Unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten*
- *DALI-Signaleingang, DALI-Adresse kann mit Tasten eingestellt und auf der Digitalanzeige angezeigt werden*
- *Auswahl der DALI-Adressen 1/2/3/4 zur gleichzeitigen oder separaten Steuerung von vier Lastkanälen*
- *Vier Kanäle AC100-240V Ausgang*
- *Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Leuchten, dimmbaren LED-Treibern, traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen*
- *DIN Schienenmontage, einfach und schnell*

SLC DALI to Trailing Edge //
*DALI zu Phasenabschnitt* **DIN Modul**



1 x 800 W/VA
2 x 600 W/VA
3 x 500 W/VA
4 x 400 W/VA




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input Voltage:** | 100-240VAC | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 4 x 100-240VAC | *Ausgangsspannung* |
| **Output Current:** | 4 x 1,5A | *Ausgangsstrom* |
| **Output Power (LED):** | 4 x 400W | *Ausgangsleistung (LED)* |
| **DALI Consumtion:** | 2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements:** | L:145 W:90 H:66 mm | *Messwerte* |

MONO | TED | DT6 | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23027** | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge DIN Module // *DALI zu Phasenabschnitt* **DIN Modul MONO** |

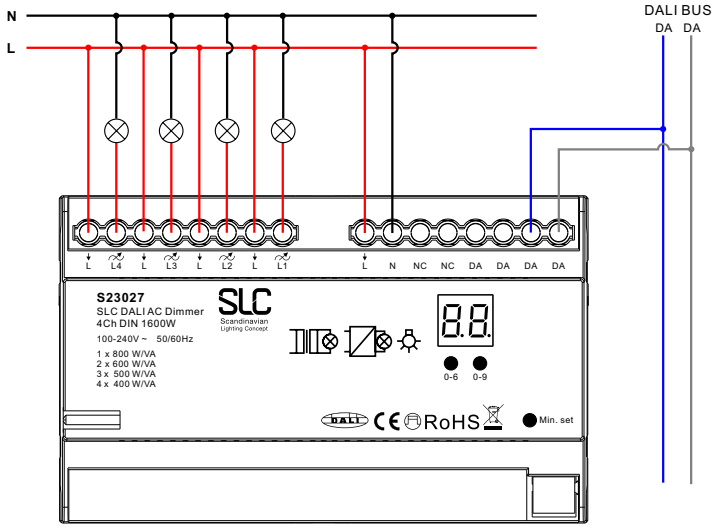

# DALI to TED //
## *DALI zu Phasenabschnitt*

**Trailing Edge** // *Phasenabschnitt*

- Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
- AC phase-cut dimmer with DALI or push switch control interface
- 100-240VAC Wide Input and Output Voltage,
- 1 DALI address to control 1 Channel Output
- Input and Output with Screw Terminals, Safe and Reliable
- Trailing edge dimming supports resistive loads and capacitive loads
- Innovative minimum brightness selling function
- To dim and switch single colour dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights
- Small Size, easy to be installed into a standard 86 x 86mm wall box

- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät*
- *AC-Phasenabschnittsdimmer mit DALI- und Push-Switch-Schnittstelle*
- *100-240VAC Breite Eingangs- und Ausgangsspannung,*
- *1 DALI-Adresse zur Steuerung von 1 Kanal-Ausgang*
- *Eingang und Ausgang mit Schraubklemmen, sicher und zuverlässig*
- *Phasenabschnitts-Dimmung unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten*
- *Innovative Funktion der minimalen Helligkeit*
- *Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Leuchten, traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen*
- *Mini-Größe, einfach zu installieren in einem Standard 86 x 86mm Wandkasten*

SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge //
*DALI zu Phasenabschnitt* **Modul**







Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input Voltage:** | 100-240VAC | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 100-240VAC | *Ausgangsspannung* |
| **Output Current:** | 1,8A max | *Ausgangsstrom* |
| **Output Power (LED):** | 200W | *Ausgangsleistung (LED)* |
| **DALI Consumtion:** | 2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements:** | L:46 W:45 H:20,5 mm | *Messwerte* |

MONO | AC PUSH | TED | DT6 | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23023** | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Module // *DALI zu Phasenabschnitt* **Modul MONO** |

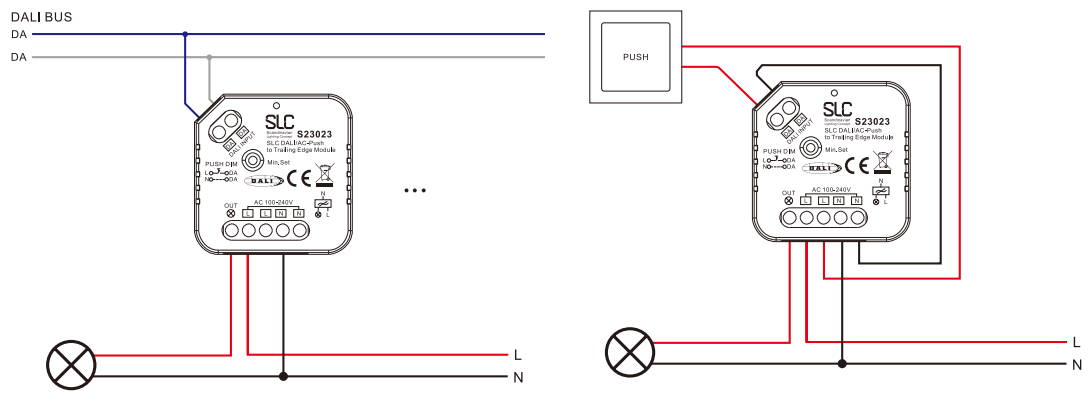

# 1-10V //

**1-10V Constant Voltage PSU with PWM-Dimmer //**
*1-10V Betriebsgeräte CV mit PWM-Dimmer*

**1-10V Constant Voltage Controllers with PWM-Dimmer //**
*1-10V Steuerungen CV mit PWM-Dimmer*

**Rotary 1-10V Wall Dimmers //**
*Drehbare 1-10V Wanddimmer*

# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

1-10V

- Power supply with built-in PWM-dimmer
- Dimmable with 1-10V
- Protection against overload, short circuit and overheating
- For 24V LED-strips and other products with 24V operating voltage

- *Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer*
- *Mit 1-10V dimmbar*
- *Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung*
- *Für 24V LED-Strips und andere Artikele mit 24V Betriebs-Spannung*

## SLC PSU // Betriebsgerät CV 1CH 24V **50W** PWM 1-10V PushDim



Technical data // *Technische Daten*

| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 50W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 2,08A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:210 W:50 H:32 mm | *Abmessungen* |

MONO | 1-10V | PUSH Dim | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32041** | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 1CH 24V **50W** PWM 1-10V |

## SLC PSU // Betriebsgerät CV 4CH 24V **100W** PWM 1-10V PushDim




Technical data // *Technische Daten*


| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 200-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 100W / 2 x 50W<br>3 x 33W / 4 x 25W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4,2A / 2 x 2,1A<br>3 x 1,4A / 4 x 1,05A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:244 B:64 H:32 mm | *Abmessungen* |

MONO | 1-10V | PUSH Dim | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32042** | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* CV 4CH 24V **100W** PWM 1-10V |

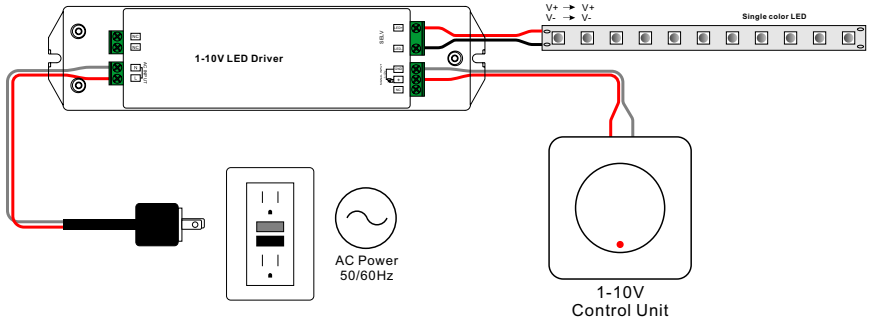

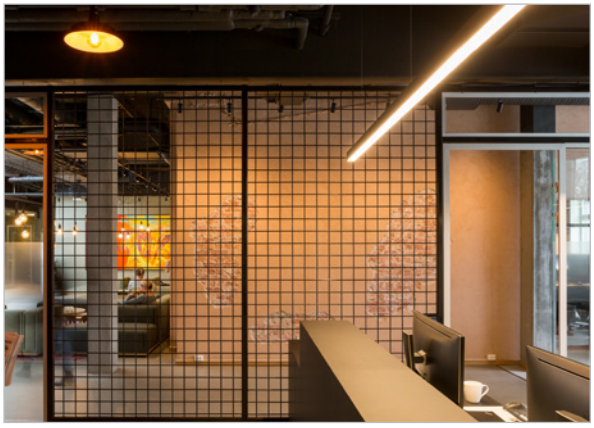

# Controller CV // *Steuerung CV*

1-10V

SLC Controller // *Steuerung*
CV 12-36V **240W** PWM 1-10V

- Mono
- Constant Voltage
- 1 channel PWM-dimmer
- Can be dimmed with PushDim

- *Mono*
- *Konstante Spannung*
- *1 Kanal - PWM-Dimmer*
- *Kann mit Tastdimmer gedimmt werden*





Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-36V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 12-36V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 1 x 10A | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power** | 120-360W | Maximale Leistung |

MONO | 1-10V | PUSH Dim | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Output Power Ausgangsleistung | Output Current Ausgangsstrom | Channels Kanäle | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **S22001** | SLC Controller // *Steuerung* CV 24V **240W** PWM 1-10V | 240 W | 10A | 1 | L:95 W:37 H:20 mm |

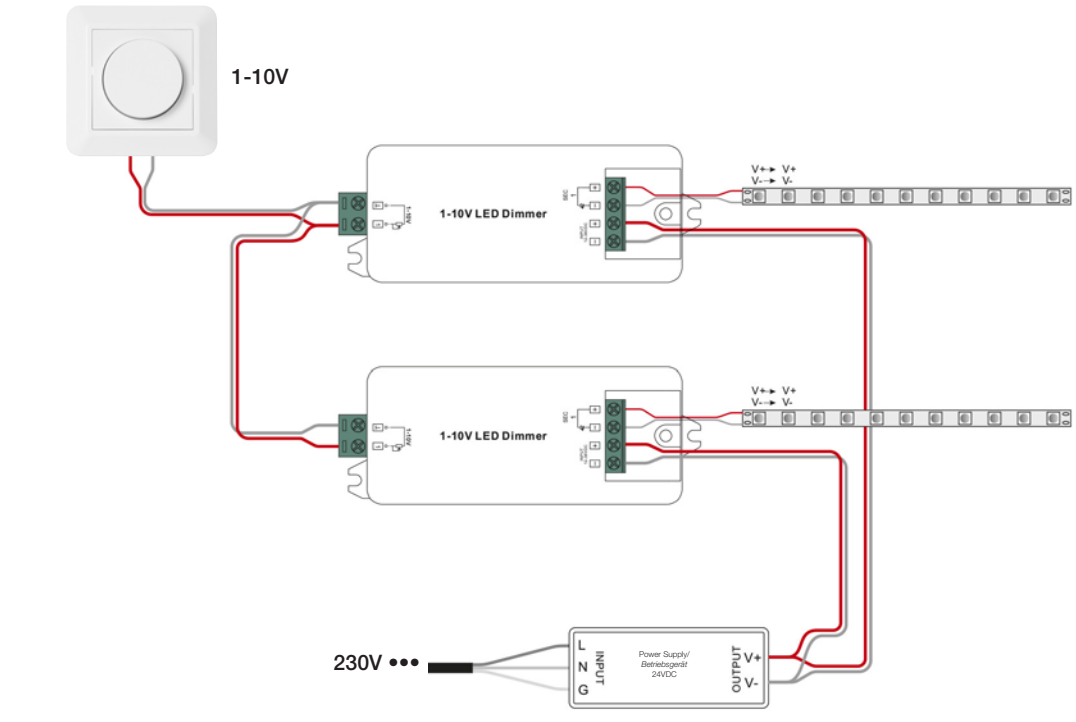

# Controller CV // *Steuerung CV*

1-10V

SLC Controller // Steuerung
CV 12-36V **4x120W** PWM 1-10V

- The controller has 1 x 1-10V input channel and 4 x output channels which are controlled equally
- PWM-dimming
- Dimming 3-100%
- Also works with other "top" systems like xComfort and PLS





- *Die Steuerung hat 1x 1-10V Eingangskanäle und 4x Ausgangskanäle, die gleichzeitig gesteuert werden*
- *PMW-Dimmer*
- *Dimmbereich 3-100%*
- *Funktioniert auch mit anderen Top-Systemen wie xComfort und PLS*

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 12-24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output current** | 4 x 5A | *Ausgangsleistung* |
| **Max Power/CH** | 60-120W | Maximale Leistung/Ch |

MONO | 1-10V | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Output Power Ausgangsleistung | Output Current Ausgangsstrom | Channels Kanäle | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **S22002** | SLC Controller // *Steuerung* CV 24V **120W** PWM 1-10V | 4 x 120 W | 4 x 5A | 4 | L:178 W:46,4 H:22 mm |

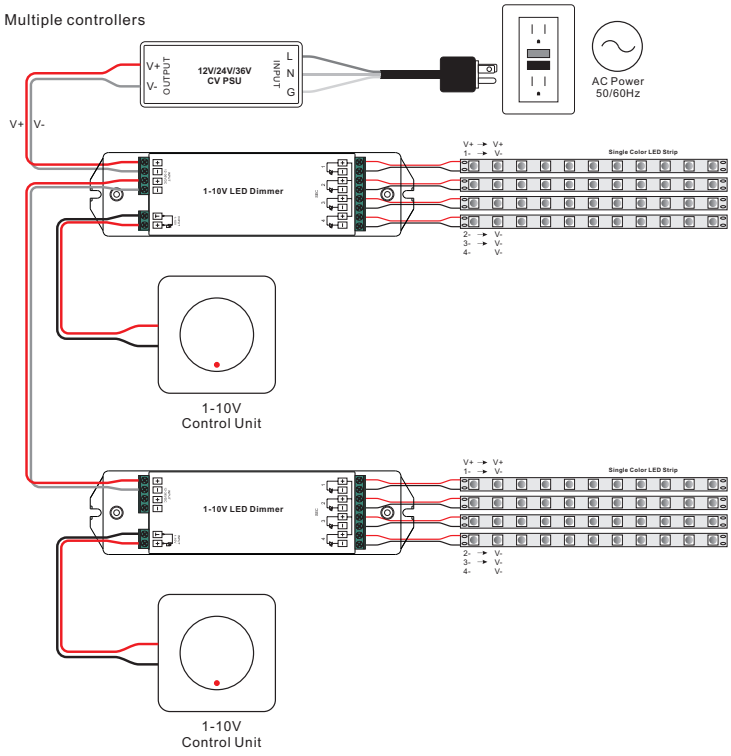

# Controller CV // *Steuerung CV*

1-10V

SLC Controller //
*Steuerung*
CV 12-36V **4x120W** PWM 1-10V

- The controller has 4 x 1-10V input channels and 4 x output channels which can be controlled individually
- PWM-dimming
- Dimming 0-100%
- Also works with other "top" systems like xComfort and PLS


---

- *Die Steuerung hat 4 x 1-10V Eingangskanäle und 4 Ausgangskanäle, die individuell gesteuert werden können*
- *PMW-Dimmer*
- *Dimmbereich 0-100%*
- *Funktioniert auch mit anderen "Top"-Systemen wie xComfort und PLS*




MONO | 1-10V | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Output Voltage Ausgangsspannung | Output Power Ausgangsleistung | Output Current Ausgangsstrom | Channels Kanäle | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S22004** | SLC Controller // *Steuerung* CV 24V **120W** PWM 1-10V | 12 x 36 VDC | 4 x 120 W | 4 x 5A | 4 | L:178 W:46,4 H:22 mm |

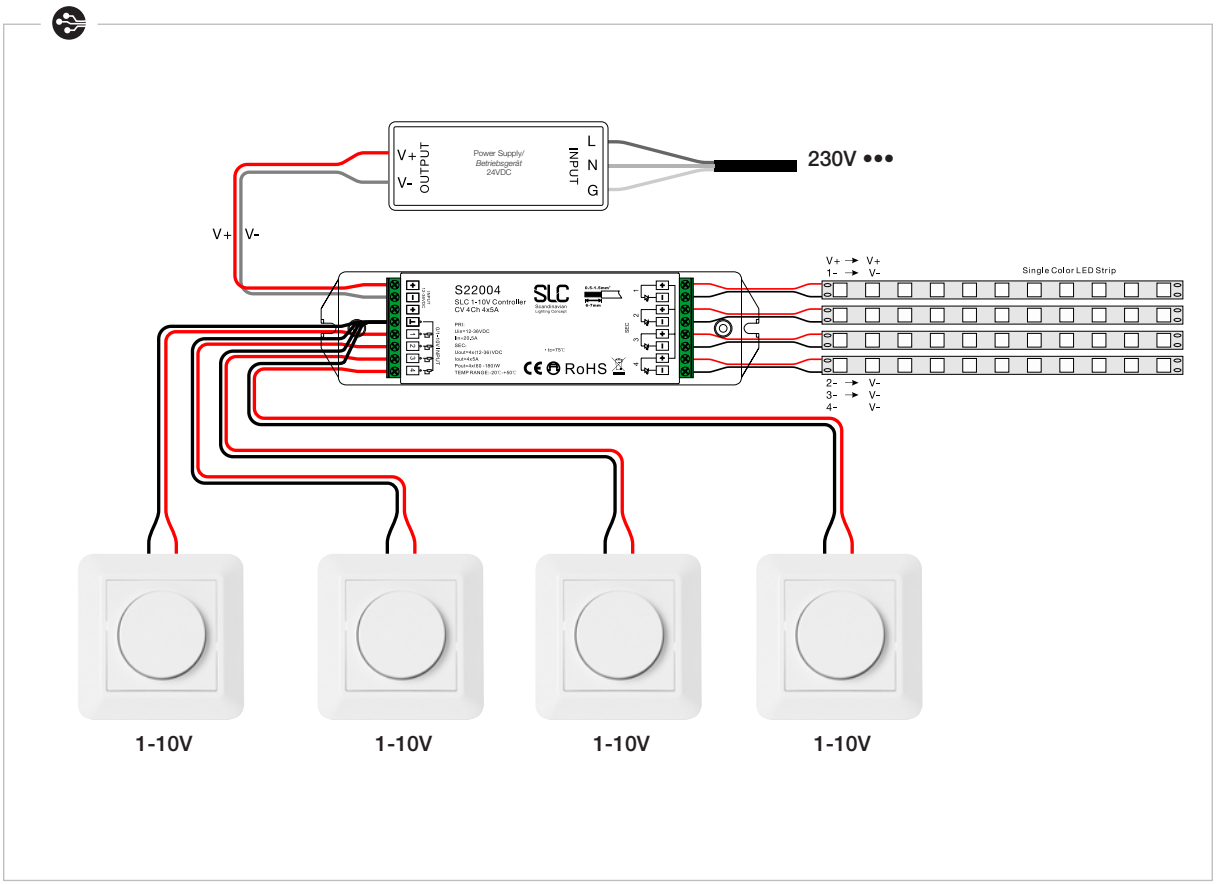

# Dimmer

1-10V

SLC Wall Dimmer //
*Wanddimmer*
**1-10V**


- 1-10V wall dimmer
- Dimmer 1-100%
- 230V 1-pol switch (On/Off)


- *1-10V Wanddimmer*
- *Dimmer 1-100%*
- *230V 1-pol. Schalter (An/Aus)*



MONO | 1-10V | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|
| **S51000** | SLC Wall Dimmer 1-10V // *Wanddimmer* | *RAL9016* | L:83 W:83 H:44 mm |
| **S59003** | **Accessories:** Black frame with potmeter // **Zubehör:** *Schwarze Abdeckung* | *RAL9004* | |
| **S59004** | **Accessories:** White Cover // **Zubehör:** *Weiße Abdeckung* | *RAL9016* | |
| **S59008** | **Accessories:** Pure White Cover // **Zubehör:** *Reines Weiß Abdeckung* | RAL9003 | |

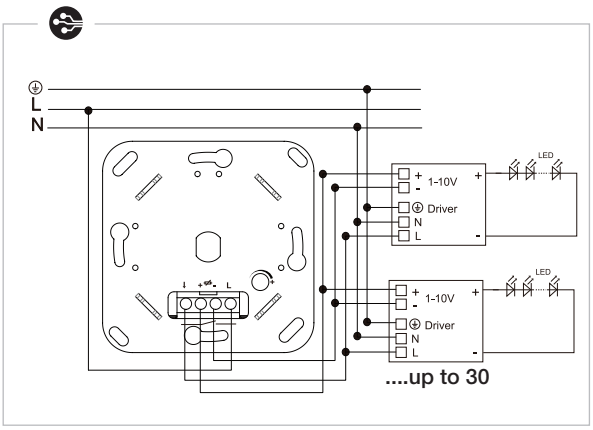

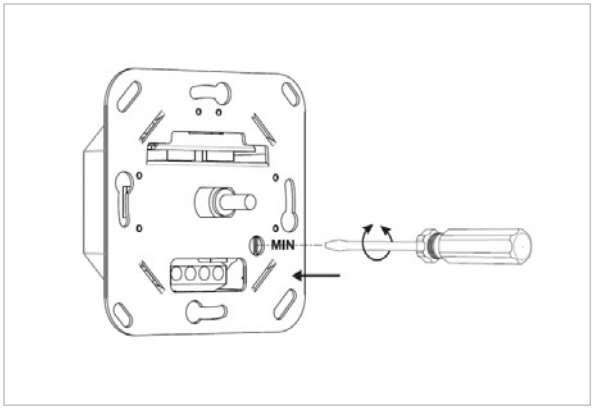




# DMX //

**DMX Constant Voltage Controller with PWM //**
*DMX-Steuerung CV mit PWM*

**DMX SPI Controller //**
*DMX SPI Steuerung*

**DMX Wall Panel //**
*DMX-Wand Touch-Panel*




# Controller CV // *Steuerung CV*

DMX

- For controlling Tunable White, RGB and RGBW
- The controller is connected between the LED-Strip and the power supply
- RGBW, 4 channels

- *Zur Steuerung von Tunable White, RGB und RGBW*
- *Die Steuerung wird zwischen dem LED-Strip und dem Betriebsgerät angeschlossen*
- *RGBW, 4 Kanäle*

## SLC Controller // *Steuerung* CV **4CH** 24V **DMX512**

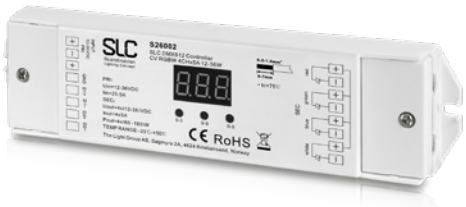

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 4 x 120W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 4 x 5A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:178 W:46 H:22 mm | *Abmessungen* |

MONO TW RGB RGB W DMX PWM 24VDC CV IP 20 -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S26002 | SLC Controller // *Steuerung* DMX **4 Channels MONO, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

## SLC Controller // *Steuerung* CV **4CH** 24V **DIN** **DMX512**




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 4 x 120W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 4 x 5A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:110 W:53 H:65 mm | *Abmessungen* |

MONO TW RGB RGB W DMX PWM 24VDC CV IP 20 -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S26005 | SLC Controller // *Steuerung* DMX 4 Channels for **DIN-Rail Mono, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

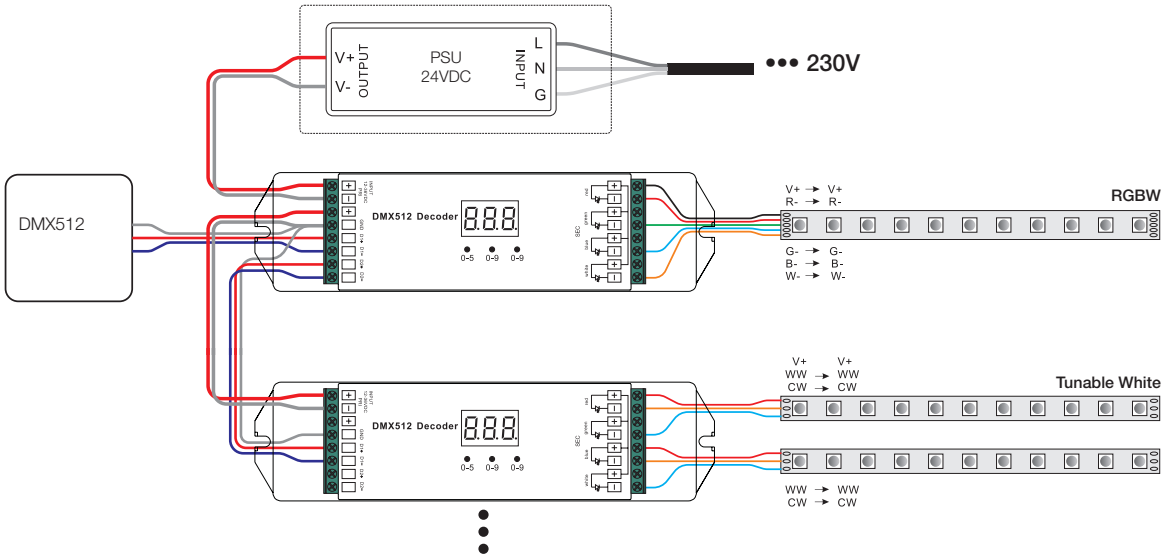

# Controller CV SPI // *Steuerung CV SPI*

DMX


- SPI signal output for control of RGB/RGBW pixel lights/digital LED-Strip
- DMX512 controllable and RF/WiFi remote controllable
- Capable of addressing up to 1020 pixels at the same time
- Addressing up to 170 RGB pixels or 128 RGBW pixels individually
- The built-in, backlit OLED panel allows for easy configuration of most settings
- 4 push buttons available for control of the OLED functions
- Supports 38 types of driving IC
- RGB/RGBW colour order configurable
- 512 DMX decoding channels
- Supports max. 3060 configurable output channels
- 35 built-in sequencing, chasing, changing and static colours under RF mode
- Compatible with a variety of RGB/RGBW RF remotes
- Works with PC interface DMX consoles and sequencing software

- *SPI-Signalausgang zur Steuerung von RGB/RGBW-Pixelleuchten/digitaler LED-Strip*
- *DMX512 steuerbar und RF/WiFi fernsteuerbar*
- *Kann bis zu 1020 Pixel gleichzeitig ansteuern*
- *Individuelle Ansteuerung von bis zu 170 RGB-Pixeln oder 128 RGBW-Pixeln*
- *Das integrierte, hintergrundbeleuchtete OLED-Panel ermöglicht eine einfache Konfiguration der meisten Einstellungen*
- *4 Drucktasten für die Steuerung der OLED-Funktionen verfügbar*
- *Unterstützt 38 Arten von Treiber-ICs*
- *RGB/RGBW-Farbreihenfolge konfigurierbar*
- *512 DMX-Dekodierkanäle*
- *Unterstützt max. 3060 konfigurierbare Ausgangskanäle*
- *35 eingebaute Sequenzierung, Chasing, wechselnde und statische Farben im RF-Modus*
- *Kompatibel mit einer Vielzahl von RGB/RGBW RF-Fernbedienungen*
- *Funktioniert mit PC-Interface-DMX-Konsolen und Sequenzierungssoftware*

SLC Controller // *Steuerung*
CV **SPI**/RF 5/12-24V
**DMX512**


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 5-24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 5-24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output signal** | SPI | *Ausgangssignal* |
| **Output current** | 0,2mA | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:170 W:53,4 H:28 mm | *Abmessungen* |

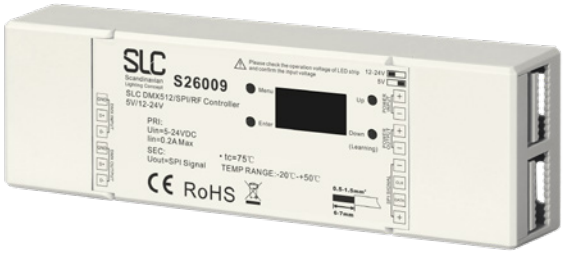



DMX | SPI | 24VDC | CV | IP 20 | -20°C +50°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S26009** | SLC Controller // Steuerung DMX512/**SPI**/RF 5/12-24V |

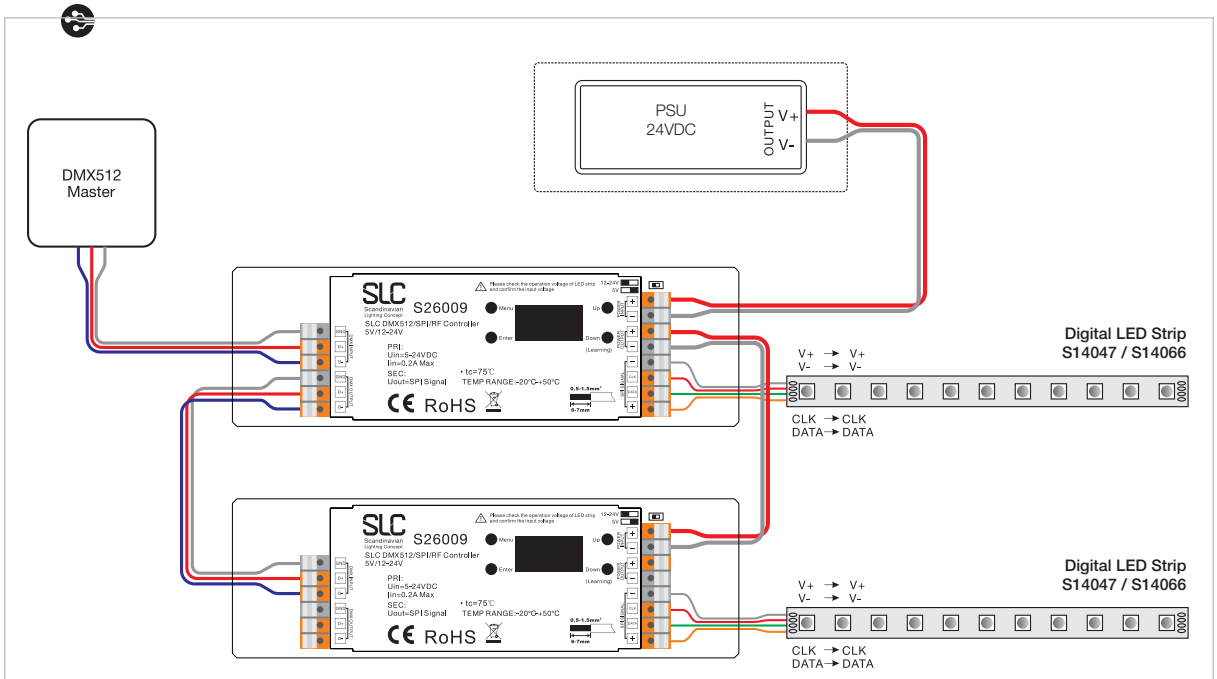


**Digital LED Strip S14047 / S14066 | Colours can change for each 10 cm //** *Die Farben können alle 10 cm wechseln*



# Controller CV // *Steuerung CV*

DMX

- Master & decoder mode, RDM function
- Metal housing, digital display to show data directly, easily to set and show DMX address
- With multiple kinds of DMX in/out ports: RJ 45, XLR , pluggable terminal blocks
- Total 24 PWM output channels, common anode
- DMX channel quantity 1CH or 24CH settable
- PWM output resolution ratio 8bit, 16bit settable
- Output PWM frequency from 500HZ ~ 30K HZ settable
- Output dimming curve gamma value from 0.1 ~ 9.9 settable
- Decoding mode settable
- Galvanic isolation

- *Master- und Decoder-Modus, RDM-Funktion*
- *Metallgehäuse, digitales Display zur direkten Anzeige der Daten, einfache Einstellung und Anzeige der DMX-Adresse*
- *Mit mehreren Arten von DMX in/out Ports: RJ 45, XLR, steckbare Klemmleisten*
- *Insgesamt 24 PWM-Ausgangskanäle, gemeinsame Anode*
- *DMX Kanalanzahl 1CH oder 24CH einstellbar*
- *PWM-Ausgangsauflösungsverhältnis 8bit, 16bit einstellbar*
- *Ausgangs-PWM-Frequenz von 500HZ ~ 30K HZ einstellbar*
- *Gammawert der Ausgangsdimmkurve von 0,1 ~ 9,9 einstellbar*
- *Dekodiermodus einstellbar*
- *Galvanische Isolierung*

SLC Controller // *Steuerung*
CV **24CH**
**DMX512**




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 12-24V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 12-24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 24 x 48-94W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 24 x 4A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:170 W:53,4 H:28 mm | *Abmessungen* |

MONO | TW | RGB | RGBW | DMX | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S26008** | SLC Controller // *Steuerung* DMX **24 Channels MONO, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

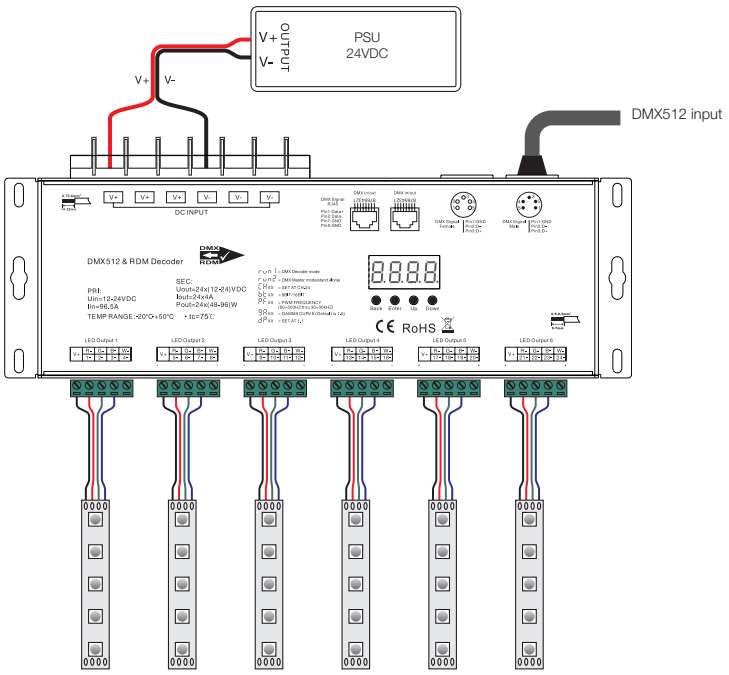

# DMX Wall Panel // *DMX Wand Panel*




- RGBW glass control panel for wall mounting
- 1 Zone / 4-Channels
- DMX 512
- Glass touch panel
- Several colours are pre-programmed
- Dimming possible with desired colour
- 4 channel separate dimming
- Fits in standard wall box

- *RGBW-Glas-Touch-Panel für die Wandmontage*
- *1 Zone / 4-Kanäle*
- *DMX 512*
- *Glas-Touch-Panel*
- *Mehrere Farben sind vorprogrammiert*
- *Dimmen mit gewünschter Farbe möglich*
- *4 Kanäle getrennt dimmbar*
- *Passt in eine Standard-Wanddose*

## SLC Wall Panel // *Wand Touch-Panel*
## DMX



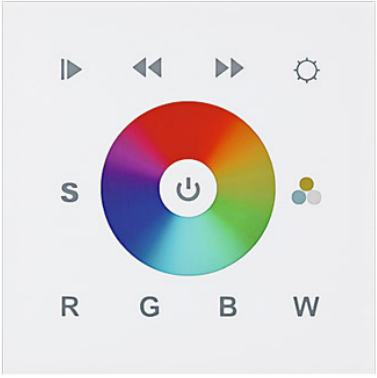



Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output Signal** | DMX512 | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 100-240VAC | *Eingangsspannung* |
| **Power consumption** | 15 mA | *Stromverbrauch* |
| **Measurements** | L:86 W:86 H:35 mm | *Abmessungen* |

MONO TW RGB RGBW DMX IP20 0°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S54001** | SLC DMX Wall panel // *Wand Touch-Panel* DMX **MONO, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

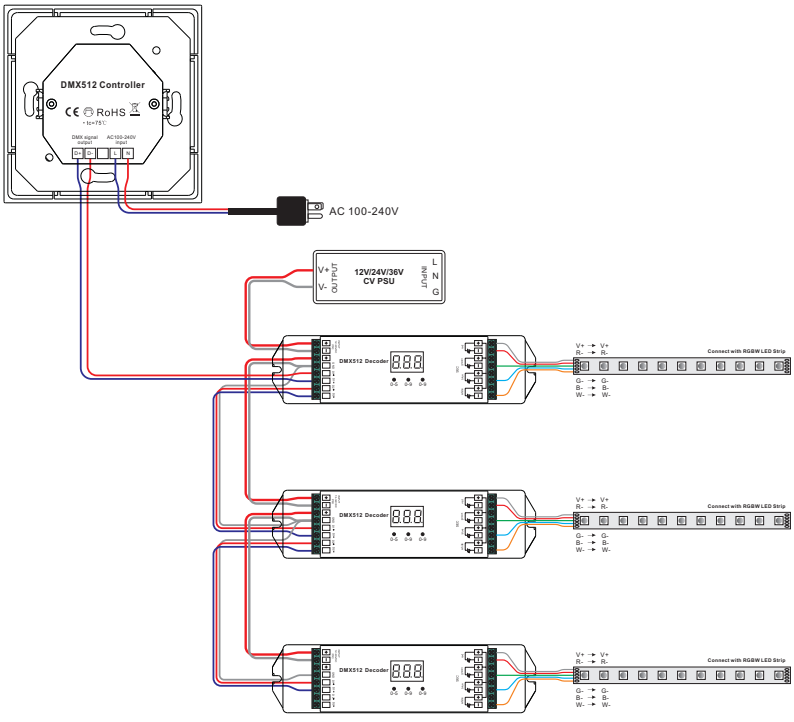

# DALI //

**DALI Power //**
*DALI Betriebsgerät*

**DALI to TED //**
*DALI zu Phasenabschnitt*

**DALI AC-Switch //**
*DALI AC-Schalter*

**DALI Power Supply CV //**
*DALI Betriebsgerät CV*

**DALI Controller CV //**
*DALI Steuerung CV*

**DALI Driver Multi CC //**
*DALI Treiber Multi CC*

**DALI DT6/DT8 MCU/SLAVE //**
*DALI DT6/DT8 Master-Steuereinheit/SLAVE*


**DALI DT8 SLAVE //**

**DALI Converter RF to DALI //**
*DALI Konverter RF zu DALI*

# DALI

DALI is a safe and secure control system based on wired bit technology. The system is often built by a Master (top system), and a network of lighting equipment, such as lamps, switches or sensors. But it can also consist of a simple DALI dimmer MCU (Master Controller Unit) and a driver. The DALI protocol allows devices to be addressed individually, as a group, or as part of a scene. All of these addressing capabilities make DALI an excellent management system. There is also an option to address all devices using a broadcast. //

*DALI ist ein sicheres und geschütztes Steuersystem, das auf verdrahteter Bit-Technologie basiert. Das System besteht häufig aus einem Master (Top-System) und einem Netzwerk von Beleuchtungsgeräten wie Lampen, Schaltern oder Sensoren. Es kann aber auch aus einem einfachen DALI-Dimmer MCU (Master Controller Unit) und einem Treiber bestehen. Das DALI-Protokoll erlaubt es, Geräte einzeln, als Gruppe oder als Teil einer Szene zu adressieren. All diese Adressierungsmöglichkeiten machen DALI zu einem hervorragenden Managementsystem. Es besteht auch die Möglichkeit, alle Geräte über einen Broadcast anzusprechen.*

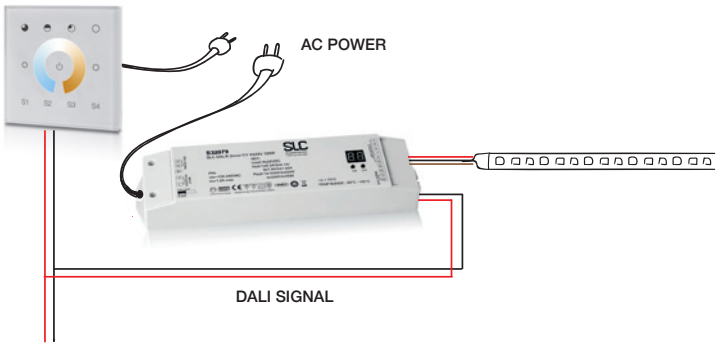


## DT6 + DT8 Devices // *Geräte-Typen*

DT6 - DALI single colour, defines the brightness
DT8 - DALI multicolour, defines both brightness and colour temperature

For our DALI products, we use the DALI DT6 for our single colour controllers and DT8 for colour controllers such as TW, RGB and RGBW.
One of the advantages of the DT8 is that only one DALI address is needed to control 4 channels, such as RGBW. The DALI DT6 system requires 4 addresses to achieve the same. Our TW controllers / Power Supplies use Colour Type "TC". RGB(W) controller use Colour Type "RGBWAF". We can also deliver with other colour types such as XY and Primary-N on request. Note: If a DALI top system is used, please check the correct Colour Type. //




*DT6 - DALI einfarbig, definiert die Helligkeit*
*DT8 - DALI multicolour, definiert sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur*

*Für unsere DALI-Produkte verwenden wir das DALI DT6 für unsere einfarbigen Steuerungen und DT8 für Farbsteuerungen wie TW, RGB und RGBW. Einer der Vorteile des DT8 ist, dass zur Steuerung von 4 Kanälen nur eine DALI-Adresse benötigt wird, wie z.B. RGBW. Das DALI DT6 System benötigt 4 Adressen, um das Gleiche zu erreichen. Unsere TW-Steuerungen / Betriebsgeräte verwenden den Farbtyp "TC". RGB(W)-Steuerungen verwenden den Farbtyp "RGBWAF". Auf Anfrage können wir auch mit anderen Farbtypen wie XY und Primary-N liefern. Hinweis: Wenn ein DALI-Top-System verwendet wird, überprüfen Sie bitte den richtigen Farbtyp. //*









Need a simple stand-alone DALI solution?
See our DALI MCUs for both DT6 and DT8 installations. //
*Benötigen Sie eine einfache, eigenständige DALI-Lösung?*
*Sehen Sie sich unsere DALI MCUs für DT6- und DT8-Installationen an.*

The Light Group

We are member // *Wir sind Mitglied*

Digital Illumination Interface Alliance

# DALI Power // *DALI Betriebsgerät*

- DALI bus power supply
- Matches all DALI systems in the market
- IP20

- *DALI-Bus-Netzteil*
- *Passend zu allen auf dem Markt befindlichen DALI-Systemen*
- *IP20*

## SLC DALI Bus Mini Power Supply // *Netzteil* **100mA**





Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Type:** | DALI Bus Power Supply | *Art* |
| **Connection:** | DALI bus | *Anschluss* |
| **Input Voltage:** | 100-240VAC 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 16VDC | *Ausgangsspannung* |
| **Output DALI bus:** | 100mA | *Ausgangs DALI Bus* |
| **Measurements** | L:46 W:45 H:20,5 mm | *Abmessungen* |

220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +50°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23024** | SLC DALI Bus Mini Power Supply // *Netzteil* **100mA** |

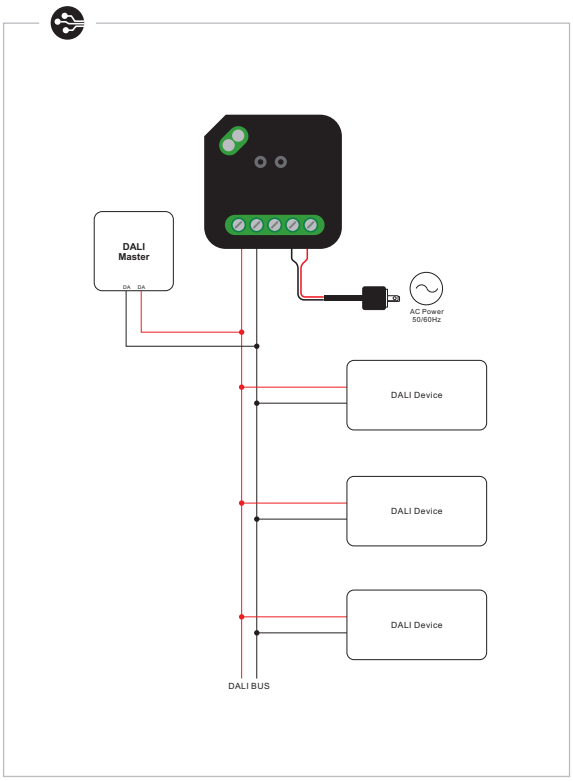


## SLC DALI Bus Mini Power Supply // *Netzteil* **250mA**





Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Type:** | DALI Bus Power Supply | *Art* |
| **Connection:** | DALI bus | *Anschluss* |
| **Input Voltage:** | 100-240VAC 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 16VDC | *Ausgangsspannung* |
| **Output DALI bus:** | 250mA | *Ausgangs DALI Bus* |
| **Measurements** | L:170 W:59 H:29 mm | *Abmessungen* |

220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +50°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23004** | SLC DALI Bus Mini Power Supply // *Netzteil* **250mA** |

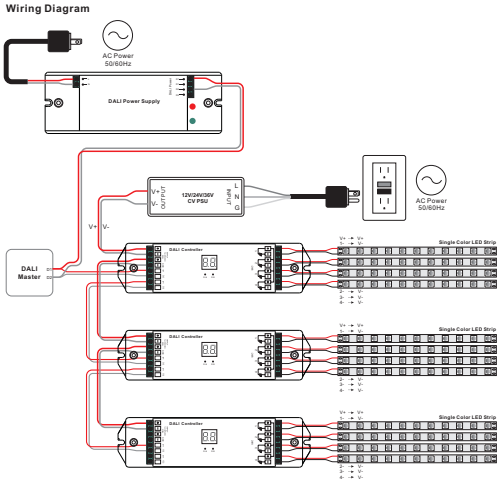

# DALI to TED // *DALI zu Phasenabschnitt* —

- Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
- AC phase-cut dimmer with DALI or push switch control interface
- 100-240VAC Wide Input and Output Voltage,
- 1 DALI address to control 1 Channel Output
- Input and Output with Screw Terminals, Safe and Reliable
- Trailing edge dimming supports resistive loads and capacitive loads
- Innovative minimum brightness selling function
- To dim and switch single colour dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights
- Small Size, easy to install into a standard 86 x 86mm wall box

- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät*
- *AC-Phasenabschnittsdimmer mit DALI- und Push-Switch-Schnittstelle*
- *100-240VAC Breite Eingangs- und Ausgangsspannung,*
- *1 DALI-Adresse zur Steuerung von 1 Kanal-Ausgang*
- *Eingang und Ausgang mit Schraubklemmen, sicher und zuverlässig*
- *Phasenabschnitts-Dimmung unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten*
- *Innovative Funktion der minimalen Helligkeit*
- *Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Leuchten, traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen*
- *Mini-Größe, einfach zu installieren in einem Standard 86 x 86mm Wanddose*

## SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge // *DALI zu Phasenabschnitt* **Modul**







Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input Voltage:** | 100-240VAC | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 100-240VAC | *Ausgangsspannung* |
| **Output Current:** | 1,8A max | *Ausgangsstrom* |
| **Output Power (LED):** | 200W | *Ausgangsleistung (LED)* |
| **DALI Consumtion:** | 2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements:** | L:46 W:45 H:20,5 mm | *Abmessungen* |

MONO | AC PUSH | TED | DT6 | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23023** | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Module // *DALI zu Phasenabschnitt* **Modul MONO** |

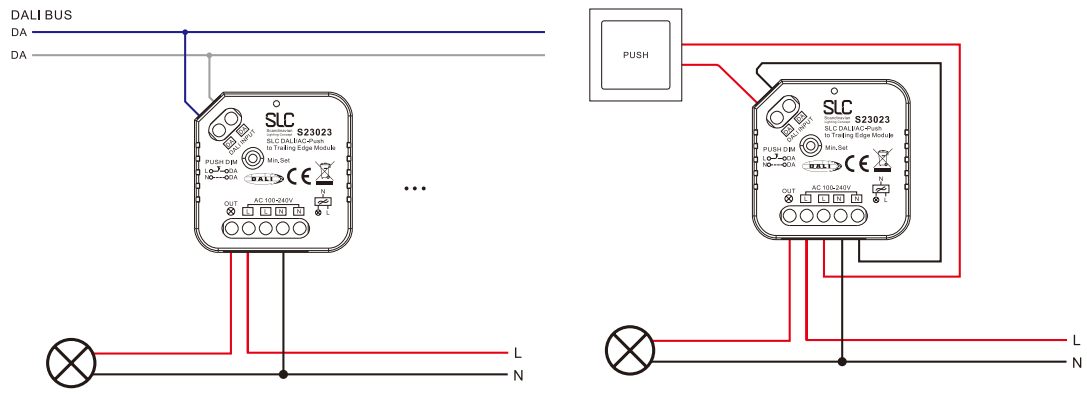

# DALI to TED // *DALI zu Phasenabschnitt* —

- DALI phase dimmer, trailing edge dimming
- Supports resistive loads and capacitive loads
- DALI signal input, DALI address can be set with buttons and displayed on the digital display
- Can select DALI address quantity as 1/2/3/4 to control four channels load simultaneously or separately
- 4 channels AC100-240V output
- To dim and switch single colour dimmable LED lamps, dimmable LED driver, traditional and halogen lights
- DIN rail installation, easy and fast

- *DALI-Phasendimmer, Phasenabschnittsdimmer*
- *Unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten*
- *DALI-Signaleingang, DALI-Adresse kann mit Tasten eingestellt und auf dem digitalen Display angezeigt werden*
- *Auswahl der DALI-Adressen 1/2/3/4 zur gleichzeitigen oder separaten Steuerung von vier Kanälen*
- *4 Kanäle AC100-240V Ausgang*
- *Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen, dimmbaren LED-Treibern, traditionellen und Halogenlampen*
- *Einfache uns schnelle Montage auf DIN Hutschiene*

SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge //
*DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt*
**DIN Module**



1 x 800 W/VA
2 x 600 W/VA
3 x 500 W/VA
4 x 400 W/VA




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input Voltage:** | 100-240VAC | *Eingangsspannung* |
| **Output Voltage:** | 4 x 100-240VAC | *Ausgangsspannung* |
| **Output Current:** | 4 x 1,5A | *Ausgangsstrom* |
| **Output Power (LED):** | 4 x 400W | *Ausgangsleistung (LED)* |
| **DALI Consumtion:** | 2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements:** | L:145 W:90 H:66 mm | *Abmessungen* |

MONO | AC PUSH | TED | DT6 | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | - 20°C + 45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23027** | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge DIN Module // *DALI/AC-Push zu Phasenabschnitt* **DIN Modul** |

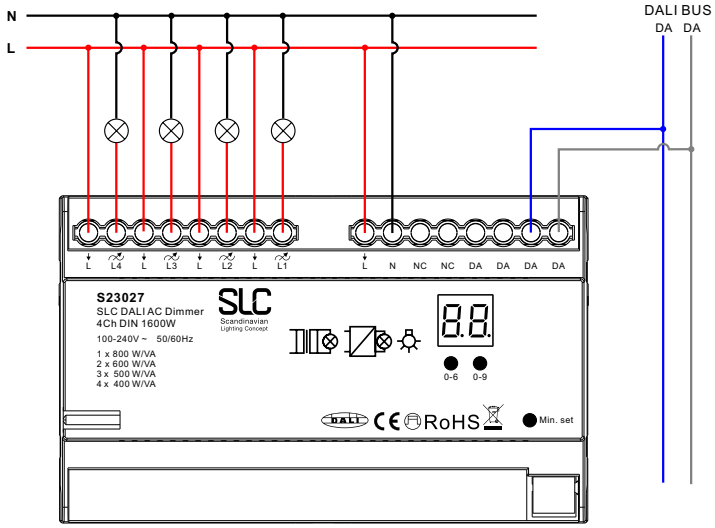

# DALI AC-Relay //
*DALI AC-Relais*

- DALI relay module, DT7
- DALI bus-powered, no extra power supply required
- DALI master controller can assign 1 DALI address
- Control of one standard contactor
- The loads can be switched on and off via DALI
- Small Size, easy to install into a standard wall box

- DALI-Relaismodul, DT7
- DALI-busgespeist, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- DALI-Master-Controller kann 1 DALI-Adresse zuweisen
- Ansteuerung eines Standardschützes
- Die Lasten können über DALI ein- und ausgeschaltet werden
- Geringe Größe, einfacher Einbau in eine Standard-Wanddose

SLC DALI Switch On/Off //
*DALI Schalter AN/AUS*
**Mini 300W**







Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Input Voltage:** | DALI Signal | *Eingangsspannung* |
| **Switching Voltage AC:** | Max 250V | *Schaltspannung AC* |
| **Switching Voltage DC:** | Max 30V | *Ausgangsstrom DC* |
| **Output Power (LED):** | 300W | *Ausgangsleistung (LED)* |
| **Measurements:** | L:45 W:45 H:20 mm | *Abmessungen* |

DT6 | 220-240V 50/60Hz | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23025** | SLC DALI Switch On/Off // *Schalter AN/AUS* **Mini 300W** |

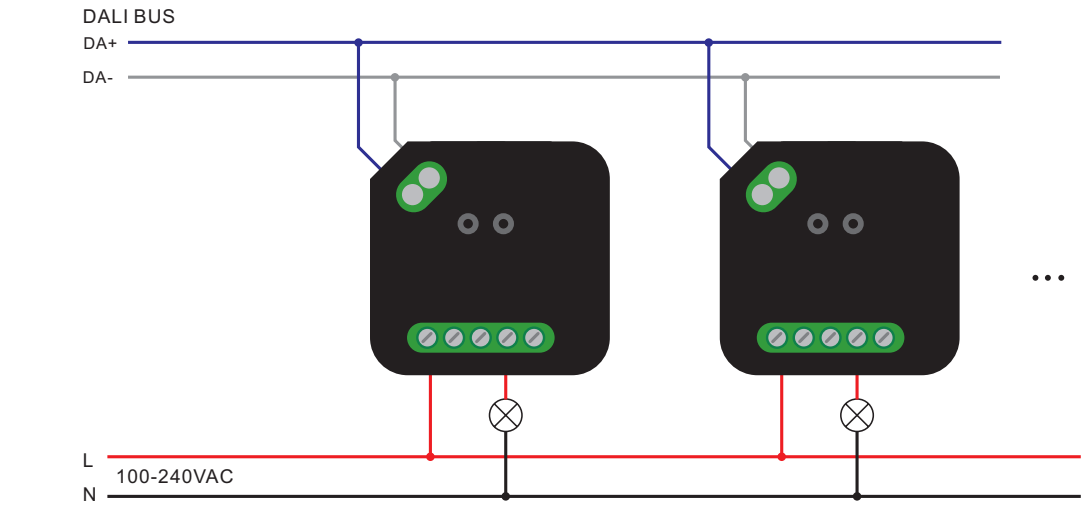


# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

- Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
- Dimmable LED driver
- Max. output power 50W
- 1 channel DC 24V constant voltage output
- Built-in DALI/PUSH dimming interface
- Over load, over temperature protection

- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät*
- *Dimmbarer LED-Treiber*
- *Max. Ausgangsleistung 50W*
- *1 Kanal DC 24V Konstantspannungsausgang*
- *Eingebaute DALI/PUSH-Dimmschnittstelle*
- *Schutz vor Überlast und Übertemperatur*
- *5 Jahre Garantie*

SLC DALI-2 PSU //
*DALI-2 Betriebsgerät*
**DT6** CV 1x24V **50W MONO**



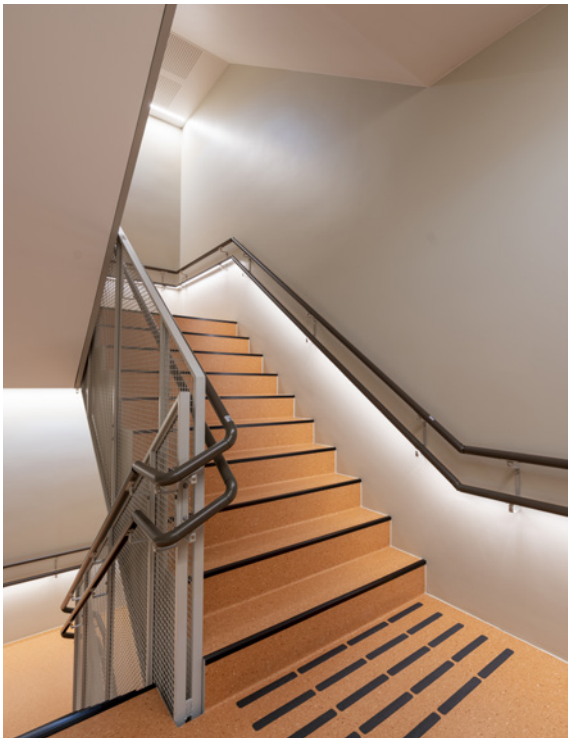


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 100-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 50W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 2,08A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:210 W:50 H:32 mm | *Abmessungen* |

MONO | DT6 | AC PUSH | PWM | 24VDC | CV | 220-240V 50/60Hz | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32007** | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* DALI-2 DT6 CV 1CH 24V **50W** PWM AC-Push **MONO** |

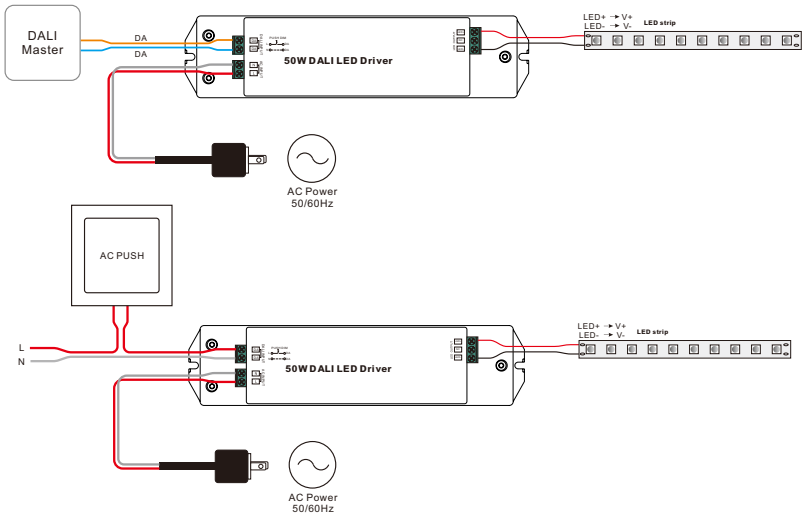


# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

- Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
- 4 channels DC 24V constant voltage output
- High power factor and efficientcy
- DALI addresses quantity can be set as 1/2/3/4
- Enables to control LED lighting: Mono, TW (needs 2 DALI addresses), RGB (needs 3 DALI addresses), RGBW (needs 4 DALI addresses)
- Compliant with Safety Extra Low Voltage standard
- Over load, over temperature protection

- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät*
- *4 Kanäle DC 24V Konstantspannungsausgang*
- *Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *DALI-Adressenanzahl kann als 1/2/3/4 eingestellt werden*
- *Ermöglicht die Steuerung von LED-Beleuchtung: Mono, TW (benötigt 2 DALI Adressen), RGB (benötigt 3 DALI Adressen), RGBW (benötigt 4 DALI Adressen)*
- *Entspricht der Norm für Schutzkleinspannung*
- *Schutz gegen Überlast und Übertemperatur*

SLC DALI-2 PSU //
*DALI-2 Betriebsgerät*
**DT6** CV 4x24V **100W**



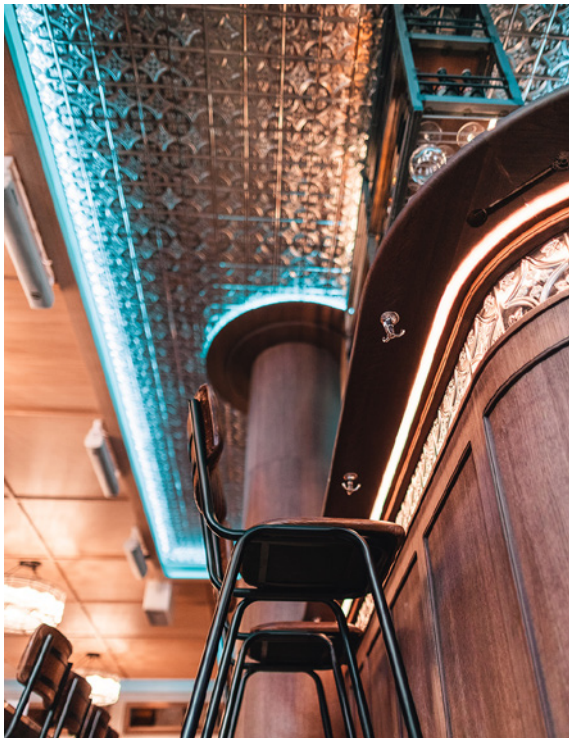



Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 100-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 100W / 2 x 50W<br>3 x 33W / 4 x 25W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4,2A / 2 x 2,1A<br>3 x 1,4A / 4 x 1,05A | *Ausgangsstrom* |
| **Measurements** | L:244 W:64 H:32 mm | *Abmessungen* |

MONO | TW | RGB | RGBW | DT6 | AC PUSH | PWM | 24VDC | CV | IP 20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32015** | SLC Power Supply // *Betriebsgerät* DALI-2 DT6 CV 4CH 24V **100W** PWM AC-Push **MONO, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

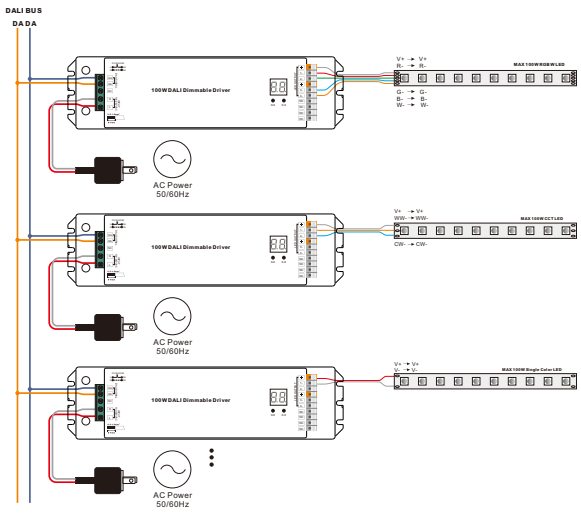
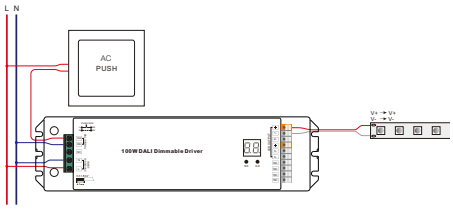
# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

- Dimmable LED driver, max. output power 100W in total
- Built-in DALI-2 interface, DALI DT8 device
- 4 channels DC 24V constant voltage output
- High power factor and efficiency
- Built-in DALI interface, DALI DT8 device, each device is controlled via a single DALI address
- Colour type: RGBWAF as standard, XY can be produced on request
- Colour control according to DALI specifications of device type 8

- *Dimmbarer LED-Treiber, max. Ausgangsleistung insgesamt 100W*
- *Eingebaute DALI-2-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät*
- *4 Kanäle DC 24V Konstantspannungsausgang*
- *Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *Eingebaute DALI-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät, jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert*
- *Farbtyp: RGBWAF als Standard, XY kann auf Anfrage hergestellt werden*
- *Farbsteuerung gemäß den DALI-Spezifikationen des Gerätetyps 8*

SLC DALI-2 PSU //
*DALI-2 Betriebsgerät*
**DT8** CV 4x24V **100W RGBWAF**







Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 100-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 100W / 2 x 50W<br>3 x 33W / 4 x 25W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4,16A / 2 x 2,08A<br>3 x 1,38A / 4 x 1,04A | *Ausgangsstrom* |
| **DALI-Consumption** | <2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements** | L:244 W:64 H:32 mm | *Abmessungen* |


MONO | TW | RGB | RGBW | DT8 | AC PUSH | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32079** | SLC DALI-2 PSU // *Betriebsgerät* CV 4x24V **100W DT8 Mono, RGB, RGBW, Tunable White (TW)** |

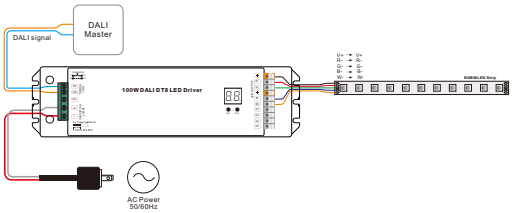

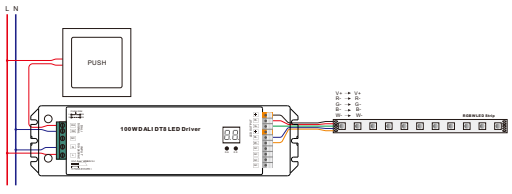
# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

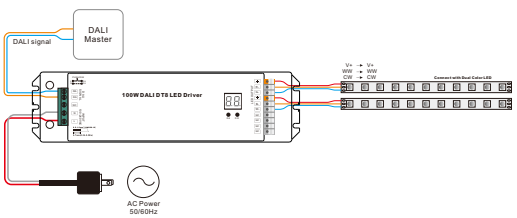- Dimmable LED driver, max. output power 100W in total
- Built-in DALI-2 interface, DALI DT8 device
- 4 channels DC 24V constant voltage output
- High power factor and efficiency
- Built-in DALI interface, DALI DT8 device, each device is controlled via a single DALI address
- Colour type: Tc

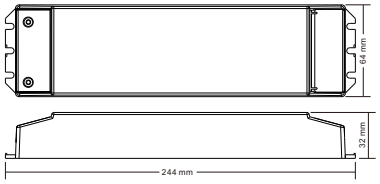- *Dimmbarer LED-Treiber, max. Ausgangsleistung von insgesamt 100W*
- *Eingebaute DALI-2-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät*
- *4 Kanäle DC 24V Konstantspannungsausgang*
- *Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *Eingebaute DALI-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät, jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert*
- *Farbe Typ: Tc*

SLC DALI-2 PSU //
*DALI-2 Betriebsgerät*
**DT8** CV 4x24V **100W TW**



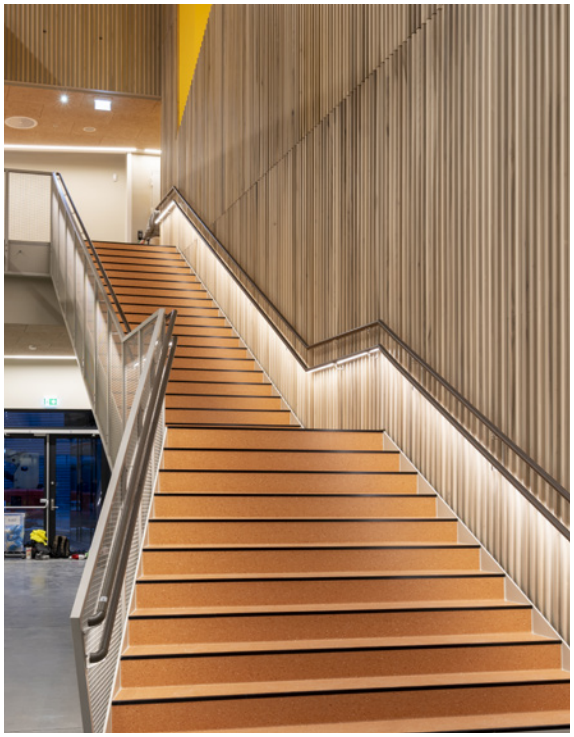


Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 100-240V 50/60Hz | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 100W / 2 x 50W<br>3 x 33W / 4 x 25W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 4,16A / 2 x 2,08A<br>3 x 1,38A / 4 x 1,04A | *Ausgangsstrom* |
| **DALI-Consumption** | <2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements** | L:244 W:64 H:32 mm | *Abmessungen* |

TW | DT8 | AC PUSH | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S32087** | SLC DALI-2 PSU // *Betriebsgerät* CV 4x24V **100W TW DT8** |

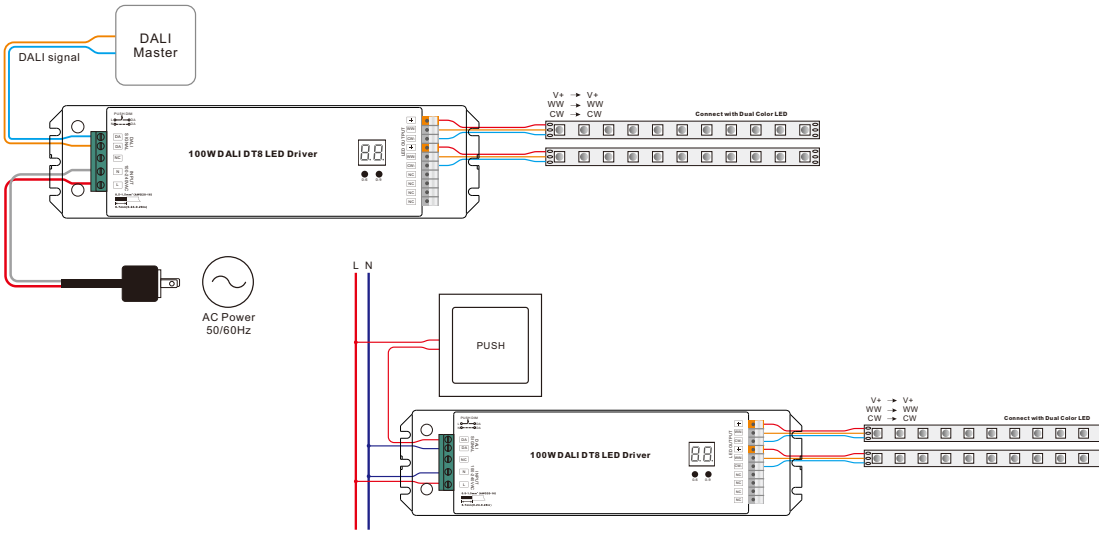

# Controller CV // *Steuerung CV*

- Match all DALI system in the market
- Manual /automatically DALI address setting

- *Passend zu allen DALI-Systemen auf dem Markt*
- *Manuelle/automatische DALI-Adresseinstellung*

SLC DALI-2 Contoller //
*DALI-2 Steuerung*
**DT6** CV 12-36V **4x5A**





Technical data // *Technische Daten*

| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-36V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 4 x 60-180W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 4 x 5A | *Ausgangsstrom* |
| **DALI-Consumption** | <2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements** | L:178 W:46 H:22 mm | *Abmessungen* |

MONO | TW | RGB | RGBW | DT6 | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| **Art.no. //** Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23002** | SLC DALI DT6 Contoller // *Steuerung* CV 12-36V **4x5A** |

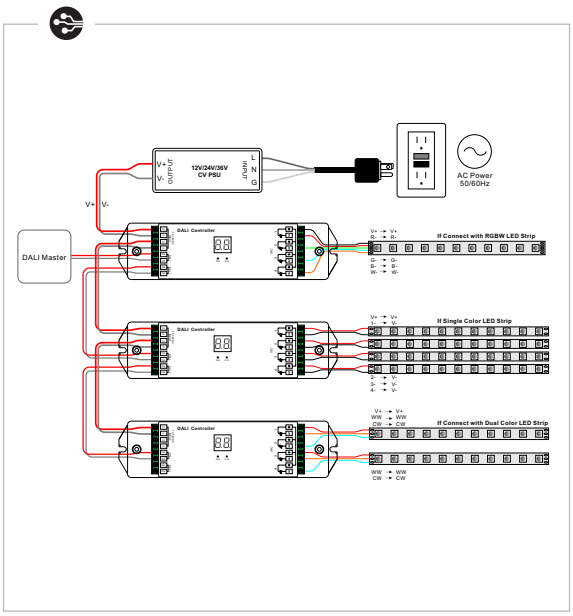


SLC DALI-2 Contoller //
*DALI-2 Steuerung*
**DT6** CV 12-36V **1x10A**





Technical data // *Technische Daten*

| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 12-36V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 1 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 1 x 120-360W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 1 x 10A | *Ausgangsstrom* |
| **DALI-Consumption** | <2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements** | L:95 W:37 H:20 mm | *Abmessungen* |

MONO | DT6 | AC PUSH | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| **Art.no. //** Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23003** | SLC DALI DT6 Contoller // *Steuerung* CV 12-36V **1x10A** |

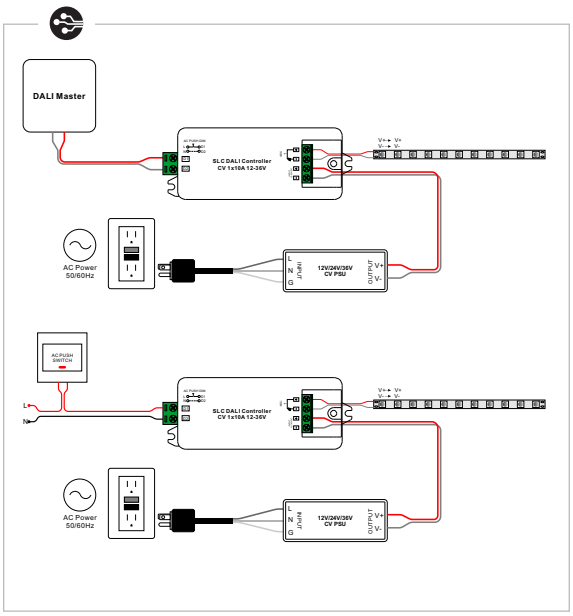

# Controller CV // *Steuerung CV*

- DALI DT8 dimmer, 4 channels PWM output, built-in DALI master function
- OLED display interface, easy & fast installation
- No DALI master required for configuration
- Cost & time saving compared to DALI Bus configuration
- DT8 colour types all in one: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc and RGB+Tc settable
- Each device is controlled via a single DALI address
- Enable to address and group the DT8 device
- Enable to predefine & recall 16 scenes for the DT8 device
- 250Hz/500Hz/1500Hz PWM frequency settable, smooth and fine DT8 colour control
- Enables to set a min. level for dimming between this level to max. level
- Enables to set output level and manual control (stand-alone)
- Enables to set fade time, fade rate, power on level, system failure level
- Compatible with universal DALI masters that supports DT8 commands

- *DALI DT8 Dimmer, 4 Kanäle PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion*
- *OLED-Display-Schnittstelle, einfache und schnelle Installation*
- *Kein DALI-Master für die Konfiguration erforderlich*
- *Kosten- und Zeitersparnis gegenüber DALI Bus-Konfiguration*
- *DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc und RGB+Tc einstellbar*
- *Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert*
- *Ermöglicht die Adressierung und Gruppierung der DT8-Geräte*
- *Ermöglicht die Voreinstellung und den Abruf von 16 Szenen für das DT8-Gerät*
- *250Hz/500Hz/1500Hz PWM Frequenz einstellbar, weiche und feine DT8 Farbsteuerung*
- *Ermöglicht die Einstellung eines Mindestwertes für das Dimmen zwischen diesem Wert und dem Höchstwert*
- *Ermöglicht die Einstellung des Ausgangsniveaus und die manuelle Steuerung (Standalone)*
- *Ermöglicht die Einstellung von Überblendzeit, Überblendrate, Einschaltniveau, Systemausfallniveau*
- *Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen*

## SLC DALI-2 Contoller // *DALI-2 Steuerung* **DT8** CV 4CH **OLED Master-Slave**








Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Output** | Constant Voltage | *Konstante Spannung* |
| **Input voltage** | 12-36V | *Eingangsspannung* |
| **Output voltage** | 4 x 24V | *Ausgangsspannung* |
| **Output power** | 4 x 60-180W | *Ausgangsleistung* |
| **Output current** | 4 x 5A | *Ausgangsstrom* |
| **DALI-Consumption** | <2mA | *DALI-Verbrauch* |
| **Measurements** | L:170 W:53,4 H:28 mm | *Abmessungen* |

MONO | TW | RGB | RGBW | DT8 | PWM | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S23026** | SLC DALI DT8 Controller // *Steuerung* CV 4CH OLED Master-Slave |

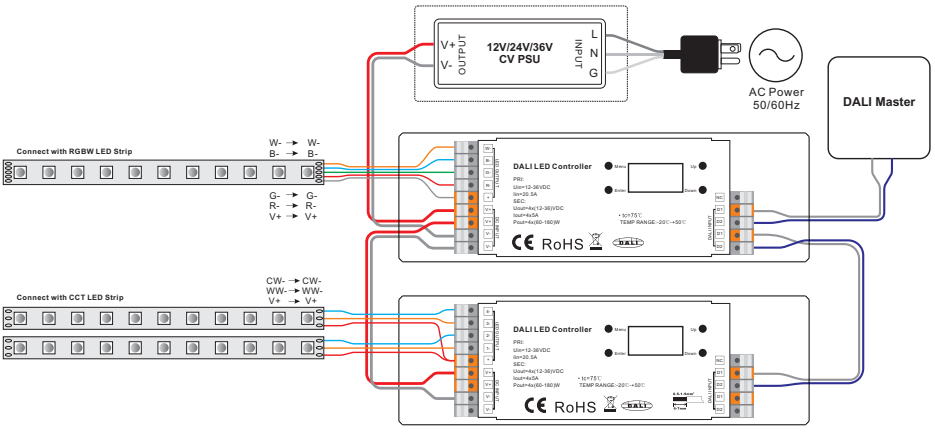

# Driver Multi NFC // *Treiber Multi NFC*

- Dimmable DALI LED driver
- Adjust settings and output (mA) in the SLC Tap App
- Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device
- **Amplitude dimming** (PWM dimming under 1%), flicker-free
- Smooth and deep dimming to 0.1%
- One channel constant current output
- Class II power supply, entirely isolated plastic case
- High power factor and efficiency
- Stand-by power consumption less than 0.5W
- Compatible with universal DALI masters that support DT6 commands


- *Dimmbarer DALI-LED-Treiber*
- *Einstellungen und Ausgang (mA) in der SLC Tap App anpassen*
- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät*
- **Amplitudendimmung** *(PWM-Dimmen unter 1%), flimmerfrei*
- *Sanftes und tiefgehendes Dimmen bis 0,1%*
- *1 Kanal Konstantstromausgang*
- *Klasse-II-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse*
- *Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb weniger als 0,5W*
- *Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen*

SLC Driver // *Treiber*
CC DALI-2 **DT6** 1CH





MONO | DT6 | AC PUSH | AM | 220-240V 50/60Hz | CC | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Voltage range // Spannungsbereich | Preset // Voreinstellung | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| **S32315** | SLC DALI DT6 NFC **10W** 1Ch 100-500mA SM | 3-42V | 180mA | L:101 W:36 H:25 mm |
| **S32316** | SLC DALI DT6 NFC **12W** 1Ch 100-700mA QA | 6-42V | 230mA | L:135 W:35 H:20 mm |
| **S32317** | SLC DALI DT6 NFC **15W** 1Ch 100-700mA QA | 6-42V | 350mA | L:135 W:35 H:20 mm |
| **S32318** | SLC DALI DT6 NFC **25W** 1Ch 250-700mA QA | 6-54V | 450mA | L:120 W:41 H:28 mm |
| **S32319** | SLC DALI DT6 NFC **45W** 1Ch 500-1400mA QA | 6-54V | 800mA | L:145 W:45 H:28 mm |

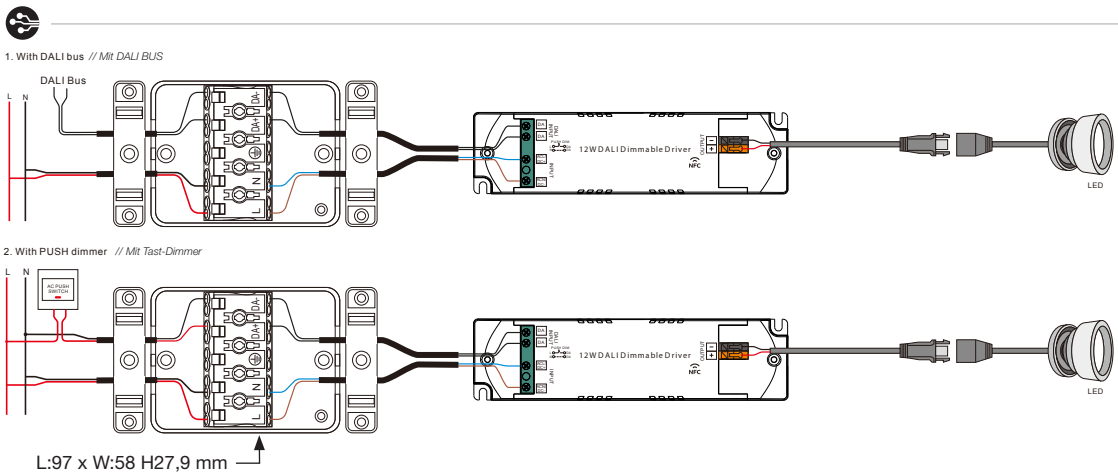


**Connectors //**
*Steckverbinder*






**Scan for more information and to download app //**
*Scannen für weitere Informationen und zum Herunterladen der App*

SLC Tap

# Driver Multi NFC // *Treiber Multi NFC*

- Dimmable DALI LED driver
- Adjust settings and output (mA) in the SLC Tap App
- Built-in DALI-2 interface, DALI DT8 device
- **Amplitude dimming** (PWM dimming under 1%), flicker-free
- Smooth and deep dimming to 0.1%
- 2 channels constant current output
- Class II power supply, entire isolated plastic case
- High power factor and efficiency
- Stand-by power consumption less than 0.5W
- Compatible with universal DALI masters that support DT8 commands


- *Dimmbarer DALI-LED-Treiber*
- *Einstellungen und Ausgang (mA) in der SLC Tap App anpassen*
- *Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät*
- **Amplitudendimmung** *(PWM-Dimmen unter 1%), flimmerfrei*
- *Sanftes und tiefgehendes Dimmen bis 0,1%*
- *2 Kanäle Konstantstromausgang*
- *Klasse-II-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse*
- *Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad*
- *Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb weniger als 0,5W*
- *Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen*

SLC Driver *//Treiber*
CC DALI-2 **DT8** 2CH




TW | DT8 | AC PUSH | AM | 220-240V 50/60Hz | CC | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Voltage range // Spannungsbereich | Preset // Voreinstellung | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| **S32320** | SLC DALI DT8 NFC **10W** 2Ch 100-500mA QA3 | 3-42V | 180mA | L:101 W:36 H:25 mm |
| **S32321** | SLC DALI DT8 NFC **12W** 2Ch 100-700mA QA3 | 6-42V | 230mA | L:135 W:35 H:20 mm |
| **S32322** | SLC DALI DT8 NFC **15W** 2Ch 100-700mA QA3 | 6-42V | 350mA | L:135 W:35 H:20 mm |
| **S32323** | SLC DALI DT8 NFC **25W** 2Ch 250-700mA QA3 | 6-54V | 450mA | L:120 W:41 H:28 mm |
| **S32324** | SLC DALI DT8 NFC **45W** 2Ch 500-1400mA QA3 | 6-54V | 800mA | L:145 W:45 H:28 mm |

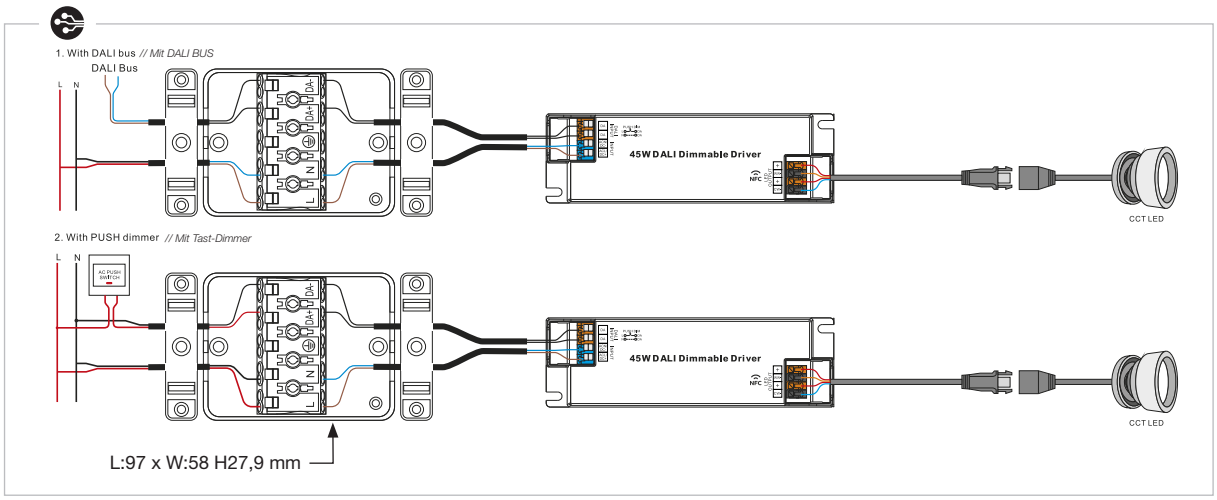


**Connectors //**
*Steckverbinder*

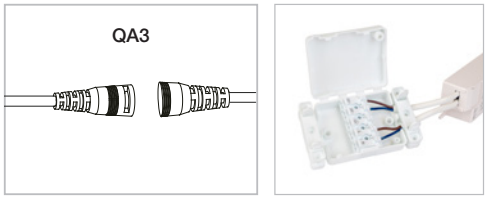


**Scan for more information and to download app //**
*Scannen für weitere Informationen und zum Herunterladen der App*


SLC Tap


# DALI DT6 DIMMER //

- Dimming with DALI signal
- 52 mA DALI power embedded for supplying DALI devices
- Built-in on/off and rotary knob dimming control
- Protections: Over-voltage, overload
- Auto remember the last level
- Adjustable start-up brightness
- Stand-by power: <0.5W
- Set single address, group address, scene address or broadcast address via dip switch

- *Dimmen mit DALI-Signal*
- *Eingebauter 52 mA DALI-Strom zur Versorgung von DALI-Geräten*
- *Eingebaute Ein/Aus- und Drehknopf-Dimmfunktion*
- *Schutzfunktionen: Überspannung, Überlast*
- *Merkt sich die letzte Einstellung*
- *Einstellbare Start-Helligkeit*
- *Stand-by-Stromverbrauch: <0,5W*
- *Einstellung von Einzeladresse, Gruppenadresse, Szenenadresse oder Broadcast-Adresse über Dip-Schalter*

## SLC DALI MCU/SLAVE
## **DT6 MONO**



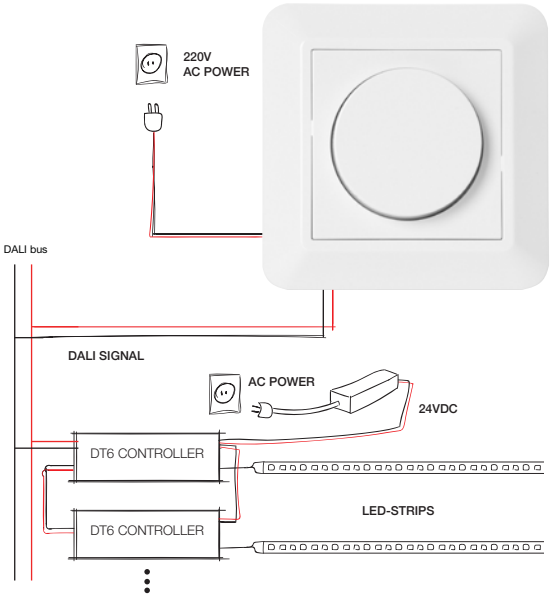



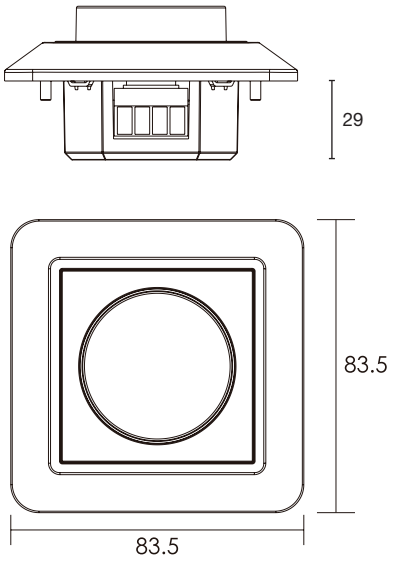

Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Connection:** | DALI, L, N | *Anschluss* |
| **Input voltage:** | 100-240VAC (MCU) | *Eingangsspannung* |
| **DALI bus-output power:** | 52mA (MCU) | *DALI-Bus-Ausgangsleistung* |
| **Consumption** | 4mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | L:84 W:84 H:44 mm | *Abmessungen* |

MONO | DT6 | IP 20 | 0°C +45°C | 220-240V 50/60Hz

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* |
|---|---|---|
| S52000 | SLC DALI DT6 MCU/SLAVE **MONO** | RAL9016 |
| S59003 | **Accessories:** Black frame with rotary knob // **Zubehör:** *Schwarzer Rahmen mit Drehknopf* | *RAL9004* |
| S59004 | **Accessories:** White Cover // **Zubehör:** *Weiße Abdeckung* | *RAL9016* |
| S59008 | **Accessories:** Pure White Cover // **Zubehör:** *Reines Weiß Abdeckung* | RAL9003 |

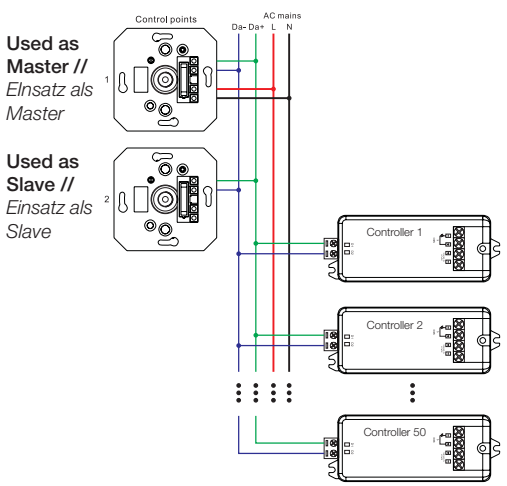





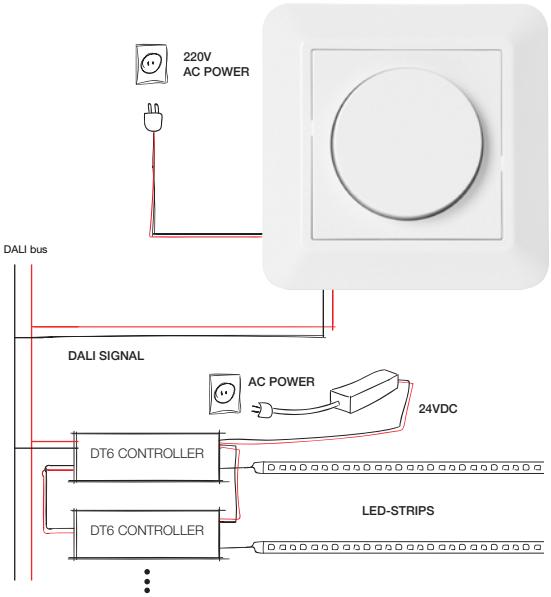
# DALI DT8 DIMMER TW//

- DALI DT8 TW colour controller, compatible with DT8 DALI system
- Each control circuit can supply DALI power for as many as 50 DALI devices
- The lighting system responds immediately and harmoniously when the brightness level is changed at either of the control devices
- All that while allowing for the required comfortable, easy and complete control over the lighting levels at any time
- Innovative Function to Power DALI Bus While Connected to AC Mains
- Powered by DALI Bus while not Connected to AC Mains

- *DALI DT8 TW Farbsteuerung, kompatibel mit DT8 DALI System*
- *Jeder Steuerkreis kann bis zu 50 DALI-Geräte mit Strom versorgen*
- *Die Beleuchtungsanlage reagiert sofort und harmonisch, wenn das Helligkeitsniveau an einem der Steuergeräte verändert wird*
- *Dabei ist die gewünschte komfortable, einfache und vollständige Kontrolle über die Beleuchtungsstärke jederzeit möglich*
- *Innovative Funktion zur Stromversorgung des DALI-Bus während des Anschlusses an das AC-Netz*
- *Stromversorgung über den DALI-Bus, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist*

## SLC DALI MCU/SLAVE
## **DT8 TW/CCT**




Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Connection:** | DALI, L, N | *Anschluss* |
| **Input voltage:** | 100-240VAC (MCU) | *Eingangsspannung* |
| **DALI bus-output power:** | 100mA (MCU) | *DALI-Bus-Ausgangsleistung* |
| **Consumption** | 4mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | L:84 W:84 H:53 mm | *Abmessungen* |


TW | DT8 | DALI Tc. | IP 20 | -0°C +45°C | 220-240V 50/60Hz

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* |
|---|---|---|
| S52035 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE **TW/CCT** | RAL9016 |
| S59003 | **Accessories:** Black frame with rotary knob // **Zubehör:** *Schwarzer Rahmen mit Drehknopf* | *RAL9004* |
| S59004 | **Accessories:** White Cover // **Zubehör:** *Weiße Abdeckung* | *RAL9016* |
| S59008 | **Accessories:** Pure White Cover // **Zubehör:** *Reines Weiß Abdeckung* | RAL9003 |

**Used as Master //** *Einsatz als Master*

**Used as Slave //** *Einsatz als Slave*

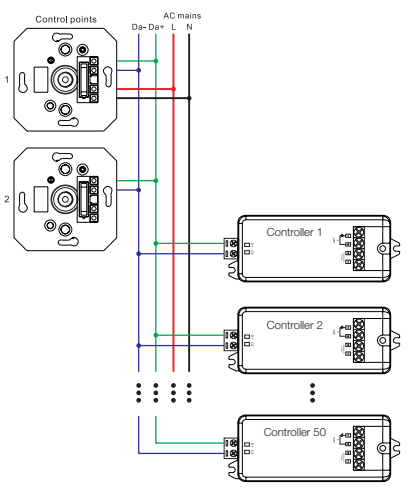

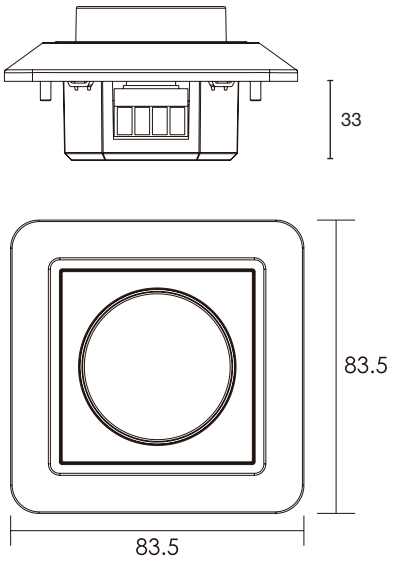



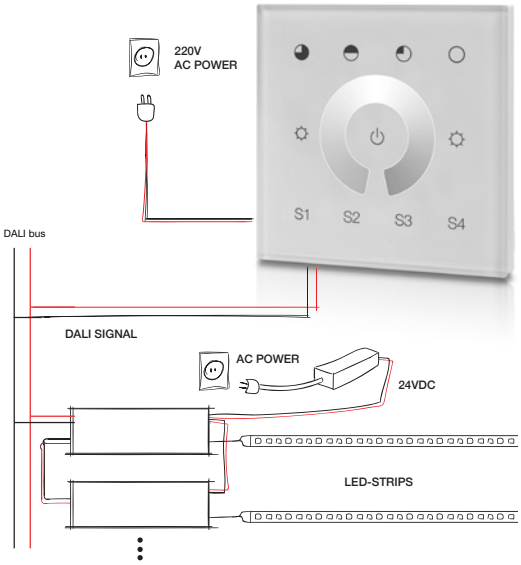
# DALI DIMMER //

- Touch operated / Glass interface
- Comply with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and comply with DALI products from other international organisations
- Built-in 100mA DALI power supply to power up to max. 50 DALI ECGs
- Powered by DALI bus while not connected to AC mains
- Max. 100 DALI ECGs on a DALI line can be controlled by four control panels (2 by AC mains, two by DALI bus)
- Enable setting start DALI group numbers (0-15) and scene number (0-15) by rotary switches on the back
- Enable to save 4 scenes

- *Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld*
- *Entspricht dem DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207 und ist kompatibel mit DALI-Produkten von anderen internationalen Unternehmen*
- *Eingebautes 100mA DALI-Netzteil zur Versorgung von bis zu max. 50 DALI-EVG*
- *Stromversorgung über den DALI-Bus, wenn nicht an das Stromnetz angeschlossen*
- *Max. 100 DALI-EVG auf einer DALI-Linie können von vier Zentralen gesteuert werden (2 über AC-Netz, zwei über DALI-Bus)*
- *Ermöglicht die Einstellung von DALI-Gruppennummern (0-15) und Szenennummern (0-15) durch Drehschalter auf der Rückseite*
- *Ermöglicht das Speichern von 4 Szenen*

## SLC DALI MCU/SLAVE TOUCH //
*Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld*
**DT6 MONO**

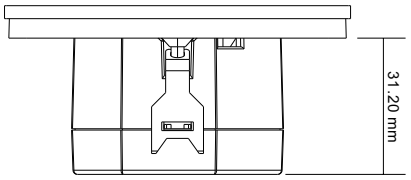


Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Connection:** | DALI, L, N | *Anschluss* |
| **Input voltage:** | 100-240VAC (MCU) | *Eingangsspannung* |
| **DALI bus-output power:** | 100mA (MCU) | *DALI-Bus-Ausgangsleistung* |
| **Consumption** | 15mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | L:86 W:86 H:42 mm | *Abmessungen* |


MONO | DT6 | IP 20 | 0°C + 45°C | 220-240V 50/60Hz

| Art.no.<br>*Artikelnr.* | |
|---|---|
| **S52034** | *SLC DALI DT6 MCU/SLAVE Touch* **MONO** *// Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld* |

**Used as Master //**
*Einsatz als Master*

**Used as Slave //**
*Einsatz als Slave*

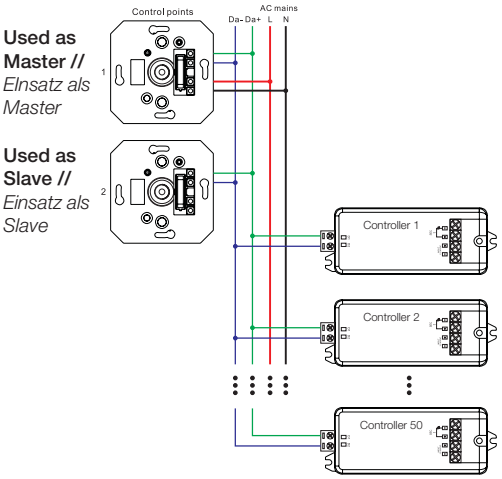
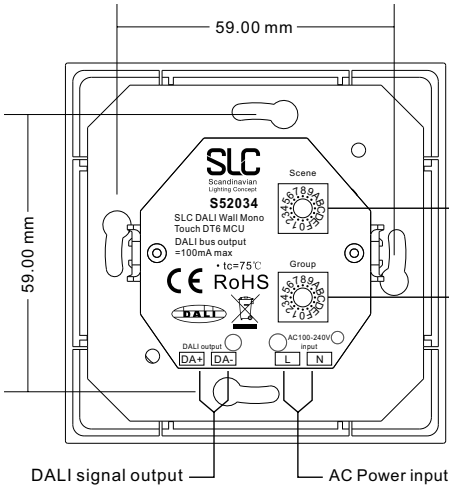
# DALI DIMMER //

- Touch operated / Glass interface
- Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 and in compliance with DALI products from other international organisations
- Built-in 100mA DALI power supply to power up to max. 50 DALI ECGs
- Powered by the DALI bus while not connected to AC mains
- Max. 100 DALI ECGs on a DALI line can be controlled by 4 control panels via broadcast (two by AC mains, two by DALI bus)
- Enables to control 1 DALI Group and 4 DALI Scenes
- Enables the start DALI group number (0-15) and scene number (0-15) by rotary switches on the back
- Supports DT8 devices
- Colour temperature adjustment according to DALI specifications of Device Type 8, Colour Type: Tc. // RGBWAF
- Each DT8 device is controlled via a single DALI address

- *Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld*
- *Entspricht dem DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 und in Übereinstimmung mit DALI Produkten von anderen internationalen Unternehmen*
- *Eingebautes 100mA DALI-Netzteil zur Versorgung von bis zu max. 50 DALI-EVG*
- *Einspeisung über den DALI-Bus und nicht an das Stromnetz angeschlossen*
- *Max. 100 DALI-EVG an einer DALI-Linie können von 4 Zentralen über Broadcast gesteuert werden (zwei über AC-Netz, zwei über DALI-Bus)*
- *Ermöglicht die Steuerung von 1 DALI-Gruppe und 4 DALI-Szenen*
- *Aktivieren Sie die Start-DALI-Gruppennummer (0-15) und Szenennummer (0-15) durch Drehschalter auf der Rückseite*
- *Unterstützt DT8-Geräte*
- *Einstellung der Farbtemperatur gemäß den DALI-Spezifikationen von Device Type 8, Colour Type: Tc. // RGBWAF*
- *Jedes DT8-Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert*

## SLC DALI MCU/SLAVE TOUCH //
*Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld*
**DT8 TW**




Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Connection:** | DALI, L, N | *Anschluss* |
| **Input voltage:** | 100-240VAC (MCU) | *Eingangsspannung* |
| **DALI bus-output power:** | 52mA (MCU) | *DALI-Bus-Ausgangsleistung* |
| **Consumption** | 15mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | L:86 W:86 H:42 mm | *Abmessungen* |
| **Depth of installation:** | 31 mm | Tiefe der Installation |

TW | DT8 | DALI Tc. | IP 20 | -0°C +45°C | 220-240V 50/60Hz

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S52032 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE **TW** TOUCH // *Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld* |

## SLC DALI MCU/SLAVE TOUCH //
*Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld*
**DT8 RGBWAF**





Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Connection:** | DALI, L, N | *Anschluss* |
| **Input voltage:** | 100-240VAC (MCU) | *Eingangsspannung* |
| **DALI bus-output power:** | 52mA (MCU) | *DALI-Bus-Ausgangsleistung* |
| **Consumption** | 15mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | L:86 W:86 H:42 mm | *Abmessungen* |
| **Depth of installation:** | 31 mm | Tiefe der Installation |

RGB | RGBW | DT8 | DALI RGBWAF | IP 20 | -0°C +45°C | 220-240V 50/60Hz

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| S52033 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE **RGBWAF** TOUCH // *Berührungsgesteuertes Glas-Bedienfeld* |

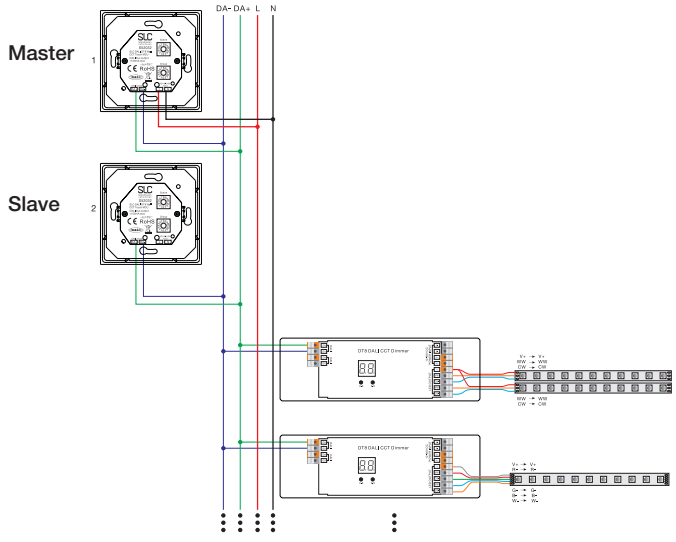


# DALI Panel //

- Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 and in compliance with DALI products from other international organisations
- Powered by the DALI bus
- Enable to control 1 DALI Group and 2 DALI Scenes
- Enable the start DALI group number (0-15) and scene number (0-15) by rotary switches on the back
- Support DT8 devices
- Colour temperature adjustment according to DALI specifications of DT8, Colour Type: Tc. // RGBWAF
- Each DT8 device is controlled via a single DALI address

- *Entspricht dem DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 und ist kompatibel mit DALI-Produkten von anderen internationalen Unternehmen*
- *Stromversorgung über den DALI-Bus*
- *Ermöglicht die Steuerung von 1 DALI-Gruppe und 2 DALI-Szenen*
- *Aktivieren Sie die Start-DALI-Gruppennummer (0-15) und Szenennummer (0-15) durch Drehschalter auf der Rückseite*
- *Unterstützt DT8-Geräte*
- *Einstellung der Farbtemperatur gemäß den DALI-Spezifikationen von DT8, Farb-Typ: Tc. // RGBWAF*
- *Jedes DT8-Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert*

## SLC DALI SLAVE TOUCH//
*Berührungs-Bedienfeld*
**DT8 TW**





Technical data // *Technische Daten*


| | | |
|---|---|---|
| **Connection** | DALI | *Anschluss* |
| **Input voltage** | DALI Bus | *Eingangsspannung* |
| **Consumption** | 15mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | 71.2x71.2x13.6 mm | *Abmessungen* |

TW | DT8 | DALI Tc. | IP 20 | -0°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S52025** | SLC DALI DT8: TC MCU/SLAVE **TW** TOUCH // *Berührungsgesteuertes Bedienfeld* |

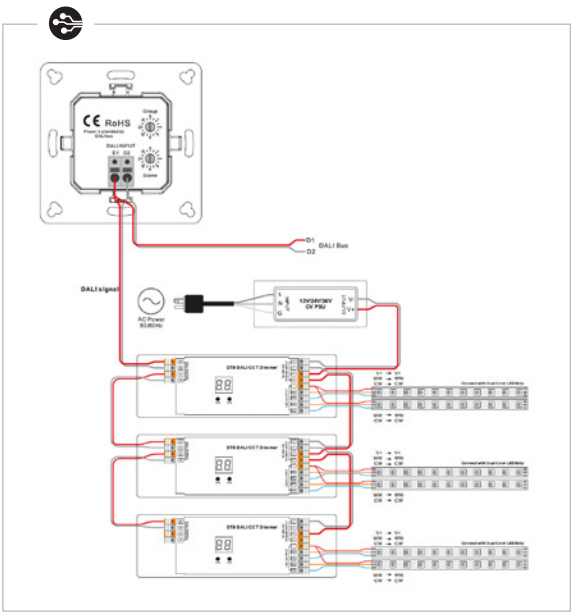


## SLC DALI SLAVE TOUCH //
*Berührungs-Bedienfeld*
**DT8 RGBWAF**





Technical data // *Technische Daten*

| | | |
|---|---|---|
| **Connection** | DALI | *Anschluss* |
| **Input voltage** | DALI Bus | *Eingangsspannung* |
| **Consumption** | 15mA (Slave) | Verbrauch |
| **Measurements** | 71.2x71.2x13.6 mm | *Abmessungen* |

RGB | RGBW | DT8 | DALI RGBWAF | IP 20 | -0°C +45°C

| Art.no. // Artikelnr. | |
|---|---|
| **S52023** | SLC DALI DT8: MCU/SLAVE **RGBWAF** TOUCH // *Berührungsgesteuertes Bedienfeld* |

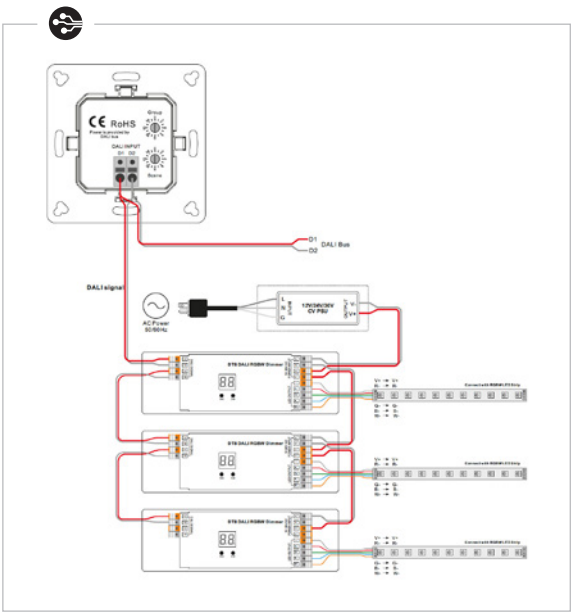



# ON/OFF //
# *AN/AUS*

**ON/OFF 24V Constant Voltage Power Supply //**
*AN/AUS 24V Betriebsgeräte CV*



# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

ON / OFF | AN / AUS

- Compact LED driver
- Constant Voltage (CV)
- Electronic short circuit protection: reversible
- Protection against "no load"
- Not dimmable (On/Off)
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- IP20


- *Kompakter LED-Treiber*
- *Konstantspannung (CV)*
- *Elektronischer Kurzschlussschutz: reversibel*
- *Schutz gegen "Leerlauf"*
- *Nicht dimmbar (An/Aus)*
- *SELV (Sicherheitskleinspannung)*
- *IP20*

ON/OFF 24V Constant Voltage Power Supply //
*AN/AUS 24V Betriebsgerät CV*
**IP20**



MONO | ON OFF | 220-240V 50/60Hz | 24VDC | CV | IP20 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Output Voltage Ausgangsspannung | Output Power Ausgangsleistung | Channels Kanäle | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **S32071** | Power Supply // *Betriebsgerät* EDXe CV 24V **30W** | 24 VDC | 30 W | 1 | L:153 W:41,4 H:32 mm |
| **S32072** | Power Supply // *Betriebsgerät* EDXe CV 24V **60W** | 24 VDC | 60 W | 1 | L:180 W:52 H:30 mm |
| **S32073** | Power Supply // *Betriebsgerät* EDXe CV 24V **75W** | 24 VDC | 75 W | 1 | L:180 W:52 H:30 mm |
| **S32074** | Power Supply // *Betriebsgerät* EDXe CV 24V **120W** | 24 VDC | 120 W | 1 | L:300 W:40 H:30 mm |

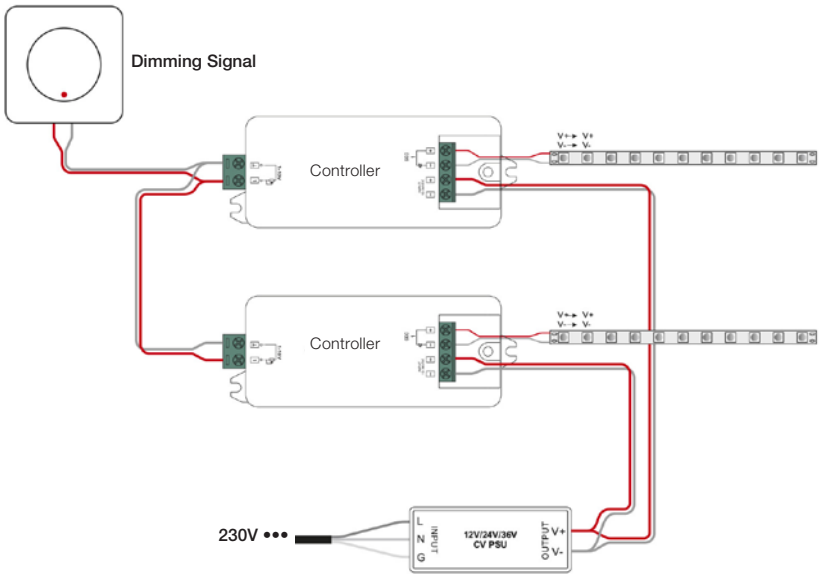

# Power Supply CV // *Betriebsgerät CV*

ON OFF | AN AUS

- MeanWell ELG/HLG-series
- Constant Voltage 24VDC
- Not dimmable (On/Off)
- IP67


- *MeanWell ELG / HLG-Serie*
- *Konstante Spannung 24VDC*
- *Nicht dimmbar (An/Aus)*
- *IP67*

ON/OFF 24V Constant Voltage Power Supply //
*AN/AUS 24V Betriebsgerät CV*
**IP67**




MONO | ON OFF | 220-240V 50/60Hz | 24VDC | CV | IP67 | -20°C +45°C

| Art.no. Artikelnr. | | Output Voltage Ausgangsspannung | Output Power Ausgangsleistung | Channels Kanäle | Measurements Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| S32010 | Power Supply // *Betriebsgerät* ELG CV 24V **75W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 75 W | 1 | L:180 W:63 H:35,5 mm |
| S32011 | Power Supply // *Betriebsgerät* ELG CV 24V **100W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 100 W | 1 | L:199 W:63 H:35,5 mm |
| S32012 | Power Supply // *Betriebsgerät* ELG CV 24V **150W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 150 W | 1 | L:219 W:63 H:35,5 mm |
| S32013 | Power Supply // *Betriebsgerät* ELG CV 24V **240W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 240 W | 1 | L:244 W:71 H:35,5 mm |
| S32019 | Power Supply // *Betriebsgerät* HLG CV 24V **320W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 320 W | 1 | L:252 W:90 H:43,8 mm |
| S32020 | Power Supply // *Betriebsgerät* HLG CV 24V **600W** IP67 MeanWell | 24 VDC | 600 W | 1 | L:280 W:144 H:38,5 mm |

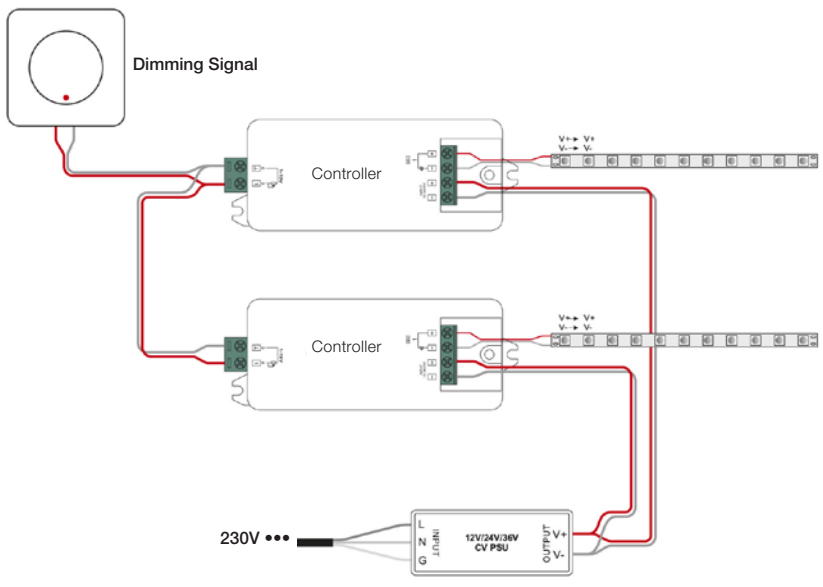


# Sensor lighting

## *Sensor-Beleuchtung*

**Correct use of sensor + LED lighting can reduce energy consumption by up to 85%, compared to traditional lighting //**

*Der richtige Einsatz von Sensor- und LED-Beleuchtung kann den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung um bis zu 85% senken.*

**Energy consumption //**
*Energieverbrauch*

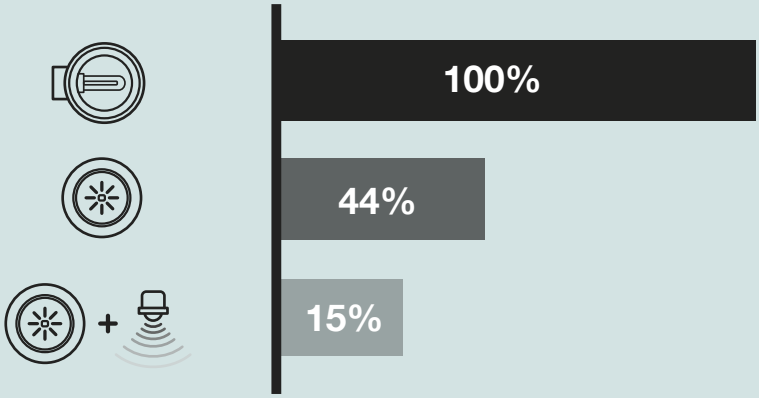




**All our sensors have Ambient light sensor**
This means that the lights does not turn on unnecessary when there is already enough daylight. But it cannot be used as a pure twilight sensor, as movement is needed to trigger the sensor. //

***Alle unsere Sensoren haben einen Umgebungslichtsensor***
*Das bedeutet, dass sich das Licht nicht unnötig einschaltet, wenn bereits genügend Tageslicht vorhanden ist. Er kann jedoch nicht als reiner Dämmerungssensor verwendet werden, da eine Bewegung erforderlich ist, um den Sensor auszulösen.*


# Sensor management made simple //

*Sensormanagement leicht gemacht*

## 1 Concealed sensor // *Versteckter Sensor*

**Concealed sensor (microwave sensor)** works by emitting a signal of microwaves that are reflected back when they encounter an object or person in the environment. This type of sensor detects movement through materials as long as it is within the sensor's set detection range and thus does not need to be visible in the ceiling.


***Der versteckte Sensor (Mikrowellensensor)*** *sendet ein Mikrowellensignal aus, das zurückreflektiert wird, wenn es auf ein Objekt oder eine Person in der Umgebung trifft. Dieser Sensortyp erkennt Bewegungen durch Materialien hindurch, solange sie sich innerhalb des eingestellten Erfassungsbereichs des Sensors befinden, und muss daher nicht an der Decke sichtbar sein.*

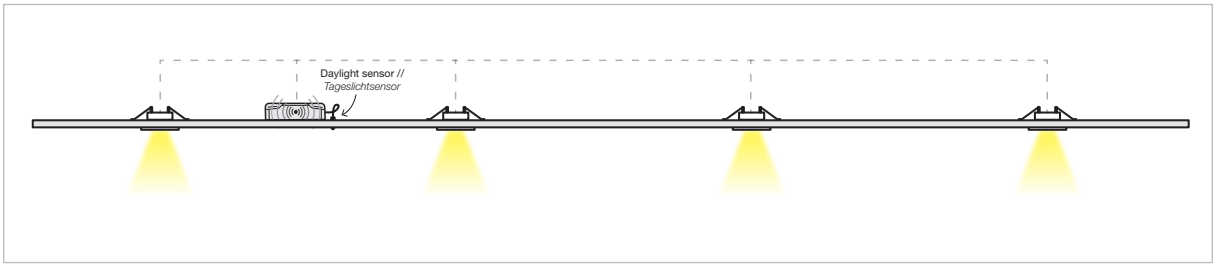


## 2 Recessed sensor // *Einbau-Sensor*

**A recessed sensor (PIR sensor - Passive Infrared)** works by detecting heat radiation from people. The sensor consists of a detector placed behind a lens that detects moving infrared radiation. This sensor does not detect through materials and will have a visible "sensor head" in the ceiling or on the luminaire.


***Ein Einbau-Sensor (PIR-Sensor - Passiv-Infrarot)*** *funktioniert durch die Erkennung der Wärmestrahlung von Personen. Der Sensor besteht aus einem Detektor, der hinter einer Linse angebracht ist und bewegte Infrarotstrahlung erfasst. Dieser Sensor erkennt nicht durch Materialien hindurch und hat einen sichtbaren "Sensorkopf" in der Decke oder an der Leuchte.*

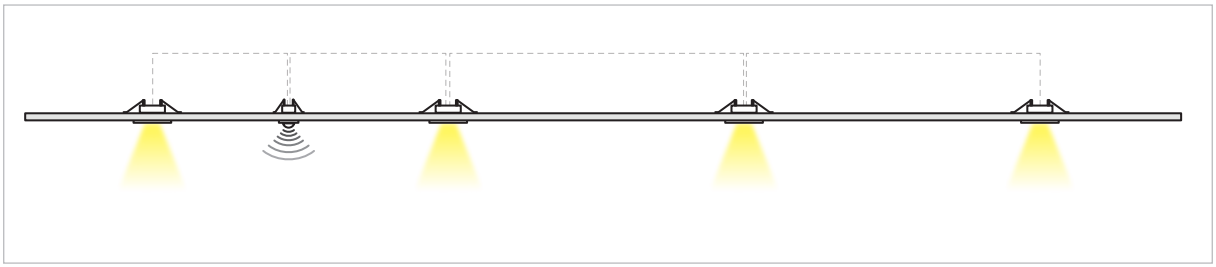


## 3 Sensor luminaire // *Sensor-Leuchten*

**Luminaire with an integrated sensor that controls the light.** Without the need to install an extra external sensor, this is a time-saving option, and works great by its selves. Some of our luminaires also have a master function, which lets you easily connect several luminaires with one sensor luminaire (Master). This is simple and practical, and you need fewer points for switches etc.

***Leuchte mit integriertem Sensor,*** *der das Licht steuert. Diese Option spart Zeit und funktioniert hervorragend ohne die Notwendigkeit, einen zusätzlichen externen Sensor zu installieren. Einige unserer Leuchten verfügen über eine Masterfunktion, mit der Sie mehrere Leuchten einfach mit einer Sensorleuchte (Master) verbinden können. Dadurch benötigen Sie weniger Schalterpunkte.*

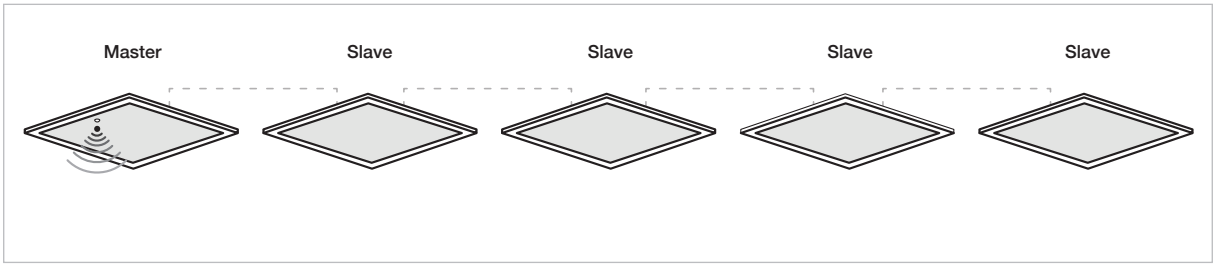

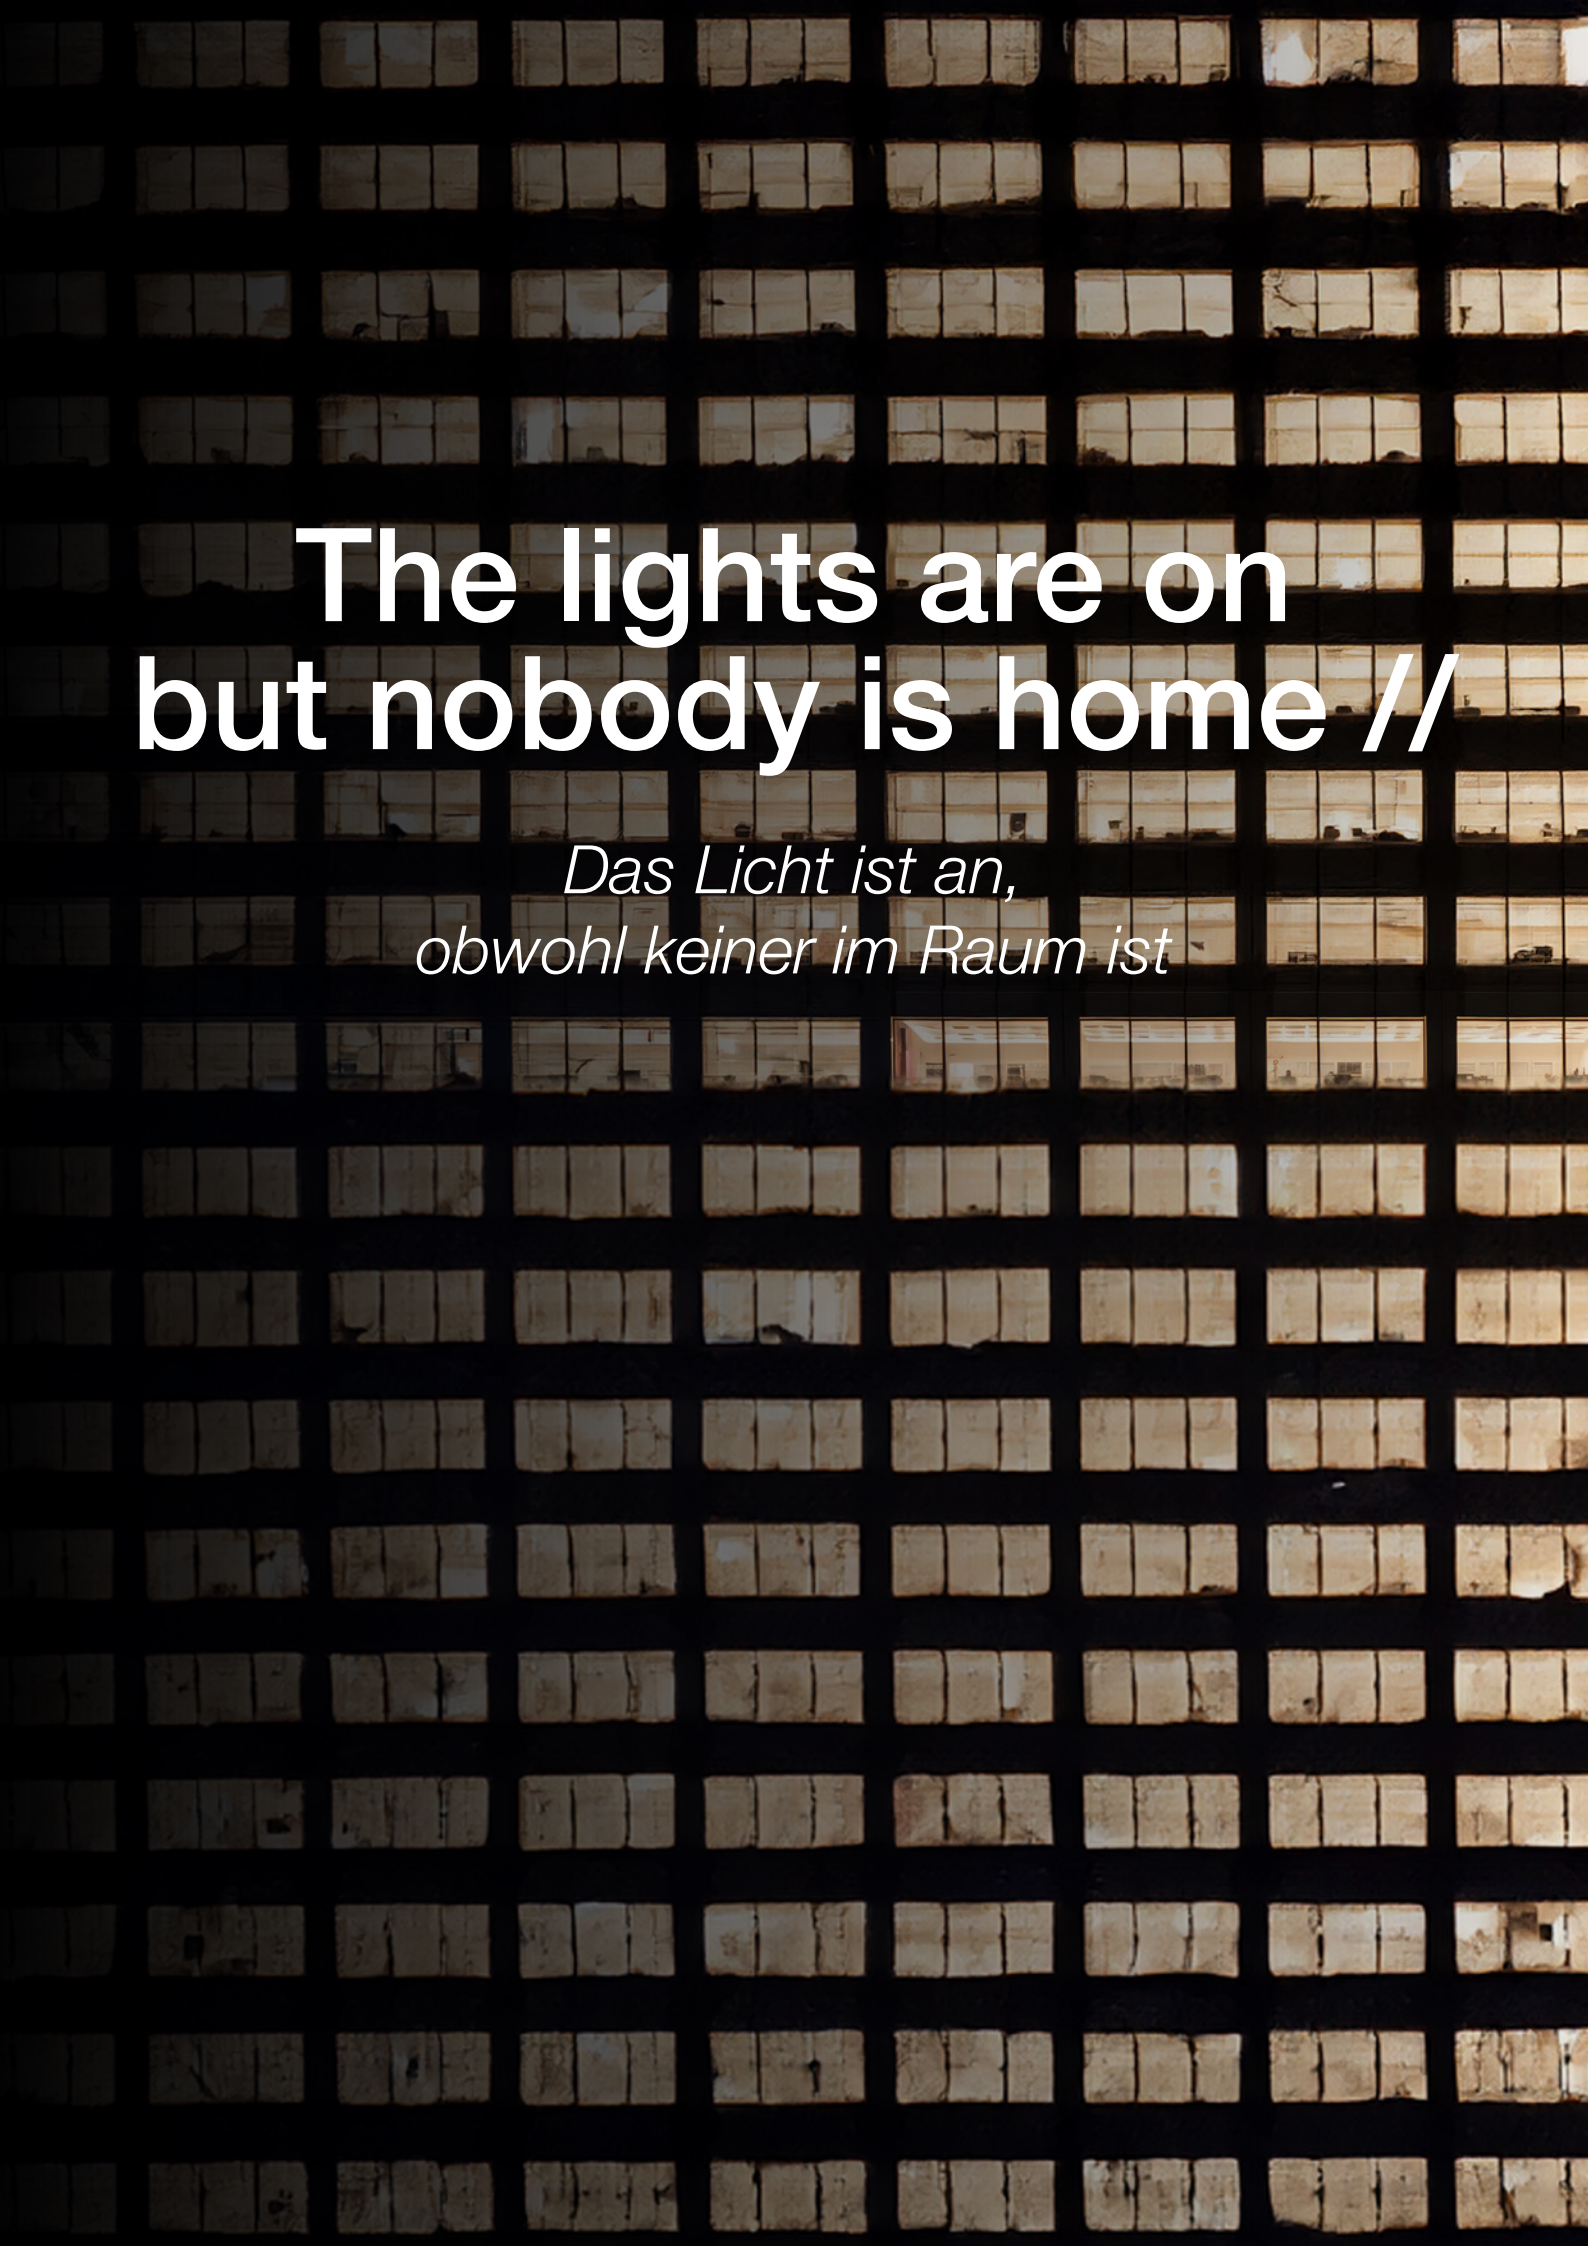

# The lights are on but nobody is home //

*Das Licht ist an,*
*obwohl keiner im Raum ist*



# Universal sensor

## Safe, simple and effective //


## *Universeller Sensor*

*Sicher, einfach und effektiv*

### Safe // *Sicher*

Less prone for errors and easier for end users to change settings //


*Weniger anfällig und einfacher für Endbenutzer, Einstellungen zu ändern*



### Simple // *Einfach*

Easy for electricians to replace or add new luminaires //


*Leichteres Auswechseln oder Hinzufügen von Leuchten für Elektriker*




### Effective // *Effektiv*

Less time spent per luminaire and no programming //

*Weniger Zeitaufwand pro Leuchte und keine Programmierung*


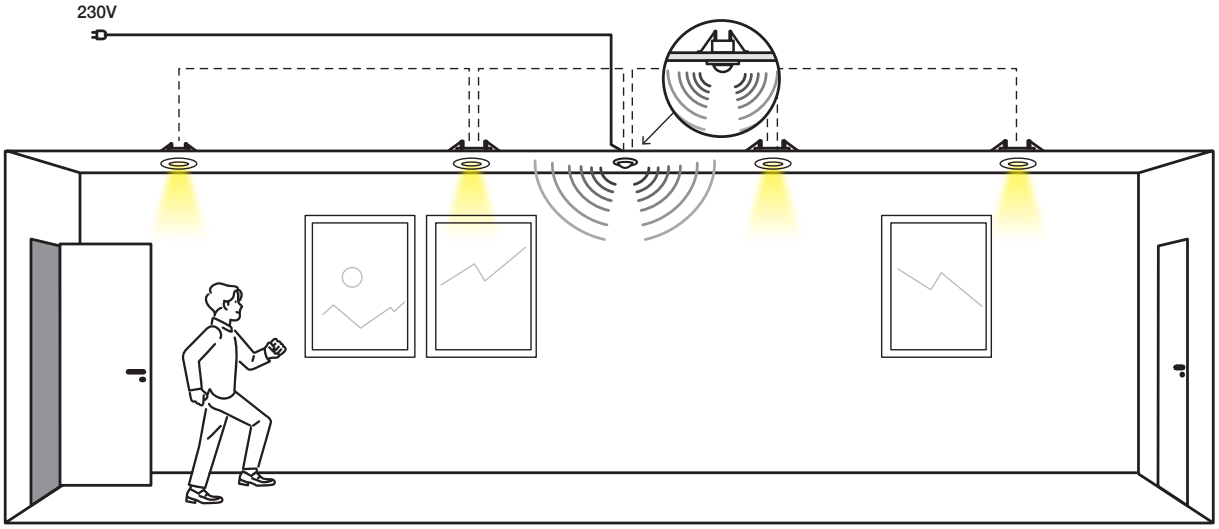
# Recessed sensor //
## *Einbau-Sensor*

- Sensor for recessed installation in ceiling or wall
- Range of approx. 6 metres at ceiling heights of 2.2-4 metres
- Daylight sensor
- Easy installation
- PIR technology
- 300W LED
- Up to 4 metres ceiling height

- Sensor für den Einbau in die Decke oder Wand
- Reichweite von ca. 6 Metern bei Deckenhöhen von 2,2-4 Metern
- Tageslicht-Sensor
- Einfacher Einbau
- PIR-Technik
- 300W LED
- Bis zu 4 Meter Deckenhöhe









| | | |
|---|---|---|
| **Input voltage** | 230V | *Eingangsspannung* |
| **Output power** | 300W | *Ausgangsleistung* |
| **Measurements** | Ø:76 H:76 mm | *Abmessungen* |


220-240V 50/60Hz · 5 YEAR WARRANTY · IP20 · PIR

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Max Power *Leistung* |
|---|---|---|---|
| **S60014** | SLC PIR R | ○ | 300W |

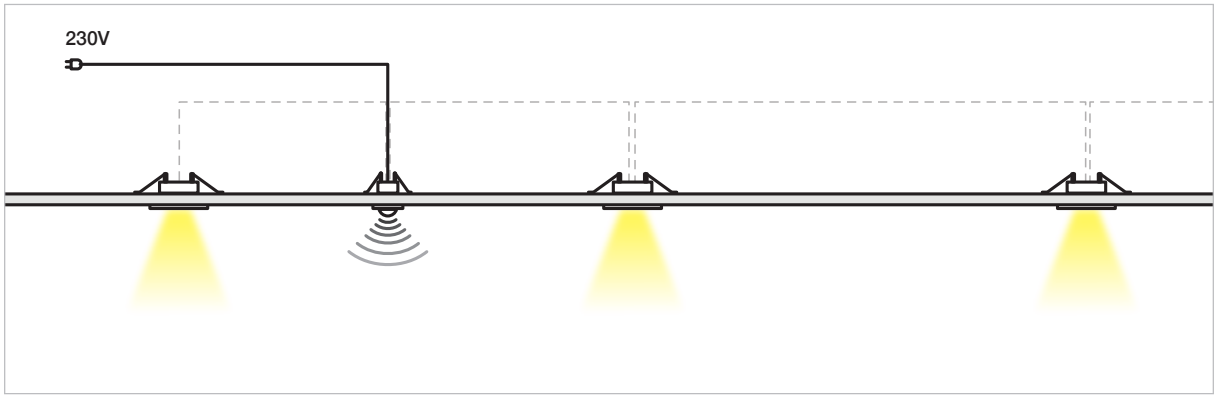



**Heightof installation //**
*Installationshöhe* **2.2-4m**





**Detection Distance //**
*Erfassungsreichweite* **Max.6m**

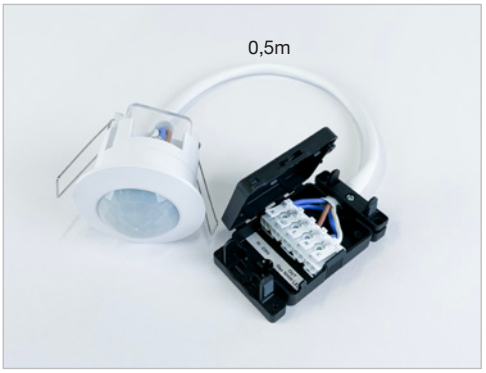

# **Luminaires with integrated sensor //**
# Leuchten mit integriertem Sensor

**With a luminaire with an integrated sensor and master function,** you can easily connect multiple luminaires to its master to simplify the installation process while ensuring a flawless result. UCL and Shift have such master functions. //

***Bei einer Leuchte mit integriertem Sensor und Masterfunktion*** *können Sie problemlos mehrere Leuchten an ihren Master anschließen, um den Installationsprozess zu vereinfachen und gleichzeitig ein einwandfreies Ergebnis zu gewährleisten. UCL und Shift verfügen über solche Master-Funktionen.*

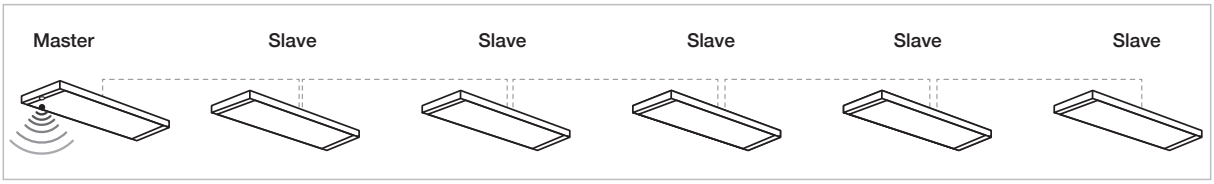


## UCL

SLC Developed by The Light Group




200-240V 50/60Hz | ON OFF | IP 44 | IK 07 | 130° | CRI >80 | SDCM 3 | -20°C +40°C | MW SENSOR | 100 000 L80B10 | D | MW Master function

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* | Sensor *Sensor* | Slaves *Slaves* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1522** | SLC UCL 1200 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 22-39W | 2860-5070lm | H: 50 W: 135 L: 1200 mm | Microwave | 5 (6 in total // insgesamt) |
| **SLC1523** | SLC UCL 1500 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 29-52W | 3770-6760lm | H: 50 W: 135 L: 1500 mm | Microwave | 5 (6 in total // insgesamt) |

## IPX

SLC Developed by The Light Group

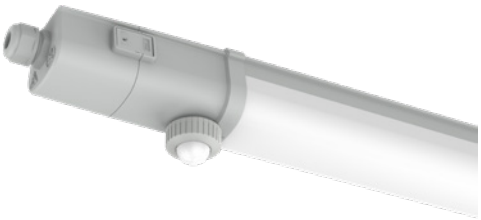

220-240V 50/60Hz | IP 65 | IK 08 | 120° | PIR SENSOR | 100 000 L80B10 | -20°C +40°C | CRI >80 | SDCM 3 | ON OFF | D | PIR

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour *Farbe* | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* | Sensor *Sensor* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8971** | SLC IPX 1200 SEN | 4000K | 22W/30W | Max 4800 lm | 160 lm/w | | 1263 x 68 x 81 mm | PIR |

# Space



| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Sensor *Sensor* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1514 | ○ | 16W | 1710 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | PIR | Ø: 235 x 41 mm |
| SLC1516 | ○ | 22W | 2490 lm | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | PIR | Ø: 300 x 45 mm |

# Shift



Master function

160-170/ 200-210 mm

| Art.no. *Artikelnr.* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* | Sensor *Sensor* | Slaves *Slaves* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC1535 | ○ White // *Weiß* | ○ 3000K / ○ 4000K | 13W | 1900 lm | Ø: 180 H: 63 mm | PIR | 4 (5 in total // insgesamt) |

# Force



| Art.no. *Artikelnr.* | | Beam angle *Abstrahlwinkel* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC8821 | SLC Force 0-10V | 120° | ● RAL9017 | ○ 4000K | 100W | Max 18 000 lm | Max 175 lm/W | Ø: 250 / H: 170 |
| SLC8822 | SLC Force 0-10V | 90° | ● RAL9017 | ○ 4000K | 200W | Max 35 000 lm | Max 174 lm/W | Ø: 301 / H: 170 |

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| SLC8827 | SLC Force Sensor PIR |
| SLC8828 | SLC Force Sensor Microwave // SLC Force Sensor Mikrowelle |
| SLC8829 | SLC Force Sensor Remote // *SLC* Force Sensor *Fernbedienung* |

# 4 Steps To Succeed With Sensor Lighting //

# *4 Schritte zum Erfolg mit Sensor-Beleuchtung*




# 1

## Set the sensor

*Set the sensor according to the environment. Read the user manual carefully before you start. //*

## *Einstellen des Sensors*

*Stellen Sie den Sensor entsprechend der Umgebungsbedingungen ein. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.*



# 2

## Test sensors

Test and adjust the settings until you have your and the end users desired result. You must do this before assembling the entire project. //

## *Sensoren testen*

*Testen und justieren Sie die Einstellungen, bis Sie das gewünschte Ergebnis haben. Dies müssen Sie tun, bevor Sie das gesamte Projekt installieren.*



# 3

## Assemble the entire project

Complete the installation when you are satisfied with the setting of the sensor. //

## *Zusammenstellung des gesamten Projekts*

*Schließen Sie die Installation ab, wenn Sie mit der Einstellung des Sensors zufrieden sind.*



# 4

## Full review

Take the end user on a full walk-through and show how the sensor works. //

## *Vollständige Überprüfung*

*Begleiten Sie den Endbenutzer bei einer vollständigen Begehung und zeigen Sie ihm, wie der Sensor funktioniert.*



# COMMERCIAL

*GEWERBE*

Click | 337



Meta Pro AI | 347



Shift | 351



UCL | 353



Essentia | 355



Think MP | 356



Think Opal | 358



Force | 363



Raptor | 365



Fender | 367



IPX | 369



Faro | 371



Lite | 373



Sign Spot | 375




Lava | 377




# SLC CLICK

## LINEAR LIGHTING SYSTEMS //

*LINEARE BELEUCHTUNGSSYSTEME*

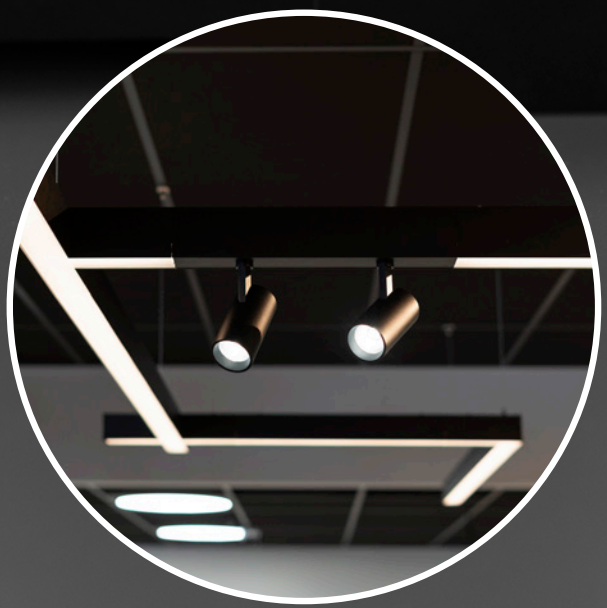

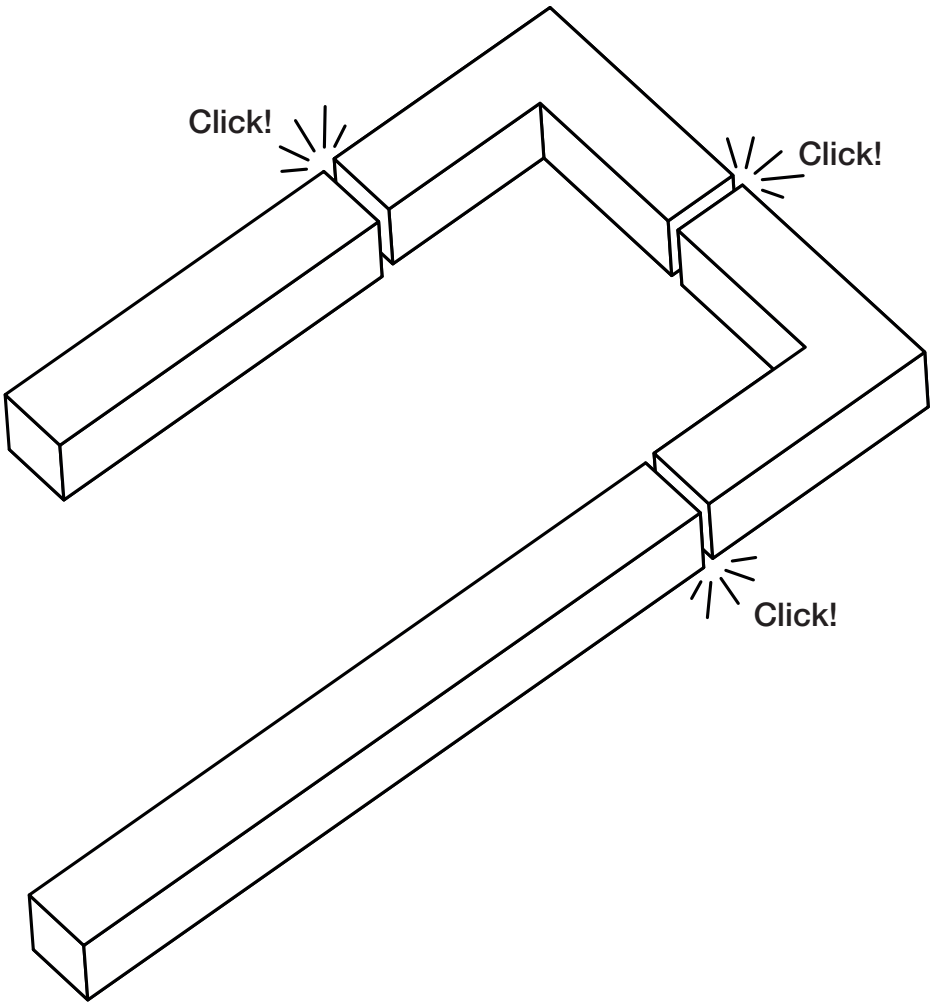


## SLC Click - A flexible linear system with a revolutionary quick installation //

- Electrical and mechanical connection in one simple click
- Outstanding light performance with low glare and high efficiency
- DIP-switch between 3000 and 4000K on all modules
- Optional slide-in uplight available as accessories
- Dimmable and supports DALI2
- Mounted directly in the ceiling, suspended or wall mounted
- 5-year warranty

L80B20
**100.000 hours**

## *SLC Click - Flexibles Linearsystem mit innovativer Schnellmontage*

- *Elektrischer und mechanischer Anschluss mit nur einem Klick*
- *Hervorragende Lichtausbeute mit geringer Blendung und hohem Wirkungsgrad*
- *DIP-Schalter zur Auswahl der Lichtfarbe in 3000K und 4000K bei allen Modulen*
- *Optionales Uplight als Zubehör erhältlich*
- *Dimmbar und DALI2 kompatibel*
- *Montage direkt an der Decke, abgehängt oder an der Wand*
- *5 Jahre Garantie*


L80B20
**100.000 Stunden**

# UNIQUE FEATURES //
## *EINZIGARTIGE FUNKTIONEN*


Revolutionary click-and-play installation //
*Revolutionäre Click-and-Play-Installation*



No light leakage //
*Kein Streulicht*

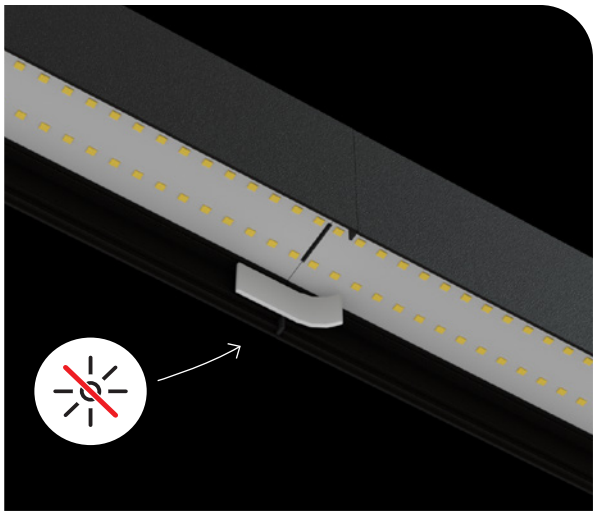

Uplight module //
*Oberlicht-Zubehör*

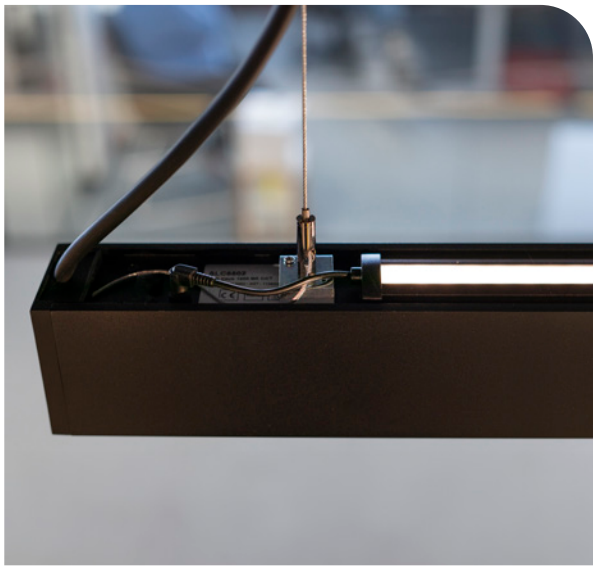


Slide in - quick connect //
*Einschieben - schnell anschließen*




Ready-made office sets
with ”click-on” dimmer button //
*Anschlussfertige Büro-Sets*
*mit ”click-on” Dimmerknopf*



Soft light prismatic
covers - 20m roll //
*Prismatische Abdeckungen*
*für weiches Licht - 20m Rolle*

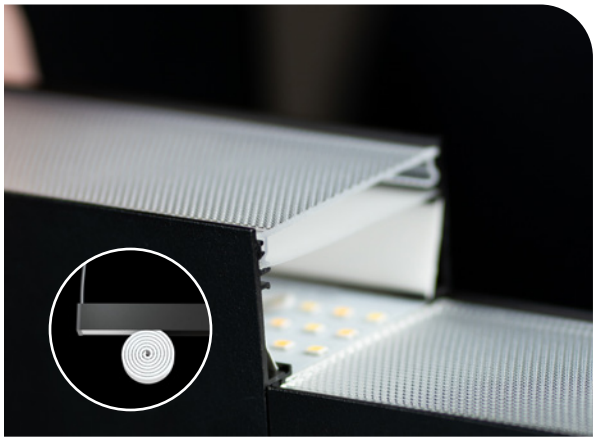

Up to 20m/600W
from one feed //
*Bis zu 20m/600W*
*pro Einspeisung*

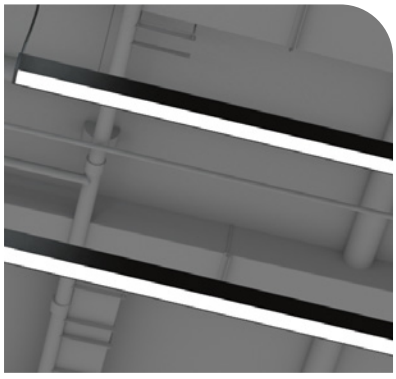

Double track
light module //
*Doppel-Spot*
*Schienen-Lichtmodul*




3000/4000 Kelvin
DIP-switch //
*3000/4000 Kelvin*
*DIP-Schalter*





## Mounting options // *Montage Optionen*


Surface mount //
*Aufputz-Montage*

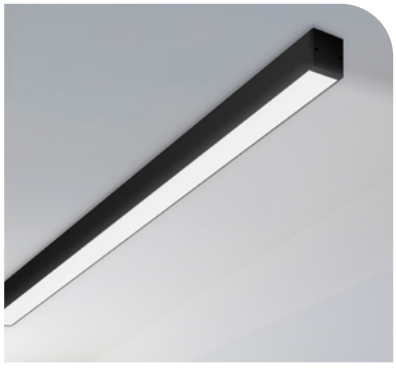

Suspension mount //
*Seilabhängung*

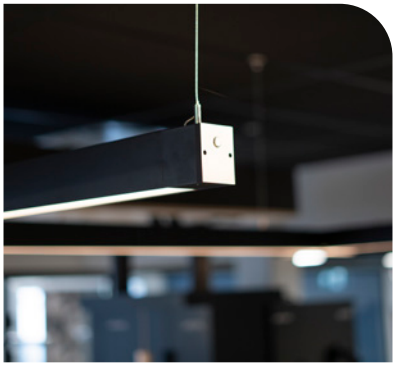


Wall mount //
*Wandmontage*

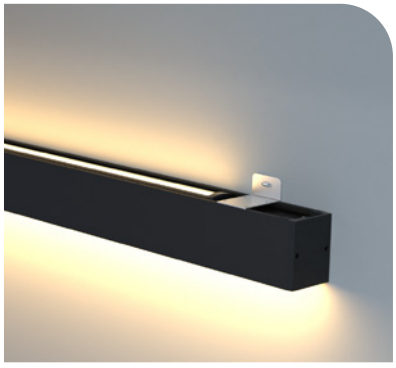

# PRODUCT OVERVIEW //

*PRODUKTÜBERSICHT*




### Luminaire
***Leuchte***

SLC8500 SLC Click 560 BK CCT 18W
SLC8502 SLC Click 1120 BK CCT 36W
SLC8504 SLC Click 1400 BK CCT 45W




### Uplight module
***Oberlicht Modul***

SLC8506 SLC Click 560 UP BK CCT 5.5W
SLC8508 SLC Click 1120 UP BK CCT 11W
SLC8510 SLC Click 1400 UP BK CCT 13.5W




### Spot module 2 x 15W
***Spot Modul 2 x 15W***

SLC8535 SLC Click Spot module BK 30W




### X Corner
***X-Ecke***

SLC8533 SLC Click X Corner BK 15W




### T Corner
***T-Ecke***

SLC8527 SLC Click T Corner AC L BK 14W
SLC8529 SLC Click T Corner AC R BK 14W
SLC8531 SLC Click T Corner AC M BK 14W



### L Corner (90°)
***L-Ecke (90°)***

SLC8523 SLC Click L Corner AC R BK 10W
SLC8525 SLC Click L Corner AC L BK 10W



### Endcap Pushdim + AC (3 wire)
***Endkappe Pushdim + AC (3 adrig)***

SLC8514 SLC Click Endcap Pushdim BK + AC




### Endcap
***Endkappe***

SLC8516 SLC Click Endcap BK



### Endcap AC (5 wire DALI)
***Endkappe AC (5 adrig DALI)***

SLC8512 SLC Click Endcap AC BK



### L Corner Feeder (90°)
***L-Eck-Einspeisung (90°)***

SLC8538 SLC Click L Corner AC R Feeder BK 10W




### Joint Plate
***Verbindungsplatte***

SLC8522 SLC Click Joint Plate




### Prismatic roll 20m
***Prismatische Abdeckung 20m Rolle***

SLC8537 SLC Click Prismatic roll 20m




### Surface mounting
***Aufputz-Montage***

SLC8519




### Suspension mounting (1,5m)
***Seilabhängung (1,5m)***


SLC8518





### Wall mounting
***Wandmontage***


SLC8521

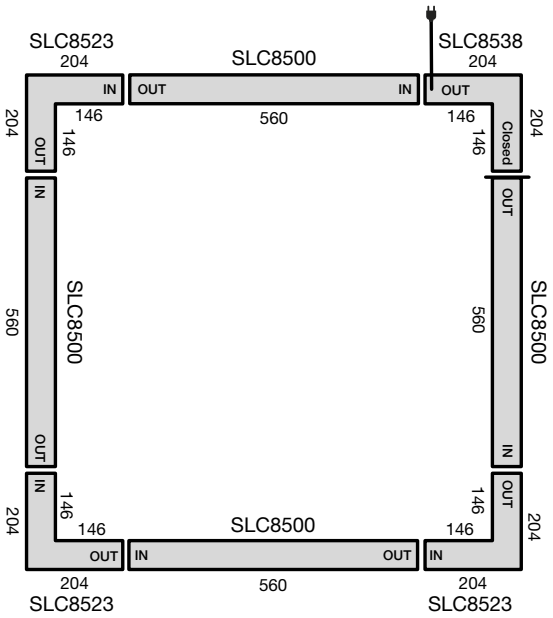

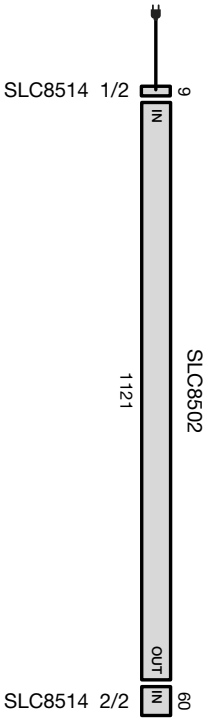


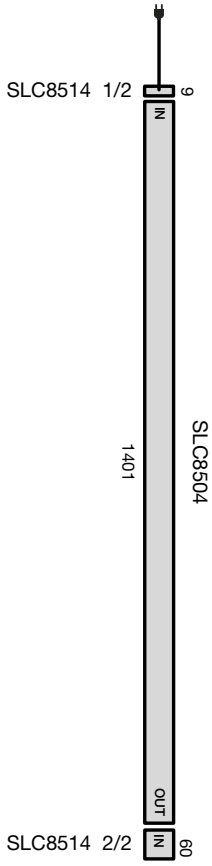
Scan to order or go to www.tlg.no/slc-click //
*Zum Bestellen scannen oder auf www.tlg.no/slc-click gehen.*

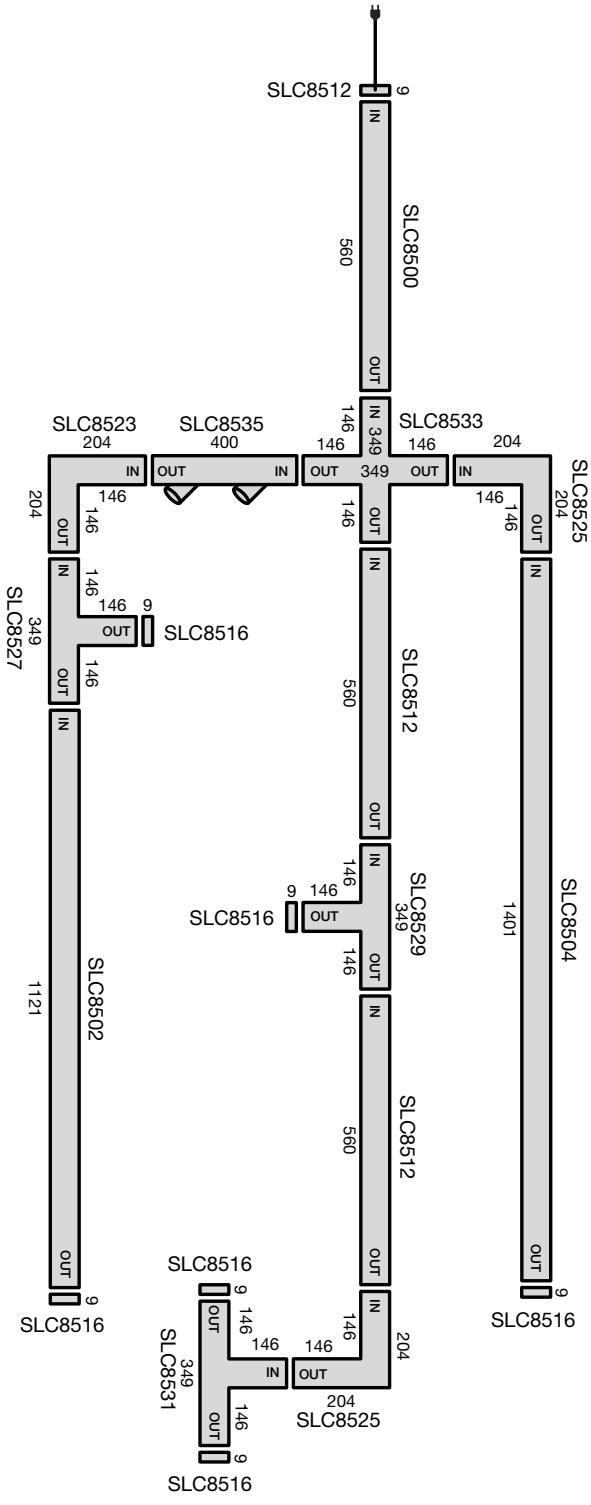





CLICK!

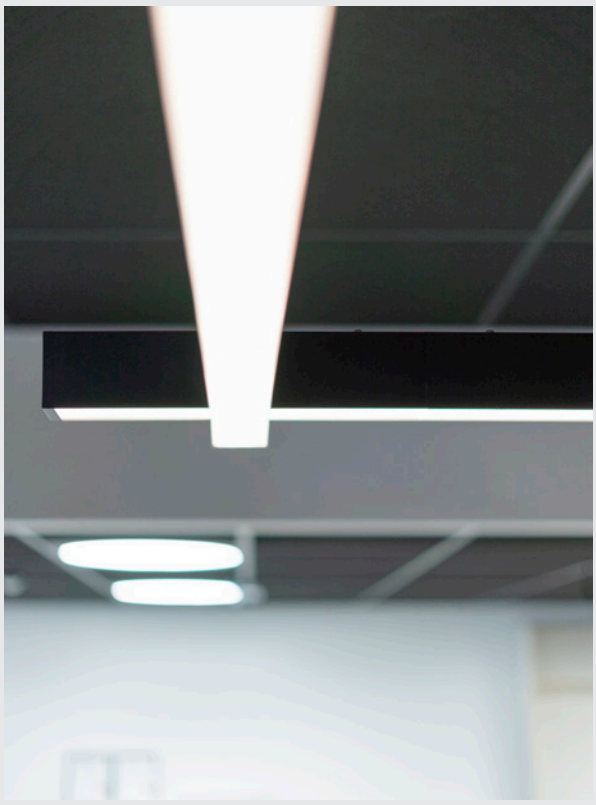**Luminaire housing is black by default, but white is also available on demand. //**
*Das Gehäuse der Leuchte ist standardmäßig in schwarz, auf Anfrage ist es aber auch in weiß erhältlich.*



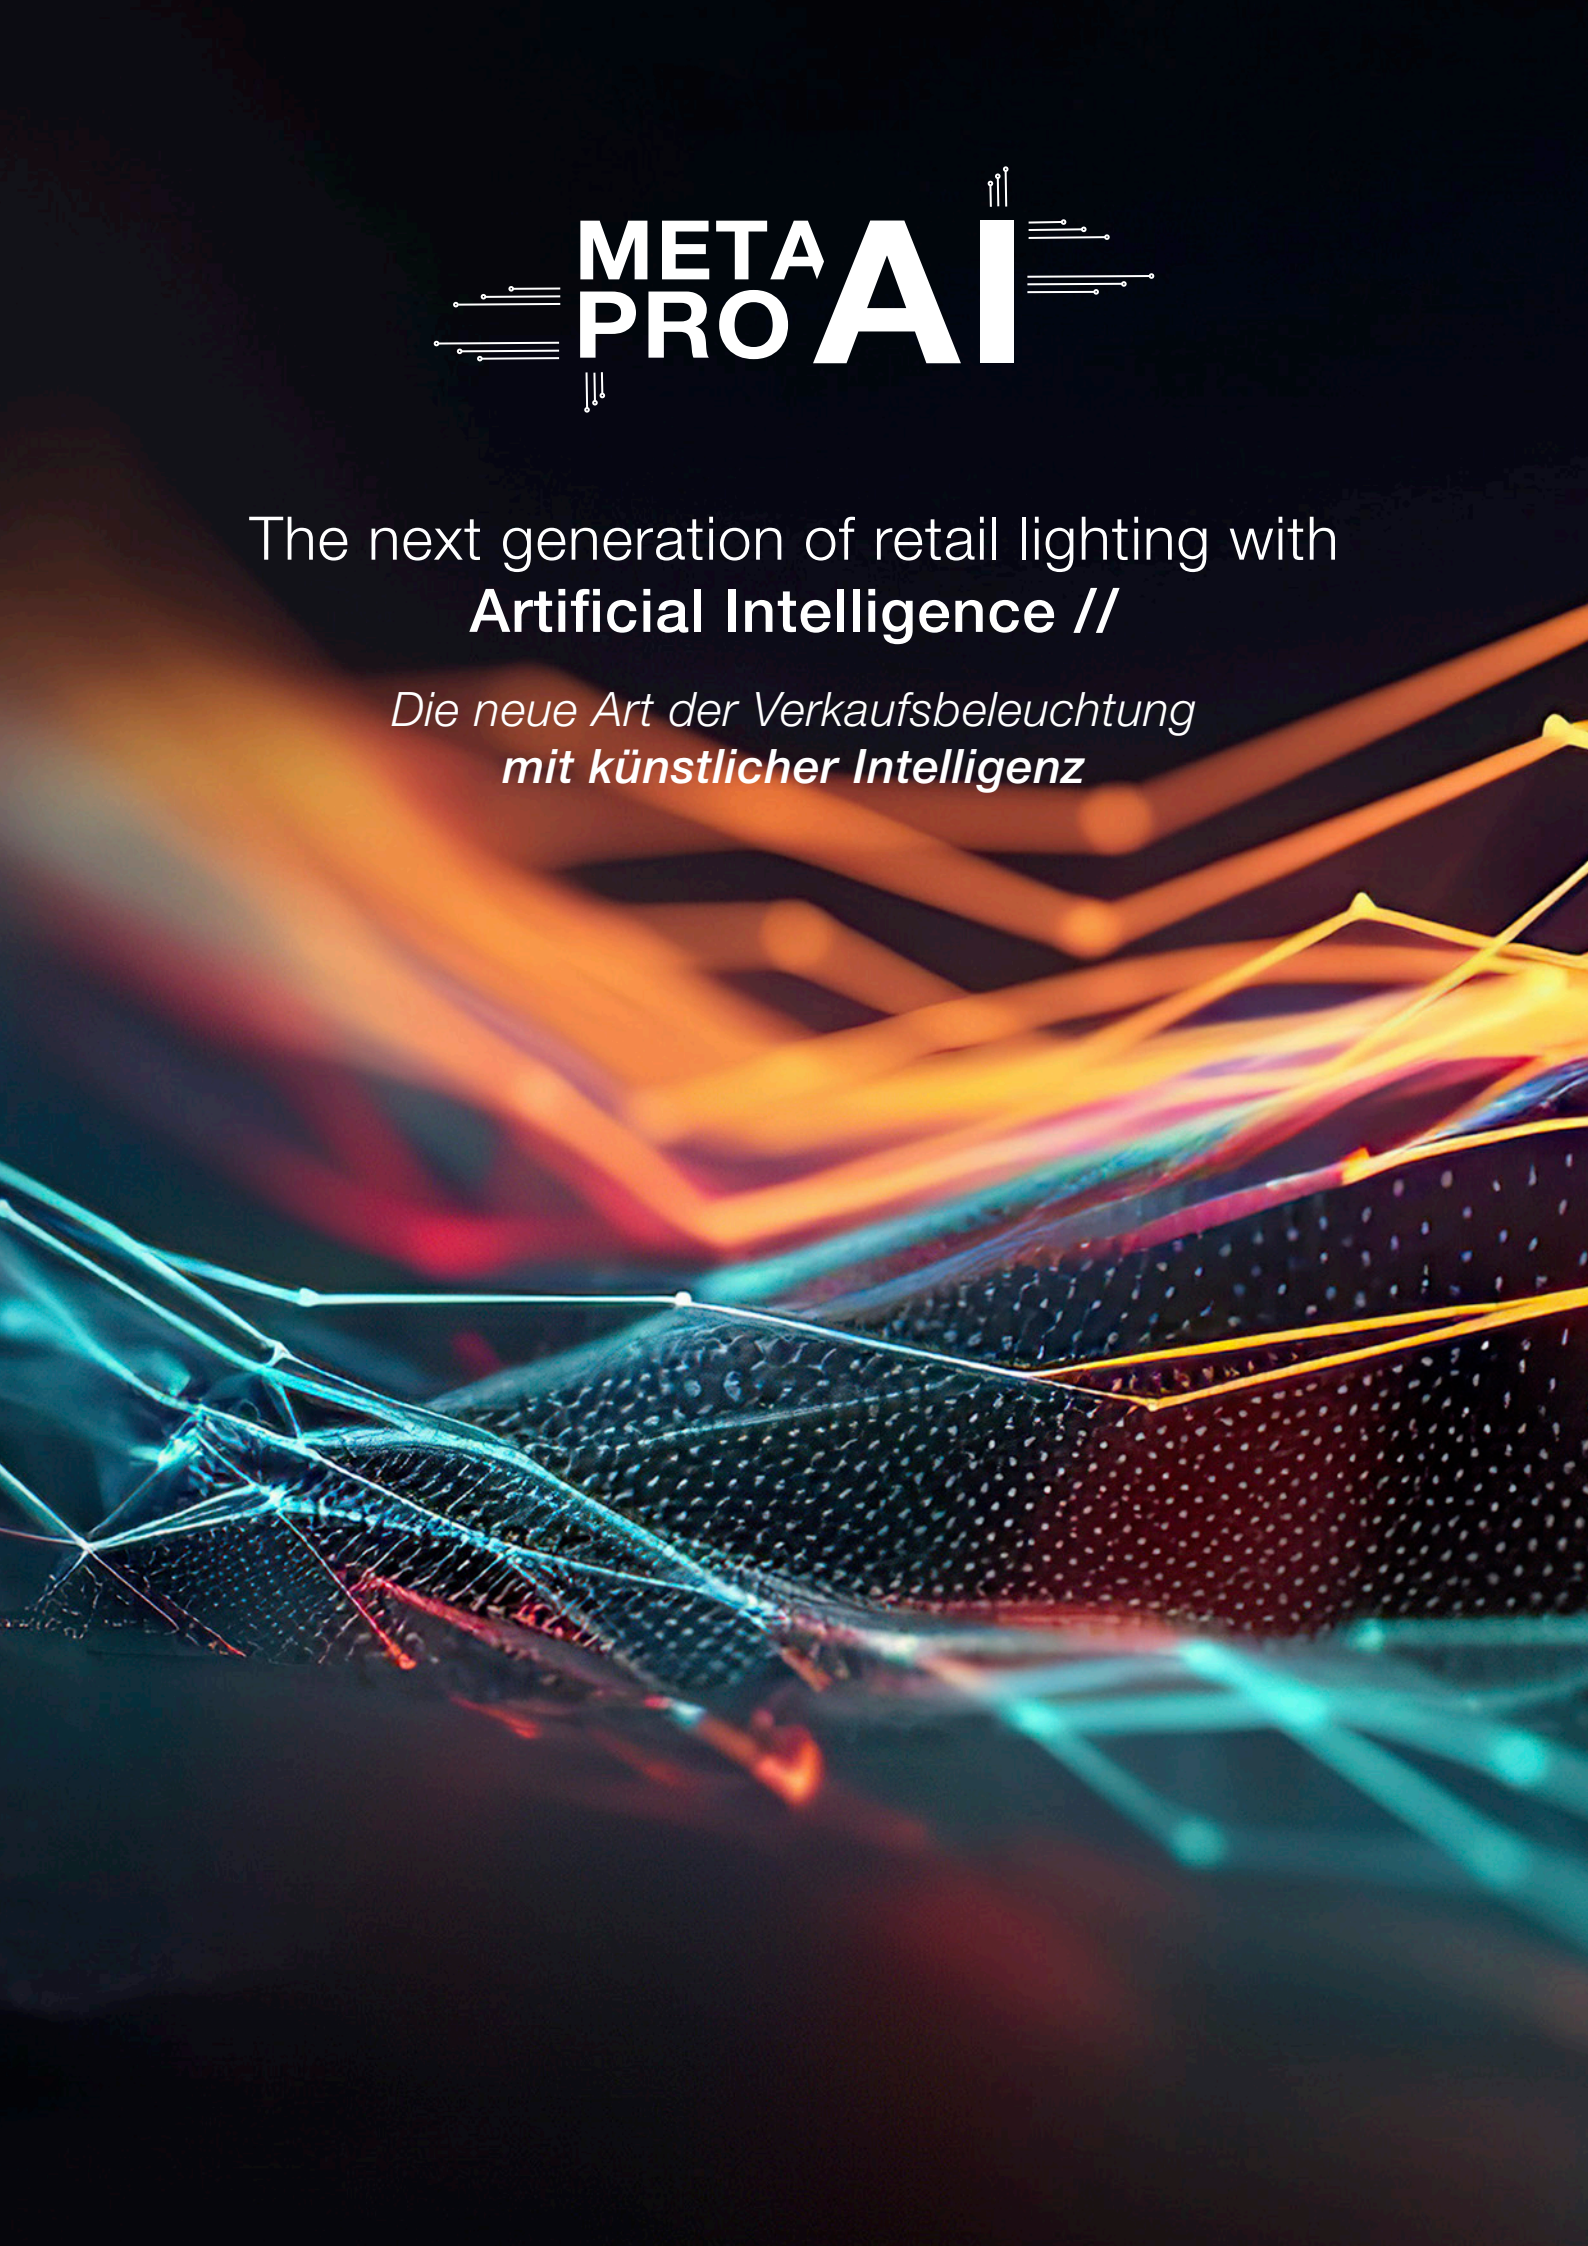


META PRO AI
The next generation of retail lighting with
Artificial Intelligence //
Die neue Art der Verkaufsbeleuchtung
mit künstlicher Intelligenz




## Kristiansand Zoo

- We at Kristiansand Dyrepark AS are excited to share our positive experiences with The Light Group's innovative lighting solution with AI spotlights. This unique solution has not only improved our understanding of customer behaviour, but has also had a clear and measurable positive effect on our operations.

**John Fredrik H. Nilsen**
**Head of Store, Games and Warehouse**

---

## *Tierpark Kristiansand*

*- Wir von Kristiansand Dyrepark AS freuen uns, unsere positiven Erfahrungen mit der innovativen Beleuchtungslösung von The Light Group mit KI-Scheinwerfern zu teilen. Diese einzigartige Lösung hat nicht nur unser Verständnis des Kundenverhaltens verbessert, sondern auch einen klaren und messbaren positiven Effekt auf unseren Betrieb.*

***John Fredrik H. Nilsen***
***Leiter des Geschäfts, der Spiele und des Lagers***

# Meta Pro AI

SLC Developed by The Light Group

- Using artificial intelligence, the spotlight can adjust the light colour and amount of light according to what it is shining on
- Motion sensor that records visitor and behavioural data
- The Caimeta® app gives you full control over the light and visitors
- Comes pre-set, works right out of the box


---


- *Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz kann der Strahler die Lichtfarbe und die Lichtmenge an den Gegenstand anpassen, auf den er scheint.*
- *Bewegungssensor, der Besucher- und Verhaltensdaten aufzeichnet*
- *Mit der Caimeta®-App haben Sie die volle Kontrolle über das Licht und die Besucher*
- *Wird voreingestellt geliefert, funktioniert sofort nach dem Auspacken*




220-240V 50/60Hz | IP20 | 24° | SENSOR | 50 000 L70B50 | -10°C +35°C | CRI >90 | SDCM 3

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße ØxH)* | Beam angle *Abstrahlwinkel* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8660** | SLC Meta Pro AI Dual sensor | ● | 2700K - 6500K | 35W | 2300 lm | 65 lm/w | 80 x 160 mm | 24° |
| **SLC8661** | SLC Meta Pro AI Dual sensor | ○ | 2700K - 6500K | 35W | 2300 lm | 65 lm/w | 80 x 160 mm | 24° |

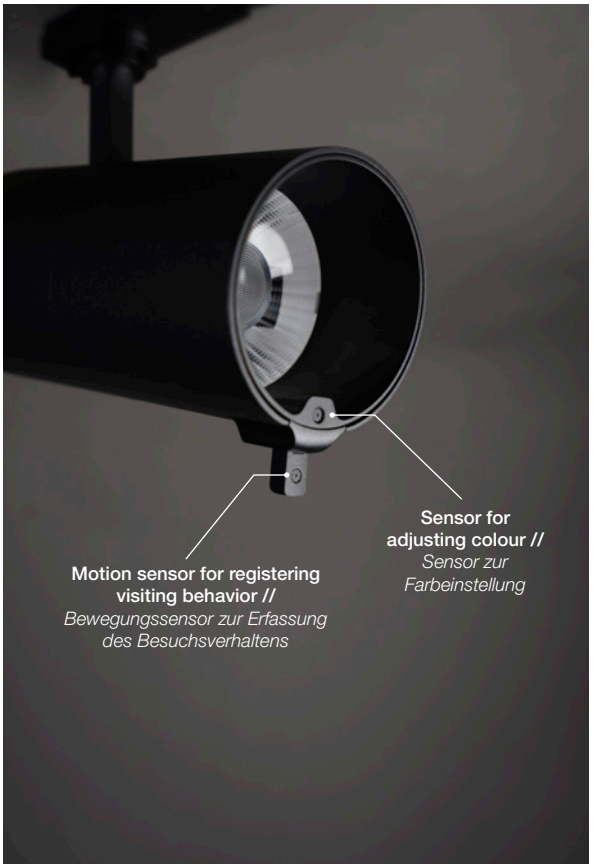

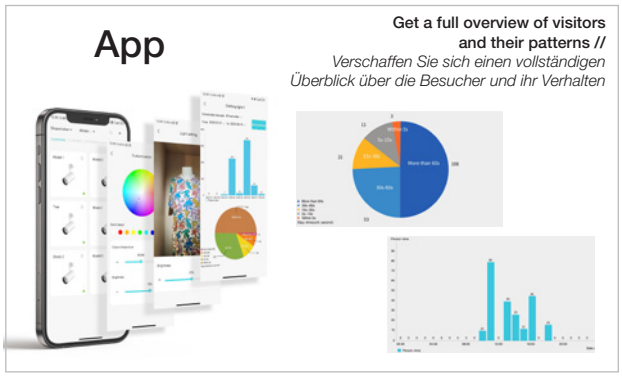

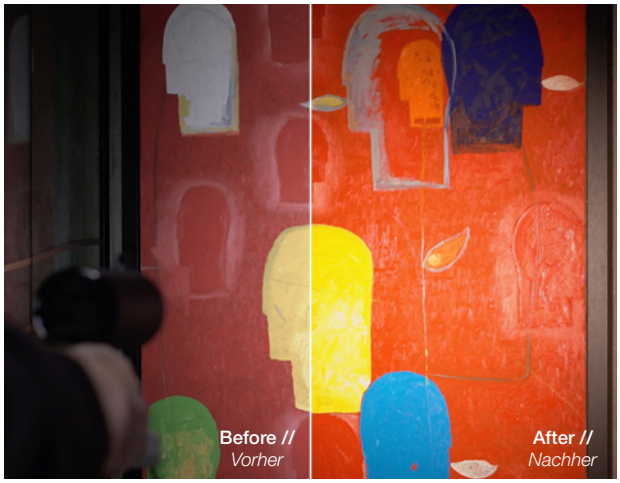
# SWITCH NOW //
## *JETZT UMSTEIGEN*

**Scan to see our RoHS Catalog //**
*Scannen, um unseren RoHS-Katalog zu sehen*

# BAN ON LIGHT SOURCES CONTAINING MERCURY //

*VERBOT VON QUECKSILBERHALTIGEN LICHTQUELLEN*



Expired // *Verboten*



Expired // *Verboten*



Expired // *Verboten*

## What is the RoHS Directive?

- and how is it going to affect you?

**The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive** is an EU initiative that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic devices, including lighting solutions. This policy restricts harmful substances like lead, mercury, and cadmium, thereby contributing to human health and environmental protection. The directive limits the use of such hazardous materials and encourages the responsible collection and recycling of electronic equipment.


At The Light Group, we have the expertise and products to guide you through a smooth transition to LED lighting. Our innovative, sustainable LED fixtures are designed to meet regulatory standards and enhance your lighting quality—making it brighter and more cost-efficient than ever before. //

## *Was besagt die RoHS-Richtlinie?*

*und wie beeinflusst sie Ihr Unternehmen?*

*Die **RoHS-Richtlinie, offiziell als "Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe"** bekannt, ist eine Vorschrift der Europäischen Union, die die Verwendung von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Produkten beschränkt. Diese schädlichen Stoffe umfassen Blei, Quecksilber, Kadmium und andere, die potenziell schädlich für Mensch und Umwelt sind. Ihr Hauptziel besteht darin, die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Umwelt zu bewahren, indem sie die Verwendung dieser Stoffe begrenzt und die Sammlung sowie das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten fördert.*

*The Light Group hat alles, was Sie brauchen, um auf LED-Beleuchtung umzusteigen. Wir bieten nachhaltige und innovative LED-Leuchten, die Ihre Beleuchtung heller und wirtschaftlicher machen als je zuvor.*



**The RoHS directive is in place to protect the environment and human health from hazardous substances, including mercury. //**

*Die RoHS-Richtlinie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor gefährlichen Stoffen, darunter Quecksilber.*




**The ban and the short lifespan of fluorescent lamps require quick action. //**

*Das Verbot und die kurze Lebensdauer von Leuchtstofflampen erfordern schnelles Handeln.*



**The ban applies to the import and manufacture of light sources within the EU. //**

*Das Verbot gilt für die Einfuhr und Herstellung von Lichtquellen innerhalb der EU.*



**In the business sector, the replacement requirement will be significant; millions of fixtures will be in need of replacement. //**

*Im gewerblichen Bereich wird der Ersatzbedarf erheblich sein; Millionen von Leuchten werden ersetzt werden müssen.*





**Did you know that Shift can be surface mounted? Look in the accessories column for Shift Surface Tube. //**
*Wussten Sie, dass Shift als Aufbauvariante montiert werden kann? Suchen Sie in der Zubehörspalte nach dem Aufbau-Gehäuse.*

# Shift


SLC Developed by The Light Group

- Low profile and efficient downlight with 3000K/4000K switch
- UGR<19 Anti Glare
- Can easily be installed in cut-outs of 160-170 mm or 200-210 mm
- Driver to be ordered separately
- Pressure relief plate included

- *Flaches und effizientes Downlight mit 3000K/4000K Schalter*
- *UGR<19 Blendschutz*
- *Kann leicht in Ausschnitten von 160-170 mm oder 200-210 mm installiert werden*
- *Treiber muss separat bestellt werden*
- *Inklusive Druckentlastungsplatte*



220-240V 50/60Hz | IP40 IP54 | 60° | CRI >80 | SDCM 3 | -20°C +40°C | PIR SENSOR | 100 000 L90B10 | 160-170 / 200-210 mm





| Art.no. *Artikelnr.* | Art.no. *Artikelnr.* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Sensor *Sensor* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ **White //** *Weiß* | ● **Black //** *Schwarz* | | | | | | |
| **SLC1525** | **SLC1527** | ○ 3000K / ○ 4000K | 13W | 1900 lm | -- | Ø: 190 H: 61 mm | |
| **SLC1526** | **SLC1528** | ○ 3000K / ○ 4000K | 18W | 2400 lm | -- | Ø: 228 H: 61 mm | |
| **SLC1535** | -- | ○ 3000K / ○ 4000K | 13W | 1900 lm | PIR | Ø: 180 H: 63 mm | Driver included // Inklusive Treiber |

○ RAL9016 | ● RAL9005



**Rehab friendly //** *Modernisierung*

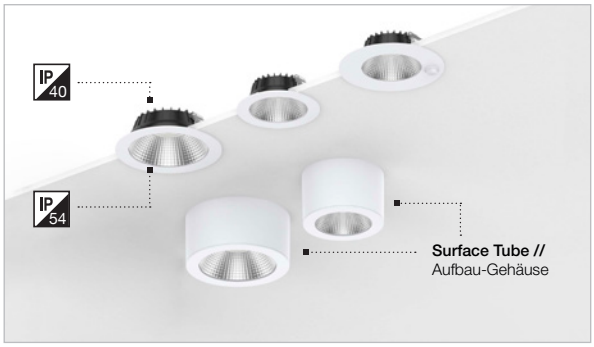


## Accessories // Zubehör



| Art.no. *Artikelnr.* | | |
|---|---|---|
| **SLC1529** | Shift Rehab // Erweiterungs-Ring 160-220 WH | |
| **SLC1530** | Shift Rehab // Erweiterungs-Ring 200-260 WH | |
| **SLC1531** | Shift Surface Tube // *Aufbau-Gehäuse* Ø165 WH | |
| **SLC1532** | Shift Surface Tube // *Aufbau-Gehäuse* Ø205 WH | |
| **SLC1533** | Shift Driver phasedim // *Phasenabschnitts-Treiber* 190 w/Euro plug | |
| **SLC1534** | Shift Driver phasedim // *Phasenabschnitts-Treiber* 228 w/Euro plug | |
| **S32317** | Shift DALI driver // *DALI-Treiber* DT6 NFC 15W | DALI 2 |
| **S32318** | Shift DALI driver // *DALI-Treiber* DT6 NFC 25W | DALI 2 |



# THE PERFECT CHOICE FOR YOUR REHAB PROJECT //

## DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHR SANIERUNGSPROJEKT

# UCL


SLC Developed by The Light Group


- With Through-wiring 5x2.5mm²
- Connection point left, right, or in the middle
- Adjustable CCT 3000K/4000K with DIP switch
- Choose between 4 power settings
- High efficiency up to 130lm/W and flicker-free

- *Mit 5-Draht-Durchgangsverdrahtung 2,5mm²*
- *Anschlusspunkt links, rechts oder in der Mitte*
- *Einstellbare CCT 3000K/4000K mit DIP-Schalter*
- *Wählen Sie zwischen 4 Leistungsstufen*
- *Hohe Effizienz mit bis zu 130lm/W und flackerfrei*



Rehab friendly //
*Reha-freundlich*




200-240V 50/60Hz | ON OFF | IP 44 | IK 07 | 130° | CRI >80 | SDCM 3 | -20°C +40°C | MW SENSOR | 100 000 L80B10 | D


| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Sensor *Sensor* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1520** | SLC UCL 1200 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 22-39W | 2860-5070lm | -- | H: 50 W: 135 L: 1200 mm |
| **SLC1521** | SLC UCL 1500 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 29-52W | 3770-6760lm | -- | H: 50 W: 135 L: 1500 mm |
| **SLC1522** | SLC UCL 1200 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 22-39W | 2860-5070lm | Microwave | H: 50 W: 135 L: 1200 mm |
| **SLC1523** | SLC UCL 1500 | RAL9016 | 3000K / 4000K | 29-52W | 3770-6760lm | Microwave | H: 50 W: 135 L: 1500 mm |


**White //** *Weiß*

## How many do you need?
*Wieviele brauchen Sie?*

| | Warehouse // *Lagerhaus* (200 LUX) | Shop // *Shop* (300 LUX) | Precision work // *Präzisionsarbeit* (500 LUX) |
|---|---|---|---|
| **UCL 1200** | 4 pcs. // *Stck.* | 6 pcs. // *Stck.* | 10 pcs. // *Stck.* |
| **UCL 1500** | 3 pcs. // *Stck.* | 4 pcs. // *Stck.* | 8 pcs. // *Stck.* |

10 x 5m at a ceiling height of 3m. // *10 x 5 m bei einer Deckenhöhe von 3 m.*

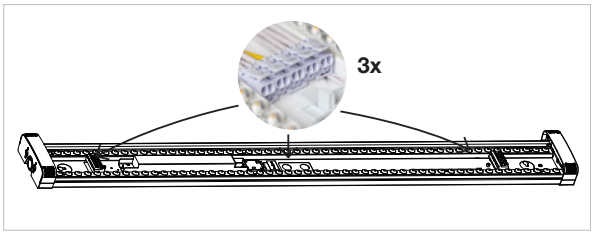

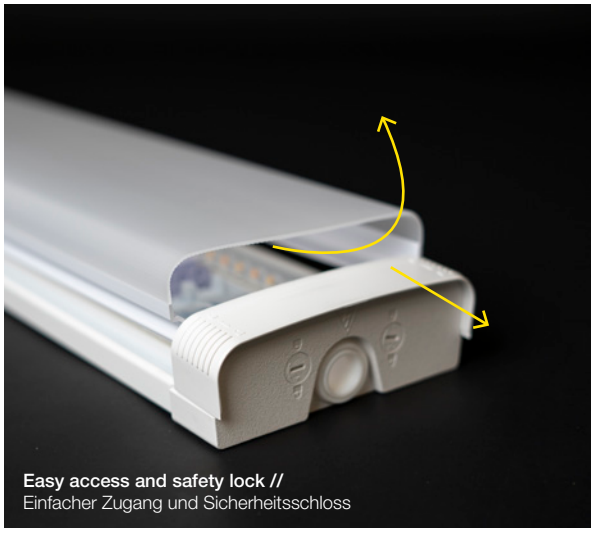**Easy access and safety lock //**
Einfacher Zugang und Sicherheitsschloss






# Essentia

SLC Developed by The Light Group

- LED dimmable downlight with flexible cutout size (Ø: 65-260mm)
- Perfect for replacing old fluorescent fixtures
- Choose between Ø235 og Ø300
- High-lumen output and efficient lighting design
- Colour temperature Switch (2700K/3200K/4000K)
- Choose between 3 power settings (Non-dim only)
- Non.dim versions are delivered with 2 m cable with Euro-plug

- *Dimmbares LED-Downlight mit einstellbarer Ausschnittgröße (Ø: 65-260mm)*
- *Perfekt als Ersatz für alte Leuchtstoffröhren*
- *Wählen Sie zwischen Ø235 und Ø300*
- *Hoher Lumenausstoß und effizientes Lichtdesign*
- *Farbtemperaturschalter (2700K/3200K/4000K)*
- *Wählen Sie zwischen 3 Leistungsstufen (Nicht dimmbare Versionen)*
- *Nicht dimmbare Versionen werden mit 2 m Kabel mit Euro-Stecker geliefert*







**Rehab friendly //**
*Modernisierung*

200-240V 50/60Hz | IP20 | IK06 | 120° | CRI >80 | SDCM 3 | -20°C +40°C | 50 000 L90B10

65/120 - 205/260 mm





| Art.no. *Artikelnr.* | | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1500** | SLC Essentia Ø235 | | RAL9016 | 2700K / 3200K / 4000K | 16W | 1400-1700 lm | 106 lm/W | Ø: 235 / H: 22 |
| **SLC1501** | SLC Essentia Ø235 | | RAL9016 | 2700K / 3200K / 4000K | 10/13/16W | 950-1700 lm | 116 lm/W | Ø: 235 / H: 22 |
| **SLC1502** | SLC Essentia Ø300 | | RAL9016 | 2700K / 3200K / 4000K | 22W | 2200-2600 lm | 118 lm/W | Ø: 300 / H: 25 |
| **SLC1503** | SLC Essentia Ø300 | | RAL9016 | 2700K / 3200K / 4000K | 16/20/22W | 1500-2600 lm | 124 lm/W | Ø: 300 / H: 25 |

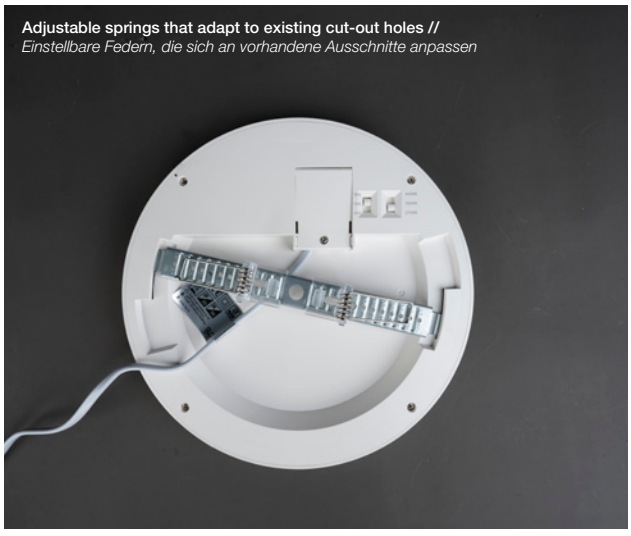





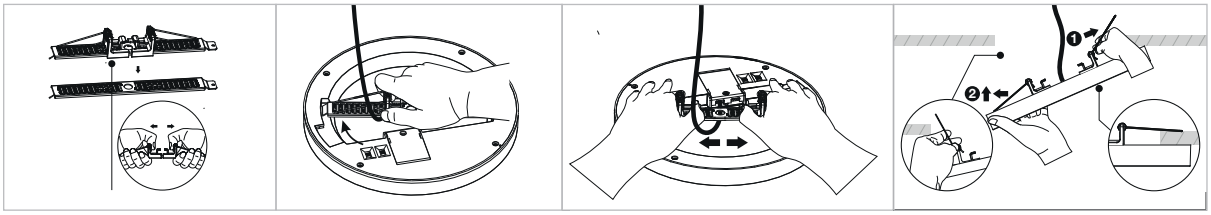

# Think V2 Microprismatic //
## *Mikroprismatik*

Developed by The Light Group


- Low light loss: L80B10 after 100 000 hours
- Energy saving and universally usable
- High efficacy: Up to 145 lm/W
- UGR<19
- Fast and easy installation
- 3000K and 4000K
- Driver not included, see next page >>

---

- *Geringer Lichtverlust: L80B10 nach 100 000 Stunden*
- *Energiesparend und universell verwendbar*
- *Hohe Lichtausbeute: Bis zu 145 lm/W*
- *UGR<19*
- *Schnelle und einfache Installation*
- *3000K und 4000K*
- *Treiber nicht enthalten, siehe nächste Seite >>*




Up to // *Bis zu* **145** lm/W






IP40 | 90° | UGR <19 | 100 000 L90B10 | -25°C +40°C | CRI 90 | SDCM 3

| Art.no. *Artikelnr.* | Dimensions *Maße* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Diffuser *Abdeckung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8770** | 595x595 | 3000K | 3700 / 4180 / 4770 lm | 27, 31, 35W | 700-900mA | Microprismatic // *Mikroprismatik* |
| **SLC8772** | 295x1195 | 3000K | 3640 / 4180 / 4720 lm | 27, 31, 35W | 700-900mA | Microprismatic // *Mikroprismatik* |
| **SLC8771** | 595x595 | 4000K | 3910 / 4490 / 5070 lm | 27, 31, 35W | 700-900mA | Microprismatic // *Mikroprismatik* |
| **SLC8773** | 295x1195 | 4000K | 3910 / 4490 / 5070 lm | 27, 31, 35W | 700-900mA | Microprismatic // *Mikroprismatik* |

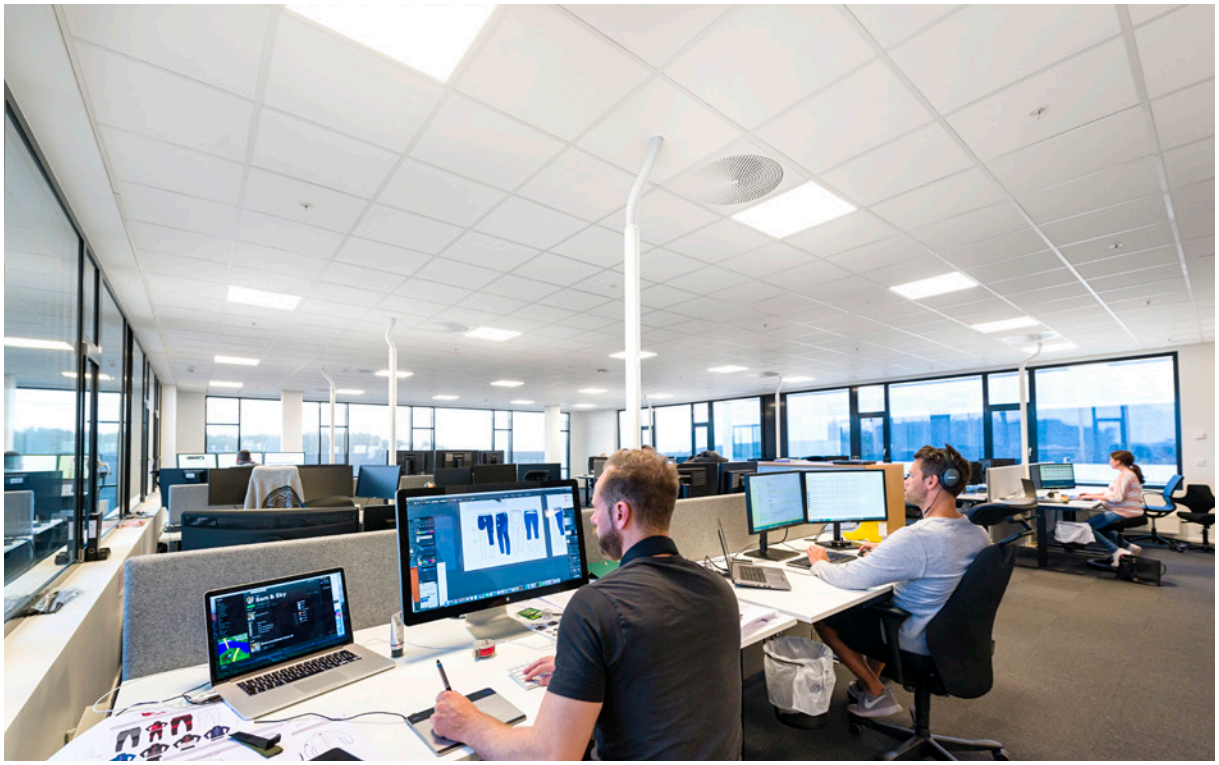

# Driver options // *Treiber-Optionen*

## 3000K

| Art.no. *Artikelnr.* | Protocol | Dimmable *Dimmbar* | Luminous flux *Lumen* | Lm/W | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Connection *Verbindung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *S32319 | DALI 2 | √ | 3700 / 4180 / 4770 lm | 136 lm/W | 27 / 31 / 35 W | 700 / 800 / 900mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32203 | Trailing Edge // Phasenabschnitt | √ | 4180 lm | 136 lm/W | 31 W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32208 | ON / OFF AN / AUS | X | 3700 lm | 137 lm/W | 27 W | 700 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32209 | ON / OFF AN / AUS | X | 3700 lm | 137 lm/W | 27 W | 700 mA | Euro |
| S32211 | ON / OFF AN / AUS | X | 4180 lm | 136 lm/W | 31 W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32212 | ON / OFF AN / AUS | X | 4180 lm | 136 lm/W | 31 W | 800 mA | Euro |
| S32205 | ON / OFF AN / AUS | X | 4770 lm | 136 lm/W | 35 W | 900 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32206 | ON / OFF AN / AUS | X | 4770 lm | 136 lm/W | 35 W | 900 mA | Euro |

* Default setting on the DALI driver is 800mA // * Standardeinstellung des DALI-Treibers ist 800mA

## 4000K

| Art.no. *Artikelnr.* | Protocol | Dimmable *Dimmbar* | Luminous flux *Lumen* | Lm/W | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Connection *Verbindung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *S32319 | DALI 2 | √ | 3910 / 4490 / 5070 lm | 145 lm/W | 27 / 31 / 35 W | 700 / 800 / 900mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32203 | Trailing Edge // Phasenabschnitt | √ | 4490 lm | 146 lm/W | 31 W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32208 | ON / OFF AN / AUS | X | 3910 lm | 145 lm/W | 27 W | 700 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32209 | ON / OFF AN / AUS | X | 3910 lm | 145 lm/W | 27 W | 700 mA | Euro |
| S32211 | ON / OFF AN / AUS | X | 4495 lm | 146 lm/W | 31 W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32212 | ON / OFF AN / AUS | X | 4495 lm | 146 lm/W | 31 W | 800 mA | Euro |
| S32205 | ON / OFF AN / AUS | X | 5070 lm | 145 lm/W | 35 W | 900 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32206 | ON / OFF AN / AUS | X | 5070 lm | 145 lm/W | 35 W | 900 mA | Euro |

* Default setting on the DALI driver is 800mA // * Standardeinstellung des DALI-Treibers ist 800mA

## Accessories // Zubehör

SLC8798




SLC8796




SLC8797



SLC8788



SLC8799



SLC8787





| Art.no. *Artikelnr.* | Product |
|---|---|
| SLC8798 | **Accessories:** Wire suspension set for Think // ***Zubehör:*** *Drahtaufhängung für* Think |
| SLC8796 | **Accessories:** Frame for surface mounting 600x600 H:70 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontage* 600x600 H:70 mm |
| SLC8797 | **Accessories:** Frame for surface mounting 300x1200 H:70 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontag* 300x1200 H:70 mm |
| SLC8788 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 Black // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Schwarz* |
| SLC8799 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 White // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Weiß* |
| SLC8787 | **Accessories:** SLC Extension Frame 6060 to 6262 // ***Zubehör:*** *SLC Verlängerungsrahmen 6060 bis 6262* |

# Think V2 Opal

- Low light loss: L70B50 after 100 000 hours
- Energy saving and universally usable
- High efficiancy: Up to 130 lm/W
- UGR<22
- Fast and easy installation
- 3000K, 4000K
- Driver not included, see next page >>

- *Geringer Lichtverlust: L70B50 nach 100.000 Stunden*
- *Energiesparend und universell einsetzbar*
- *Hohe Effizienz: Bis zu 130 lm/W*
- *UGR <22*
- *Schnelle und einfache Installation*
- *3000K und 4000K*
- *Treiber nicht enthalten, siehe nächste Seite >>*











| Art.no. *Artikelnr.* | Dimensions *Maße* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Luminous flux *Lumen* | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Diffuser *Abdeckung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8774** | 595x595 | 3000K | 3360 / 3840 / 4320 lm | 28 / 32 / 35W | 700 / 800 / 900mA | Opal | |
| **SLC8776** | 295x1195 | 3000K | 3360 / 3830 / 4310 lm | 28 / 32 / 36W | 700 / 800 / 900mA | Opal | |
| **SLC8775** | 595x595 | 4000K | 3640 / 4150 / 4670 lm | 28 / 32 / 36W | 700 / 800 / 900mA | Opal | |
| **SLC8777** | 295x1195 | 4000K | 3640 / 4150 / 4670 lm | 28 / 32 / 36W | 700 / 800 / 900mA | Opal | |
| **SLC8789** | 595x295 | 3000K / 4000K | 2500lm | 25W | 550mA | Opal | Inc.driver // Inkl. Treiber 2m Euro |



# Driver options // *Treiber-Optionen*

Developed by The Light Group

## 3000K

| Art.no. *Artikelnr.* | Protocol | Dimmable *Dimmbar* | Luminous flux *Lumen* | Lm/W | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Connection *Verbindung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *S32319 | DALI 2 | √ | 3360 / 3840 / 4320 lm | 120 lm/W | 28 / 32 / 35W | 700 / 800 / 900mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32203 | Trailing Edge // Phasenabschnitt | √ | 3840 lm | 122 lm/W | 32W | 800mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32208 | ON / OFF AN / AUS | X | 3360 lm | 120 lm/W | 28W | 700mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32209 | ON / OFF AN / AUS | X | 3360 lm | 120 lm/W | 28W | 700 mA | Euro |
| S32211 | ON / OFF AN / AUS | X | 3840 lm | 122 lm/W | 32W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32212 | ON / OFF AN / AUS | X | 3840 lm | 122 lm/W | 32W | 800 mA | Euro |
| S32205 | ON / OFF AN / AUS | X | 4320 lm | 123 lm/W | 36W | 900 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32206 | ON / OFF AN / AUS | X | 4320 lm | 123 lm/W | 36W | 900 mA | Euro |

* Default setting on the DALI driver is 800mA // * Standardeinstellung des DALI-Treibers ist 800mA

## 4000K

| Art.no. *Artikelnr.* | Protocol | Dimmable *Dimmbar* | Luminous flux *Lumen* | Lm/W | Power *Leistung* | Input Current *Eingangsstrom* | Connection *Verbindung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *S32319 | DALI 2 | √ | 3640 / 4150 / 4670 lm | 130 lm/W | 28 / 32 / 36 W | 700 / 800 / 900mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32203 | Trailing Edge // Phasenabschnitt | √ | 4150 lm | 131 lm/W | 32W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32208 | ON / OFF AN / AUS | X | 3640 lm | 130 lm/W | 28W | 700 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32209 | ON / OFF AN / AUS | X | 3640 lm | 130 lm/W | 28W | 700 mA | Euro |
| S32211 | ON / OFF AN / AUS | X | 4150 lm | 131 lm/W | 32W | 800 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32212 | ON / OFF AN / AUS | X | 4150 lm | 131 lm/W | 32W | 800 mA | Euro |
| S32205 | ON / OFF AN / AUS | X | 4670 lm | 130 lm/W | 36W | 900 mA | Screw terminal // *Schraubklemme* |
| S32206 | ON / OFF AN / AUS | X | 4670 lm | 130 lm/W | 36W | 900 mA | Euro |

* Default setting on the DALI driver is 800mA // * Standardeinstellung des DALI-Treibers ist 800mA

## Accessories // Zubehör

SLC8798



SLC8796




SLC8797



SLC8788



SLC8799



SLC8787




| Art.no. *Artikelnr.* | Product |
|---|---|
| SLC8798 | **Accessories:** Wire suspension set for Think // ***Zubehör:*** *Drahtaufhängung für* Think |
| SLC8796 | **Accessories:** Frame for surface mounting 600x600 H:70 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontage* 600x600 H:70 mm |
| SLC8797 | **Accessories:** Frame for surface mounting 300x1200 H:70 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontag* 300x1200 H:70 mm |
| SLC8788 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 Black // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Schwarz* |
| SLC8799 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 White // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Weiß* |
| SLC8787 | **Accessories:** SLC Extension Frame 6060 to 6262 // ***Zubehör:*** *SLC Verlängerungsrahmen 6060 bis 6262* |



SLC8798



SLC8796




SLC8797




| Art.no. *Artikelnr.* | Product |
|---|---|
| SLC8798 | **Accessories:** Wire suspension set for Think // ***Zubehör:*** *Drahtaufhängung für* Think |
| SLC8796 | **Accessories:** Frame for surface mounting 600x600 H:50 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontage* 600x600 H:50 mm |
| SLC8797 | **Accessories:** Frame for surface mounting 300x1200 H:50 mm // ***Zubehör:*** *Rahmen für Aufbaumontag* 300x1200 H:50 mm |

SLC8787




60x60 cm to 62x62 cm

SLC8788



SLC8799



| Art.no. *Artikelnr.* | Product |
|---|---|
| SLC8787 | **Accessories:** SLC Extension Frame 6060 to 6262 // ***Zubehör:*** *SLC Verlängerungsrahmen 6060 bis 6262* |
| SLC8788 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 Black // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Schwarz* |
| SLC8799 | **Accessories:** SLC LP Circular frame 600 x 600 White // ***Zubehör:*** *SLC LP Runder Rahmen 600 x 600 Weiß* |

SLC8788



SLC8796 + SLC8799




FF
GG
GG
DALI 2

# Force


SLC Developed by The Light Group

- Designed for demanding industrial environments
- Up to 190 lm/w
- Supplied with 2 meters of open-ended cable
- Choose your power setting DALI(50% 60% 75% & 100%) 0-10V (60% 80% 100%)
- Sensor integration capabilities
- Mounting bracket and chain must be ordered separately

- *Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Umgebungen*
- *Bis zu 190 lm/W*
- *Lieferung mit 2 m Kabel mit offenem Ende*
- *Leistungseinstellungen wählen DALI(50% 60% 75% & 100%) 0-10V (60% 80% 100%)*
- *Optionale Sensorintegration als Zubehör*
- *Montagebügel und Kette müssen separat bestellt werden*



Power Selectable // *Leistung Wählbar*





100-240V 50/60Hz | IP65 | IK08 | 100 000 L80B10 | DIM | CRI >80 | SDCM 3 | -30°C +50°C | DALI 2

| Art.no. *Artikelnr.* | | Beam angle *Abstrahlwinkel* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8820** | SLC Force Dali | 90° | ● RAL9017 | ○ 4000K | 200W | Max 38 000 lm | Max 190 lm/W | Ø: 301 / H: 170 |
| **SLC8821** | SLC Force 0-10V | 120° | ● RAL9017 | ○ 4000K | 100W | Max 18 000 lm | Max 175 lm/W | Ø: 250 / H: 170 |
| **SLC8822** | SLC Force 0-10V | 90° | ● RAL9017 | ○ 4000K | 200W | Max 35 000 lm | Max 174 lm/W | Ø: 301 / H: 170 |


● **Black //** *Schwarz*

## Accessories // Zubehör


| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC8805** | SLC Raptor/Force 1,5m Chain with 1 pcs. of Carabiner Hook // *SLC Raptor/Force 1,5m Kette mit 1 Stck. Karabinerhaken* |
| **SLC8823** | SLC Force Shade Polycarbonate 200 // *SLC Force Schirm Polycarbonat 200* |
| **SLC8824** | SLC Force Shade Reflector Aluminium // *SLC Force Schirm Reflektor Aluminium* |
| **SLC8825** | SLC Force - Mounting Bracket // *SLC Force - Montagebügel* |
| **SLC8826** | SLC Force Shade Polycarbonate 100 // *SLC Force Schirm Polycarbonat 100* |
| **SLC8827** | SLC Force Sensor PIR // *SLC Force Sensoren PIR* |
| **SLC8828** | SLC Force Sensor Microwave // SLC Force Sensor Mikrowelle |
| **SLC8829** | SLC Force Sensor Remote // *SLC* Force Sensor *Fernbedienung* |
| **SLC8830** | SLC Cable ext. 2m 3x1mm² IP68 connector // *SLC Kabel ext. 2m 3x1mm² IP68 Stecker* |
| **SLC8831** | SLC Cable ext. 2m 2x0,5mm² IP68 connector // *SLC Kabel ext. 2m 2x0,5mm² IP68 Stecker* |




**Mounting Bracket //** *Montagebügel*



**Shade Polycarbonate //** *Schirm Polycarbonat*



**Shade Reflector Aluminium //** *Schirm Reflektor Aluminium*



**Mounting Chain 1,5m //** *1,5m Kette*




The Light Group is a proud sponsor of Vipers Kristiansand. Photo: EHF
Die Light Group ist ein stolzer Sponsor der Vipers Kristiansand. Foto: EHF


# Raptor

SLC Developed by The Light Group

- Low glare UGR<19
- Supplied with 1.5 meters of open-ended cable
- The luminaire is ball-tested and approved by TÜV
- The mounting bracket and chain must be ordered separately

- *Blendungsarm UGR<19*
- *Lieferung mit 1,5 Meter Kabel mit offenem Ende*
- *Die Leuchte ist ballwurfgeprüft und vom TÜV abgenommen*
- *Der Montagebügel und die Kette müssen separat bestellt werden*

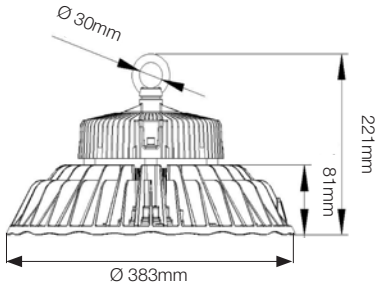


DALI 2

220-240V 50/60Hz | DALI | IP 65 | IK 10 | 65° | 100 000 L80B10 | CRI >80 | SDCM 3 | -30°C +50°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8940** | SLC Raptor | ● | ○ 4000K | 200W | Max 26 000 lm | 130 lm/W | Ø: 383 / H: 221 |

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC8941** | SLC Raptor - Mounting Bracket // SLC Raptor - *Montagebügel* |
| **SLC8805** | SLC Raptor/Force 1,5m Chain with 1 pcs. of Carabiner Hook // *SLC Raptor/Force 1,5m Kette mit 1 Stck. Karabinerhaken* |




## Lenses

With the right lighting calculation, you can often see that you need fewer luminaires in an installation when using lenses.
**Contact us to have your project calculated. //**

## *Linsen*

*Mit der richtigen Beleuchtungsberechnung können Sie oft feststellen, dass Sie weniger Leuchten in einer Anlage benötigen, wenn Sie Linsen verwenden.*
***Kontaktieren Sie uns, um Ihr Projekt berechnen zu lassen.***

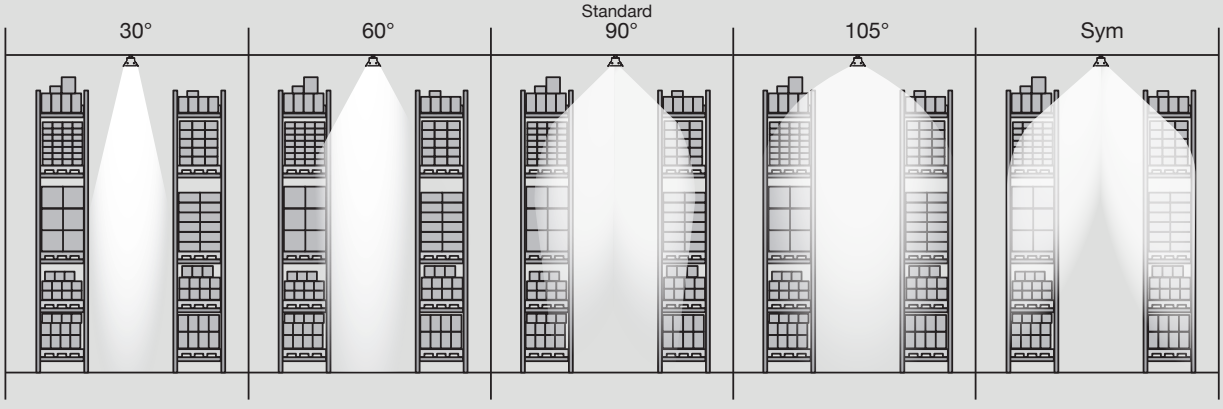


# Fender

- Great for lighting between high shelves
- Adjust the lumen output in the luminaire (non-dim version only)
- Choose the lens that fits your project
- Through-wiring 5x2.5mm²
- Perfect for shelf lighting in warehouse
- Dali2


- *Ideal für die Beleuchtung zwischen hohen Regalen*
- *Einstellen des Lumenausstoßes in der Leuchte (nur nicht dimmbare Version)*
- *Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm2*
- *Wählen Sie die passende Linse für Ihr Projekt*
- *Perfekt für Regalbeleuchtungen im Lager*
- *Dali2*

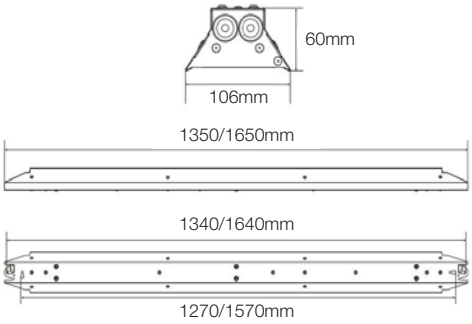


220-240V 50/60Hz | IP 23 | IK 08 | 100 000 L80B10 | -20°C +40°C | CRI 80 | SDCM 3

| Art.no. *Artikelnr.* | | Beam angle *Abstrahlwinkel* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1450** | Fender 1200 | 90° | 4000K | 60W | 10200 lm | 170 lm/w | 1350 x 60 x 106 mm |
| **SLC1451** | Fender 1200 DALI | 90° | 4000K | 60W | 10200 lm | 170 lm/w | 1350 x 60 x 106 mm |
| **SLC1452** | Fender 1500 | 90° | 4000K | 75W | 12750 lm | 170 lm/w | 1650 x 60 x 106 mm |
| **SLC1453** | Fender 1500 DALI | 90° | 4000K | 75W | 12750 lm | 170 lm/w | 1650 x 60 x 106 mm |

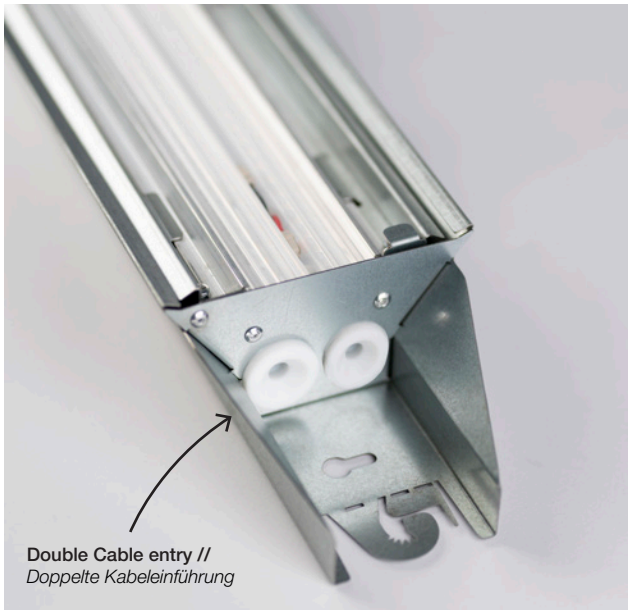

**Double Cable entry //**
*Doppelte Kabeleinführung*

## Accessories // *Zubehör*

| Art.no. *Artikelnr.* | | Length *Länge* |
|---|---|---|
| **SLC1454** | Fender lens // Linse 30° | 1200 |
| **SLC1455** | Fender lens // Linse 60° | 1200 |
| **SLC1457** | Fender lens // Linse 105° | 1200 |
| **SLC1458** | Fender lens // Linse Sym | 1200 |
| **SLC1459** | Fender lens // Linse 30° | 1500 |
| **SLC1460** | Fender lens // Linse 60° | 1500 |
| **SLC1462** | Fender lens // Linse 105° | 1500 |
| **SLC1463** | Fender lens // Linse - Sym | 1500 |


205
206


# IPX

SLC Developed by The Light Group

- Extra space for a more comfortable wiring
- Quick terminals at each end
- Suitable for through wiring 3x2,5 mm2
- Beam angle 120°
- 160 lm/W



- *Zusätzlicher Platz für eine komfortablere Verkabelung*
- *Schnellanschlüsse an jedem Ende*
- *Geeignet für Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm2*
- *Abstrahlwinkel 120°*
- *160 lm/W*

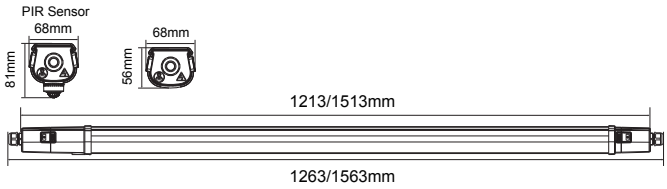






| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Colour *Farbe* | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8971** | SLC IPX 1200 SEN | 4000K | 22W/30W | Max 4800 lm | 160 lm/w | | 1263 x 68 x 81 mm |
| **SLC8973** | SLC IPX 1200 | 4000K | 22W/30W | Max 4800 lm | 160 lm/w | | 1263 x 68 x 56 mm |
| **SLC8974** | SLC IPX 1500 | 4000K | 28W/40W | Max 6400 lm | 160 lm/w | | 1563 x 68 x 56 mm |

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC8975** | SLC IPX Remote // SLC IPX Fernbedienung |


**PIR Sensor with remote //**
*PIR-Sensor mit Fernbedienung*

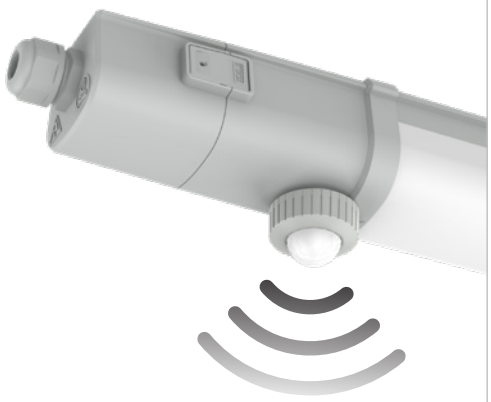




**PIR Sensor factory setting: 3min + 3 min 10% + Off**
**Other settings can be made with the remote. //**
*PIR-Sensor Werkseinstellung: 3min + 3 min 10% + Aus*
*Andere Einstellungen können über die Fernbedienung vorgenommen werden.*

**Extra space for a more comfortable wiring //**
*Zusätzlicher Platz für eine komfortablere Verkabelung*

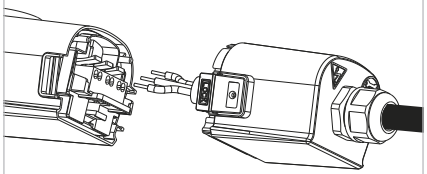




**Mounting set (Included) //**
*Montagesatz (Inbegriffen)*



**Suspended //**
*Abgehängte Montage*



**Surface-mounted //**
*Aufbaumontage*




# Faro

- Switch for selecting the colour temperature (2700K/3200K/4000K)
- Power selection switch 30% 50% 75% 100%
- CC160 Bollard base plate mounting bracket (Accessories)
- Corrosion class C5-L
- 360° or 180° light distribution
- Accessories: Baseplate CC160

- *Schalter zur Auswahl der Farbtemperatur (2700K/3200K/4000K)*
- *Schalter zur Auswahl der Leistung 30% 50% 75% 100%*
- *CC160 Halterung für Pollergrundplatte (Zubehör)*
- *Korrosionsschutzklasse C5-L*
- *360° oder 180° Lichtverteilung*
- *Zubehör: Grundplatte CC160*






220-240V 50/60Hz | IP66 | IK10 | -30°C +50°C | CRI >80 | SDCM 3 | 100 000 L80B10


| Art.no. *Artikelnr.* | | Light distribution *Lichtverteilung* | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1416** | Faro Bollard 975 | 360° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 2300 lm | 92 lm/W |
| **SLC1417** | Faro Bollard 975 | 180° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 1125 lm | 45 lm/W |
| **SLC1418** | Faro Bollard 475 | 360° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 2300 lm | 92 lm/W |
| **SLC1419** | Faro Bollard 475 | 180° | ● RAL9017 | ○ 2700K / ○ 3200K / ○ 4000K | Max 25W | Max 1125 lm | 45 lm/W |

● **Black //** *Schwarz*

## Accessories // Zubehör

| Art.no. *Artikelnr.* | |
|---|---|
| **SLC1424** | SLC Faro Bollard Baseplate CC160 // *SLC Faro Poller Grundplatte CC160* |
| **SLC1426** | SLC Faro Bollard LoopIn/Out Connection box // *SLC Faro Poller LoopIn/Out Anschlussdose* |


**Choose your bollard //**
*Wählen Sie Ihren Poller*

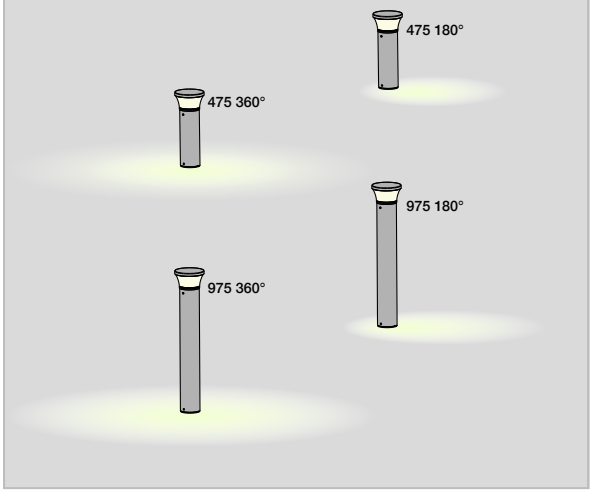


**Choose your mounting style //**
*Wählen Sie Ihre Montageart*




**Connection box //**
*Anschlussdose*
**SLC1426**

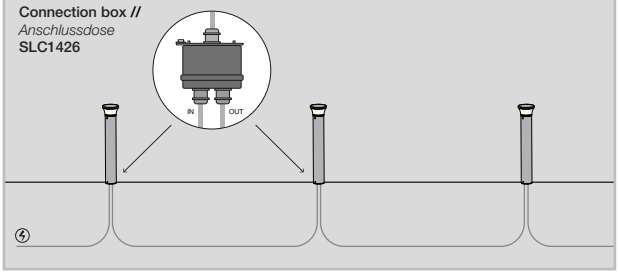


SLC
Scandinavian
Lighting Concept


# Lite

SLC Developed by The Light Group

- Cost-effective floodlight with good light output
- IP66, solid build quality
- Can be used for outdoor lighting
- Corrosion class C4-M
- 90° Beam angle
- Pre-installed with a 1-meter cable and a Schuko plug

- *Effizienter Fluter mit guter Lichtleistung*
- *IP66, solide Verarbeitungsqualität*
- *Kann für die Außenbeleuchtung verwendet werden*
- *Korrosionsschutzklasse C4-M*
- *90° Abstrahlwinkel*
- *Vorinstalliert mit einem 1-Meter-Kabel und einem Schukostecker*



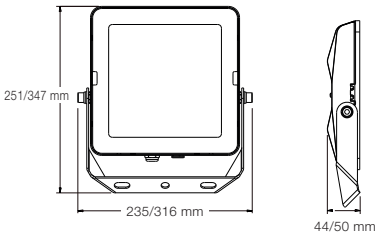


220-240V 50/60Hz | IP66 | IK07 | 90° | ON OFF | -30°C +50°C | CRI >70 | SDCM 3 | 100 000 L80B10

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC1430** | SLC Lite 50W | ● RAL9017 | ○ 4000K | 50W | 6250 lm | 125 lm/w | 251 x 235 x44 mm |
| **SLC1431** | SLC Lite 100W | ● RAL9017 | ○ 4000K | 100W | 12500 lm | 125 lm/w | 347 x 316 x 50 mm |

● **Black //** *Schwarz*




bico
bico
Inngang til:
Administrasjon
Bygg
Innredning
Butikk
Eiendom


bico

# Sign Spot


SLC Developed by The Light Group

- 50 cm long arm
- Asymmetric light distribution (130° x 50°)
- Flicker-free
- Easy installation
- Adjustable tilt
- 2-meter cable

---

- *50 cm langer Arm*
- *Asymmetrische Lichtverteilung (130° x 50°)*
- *Flimmerfrei*
- *Einfacher Einbau*
- *Einstellbare Neigung*
- *2 Meter Kabel*








220-240V 50/60Hz | IP66 | IK08 | 100000 L80B50 | -25°C +40°C | CRI >80 | SDCM 3

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (LxWxH) *Maße (LxWxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8810** | SLC Sign Spot | 4000K | 16W | 1917 lm | 120 lm/w | 716 x 208 x 133 mm |

## Dimensions
*Abmessungen*

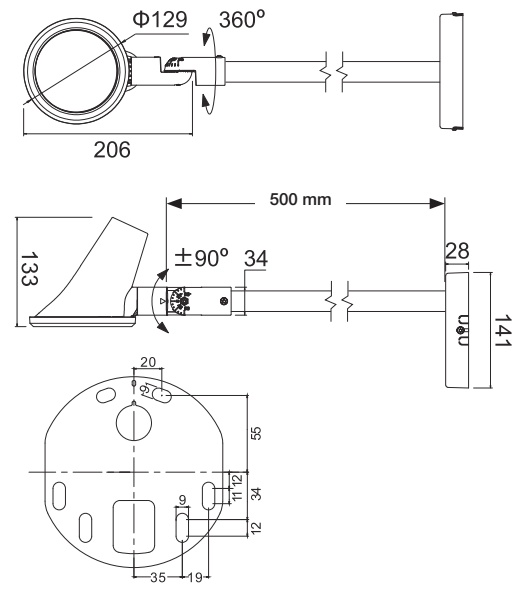


## Light calculation | example
*Lichtberechnung | Beispiel*

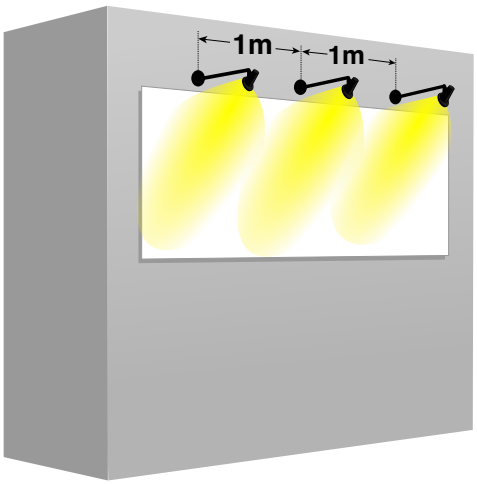


UNT
0001


# Lava

SLC Developed by The Light Group

- IP69K for protection against water pressure of 100 bar (1450 psi) and temperatures up to 80°C
- Connection in nipple at the end, comes pre-connected with 2m rubber cable
- Anti-corrosion
- 150lm/W
- Mounting brackets included
- Lava is suitable for use in aviaries, animal farms, swimming pools (chlorine gas), chemical factories, car washes, food industry factories, and more
- **HACCP approved**




- *IP69K zum Schutz gegen Wasserdruck von 100 bar (1450 psi) und Temperaturen bis zu 80°C*
- *Anschluss am Ende des Tubus, wird mit 2m Gummikabel vormontiert geliefert*
- *Korrosionsschutz*
- *150 lm/W*
- *Inklusive Montagebügel*
- *Lava eignet sich für den Einsatz in Vogelvolieren, Viehzuchtbetrieben, Schwimmbädern (Chlorgas), chemischen Fabriken, Autowaschanlagen, Fabriken der Lebensmittelindustrie und mehr*
- ***HACCP-geprüft***





220-240V 50/60Hz | IP 69K | IK 06 | ON OFF | 100 000 L80B10 | 120° | CRI >80 | SDCM 3 | -30°C +50°C

| Art.no. *Artikelnr.* | | Colour *Farbe* | Colour temperature *Lichtfarbe* | Power *Leistung* | Luminous flux *Lumen* | Efficacy *Lumen/Watt* | Dimensions (ØxH) *Maße (ØxH)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC8950** | SLC Lava 1500 | White | 4000K | 50W | 7500 lm | 150 lm/W | Ø: 70 / H: 1490 |



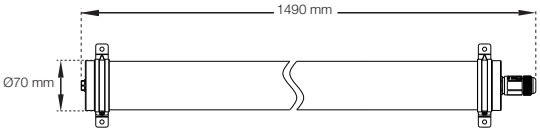

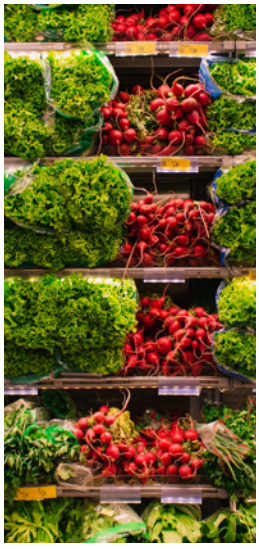

# Symbols

| | | |
|---|---|---|
| 220-240V 50/60Hz — Input/Output Voltage Range | 24VDC — 24VDC Input/Output | 12VDC — 12VDC Input/Output |
| DC — Direct current | AC — Alternating current | CV — Constant Voltage |
| CC — Constant Current | 180 mA — Operating Current | Dimmable |
| 1-10V — 1-10V Dimming | TED — Trailing Edge / Phase-cut | AM — Amplitude Modulation |
| PWM — Pulse-Width Modulation | ON OFF — On/Off - No dimming | -25°C +35°C — Operating Temperature |
| Class I (Earth) | Class II Product (double insulated) | Class III Product |
| IP 44 — Product IP Rating (Ingress Protection) | IP65 IP54 — Product with split IP Rating | IK 08 — Product IK Rating (Impact resistance) |
| Made for inside use | Made for outside use | Made for both outside and inside use |
| 36° — Beam angle, light distribution | CRI 90+ — CRI/Ra: Colour Rendering Index | SDCM 3 — MacAdam steps (Light colour variation) |
| 55 mm — Minimum required installation depth | UGR <19 — Unified Glare Rating | Incl. — Battery operated (Included) |
| 2CH — Number of channels | 4 Zone — Number of zones | 3 Scene — Number of Scenes |
| Approved for use in furniture (Will not cause adjacent building parts to exceed 95°C) | SELV — SELV - separated extra-low voltage (separated from earth) | 50 000 L70B10 — Expected Lifetime (Hours) |

| | | |
|---|---|---|
| 30° — Tilt - Downlight | 30° 360° — Rotation and tilt - Downlight | 90° 360° — Rotation and tilt - Spotlight |
| Rehab friendly - Luminaire suited for exchanging old light fixtures | Cut-out hole | |

# Symbols

Communicates with RF (869.5MHz)

DALI DT8 Colour type RGBWAF

DALI DT8 Colour type Tc

DALI Type 6

DALI Type 8

Communicate with Zigbee 3.0

Can be controlled with 1-10V

AC-Push Dimming

Colour Temperature of the light source: 2700K

Colour Temperature of the light source: 3000K

Colour Temperature of the light source: 4000K

Tunable White - Changeable Colour Temperature (CCT)

Multicolour light (RGB)

Multicolour + white light (RGBW)

Multicolour + Tunable White (CCT)

Microwave Sensor

Passive infrared sensor (PIR sensor)

Approved for chemical environments

Approved for animal farms


Approved for car washes

Approved for the food industry

Ball-proof
Safe for usage in sports facilities

Recessed luminaires. Could be covered with insulation*.
*Insulation material used, and/or other material close, or in direct contact needs to be approved and in accordance with recommended relevant standard/directive.

Recessed luminaires. Do not cover with insulation, use approved box. If the symbol is not present (According to EN 60 598-1:2008+A11), the fixture could be mounted on flammable material.



All products in our assortment are approved according to the current standards for the European and United Kingdom market.
CE: According to relevant EU directives //

(UK Conformity Assessed)
UK's replacement for the CE marking.

Scan to see the full Management, Operation and Maintenance document

# Symbole

| | | |
|---|---|---|
| 220-240V 50/60Hz — Eingangs-/ Ausgangsspannungsbereich | 24VDC — 24 VDC Eingang/Ausgang | 12VDC — 12 VDC Eingang/Ausgang |
| DC — Gleichstrom | AC — Wechselstrom | CV — Konstante Spannung |
| CC — Konstante Stromstärke | 180 mA — Betriebsstrom | Dimmbar |
| 1-10V — 1–10 V Dimmung | TED — Phasenabschnitt | AM — Amplitudenmodulation |
| PWM — Pulsweitenmodulation | ON OFF — Ein/Aus – Kein Dimmen | -25°C +35°C — Betriebstemperatur |
| Klasse I (Erdung) | Produkt der Klasse II (doppelt isoliert) | III — Produkt der Klasse III |
| IP 44 — Produkt IP-Schutzklasse (Ingress Protection) | IP65 IP54 — Produkt mit geteilter IP-Einstufung | IK 08 — IK-Bewertung des Produkts (Schlagfestigkeit) |
| Für den Innenbereich geeignet | Für den Außenbereich geeignet | Sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich geeignet |
| 36° — Abstrahlwinkel, Lichtverteilung | CRI 90+ — CRI/Ra: Farbwiedergabeindex | SDCM 3 — MacAdam- Stufen (helle Farbvariation) |
| 55 mm — Mindestens erforderliche Einbautiefe | UGR <19 — Einheitlicher Blendungsgrad | Incl. — Batteriebetrieben (im Lieferumfang enthalten) |
| 2CH — Anzahl der Kanäle | 4 Zone — Anzahl der Zonen | 3 Scene — Anzahl der Szenen |
| Zugelassen für den Einsatz in Möbeln (Führt nicht dazu, dass benachbarte Gebäudeteile 95 °C überschreiten) | SELV — SELV – getrennte Kleinspannung (getrennt von Erde) | 50 000 L70B10 — Erwartete Lebensdauer (Stunden) |

| | | |
|---|---|---|
| 30° — Neigungswinkel - Downlight | 30° 360° — Rotation und Neigung - Downlight | 90° 360° — Rotation und Neigung- Spotlight |
| Modernisierung - Leuchte geeignet für den Austausch alter Beleuchtungskörper | Deckenausschnitt | |

# Symbole

Kommuniziert mit RF (869,5 MHz)

DALI DT8 Farbtyp RGBWAF

DALI DT8 Farbtyp Tc

DALI Typ 6

DALI Typ 8

Kommuniziert mit Zigbee 3.0

Ansteuerbar mit 1- 10V

AC-Push-Dimmen

Farbtemperatur der Lichtquelle: 2700K

Farbtemperatur der Lichtquelle: 3000K

Farbtemperatur der Lichtquelle: 4000K

Tunable White – Veränderbare Farbtemperatur ( CCT )

Mehrfarbiges Licht ( RGB )

Mehrfarbiges + weißes Licht (RGBW )

Mehrfarbig + Tunable White ( CCT )

Mikrowellensensor

Passiver Infrarotsensor (PIR-Sensor)

Zugelassen für chemische Umgebungen

Zugelassen für Tierhaltungsbetriebe


Zugelassen für Autowaschanlagen

Zugelassen für die Lebensmittelindustrie

Ballwurfsicher (Sicher für den Einsatz in Sportstätten)

Einbauleuchten können mit Isolierung abgedeckt werden. *Das verwendete Isoliermaterial und/oder andere Materialien in der Nähe oder in direktem Kontakt müssen zugelassen sein und der empfohlenen relevanten Norm/Richtlinie entsprechen.

Einbauleuchten können nicht mit Isolierung abgedeckt werden. Zugelassene Box verwenden. Wenn das Symbol nicht vorhanden ist (gemäß EN 60 598-1:2008+A11), könnte die Leuchte auf brennbarem Material montiert werden.



Alle Produkte in unserem Sortiment sind nach den aktuellen Standards für den europäischen und britischen Markt zugelassen. CE: Gemäß einschlägiger EU- Richtlinien

(UK-Konformitätsbewertung) Die britische Bezeichnung für die CE-Kennzeichnung

Scannen, um das vollständige Dokument zu Management, Betrieb und Wartung anzuzeigen



## Welcome to our new headquarters in Kristiansand, Norway //
*Herzlich willkommen in unserem neuen Hauptsitz in Kristiansand, Norwegen*

**We have moved to a brand new building. The new facility is a live showroom for showing our products in use, and here we would like to present you to our bright world of professional lighting. //**

*Wir sind in ein brandneues Gebäude umgezogen. Das neue Gebäude ist ein Live-Showroom, in dem wir unsere Produkte im Einsatz zeigen. Hier möchten wir Ihnen unsere bunte Welt der professionellen Beleuchtung vorstellen.*

The Light Group AS - Mjåvannsvegen 175
4628 Kristiansand

# Welcome //

*Herzlich willkommen*





# Our journey towards sustainability //
*Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit*

## Together for a sustainable future

**The Light Group (TLG) is dedicated to actively contributing towards the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), namely SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 12 (Responsible Consumption and Production). TLG recognizes the importance of integrating sustainability into its operations, and it has implemented various initiatives in line with these goals.**

**TLG's commitment to sustainable packaging with recycled FSC-approved paper reflects its dedication to responsible consumption and production. We also visit and check that our manufacturers are living up to the standards that we set (SDG 12). Additionally, TLG's focus on creating a great workplace with training and recreation facilities emphasizes its commitment to decent work and economic growth (SDG 8), as well as promoting good health and well-being (SDG 3) among its employees. TLG's efforts in these areas demonstrate its proactive approach to addressing key sustainability goals and contributing to a more sustainable future. //**

## *Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft*

*The Light Group (TLG) hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv zur Erreichung mehrerer Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beizutragen, nämlich SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden), SDG 8 (menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 12 (verantwortungsvoller Konsum und Produktion). TLG hat erkannt, wie wichtig es ist, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren, und hat verschiedene Initiativen im Einklang mit diesen Zielen umgesetzt.*

*Das Engagement von TLG für nachhaltige Verpackungen mit recyceltem FSC-zertifiziertem Papier unterstreicht die Verpflichtung zu verantwortungsvollem Konsum und verantwortungsvoller Produktion. Wir prüfen auch, ob unsere Hersteller die von uns gesetzten Standards (SDG 12) einhalten. Darüber hinaus legt TLG großen Wert auf die Schaffung eines angenehmen Arbeitsplatzes mit Schulungs- und Freizeiteinrichtungen und unterstreicht damit den Einsatz für menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum (SDG 8) sowie die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3) der Mitarbeiter. Die Bemühungen von TLG in diesen Bereichen zeigen, dass das Unternehmen einen proaktiven Ansatz verfolgt, um die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.*


**We have chosen to focus on three of the UN Sustainable Development Goals that we believe are at the core of our business and our values: //**

Wir haben uns entschieden, uns auf drei der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie den Kern unseres Geschäfts und unserer Werte bilden:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




*Gesundheit und Wohlergehen*




*Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum*




*Nachhaltige(r) Konsum und Produktion*



# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| 3234443 | 61 | SLC Allround 360° 2700K Sort |
| 3234447 | 61 | SLC Allround 360° 3000K Alu |
| 3234448 | 61 | SLC Allround 360° 4000K Matt White |
| 3234449 | 61 | SLC Allround 360° 4000K Alu |
| 3234458 | 61 | SLC Allround 360° DTW Matt White |
| 3234459 | 61 | SLC Allround 360° DTW Alu |
| 3234469 | 63 | SLC Allround Extension ring White |
| 3234500 | 59 | SLC Design Owi White 2700K |
| 3234501 | 59 | SLC Design Owi White 3000K |
| 3234503 | 59 | SLC Design Owi Black 2700K |
| 3234504 | 59 | SLC Design Owi Black 3000K |
| 3234506 | 55 | SLC Design Squary White 2700K |
| 3234507 | 55 | SLC Design Squary White 3000K |
| 3234509 | 55 | SLC Design Squary Black 2700K |
| 3234510 | 55 | SLC Design Squary Black 3000K |
| 3234512 | 57 | SLC Design Tubo White 2700K |
| 3234513 | 57 | SLC Design Tubo White 3000K |
| 3234515 | 57 | SLC Design Tubo Black 2700K |
| 3234516 | 57 | SLC Design Tubo Black 3000K |
| 3234518 | 53 | SLC Design Blocky White 2700K |
| 3234519 | 53 | SLC Design Blocky White 3000K |
| 3234521 | 53 | SLC Design Blocky Black 2700K |
| 3234522 | 53 | SLC Design Blocky Black 3000K |
| 3234535 | 51 | SLC Design Cup - Inner Ring Silver |
| 3234536 | 51 | SLC Design Cup - Inner Ring Gold |
| 3234537 | 51 | SLC Design Cup - Inner Ring Black |
| 3234538 | 51 | SLC Design Cup - Inner Ring White |
| 3234540 | 49 | SLC Design Cup White and Silver 2700K |
| 3234541 | 49 | SLC Design Cup White and Silver 3000K |
| 3234542 | 49 | SLC Design Cup White and Silver 4000K |
| 3234543 | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 2700K |
| 3234544 | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 3000K |
| 3234545 | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 4000K |
| 3234443D | 61 | SLC Allround 360° 2700K Sort DALI |
| 3234447D | 61 | SLC Allround 360° 3000K Alu DALI |
| 3234448D | 61 | SLC Allround 360° 4000K Matt White DALI |
| 3234449D | 61 | SLC Allround 360° 4000K Alu DALI |
| 3234458D | 61 | SLC Allround 360° DTW Matt White DALI |
| 3234459D | 61 | SLC Allround 360° DTW Alu DALI |
| 3234500D | 59 | SLC Design Owi White 2700K DALI |
| 3234501D | 59 | SLC Design Owi White 3000K DALI |
| 3234503D | 59 | SLC Design Owi Black 2700K DALI |
| 3234504D | 59 | SLC Design Owi Black 3000K DALI |
| 3234506D | 55 | SLC Design Squary White 2700K DALI |
| 3234507D | 55 | SLC Design Squary White 3000K DALI |
| 3234509D | 55 | SLC Design Squary Black 2700K DALI |
| 3234510D | 55 | SLC Design Squary Black 3000K DALI |
| 3234512D | 57 | SLC Design Tubo White 2700K DALI |
| 3234513D | 57 | SLC Design Tubo White 3000K DALI |
| 3234515D | 57 | SLC Design Tubo Black 2700K DALI |
| 3234516D | 57 | SLC Design Tubo Black 3000K DALI |
| 3234518D | 53 | SLC Design Blocky White 2700K DALI |
| 3234519D | 53 | SLC Design Blocky White 3000K DALI |
| 3234521D | 53 | SLC Design Blocky Black 2700K DALI |
| 3234522D | 53 | SLC Design Blocky Black 3000K DALI |
| 3234540D | 49 | SLC Design Cup White and Silver 2700K DALI |
| 3234541D | 49 | SLC Design Cup White and Silver 3000K DALI |
| 3234542D | 49 | SLC Design Cup White and Silver 4000K DALI |
| 3234543D | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 2700K DALI |
| 3234544D | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 3000K DALI |
| 3234545D | 49 | SLC Design Cup Black and Gold 4000K DALI |
| DS1000 | 184 | LED Built-in Niche 6W 2700K 30x30cm |
| DS1001 | 184 | LED Built-in Niche 12W 2700K 60x30cm |
| DS1002 | 184 | LED Built-in Niche 9W RGBW 30x30cm |
| DS1003 | 184 | LED Built-in Niche 18W RGBW 60x30cm |
| PE1010 | 134 | ADP Flex 2m |
| PE1014 | 143 | WRD 40 |
| PE1032 | 138 | SNL 20 |
| PE1033 | 138 | SNL 30 |
| PE1034 | 138 | SNL 40 |
| PE1035 | 138 | SNL 50 |
| PE1036 | 138 | SNL 60 |
| PE1037 | 138 | SNL 70 |
| PE1038 | 138 | SNL 80 |
| PE1042 | 140 | SNL Flex 20 |
| PE1043 | 140 | SNL Flex 30 |
| PE1044 | 140 | SNL Flex 40 |
| PE1045 | 140 | SNL Flex 50 |
| PE1046 | 140 | SNL Flex 60 |
| PE1047 | 140 | SNL Flex 70 |
| PE1048 | 140 | SNL Flex 80 |
| PE1051 | 135 | R10-F 2m |
| PE1090 | 136 | DSL 2m |
| PE1091 | 137 | DSL Flex 2m |
| PE1200 | 129 | Panel 1-track |
| PE1201 | 129 | Corner Element 1-track |
| PE1202 | 129 | T-Element 1-track |
| PE1203 | 129 | X-Element 1-track |
| PE1204 | 129 | Y-Element 1-track to 2-track |
| PE1204 | 130 | Y-Element 1-track to 2-track |
| PE1205 | 129 | Y-Element 1-track to 3-track |

| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| PE1205 | 131 | Y-Element 1-track to 3-track |
| PE1210 | 130 | Panel 2-track |
| PE1211 | 130 | Corner Element 2-track |
| PE1212 | 130 | T-Element 2-track |
| PE1213 | 130 | X-Element 2-track |
| PE1215 | 130 | T-Element 2-track to 3-track |
| PE1215 | 131 | T-Element 2-track to 3-track |
| PE1220 | 131 | Panel 3-track |
| PE1221 | 131 | Corner Element 3-track |
| PE1222 | 131 | T-Element 3-track |
| PE1223 | 131 | X-Element 3-track |
| PE1230 | 133 | Cover Opal 2m |
| PE1231 | 133 | Cover White 2m |
| PE1232 | 133 | Cover Black |
| PE1233 | 133 | Curtain Run White 2m |
| PE1234 | 133 | Curtain glider 50 pcs. |
| PE1235 | 133 | Threading aid |
| PL3001 | 135 | Cover Transparent |
| PL3001 | 136 | Cover Transparent |
| PL3001 | 138 | Cover Transparent |
| PL3001 | 143 | Cover Transparent |
| PL3002 | 135 | Cover Opal |
| PL3002 | 136 | Cover Opal |
| PL3002 | 138 | Cover Opal |
| PL3002 | 143 | Cover Opal |
| S10001 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 2700K IP20 |
| S10002 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 3000K IP20 |
| S10003 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 4000K IP20 |
| S10004 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 2700K IP54 |
| S10005 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 3000K IP54 |
| S10006 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 4000K IP54 |
| S10007 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 2700K IP67 |
| S10008 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 3000K IP67 |
| S10009 | 191 | SLC LED Strip Basic 4,8W 4000K IP67 |
| S10020 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 2700K IP20 10m |
| S10021 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 3000K IP20 10m |
| S10022 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 4000K IP20 10m |
| S10023 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 2700K IP54 10m |
| S10024 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 3000K IP54 10m |
| S10025 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 4000K IP54 10m |
| S10026 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 2700K IP67 10m |
| S10027 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 3000K IP67 10m |
| S10028 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 4000K IP67 10m |
| S10029 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 2700K IP20 20m |
| S10030 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 3000K IP20 20m |
| S10031 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 4000K IP20 20m |
| S10032 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 2700K IP67 20m |
| S10033 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 3000k IP67 20m |
| S10034 | 193 | SLC LED Strip UL 4,32W 4000K IP67 20m |
| S11050 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 2700K IP20 |
| S11051 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 3000K IP20 |
| S11052 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 4000K IP20 |
| S11053 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 2700K IP67 |
| S11054 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 3000K IP67 |
| S11055 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 30m 4000K IP67 |
| S11060 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 927 IP20 |
| S11061 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 930 IP20 |
| S11062 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 940 IP20 |
| S11063 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 927 IP54 |
| S11064 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 930 IP54 |
| S11065 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 940 IP54 |
| S11066 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 927 IP67 |
| S11067 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 930 IP67 |
| S11068 | 187 | SLC LED Strip Std 2.0 9,6W 940 IP67 |
| S11070 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 827 IP20 |
| S11071 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 830 IP20 |
| S11072 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 840 IP20 |
| S11073 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 827 IP54 |
| S11074 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 830 IP54 |
| S11075 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 840 IP54 |
| S11076 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 827 IP67 |
| S11077 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 830 IP67 |
| S11078 | 189 | SLC LED Strip ALine 9,6W 840 IP67 |
| S11079 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 270lm/m IP20 2700K 80cm |
| S11080 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 285lm/m IP20 3000K 80cm |
| S11081 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 300lm/m IP20 4000K 80cm |
| S11082 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 270lm/m IP20 2700K 100cm |
| S11083 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 285lm/m IP20 3000K 100cm |
| S11084 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 300lm/m IP20 4000K 100cm |
| S11085 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 270lm/m IP20 2700K 120cm |
| S11086 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 285lm/m IP20 3000K 120cm |
| S11087 | 175 | SLC LED Strip Stair 3W 300lm/m IP20 4000K 120cm |
| S11088 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 540lm/m IP54 2700K 3m |
| S11089 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 570lm/m IP54 3000K 3m |
| S11090 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 600lm/m IP54 4000K 3m |
| S11091 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 540lm/m IP54 2700K 5m |
| S11092 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 570lm/m IP54 3000K 5m |
| S11093 | 177 | SLC LED Strip Garage 6W 600lm/m IP54 4000K 5m |
| S11094 | 212 | SLC LED Strip Narrow 2700K 7,5W IP20 5m |
| S11095 | 212 | SLC LED Strip Narrow 3000K 7,5W IP20 5m |
| S11096 | 212 | SLC LED Strip Narrow 4000K 7,5W IP20 5m |

# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S11101 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Blue IP20 |
| S11102 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Blue IP67 |
| S11103 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Red IP20 |
| S11104 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Red IP67 |
| S11105 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Green IP20 |
| S11106 | 221 | SLC LED Strip Single Colour 9,6W Green IP67 |
| S11107 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 15m 3000K IP67 |
| S11108 | 195 | SLC LED Strip UL 8W 15m 4000K IP67 |
| S11200 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 2700K IP20 |
| S11201 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 3000K IP20 |
| S11202 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 4000K IP20 |
| S11203 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 2700K IP54 |
| S11204 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 3000K IP54 |
| S11205 | 207 | SLC LED strip Full Spectrum 9,6W 4000K IP54 |
| S11905 | 179 | SLC LED Strip Kitchen 9,6W 900lm/m IP20 2700K 2m |
| S11906 | 179 | SLC LED Strip Kitchen 9,6W 950lm/m IP20 3000K 2m |
| S11907 | 179 | SLC LED Strip Kitchen 9,6W 1000lm/m IP20 4000K 2m |
| S13060 | 197 | SLC LED Strip HE CV 4,8W 2700K IP20 |
| S13061 | 197 | SLC LED Strip HE CV 4,8W 3000K IP20 |
| S13062 | 197 | SLC LED Strip HE CV 4,8W 4000K IP20 |
| S13063 | 199 | SLC LED Strip HE CV 9,6W 2700K IP20 |
| S13064 | 199 | SLC LED Strip HE CV 9,6W 3000K IP20 |
| S13065 | 199 | SLC LED Strip HE CV 9,6W 4000K IP20 |
| S13066 | 201 | SLC LED Strip HE CV 19,2W 2700K IP20 |
| S13067 | 201 | SLC LED Strip HE CV 19,2W 3000K IP20 |
| S13068 | 201 | SLC LED Strip HE CV 19,2W 4000K IP20 |
| S13090 | 181 | SLC LED Strip Office 16W 2520lm/m IP20 2700K 5m |
| S13091 | 181 | SLC LED Strip Office 16W 2660lm/m IP20 3000K 5m |
| S13092 | 181 | SLC LED Strip Office 16W 2800lm/m IP20 4000K 5m |
| S13093 | 181 | SLC LED Strip Office 8W 1260lm/m IP20 2700K 5m |
| S13094 | 181 | SLC LED Strip Office 8W 1330lm/m IP20 3000K 5m |
| S13095 | 181 | SLC LED Strip Office 8W 1400lm/m IP20 4000K 5m |
| S13135 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP20 5m |
| S131350 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP20 10m |
| S13136 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP20 5m |
| S131360 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP20 10m |
| S13137 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP20 5m |
| S131370 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP20 10m |
| S13138 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP54 5m |
| S131380 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP54 10m |
| S13139 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP54 5m |
| S131390 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP54 10m |
| S13140 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP54 5m |
| S131400 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP54 10m |
| S13141 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP67 5m |
| S131410 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 2700K IP67 10m |
| S13142 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP67 5m |
| S131420 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 3000K IP67 10m |
| S13143 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP67 5m |
| S131430 | 203 | SLC LED Strip HO2.0 CC 10W 4000K IP67 10m |
| S13144 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP20 5m |
| S131440 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP20 10m |
| S13145 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP20 5m |
| S131450 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP20 10m |
| S13146 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP20 5m |
| S131460 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP20 10m |
| S13147 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP54 5m |
| S131470 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP54 10m |
| S13148 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP54 5m |
| S131480 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP54 10m |
| S13149 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP54 5m |
| S131490 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP54 10m |
| S13150 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP67 5m |
| S131500 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 2700K IP67 10m |
| S13151 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP67 5m |
| S131510 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 3000K IP67 10m |
| S13152 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP67 5m |
| S131520 | 205 | SLC LED Strip HO2.0 CC 15W 4000K IP67 10m |
| S14001 | 223 | SLC LED Strip RGB 14,4W IP20 |
| S14002 | 223 | SLC LED Strip RGB 14,4W IP54 |
| S14003 | 223 | SLC LED Strip RGB 14,4W IP67 |
| S14004 | 229 | SLC LED Strip RGBW-30K 14,4W IP20 5m |
| S14004A | 229 | SLC LED Strip RGBW-27K 14,4W IP20 5m |
| S14004B | 229 | SLC LED Strip RGBW-40K 14,4W IP20 5m |
| S14005 | 229 | SLC LED Strip RGBW 14,4W IP54 5m |
| S14006 | 229 | SLC LED Strip RGBW 14,4W IP67 5m |
| S14010 | 236 | SLC LED Strip S-Line 24VDC 4,8W IP20 2700K |
| S14011 | 236 | SLC LED Strip S-Line 24VDC 4,8W IP20 3000K |
| S14012 | 236 | SLC LED Strip S-Line 24VDC 4,8W IP20 4000K |
| S14013 | 237 | SLC LED Strip SideLED 24VDC 9,6W IP20 2700K |
| S14014 | 237 | SLC LED Strip SideLED 24VDC 9,6W IP20 3000K |
| S14015 | 237 | SLC LED Strip SideLED 24VDC 9,6W IP20 4000K |
| S14016 | 238 | SLC LED Strip Double SideLED 2700K 9,6W IP20 |
| S14017 | 238 | SLC LED Strip Double SideLED 3000K 9,6W IP20 |
| S14018 | 238 | SLC LED Strip Double SideLED 4000K 9,6W IP20 |
| S14019 | 235 | SLC LED Strip 90° UP 2700K 9,6W IP20 |
| S14020 | 235 | SLC LED Strip 90° UP 3000K 9,6W IP20 |
| S14021 | 235 | SLC LED Strip 90° UP 4000K 9,6W IP20 |
| S14022 | 213 | SLC LED Strip Single Cut 2700K 14W IP20 |
| S14023 | 213 | SLC LED Strip Single Cut 3000K 14W IP20 |
| S14024 | 213 | SLC LED Strip Single Cut 4000K 14W IP20 |

| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S14025 | 211 | SLC LED Strip HD 2700K 14W IP20 |
| S14026 | 211 | SLC LED Strip HD 3000K 14W IP20 |
| S14027 | 211 | SLC LED Strip HD 4000K 14W IP20 |
| S14031 | 239 | SLC LED STRIP 3D 2700K IP20 |
| S14032 | 239 | SLC LED STRIP 3D 3000K IP20 |
| S14033 | 239 | SLC LED STRIP 3D 4000K IP20 |
| S14035 | 219 | SLC LED STRIP TW 24V 20W IP20 2200-6500K |
| S14036 | 217 | SLC LED STRIP TW 24V 14,4W IP20 2200-6500K |
| S14037 | 217 | SLC LED STRIP TW 24V 14,4W IP54 2200-6500K |
| S14038 | 217 | SLC LED STRIP TW 24V 14,4W IP67 2200-6500K |
| S14042 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 927 IP20 |
| S14043 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 930 IP20 |
| S14044 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 940 IP20 |
| S14045 | 215 | SLC LED Strip D2W 9,6W IP20 |
| S14046 | 225 | SLC LED Strip HO 21,6W RGB IP20 |
| S14047 | 233 | SLC LED Strip SPI RGB+3K IP20 5m |
| S14050 | 218 | SLC LED Strip TW 2700-6500K 12,5W 10m IP20 |
| S14051 | 218 | SLC LED Strip TW 2700-6500K 12,5W 10m IP54 |
| S14052 | 218 | SLC LED Strip TW 2700-6500K 12,5W 10m IP67 |
| S14053 | 231 | SLC LED Strip RGBW-30K 14,4W IP20 10m |
| S14053A | 231 | SLC LED Strip RGBW-27K 14,4W IP20 10m |
| S14053B | 231 | SLC LED Strip RGBW-40K 14,4W IP20 10m |
| S14055 | 231 | SLC LED Strip RGBW-30K 14,4W IP67 10m |
| S14056 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 927 IP54 |
| S14057 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 930 IP54 |
| S14058 | 209 | SLC LED Strip COB 11W 940 IP54 |
| S14062 | 183 | SLC LED Strip Sauna 9,6W 1170lm/m IP67 2700K 5m |
| S14063 | 183 | SLC LED Strip Sauna 9,6W 1235lm/m IP67 3000K 5m |
| S14066 | 233 | SLC LED Strip SPI RGB+3K IP67 5m |
| S14067 | 226 | SLC LED Strip HO 16W RGBW IP20 5m |
| S14068 | 226 | SLC LED Strip HO 16W RGBW IP65 5m |
| S14069 | 227 | SLC LED Strip RGBW COB 16W IP20 5m |
| S14070 | 227 | SLC LED Strip RGBW COB 16W IP54 5m |
| S14072 | 241 | SLC LED STRIP RGBW Sheet IP20 |
| S16001 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 2700K 5m |
| S16002 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 3000K 5m |
| S16003 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 4000K 5m |
| S16007 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Connection 200cm IP |
| S16008 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Clips |
| S16009 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Brackets |
| S16010 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Mounting profile in aluminium 1 meter |
| S16011 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Bendable profile 20m Roll |
| S16020A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 2700K 30m |
| S16021A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 3000K 30m |
| S16022A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 4000K 30m |
| S16026A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 2700K 30m |
| S16027A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 3000K 30m |
| S16028A | 170 | SLC Neon Flex Top bend 4000K 30m |
| S16030A | 170 | SLC Neon Flex Top bend TW 30m |
| S16032A | 170 | SLC Neon Flex Top bend RGBW 30m |
| S16033 | 171 | SLC Neon Flex Top bend Mounting profile in aluminium 1 meter |
| S16034 | 171 | SLC Neon Flex Top bend Clips |
| S16035 | 171 | SLC Neon Flex Top bend Closed Endcap |
| S16050 | 161 | 2pin Cabel 100m |
| S16051 | 161 | 3pin TW Cabel100m |
| S16052 | 161 | 4pin RGB Cabel 100m |
| S16060A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 2700K 30m |
| S16061A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 3000K 30m |
| S16062A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 4000K 30m |
| S16066A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 2700K 30m |
| S16067A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 3000K 30m |
| S16068A | 168 | SLC Neon Flex Side bend 4000K 30m |
| S16069A | 168 | SLC Neon Flex Side bend TW 30m |
| S16070A | 168 | SLC Neon Flex Side bend RGB 30m |
| S16070A | 168 | SLC Neon Flex Side bend RGBW 30m |
| S16072 | 169 | SLC Neon Flex Side bend Mounting profile in aluminium 1 meter |
| S16073 | 169 | SLC Neon Flex Side bend Clips |
| S16074 | 169 | SLC Neon Flex Side bend Closed Endcap |
| S16087 | 169 | SLC Neon Flex Side bend Bendable profile 20m Roll |
| S16099 | 160 | SLC NeonFlex Scissor |
| S16136 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 3000K 10m |
| S16137 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 2700K 10m |
| S16149 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 4000K 10m |
| S16195 | 165 | SLC Mini Neon Flex Side bend Profile 1m Alu |
| S16196 | 165 | SLC Mini Neon Flex Side bend Feeder Cap Bottom |
| S16197 | 165 | SLC Mini Neon Flex Side bend Profile 1m Alu |
| S16198 | 165 | SLC Mini Neon Flex Side bend Feeder Cap |
| S16199 | 165 | SLC Mini Neon Flex Side bend End Cap |
| S16200 | 162 | SLC Omni 360 Full Flex 2700K 5m |
| S16201 | 162 | SLC Omni 360 Full Flex 3000K 5m |
| S16202 | 162 | SLC Omni 360 Full Flex 4000K 5m |
| S16204 | 163 | SLC Omni 360 Full Flex Mounting Surface Clips 2pk |
| S16205 | 163 | SLC Omni 360 Full Flex Mounting Surface Clips 2pk |
| S16206 | 163 | SLC Omni 360 Full Flex Suspension Kit 1,2m |
| S16208 | 163 | SLC Omni 360 Full Flex End Cap |
| S16209 | 163 | SLC Omni 360 Full Flex Tail Feeder 2m |
| S1623S-A | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1623S-A-Schuko | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Schuko |
| S1623S-B | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1623S-B-Schuko | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Schuko |
| S1623S-C | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Mono |

# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S1623S-C-Schuko | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Schuko |
| S1623S-D | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1623S-D-Schuko | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend Connection Schuko |
| S1623T-A | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Connection Mono |
| S1623T-A-Schuko | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Connection Schuko |
| S1624F-A | 173 | SLC Neon Flex  Full Flex Connection |
| S1624F-B | 173 | SLC Neon Flex  Full Flex Connection |
| S1624F-C | 173 | SLC Neon Flex  Full Flex Connection |
| S1624F-D | 173 | SLC Neon Flex  Full Flex Connection |
| S1624S-A | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1624S-B | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1624S-C | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1624S-D | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection Mono |
| S1624S-RGB-A | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGB |
| S1624S-RGB-B | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGB |
| S1624S-RGB-C | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGB |
| S1624S-RGB-D | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGB |
| S1624S-RGBW-A | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGBW |
| S1624S-RGBW-B | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGBW |
| S1624S-RGBW-C | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGBW |
| S1624S-RGBW-D | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection RGBW |
| S1624S-TW-A | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection TW |
| S1624S-TW-B | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection TW |
| S1624S-TW-C | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection TW |
| S1624S-TW-D | 169 | SLC Neon Flex Side bend Connection TW |
| S1624T-A | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection Mono |
| S1624T-B | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection Mono |
| S1624T-C | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection Mono |
| S1624T-D | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection Mono |
| S1624T-RGB-A | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGB |
| S1624T-RGB-B | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGB |
| S1624T-RGB-C | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGB |
| S1624T-RGB-D | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGB |
| S1624T-RGBW-A | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGBW |
| S1624T-RGBW-B | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGBW |
| S1624T-RGBW-C | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGBW |
| S1624T-RGBW-D | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection RGBW |
| S1624T-TW-A | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection TW |
| S1624T-TW-B | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection TW |
| S1624T-TW-C | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection TW |
| S1624T-TW-D | 171 | SLC Neon Flex Top bend Connection TW |
| S17100 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 2700K 50m |
| S17101 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K 50m |
| S17102 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K 50m |
| S17103 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 2700K 25m |
| S17104 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K 25m |
| S17105 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K 25m |
| S17106 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 2700K 10m |
| S17107 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K 10m |
| S17108 | 155 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K 10m |
| S17170 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Feeder Top bend front |
| S17171 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend end cap |
| S17172 | 151 | SLC 230V Neon Flex Feeder Side bend front 230V |
| S17173 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Feeder Side bend side 230V |
| S17174 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Feeder Side bend bottom 230V |
| S17175 | 151 | SLC 230V Neon Flex  Side bend end cap 230V |
| S17182 | 157 | Feeder, IP65 White AC Cable, Schuko, with fuse, L=1500mm + end cap |
| S17183 | 157 | Feeder, IP65 White AC Cable, Free-Ends, with fuse, L=1500mm + end cap |
| S17184 | 157 | Mounting brackets, 2pcs |
| S17185 | 157 | Mounting Channel, 965 mm, Alu+ PC cover |
| S17187 | 157 | End Cap IP65 |
| S17188 | 157 | Jumper 15 cm IP65 |
| S17189 | 157 | Splice IP65 |
| S17190 | 157 | Fast-Dry Glue |
| S17200 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 2700K 50m |
| S17201 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 3000K 50m |
| S17202 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 4000K 50m |
| S17210 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 2700K 50m |
| S17211 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 3000K 50m |
| S17212 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 4000K 50m |
| S17282 | 151 | 230V Neon Flex Clips Side bend (2 Clips + 2 Screws) |
| S17283 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Brackets (2 pcs + 2 Screws) |
| S17284 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Mounting profile in aluminium 1 m |
| S17285 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Bendable profile 10 meter |
| S17292 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Clips (2 Clips + 2 Screws) |
| S17293 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Brackets (2 pcs + 2 Screws) |
| S17294 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Mounting profile in aluminium 1 m |
| S17295 | 151 | SLC 230V Neon Flex Side bend Jumper 230V 20cm |
| S17296 | 153 | SLC 230V Neon Flex Top Bend Jumper |
| S22001 | 290 | SLC Controller CV 24V 240W PWM 1-10V |
| S22002 | 291 | SLC Controller CV 24V 120W PWM 1-10V |
| S22004 | 292 | SLC Controller CV 24V 120W PWM 1-10V |
| S23002 | 310 | SLC DALI DT6 Contoller CV 12-36V 4x5A |
| S23003 | 310 | SLC DALI DT6 Contoller CV 12-36V 1x10A |
| S23004 | 302 | SLC DALI Bus Mini Power Supply 250mA |
| S23023 | 35 | SLC DALI AC Dimmer Mini 200W LN DT6 |
| S23023 | 37 | SLC DALI AC Dimmer Mini 200W LN DT6 |
| S23023 | 39 | SLC DALI AC Dimmer Mini 200W LN DT6 |
| S23023 | 287 | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Module MONO |

| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S23023 | 303 | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge Module MONO |
| S23024 | 302 | SLC DALI Bus Mini Power Supply 100mA |
| S23025 | 305 | SLC DALI Switch On/Off  Mini 300W |
| S23026 | 311 | SLC DALI DT8 Controller CV 4CH OLED Master-Slave |
| S23027 | 286 | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge DIN Module MONO |
| S23027 | 304 | SLC DALI/AC-Push to Trailing Edge DIN Module |
| S24013 | 258 | SLC SmartOne AC mini Dimmer 200W Zigbee |
| S24015 | 259 | SLC SmartOne AC mini Switch On/Off 400W Zigbee |
| S24018 | 265 | SmartOne Zigbee Controller CV 5x4A 12-24V Mono/TW CCT/ RGB/RGBW/RGBTW |
| S24020 | 264 | SmartOne Zigbee Controller CV 10A Mono |
| S24021 | 269 | SLC SmartOne Zigbee Converter DALI DT6 / DT8 / 1-10V |
| S24022 | 268 | SLC SmartOne Zigbee Converter DALI DT6 / DT8 / 1-10V |
| S24029 | 257 | SLC SmartOne Wall dimmer |
| S26002 | 296 | SLC Controller DMX 4 Channels MONO, RGB, RGBW, TW |
| S26005 | 296 | SLC Controller DMX 4 Channels for DIN-Rail Mono, RGB, RGBW, TW |
| S26008 | 298 | SLC Controller  DMX 24 Channels MONO, RGB, RGBW, TW |
| S26009 | 297 | SLC Controller  DMX512/SPI/RF 5/12-24V |
| S32007 | 306 | SLC Power Supply DALI-2 DT6 CV 1CH 24V 50W PWM AC-Push MONO |
| S32010 | 323 | Power Supply ELG CV 24V 75W IP67 MeanWell |
| S32011 | 323 | Power Supply ELG CV 24V 100W IP67 MeanWell |
| S32012 | 323 | Power Supply ELG CV 24V 150W IP67 MeanWell |
| S32013 | 323 | Power Supply ELG CV 24V 240W IP67 MeanWell |
| S32015 | 307 | SLC Power Supply DALI-2 DT6 CV 4CH 24V 100W PWM AC-Push MONO, RGB, RGBW, TW |
| S32019 | 323 | Power Supply HLG CV 24V 320W IP67 MeanWell |
| S32020 | 323 | Power Supply HLG CV 24V 600W IP67 MeanWell |
| S32041 | 289 | SLC Power Supply CV 1CH 24V 50W PWM 1-10V |
| S32042 | 289 | SLC Power Supply CV 4CH 24V 100W PWM 1-10V |
| S32051 | 267 | SLC SmartOne Zigbee Driver CC 350-1500mA 50W MONO |
| S32052 | 267 | SLC SmartOne Zigbee Driver CC 350-1500mA 50W TW |
| S32053 | 261 | SLC SmartOne PSU 24V CV PWM 50W MONO |
| S32054 | 261 | SLC SmartOne PSU // Betriebsgerät 24V CV PWM 96W MONO |
| S32055 | 262 | SLC SmartOne PSU 24V CV PWM 75W TW/CCT |
| S32056 | 263 | SLC SmartOne PSU 24V CV PWM 75W RGB/RGBW |
| S32059 | 284 | SLC Power Supply CV 24V 12W AM Trailing Edge MONO |
| S32071 | 322 | Power Supply EDXe CV 24V 30W |
| S32072 | 322 | Power Supply EDXe CV 24V 60W |
| S32073 | 322 | Power Supply EDXe CV 24V 75W |
| S32074 | 322 | Power Supply EDXe CV 24V 120W |
| S32079 | 308 | SLC DALI-2 PSU CV 4x24V 100W DT8 Mono, RGB, RGBW, TW |
| S32080 | 285 | SLC Power Supply CV 24V 50W AM Trailing Edge MONO |
| S32081 | 285 | SLC Power Supply CV 24V 100W AM Trailing Edge MONO |
| S32087 | 309 | SLC DALI-2 PSU CV 4x24V 100W TW DT8 |
| S32089 | 285 | SLC Power Supply CV 24V 25W AM Trailing Edge MONO |
| S32099 | 285 | SLC Power Supply CV 24V 200W Trailing Edge PWM MONO |
| S32203 | 361 | SLC Think V2 Driver Trailing Edge 31W 800mA |
| S32205 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 35W 900mA |
| S32206 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 35W 900mA Euro |
| S32208 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 27W 700mA |
| S32209 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 27W 700mA Euro |
| S32211 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 31W 800mA |
| S32212 | 361 | SLC Think V2 Driver On/Off 31W 800mA  Euro |
| S32315 | 312 | SLC DALI DT6 NFC 10W 1Ch 100-500mA SM |
| S32316 | 312 | SLC DALI DT6 NFC 12W 1Ch 100-700mA QA |
| S32317 | 312 | SLC DALI DT6 NFC 15W 1Ch 100-700mA QA |
| S32317 | 351 | Shift DALI driver DT6 NFC 15W |
| S32318 | 312 | SLC DALI DT6 NFC 25W 1Ch 250-700mA QA |
| S32318 | 351 | Shift DALI driver DT6 NFC 25W |
| S32319 | 361 | SLC Think V2 Driver DALI Max35W Max900mA |
| S32319 | 312 | SLC DALI DT6 NFC 45W 1Ch 500-1400mA QA |
| S32320 | 313 | SLC DALI DT8 NFC 10W 2Ch 100-500mA QA3 |
| S32321 | 313 | SLC DALI DT8 NFC 12W 2Ch 100-700mA QA3 |
| S32322 | 313 | SLC DALI DT8 NFC 15W 2Ch 100-700mA QA3 |
| S32323 | 313 | SLC DALI DT8 NFC 25W 2Ch 250-700mA QA3 |
| S32324 | 313 | SLC DALI DT8 NFC 45W 2Ch 500-1400mA QA3 |
| S40025 | 124 | SLC Profile L2 Curve |
| S40078 | 126 | SLC Profile G Deco Alu 2m |
| S40078W | 126 | SLC Profile G Deco White 2m |
| S40100 | 112 | SLC Profile A1 Surface Low Alu 2m |
| S40100B | 112 | SLC Profile A1 Surface Low Black 2m |
| S40101 | 112 | SLC Profile A2 Recessed Low Alu 2m |
| S40102 | 113 | SLC Profile A3 Surface Alu 2m |
| S40102B | 113 | SLC Profile A3 Surface Black // Schwarz 2m |
| S40103 | 113 | SLC Profile A4 Recessed Alu 2m |
| S40117B | 115 | SLC Profile A5 Surface Deep Black 2m |
| S40117W | 115 | SLC Profile A5 Surface Deep White 2m |
| S40120 | 116 | SLC Profile B1 Surface Extra Low 2m |
| S40121 | 116 | SLC Profile B2 Recessed Extra Low 2m |
| S40122 | 117 | SLC Profile B3 Surface  Alu 2m |
| S40124 | 119 | SLC Profile B5 Surface Alu 2m |
| S40125 | 119 | SLC Profile B6 Recessed Alu 2m |
| S40130 | 120 | SLC Profile C1 Corner Alu 2m |
| S40131 | 121 | SLC Profile C2 Corner Alu 2m |
| S40132 | 121 | SLC Profile C3 Corner Alu 2m |
| S40140 | 123 | SLC SkyLine Black Kit  PVC 6m |
| S40141 | 123 | SLC SkyLine Black Kit  PVC 12m |
| S40173B | 122 | SLC Pro C4 2,5m Kit Black |
| S40173W | 122 | SLC Pro C4 2,5m Kit White |

# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S41001 | 126 | SLC Profile G Cover Flat 2m |
| S41013 | 125 | SLC Cover L1/L2 Flat White 2m |
| S41015 | 125 | SLC Cover L1/L2 Flat Transparent 2m |
| S41019 | 125 | SLC Cover L2 Round White 2m |
| S41100 | 112 | SLC Cover A A Transparent 2m |
| S41100 | 113 | SLC Cover A A Transparent 2m |
| S41100 | 115 | SLC Cover A A Transparent 2m |
| S41101 | 112 | SLC Cover A A Opal 2m |
| S41101 | 113 | SLC Cover A A Opal 2m |
| S41101 | 115 | SLC Cover A A Opal 2m |
| S41103 | 112 | SLC Cover A A Black // Schwarz 2m |
| S41103 | 113 | SLC Cover A A Black // Schwarz 2m |
| S41103 | 115 | SLC Cover A A Black // Schwarz 2m |
| S41104 | 112 | SLC Cover A A Opal 10m |
| S41104 | 113 | SLC Cover A A Opal 10m |
| S41104 | 115 | SLC Cover A A Opal 10m |
| S41120 | 116 | SLC Cover B B Transparent 2m |
| S41120 | 117 | SLC Cover B B Transparent 2m |
| S41120 | 119 | SLC Cover B B Transparent 2m |
| S41121 | 116 | SLC Cover B B Opal 2m |
| S41121 | 117 | SLC Cover B B Opal 2m |
| S41121 | 119 | SLC Cover B B Opal 2m |
| S41122 | 116 | SLC Cover B B Round Opal 2m |
| S41122 | 117 | SLC Cover B B Round Opal 2m |
| S41122 | 119 | SLC Cover B B Round Opal 2m |
| S41123 | 116 | SLC Cover B B Square Opal 2m |
| S41123 | 117 | SLC Cover B B Square Opal 2m |
| S41123 | 119 | SLC Cover B B Square Opal 2m |
| S41126 | 116 | SLC Cover B B Opal 10m |
| S41126 | 117 | SLC Cover B B Opal 10m |
| S41126 | 119 | SLC Cover B B Opal 10m |
| S41130 | 120 | SLC Cover C1 |
| S41131 | 121 | SLC Cover C2 Opal |
| S41132 | 121 | SLC Cover C3 Oval 2m |
| S41133 | 121 | SLC Cover C3 Square 2m |
| S41134 | 121 | SLC Cover C2 White |
| S43004 | 126 | Mounting clips with screws 2 pcs |
| S43018 | 125 | Mounting Brackets L2 Flat |
| S43021 | 125 | Mounting Brackets L2 Angle |
| S43084 | 125 | Wire-Set SELV 50V L2 |
| S43130 | 126 | G End-cap Grey, 1 pc, Alu |
| S43133 | 126 | G End-cap White, 1 pc White |
| S43134 | 126 | G End-cap White with hole, 1 pc White |
| S43135 | 126 | G End-cap Grey with hole, 1 pc Alu |
| S43151 | 125 | End Cap L2 Flat |
| S43154 | 125 | End Cap L2 Round |
| S43300 | 112 | Mounting clips |
| S43300 | 113 | Mounting clips |
| S43301 | 112 | End Cap A1 |
| S43301B | 112 | End Cap Black A1 |
| S43302 | 112 | End Cap A2 |
| S43303 | 113 | End Cap A3 |
| S43303B | 113 | End Cap Black A3 |
| S43304 | 113 | End Cap A4 |
| S43305 | 116 | End Caps B1/B2 Flat |
| S43306 | 116 | End Caps B1/B2 Round |
| S43307 | 116 | End Caps B1/B2 Square |
| S43308 | 117 | End Caps B3/B4 Flat |
| S43309 | 117 | End Caps B3/B4 Round |
| S43310 | 117 | End Caps B3/B4 Square |
| S43311 | 119 | End Cap B5/B6 Flat |
| S43312 | 119 | End Cap B5/B6 Round |
| S43313 | 119 | End Cap B5/B6 Square |
| S43314 | 120 | End Cap C1 |
| S43315 | 121 | End Cap C2 |
| S43316 | 121 | End Cap C3 Oval |
| S43317 | 121 | End Cap C3 Square |
| S43318 | 116 | Mounting clips |
| S43318 | 117 | Mounting clips |
| S43318 | 119 | Mounting clips |
| S43319 | 116 | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) |
| S43319 | 117 | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) |
| S43319 | 119 | Mounting springs for recessed B profiles (B2 / B4 / B6) |
| S43320 | 120 | Mounting clips |
| S43321 | 121 | Mounting clips |
| S43325B | 115 | End Cap A5 Black |
| S43325W | 115 | End Cap A5 White |
| S43326 | 115 | SLC Profile A5 180° Link |
| S43327 | 115 | SLC Profile A5 90° Link |
| S43328 | 115 | A5 Mounting clips |
| S43329 | 115 | A5 Wire system Alu |
| S43330 | 115 | A5 Wire system Black |
| S51000 | 293 | SLC Wall Dimmer 1-10V |
| S52000 | 314 | SLC DALI DT6 MCU/SLAVE MONO |
| S52023 | 318 | SLC DALI DT8: MCU/SLAVE RGBWAF TOUCH |
| S52025 | 318 | SLC DALI DT8: TC MCU/SLAVE TW TOUCH |
| S52032 | 317 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE TW TOUCH |
| S52033 | 317 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE RGBWAF TOUCH |
| S52034 | 316 | SLC DALI DT6 MCU/SLAVE Touch MONO |
| S52035 | 315 | SLC DALI DT8 MCU/SLAVE TW/CCT |
| S54001 | 299 | SLC DMX Wall panel DMX MONO, RGB, RGBW, TW |

| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| S56001 | 282 | SLC Universal LED-Dimmer Trailing Edge |
| S56003 | 283 | SLC Dimmer Mini 200W |
| S57001 | 272 | SLC SmartOne Zigbee Wall remote 1-channel MONO White |
| S57001B | 272 | SLC SmartOne Zigbee Wall remote 1-channel MONO Black |
| S57003 | 273 | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 4-channel MONO White |
| S57003B | 273 | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 4-channel MONO Black |
| S57005 | 274 | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 1-channel TW / CCT |
| S57006 | 275 | SLC SmartOne Zigbee Wall switch 1-channel RGB/RGBW |
| S57007 | 271 | SLC SmartOne Zigbee Remote control 3 zones 4 scenes MONO |
| S57009 | 277 | SLC SmartOne Zigbee Remote Contol 4 x RGB/RGBW |
| S57018 | 276 | SLC SmartOne Zigbee Wall Remote 1-channel 4-in-1 |
| S59003 | 282 | Black Cover for SLC Universal LED-Dimmer Trailing Edge |
| S59003 | 293 | Black cover with potmeter for SLC Wall Dimmer 1-10V |
| S59003 | 314 | Black frame with rotary knob for SLC DALI DT6 MCU/SLAVE MONO |
| S59003 | 315 | Black cover with rotary knob for SLC DALI DT8 MCU/SLAVE TW/CCT |
| S59004 | 282 | White Cover for SLC Universal LED-Dimmer Trailing Edge |
| S59004 | 293 | White Cover for SLC Wall Dimmer 1-10V |
| S59004 | 314 | White Cover for SLC DALI DT6 MCU/SLAVE MONO |
| S59004 | 315 | White Cover for SLC DALI DT8 MCU/SLAVE TW/CCT |
| S59005 | 257 | Black Cover for SLC wall dimmer |
| S59006 | 257 | White Cover with small rotary knobt for SLC dimmer |
| S59008 | 282 | Pure White Cover for SLC Universal LED-Dimmer Trailing Edge |
| S59008 | 293 | Pure White Coverfor SLC Wall Dimmer 1-10V |
| S59008 | 314 | Pure White Cover for SLC DALI DT6 MCU/SLAVE MONO |
| S59008 | 315 | Pure White Cover for SLC DALI DT8 MCU/SLAVE TW/CCT |
| S60014 | 329 | SLC PIR R |
| S90106 | 242 | SLC LED Strip T-Type Single Line |
| S90107 | 242 | SLC LED Strip T-Type Double Line |
| S90108 | 242 | SLC LED Strip Connector Single Line |
| S90109 | 242 | SLC LED Strip Connector Double Line |
| S90110 | 242 | SLC LS Cable 2x0,35mm2 Red/Black 10m/bag |
| S90110A | 242 | SLC LS Cable 2x0,75mm2 Red/Black 10m/bag |
| S90111 | 242 | SLC LS Cable 2x0,35mm2 Red/Black 100m/reel |
| S90111A | 242 | SLC LS Cable 2x0,75mm2 Red/Black 100m/reel |
| S90112 | 242 | SLC LS Cable 3x0,35mm2 TW 10m/bag |
| S90113 | 242 | SLC LS Cable 3x0,35mm2 TW 100m/reel |
| S90114 | 242 | SLC LS Cable 4x0,35mm2 RGB 10m/bag |
| S90115 | 242 | SLC LS Cable 4x0,35mm2 RGB 100m/reel |
| S90116 | 242 | SLC LS Cable 5x0,35mm2 RGBW 10m/bag |
| S90117 | 242 | SLC LS Cable 5x0,35mm2 RGBW 100m/reel |
| S90153 | 157 | 3M Tape 5915 VHB Red 33m reel |
| SLC1060 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 12W 2700K |
| SLC1061 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 12W 3000K |
| SLC1063 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 18W 2700K |
| SLC1064 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 18W 3000K |
| SLC1065 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 18W 4000K |
| SLC1066 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 25W 2700K |
| SLC1067 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 25W 3000K |
| SLC1068 | 83 | SLC LED Ceiling Light White 25W 4000K |
| SLC1101 | 41 | DL04 Round X1 2700K White |
| SLC1101D | 41 | DL04 Round X1 2700K White DALI |
| SLC1102 | 41 | DL04 Round X1 3000K White |
| SLC1102D | 41 | DL04 Round X1 3000K White DALI |
| SLC1103 | 41 | DL04 Round X1 2700K Black |
| SLC1103D | 41 | DL04 Round X1 2700K Black DALI |
| SLC1104 | 41 | DL04 Round X1 3000K Black |
| SLC1104D | 41 | DL04 Round X1 3000K Black DALI |
| SLC1120 | 25 | SLC One 360° 2700K White |
| SLC1120D | 25 | SLC One 360° 2700K White DALI |
| SLC1121 | 25 | SLC One 360° 3000K White |
| SLC1121D | 25 | SLC One 360° 3000K White DALI |
| SLC1122 | 25 | SLC One 360° 2700K Black |
| SLC1122D | 25 | SLC One 360° 2700K Black DALI |
| SLC1123 | 25 | SLC One 360° 3000K Black |
| SLC1123D | 25 | SLC One 360° 3000K Black DALI |
| SLC1124 | 27 | SLC OneSoft 2700K White |
| SLC1124D | 27 | SLC OneSoft 2700K White DALI |
| SLC1125 | 27 | SLC OneSoft 3000K White |
| SLC1125D | 27 | SLC OneSoft 3000K White DALI |
| SLC1126 | 27 | SLC OneSoft 2700K Black |
| SLC1126D | 27 | SLC OneSoft 2700K Black DALI |
| SLC1127 | 27 | SLC OneSoft 3000K Black |
| SLC1127D | 27 | SLC OneSoft 3000K Black DALI |
| SLC1128 | 29 | SLC Deco Tube - Ø: 93,5 x H: 60 mm White |
| SLC1129 | 29 | SLC Deco Tube - Ø: 93,5 x H: 60 mm Black |
| SLC1130 | 29 | SLC Deco Box - L: 93,5 x W: 93,5 x H: 60 mm White |
| SLC1131 | 29 | SLC Deco Box - L: 93,5 x W: 93,5 x H: 60 mm Black |
| SLC1139D | 42 | SLC DL04 Square X1 3000K Black DALI |
| SLC1141 | 25 | SLC One 360° DTW White |
| SLC1141D | 25 | SLC One 360° DTW White DALI |
| SLC1142 | 25 | SLC One 360° DTW Black |
| SLC1142D | 25 | SLC One 360° DTW Black DALI |
| SLC1143 | 27 | SLC OneSoft DTW White |
| SLC1143D | 27 | SLC OneSoft DTW White DALI |
| SLC1144 | 27 | SLC OneSoft DTW Black |
| SLC1144D | 27 | SLC OneSoft DTW Black DALI |
| SLC1145 | 25 | SLC One 360° DTW Alu |
| SLC1145D | 25 | SLC One 360° DTW Alu DALI |
| SLC1146 | 25 | SLC One 360° 2700K Alu |


# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| SLC1146D | 25 | SLC One 360° 2700K Alu DALI |
| SLC1147 | 25 | SLC One 360° 3000K Alu |
| SLC1147D | 25 | SLC One 360° 3000K Alu DALI |
| SLC1148 | 27 | SLC OneSoft 2700K Alu |
| SLC1148D | 27 | SLC OneSoft 2700K Alu DALI |
| SLC1149 | 27 | SLC OneSoft 3000K Alu |
| SLC1149D | 27 | SLC OneSoft 3000K Alu DALI |
| SLC1150 | 29 | SLC One Extension Ring |
| SLC1151 | 29 | SLC One Extension Ring |
| SLC1152 | 27 | SLC OneSoft DTW Alu |
| SLC1152D | 27 | SLC OneSoft DTW Alu DALI |
| SLC1156 | 23 | SLC One 360° SL 3000K Green |
| SLC1156D | 23 | SLC One 360° SL 3000K Green DALI |
| SLC1160 | 23 | SLC One 360° SL 2700K White |
| SLC1160D | 23 | SLC One 360° SL 2700K White DALI |
| SLC1161 | 23 | SLC One 360° SL 3000K White |
| SLC1161D | 23 | SLC One 360° SL 3000K White DALI |
| SLC1162 | 23 | SLC One 360° SL 2700K Black |
| SLC1162D | 23 | SLC One 360° SL 2700K Black DALI |
| SLC1163 | 23 | SLC One 360° SL 3000K Black |
| SLC1163D* | 23 | SLC One 360° SL 3000K Black DALI |
| SLC1165 | 23 | SLC One 360° SL 3000K Alu |
| SLC1165D | 23 | SLC One 360° SL 3000K Alu DALI |
| SLC1170 | 25 | SLC One 360° 4000K White |
| SLC1170D | 25 | SLC One 360° 4000K White DALI |
| SLC1171 | 25 | SLC One 360° 4000K Black |
| SLC1171D | 25 | SLC One 360° 4000K Black DALI |
| SLC1172 | 25 | SLC One 360° 4000K Alu |
| SLC1172D | 25 | SLC One 360° 4000K Alu DALI |
| SLC1180 | 29 | SLC One Square Frame White |
| SLC1181 | 29 | SLC One Square Frame Black |
| SLC1194 | 31 | SLC OnePro 3000K White |
| SLC1194D | 31 | SLC OnePro 3000K White DALI |
| SLC1195 | 31 | SLC OnePro 3000K Black |
| SLC1195D | 31 | SLC OnePro 3000K Black DALI |
| SLC1196 | 31 | SLC OnePro 4000K White |
| SLC1196D | 31 | SLC OnePro 4000K White DALI |
| SLC1197 | 31 | SLC OnePro 4000K Black |
| SLC1197D | 31 | SLC OnePro 4000K Black DALI |
| SLC1200 | 39 | SLC Mini One Tilt White 2700K 3M cable and connector |
| SLC1201 | 39 | SLC Mini One Tilt Black 2700K 3M cable and connector |
| SLC1202 | 39 | SLC Mini One Tilt White 3000K 3M cable and connector |
| SLC1203 | 39 | SLC Mini One Tilt Black 3000K 3M cable and connector |
| SLC1204 | 35 | SLC Mini One Fixed White 2700K 3M cable and connector |
| SLC1204IP | 37 | SLC Mini One Fixed White 2700K IP65 3M cable and connector |
| SLC1205 | 35 | SLC Mini One Fixed Black 2700K 3M cable and connector |
| SLC1205IP | 37 | SLC Mini One Fixed Black 2700K IP65 3M cable and connector |
| SLC1206 | 35 | SLC Mini One Fixed White 3000K 3M cable and connector |
| SLC1206IP | 37 | SLC Mini One Fixed White 3000K IP65 3M cable and connector |
| SLC1207 | 35 | SLC Mini One Fixed Black 3000K 3M cable and connector |
| SLC1207IP | 37 | SLC Mini One Fixed Black 3000K IP65 3M cable and connector |
| SLC1208 | 35 | SLC Mini One Fixed White surface housing |
| SLC1208 | 37 | SLC Mini One Fixed White surface housing |
| SLC1209 | 35 | SLC Mini One Fixed Black surface housing |
| SLC1209 | 37 | SLC Mini One Fixed Black surface housing |
| SLC1210 | 35 | SLC Mini One 9-18V driver and splitter for 4-5 luminaire |
| SLC1210 | 37 | SLC Mini One 9-18V driver and splitter for 4-5luminaire |
| SLC1210 | 39 | SLC Mini One 9-18V driver and splitter for 4-5 luminaire |
| SLC1211 | 35 | SLC Mini One 3-6V driver and splitter for 1-2 luminaire |
| SLC1211 | 37 | SLC Mini One 3-6V driver and splitter for 1-2 luminaire |
| SLC1211 | 39 | SLC Mini One 3-6V driver and splitter for 1-2 luminaire |
| SLC1212 | 33 | SLC OnePro Soft 3000K White |
| SLC1212D | 33 | SLC OnePro Soft 3000K White DALI |
| SLC1213 | 33 | SLC OnePro Soft 4000K White |
| SLC1213D | 33 | SLC OnePro Soft 4000K White DALI |
| SLC1214 | 33 | SLC OnePro Soft 3000K Black |
| SLC1214D | 33 | SLC OnePro Soft 3000K Black DALI |
| SLC1215 | 33 | SLC OnePro Soft 4000K Black |
| SLC1215D | 33 | SLC OnePro Soft 4000K Black DALI |
| SLC1220 | 44 | SLC DL04 Surface X1 2700K White |
| SLC1221 | 44 | SLC DL04 Surface X1 2700K Black |
| SLC1222 | 44 | SLC DL04 Surface X1 3000K White |
| SLC1223 | 44 | SLC DL04 Surface X1 3000K Black |
| SLC1228 | 45 | SLC DL04 Surface X2 2700K White |
| SLC1229 | 45 | SLC DL04 Surface X2 2700K Black |
| SLC1230 | 45 | SLC DL04 Surface X2 3000K White |
| SLC1231 | 45 | SLC DL04 Surface X2 3000K Black |
| SLC1236 | 42 | SLC DL04 Square X1 2700K White |
| SLC1236D | 42 | SLC DL04 Square X1 2700K White DALI |
| SLC1237 | 42 | SLC DL04 Square X1 2700K Black |
| SLC1237D | 42 | SLC DL04 Square X1 2700K Black DALI |
| SLC1238 | 42 | SLC DL04 Square X1 3000K White |
| SLC1238D | 42 | SLC DL04 Square X1 3000K White DALI |
| SLC1239 | 42 | SLC DL04 Square X1 3000K Black |
| SLC1244 | 43 | SLC DL04 Square X2 2700K White |
| SLC1244D | 43 | SLC DL04 Square X2 2700K White DALI |
| SLC1245 | 43 | SLC DL04 Square X2 2700K Black |
| SLC1245D | 43 | SLC DL04 Square X2 2700K Black DALI |
| SLC1246 | 43 | SLC DL04 Square X2 3000K White |
| SLC1246D | 43 | SLC DL04 Square X2 3000K White DALI |
| SLC1247 | 43 | SLC DL04 Square X2 3000K Black |
| SLC1247D | 43 | SLC DL04 Square X2 3000K Black DALI |
| SLC1260 | 69 | SLC Pixel X3 2700K White |
| SLC1260D | 69 | SLC Pixel X3 2700K White DALI |
| SLC1261 | 69 | SLC Pixel X3 2700K Black |
| SLC1261D | 69 | SLC Pixel X3 2700K Black DALI |
| SLC1262 | 69 | SLC Pixel X3 3000K White |
| SLC1262D | 69 | SLC Pixel X3 3000K White DALI |
| SLC1263 | 69 | SLC Pixel X3 3000K Black |
| SLC1263D | 69 | SLC Pixel X3 3000K Black DALI |
| SLC1264 | 69 | SLC Pixel X3 4000K White |
| SLC1264D | 69 | SLC Pixel X3 4000K White DALI |
| SLC1265 | 69 | SLC Pixel X3 4000K Black |
| SLC1265D | 69 | SLC Pixel X3 4000K Black DALI |
| SLC1266 | 71 | SLC Pixel X5 2700K White |
| SLC1266D | 71 | SLC Pixel X5 2700K White DALI |
| SLC1267 | 71 | SLC Pixel X5 2700K Black |
| SLC1267D | 71 | SLC Pixel X5 2700K Black DALI |
| SLC1268 | 71 | SLC Pixel X5 3000K White |
| SLC1268D | 71 | SLC Pixel X5 3000K White DALI |
| SLC1269 | 71 | SLC Pixel X5 3000K Black |
| SLC1269D | 71 | SLC Pixel X5 3000K Black DALI |
| SLC1272 | 73 | SLC Pixel X10 2700K White |
| SLC1272D | 73 | SLC Pixel X10 2700K White DALI |
| SLC1273 | 73 | SLC Pixel X10 2700K Black |
| SLC1273D | 73 | SLC Pixel X10 2700K Black DALI |
| SLC1274 | 73 | SLC Pixel X10 3000K White |
| SLC1274D | 73 | SLC Pixel X10 3000K White DALI |
| SLC1275 | 73 | SLC Pixel X10 3000K Black |
| SLC1275D | 73 | SLC Pixel X10 3000K Black DALI |
| SLC1281 | 67 | SLC LuxOne 2700K White |
| SLC1282 | 67 | SLC LuxOne 3000K White |
| SLC1290 | 79 | SLC Illumin8 White |
| SLC1291 | 79 | SLC Illumin8 Black |
| SLC1360 | 17 | SLC Art X1 Black 2700K |
| SLC1361 | 17 | SLC Art X1Black 3000K |
| SLC1362 | 17 | SLC Art X1 White 2700K |
| SLC1363 | 17 | SLC Art X1 White 3000K |
| SLC1364 | 17 | SLC Art X2 Black 2700K |
| SLC1365 | 17 | SLC Art X2 Black 3000K |
| SLC1366 | 17 | SLC Art X2 White 2700K |
| SLC1367 | 17 | SLC Art X2 White 3000K |
| SLC1368 | 17 | SLC Art Inner ring Gold |
| SLC1369 | 17 | SLC Art Reflector Incl. glass |
| SLC1370 | 17 | SLC Art Reflector Incl. glass |
| SLC1400 | 89 | SLC Dio Open Black |
| SLC1401 | 89 | SLC Dio Eye Black |
| SLC1403 | 89 | SLC Dio Open Black DALI |
| SLC1404 | 89 | SLC Dio Eye Black DALI |
| SLC1405 | 77 | SLC Ring |
| SLC1410 | 87 | SLC Shadow Black 3CCT 2x sockets |
| SLC1411 | 87 | SLC Shadow Black 3CCT |
| SLC1416 | 91 | SLC Faro Bollard 975 Black 360° |
| SLC1416 | 371 | SLC Faro Bollard 975 360° Black |
| SLC1417 | 91 | SLC Faro Bollard 975 Black 180° |
| SLC1417 | 371 | SLC Faro Bollard 975 180° Black |
| SLC1418 | 91 | SLC Faro Bollard 475 Black 360° |
| SLC1418 | 371 | SLC Faro Bollard 475 360° Black |
| SLC1419 | 91 | SLC Faro Bollard 475 Black 180° |
| SLC1419 | 371 | SLC Faro Bollard 475 180° Black |
| SLC1424 | 91 | SLC Faro Bollard Baseplate CC160 |
| SLC1424 | 371 | SLC Faro Bollard Baseplate CC160 |
| SLC1426 | 91 | SLC Faro Bollard LoopIn/Out Connection box |
| SLC1426 | 371 | SLC Faro Bollard LoopIn/Out Connection box |
| SLC1430 | 373 | SLC Lite 50W 4000K |
| SLC1431 | 373 | SLC Lite 100W 4000K |
| SLC1450 | 367 | SLC Fender 1200 |
| SLC1451 | 367 | SLC Fender 1200 DALI |
| SLC1452 | 367 | SLC Fender 1500 |
| SLC1453 | 367 | SLC Fender 1500 DALI |
| SLC1454 | 367 | SLC Fender lens 30° 1200 |
| SLC1455 | 367 | SLC Fender lens 60° 1200 |
| SLC1457 | 367 | SLC Fender lens 105° 1200 |
| SLC1458 | 367 | SLC Fender lens Sym 1200 |
| SLC1459 | 367 | SLC Fender lens 30° 1500 |
| SLC1460 | 367 | SLC Fender lens 60° 1500 |
| SLC1462 | 367 | SLC Fender lens 105° 1500 |
| SLC1463 | 367 | SLC Fender lens Sym 1500 |
| SLC1500 | 355 | SLC Essentia Ø235 Dim 3CCT White |
| SLC1501 | 355 | SLC Essentia Ø235 Non-Dim 3CCT White |
| SLC1502 | 355 | SLC Essentia Ø300 Dim 3CCT White |
| SLC1503 | 355 | SLC Essentia Ø300 Non-Dim 3CCT White |
| SLC1510 | 81 | SLC Space 2700K White |
| SLC1513 | 81 | SLC Space 3CCT 16W White |
| SLC1514 | 81 | SLC Space 3CCT 16W White PIR |
| SLC1515 | 81 | SLC Space 3CCT 22W White |
| SLC1516 | 81 | SLC Space 3CCT 22W White PIR |
| SLC1517 | 81 | SLC Space 3CCT 22W Black |
| SLC1520 | 353 | SLC UCL 1200 3CCT White |
| SLC1521 | 353 | SLC UCL 1500 3CCT White |
| SLC1522 | 353 | SLC UCL 1200 3CCT White Microwave |
| SLC1523 | 353 | SLC UCL 1500 3CCT White Microwave |

# Register //


| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| SLC1525 | 351 | SLC Shift 2CCT 13W White |
| SLC1526 | 351 | SLC Shift 2CCT 18W White |
| SLC1527 | 351 | SLC Shift 2CCT 13W Black |
| SLC1528 | 351 | SLC Shift 2CCT 18W Black |
| SLC1529 | 351 | SLC Shift Rehab Ring 160-220 WH |
| SLC1530 | 351 | SLC Shift Rehab Ring 200-260 WH |
| SLC1531 | 351 | SLC Shift Surface Tube Ø165 WH |
| SLC1532 | 351 | SLC Shift Surface Tube Ø205 WH |
| SLC1533 | 351 | SLC Shift Driver phasedim 190 w/Euro plug |
| SLC1534 | 351 | SLC Shift Driver phasedim 228 w/Euro plug |
| SLC1535 | 351 | SLC Shift 2CCT 13W White PIR |
| SLC8500 | 340 | SLC Click 560 BK CCT 18W |
| SLC8502 | 340 | SLC Click 1120 BK CCT 36W |
| SLC8504 | 340 | SLC Click 1400 BK CCT 45W |
| SLC8506 | 340 | SLC Click 560 UP BK CCT 5.5W |
| SLC8508 | 340 | SLC Click 1120 UP BK CCT 11W |
| SLC8510 | 340 | SLC Click 1400 UP BK CCT 13.5W |
| SLC8512 | 340 | SLC Click Endcap AC BK |
| SLC8514 | 340 | SLC Click Endcap Pushdim BK + AC |
| SLC8516 | 340 | SLC Click Endcap BK |
| SLC8518 | 340 | SLC Click Suspension mounting (1,5m) |
| SLC8519 | 340 | SLC Click Surface mounting |
| SLC8521 | 340 | SLC Click Wall mounting |
| SLC8522 | 340 | SLC Click Joint Plate |
| SLC8523 | 340 | SLC Click L Corner AC R BK 10W |
| SLC8525 | 340 | SLC Click L Corner AC L BK 10W |
| SLC8527 | 340 | SLC Click T Corner AC L BK 14W |
| SLC8529 | 340 | SLC Click T Corner AC R BK 14W |
| SLC8531 | 340 | SLC Click T Corner AC M BK 14W |
| SLC8533 | 340 | SLC Click X Corner BK 15W |
| SLC8535 | 340 | SLC Click Spot module BK 30W |
| SLC8537 | 340 | SLC Click Prismatic roll 20m |
| SLC8538 | 340 | SLC Click L Corner AC R Feeder BK 10W |
| SLC8660 | 347 | SLC Meta Pro AI Dual sensor Black |
| SLC8661 | 347 | SLC Meta Pro AI Dual sensor White |
| SLC8770 | 356 | SLC Think V2 MP 595x595 3000K |
| SLC8771 | 356 | SLC Think V2 MP 595x595 4000K |
| SLC8772 | 356 | SLC Think V2 MP 295x1195 3000K |
| SLC8773 | 356 | SLC Think V2 MP 295x1195 4000K |
| SLC8774 | 358 | SLC Think V2 Opal 595x595 3000K |
| SLC8775 | 358 | SLC Think V2 Opal 595x595 4000K |
| SLC8776 | 358 | SLC Think V2 Opal 295x1195 3000K |
| SLC8777 | 358 | SLC Think V2 Opal 295x1195 4000K |
| SLC8787 | 361 | SLC Extension Frame 6060 to 6262 |
| SLC8788 | 361 | SLC LP Circular frame 600 x 600 Black |
| SLC8789 | 358 | SLC Think V2 Opal 595x295 3000K/4000K |
| SLC8796 | 361 | Frame for surface mounting 600x600 H:70 mm |
| SLC8797 | 361 | Frame for surface mounting 300x1200 H:70 mm |
| SLC8798 | 361 | Wire suspension set for Think |
| SLC8799 | 361 | SLC LP Circular frame 600 x 600 White |
| SLC8805 | 363 | SLC Raptor/Force 1,5m Chain with 1 pcs. of Carabiner Hook |
| SLC8805 | 365 | SLC Raptor/Force 1,5m Chain with 1 pcs. of Carabiner Hook |
| SLC8810 | 375 | SLC Sign Spot 4000K 16W |
| SLC8820 | 363 | SLC Force DALI 200W 4000K Black |
| SLC8821 | 363 | SLC Force 0-10V 100W 4000K Black |
| SLC8822 | 363 | SLC Force 0-10V 200W 4000K Black |
| SLC8823 | 363 | SLC Force Shade Polycarbonate 200 |
| SLC8824 | 363 | SLC Force Shade Reflector Aluminium |
| SLC8825 | 363 | SLC Force - Mounting Bracket |
| SLC8826 | 363 | SLC Force Shade Polycarbonate 100 |
| SLC8827 | 363 | SLC Force Sensor PIR |
| SLC8828 | 363 | SLC Force Sensor Microwave |
| SLC8829 | 363 | SLC Force Sensor Remote |
| SLC8830 | 363 | SLC Cable ext. 2m 3x1mm² IP68 connector |
| SLC8831 | 363 | SLC Cable ext. 2m 2x0,5mm² IP68 connector |
| SLC8940 | 365 | SLC Raptor 200W 4000K Black |
| SLC8941 | 365 | SLC Raptor - Mounting Bracket |
| SLC8950 | 377 | SLC Lava 1500 4000K 50W |
| SLC8971 | 369 | SLC IPX 1200 PIR SEN |
| SLC8973 | 369 | SLC IPX 1200 |
| SLC8974 | 369 | SLC IPX 1500 |
| SLC8975 | 369 | SLC IPX Remote |
| Sm16001 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 2700K Custom length Max 5m |
| Sm16002 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 3000K Custom length Max 5m |
| Sm16003 | 172 | SLC Neon Flex Full Flex 4000K Custom length Max 5m |
| Sm16011 | 173 | SLC Neon Flex Full Flex Bendable profile |
| SM16020 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 2700K Custom length Max 27m |
| SM16021 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 3000K Custom length Max 27m |
| SM16022 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 4000K Custom length Max 27m |
| SM16026 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 2700K Custom length Max 14m |
| SM16027 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 3000K Custom length Max 14m |
| SM16028 | 170 | SLC Neon Flex Top bend 4000K Custom length Max 14m |
| Sm16030 | 170 | SLC Neon Flex Top bend TW Custom length Max 5m |
| SM16031 | 170 | SLC Neon Flex Top bend RGB Custom length Max 5m |
| Sm16032 | 170 | SLC Neon Flex Top bend RGBW Custom length Max 5m |
| SM16060 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 2700K Custom length Max 27m |
| SM16061 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 3000K Custom length Max 27m |
| SM16062 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 4000K Custom length Max 27m |
| SM16066 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 2700K Custom length Max 14m |
| SM16067 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 3000K Custom length Max 14m |
| SM16068 | 168 | SLC Neon Flex Side bend 4000K Custom length Max 14m |

| Item No // *Artikelnr.* | Page // *Seite* | Name // *Artikelbezeichnung* |
|---|---|---|
| SM16069 | 168 | SLC Neon Flex Side bend TW Custom length Max 5m |
| SM16070 | 168 | SLC Neon Flex Side bend RGB Custom length Max 5m |
| SM16071 | 168 | SLC Neon Flex Side bend RGBW Custom length Max 5m |
| SM16136 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 3000K Custom length |
| SM16137 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 2700K Custom length |
| SM16149 | 164 | SLC Mini Neon Flex Side bend 4000K Custom length |
| Sm17100 | 157 | SLC 230V LED-Strip IP65 2700K Customized lengths 1-50m |
| Sm17101 | 157 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K Customized lengths 1-50m |
| Sm17102 | 157 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K Customized lengths 1-50m |
| Sm17200 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 2700K Custom length |
| Sm17201 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 3000K Custom length |
| Sm17202 | 150 | SLC 230V Neon Flex Side bend 4000K Custom length |
| Sm17210 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 2700K Custom length |
| Sm17211 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 3000K Custom length |
| Sm17212 | 152 | SLC 230V Neon Flex Top Bend 4000K Custom length |
| TLG-0350 | 156 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K Sets 10m |
| TLG-0351 | 156 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K Sets 10m |
| TLG-0352 | 156 | SLC 230V LED-Strip IP65 3000K Sets 5m |
| TLG-0353 | 156 | SLC 230V LED-Strip IP65 4000K Sets 5m |

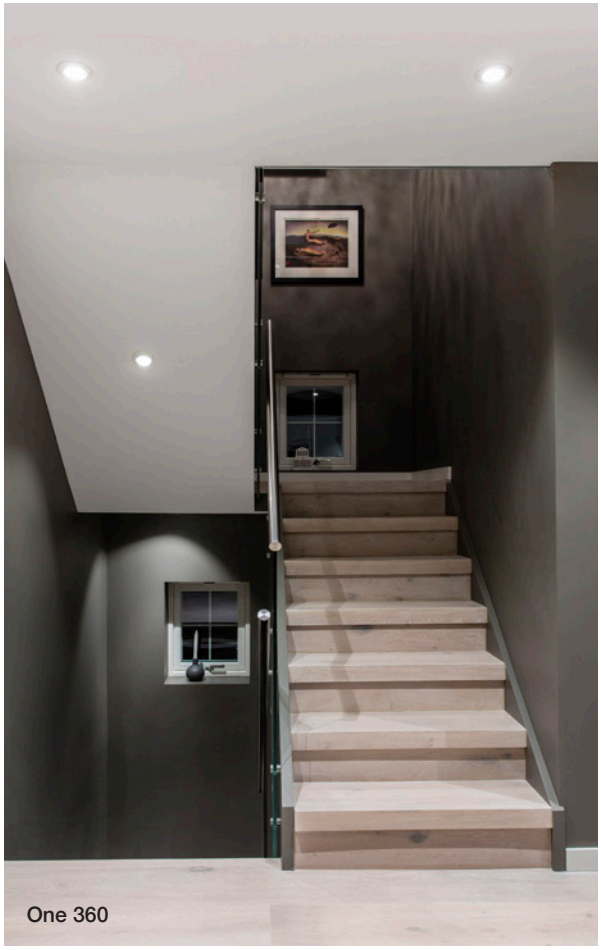

One 360



One 360



One 360
LED-Strip


Tiltable spotlights in pitched ceiling //
*Neigbare Strahler in Dachschrägen*





Cup



One 360

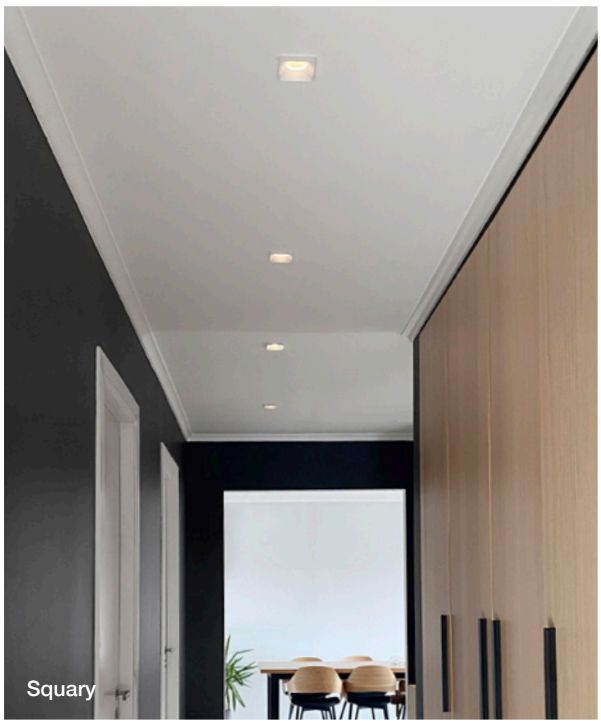

Squary

Downlights in hallways //
*Einbauleuchten in Fluren*

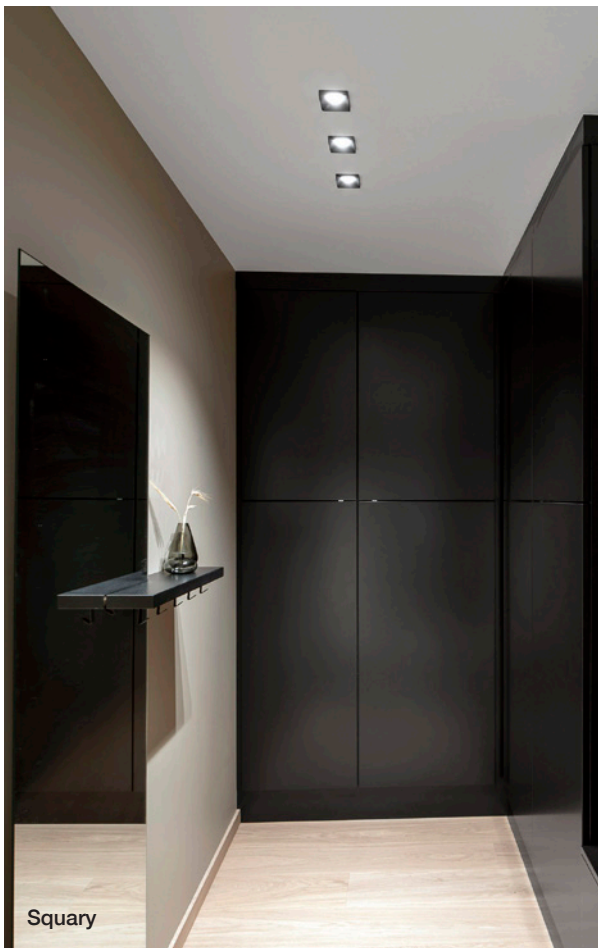
Squary




Cup

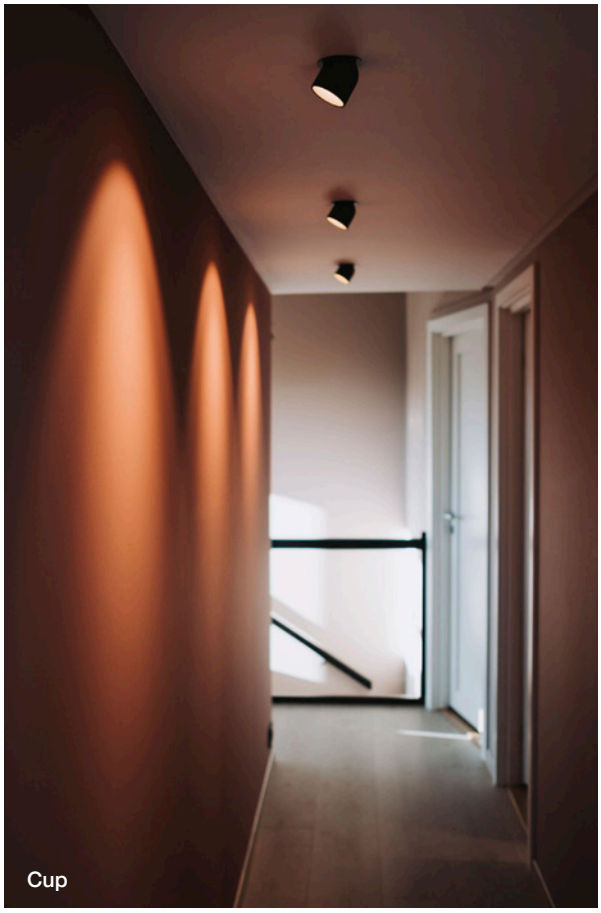
Cup



LED-Strip in SNL Profile //
LED-Strip im SNL Profil



DL04 + LED-Strip in SNL Profile //
DL04 + LED-Strip im SNL Profil



LED-Strip in A1 Profile //
LED-Strip im A1 niedrigem Profil

## Create floating effects with plinth lighting //
## *Schaffen Sie schwebende Effekte mit Sockelbeleuchtung*



LED-Strip in A1 Profile //
LED-Strip im A1 niedrigem Profil



LED-Strip in SNL Profile //
LED-Strip im SNL Profil



LED-Strip in A1 Profile //
LED-Strip im A1 Profil



LED-Strip in B3 Profile //
LED-Strip im B3 Profil



LED-Strip



Blocky




LED-Strip



# Bathroom // *Badezimmer*

Proper lighting of niches and elements can provide increased well-being during the time spent in the bathroom.
LED-Strips combined with general lighting in the ceiling will add that little bit extra to the room. //

*Die richtige Beleuchtung von Nischen und Elementen kann für mehr Wohlbefinden während des Verweilens im Badezimmer sorgen.*
*LED-Strips in Kombination mit der Allgemeinbeleuchtung an der Decke geben dem Raum das gewisse Extra.*

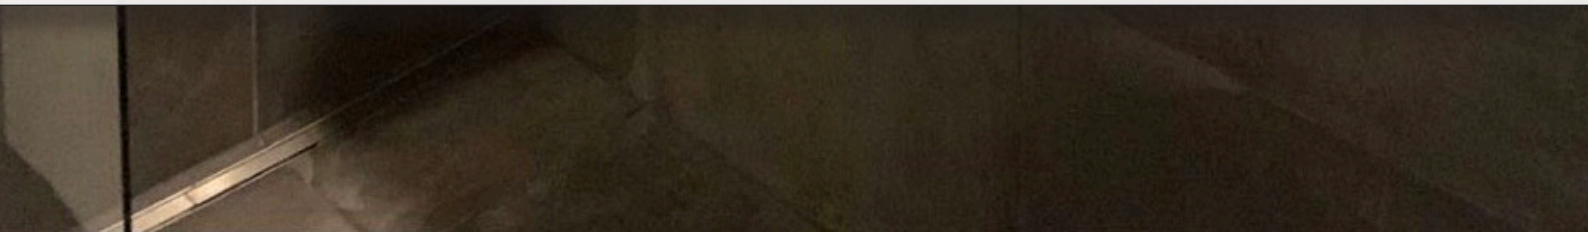



1

Behind the mirror, provides indirect lighting //
*Hinter dem Spiegel für indirekte Beleuchtung*



1

Behind the mirror, provides indirect lighting //
*Hinter dem Spiegel für indirekte Beleuchtung*


**3** Ways
to illuminate the mirror with
LED-Strips //

***3*** *Möglichkeiten*
*der Beleuchtung von Spiegeln*
*mit LED-Strips*



2

On each side of the mirror with square cover //
*An den Seite des Spiegels mit quadratischer Abdeckung*

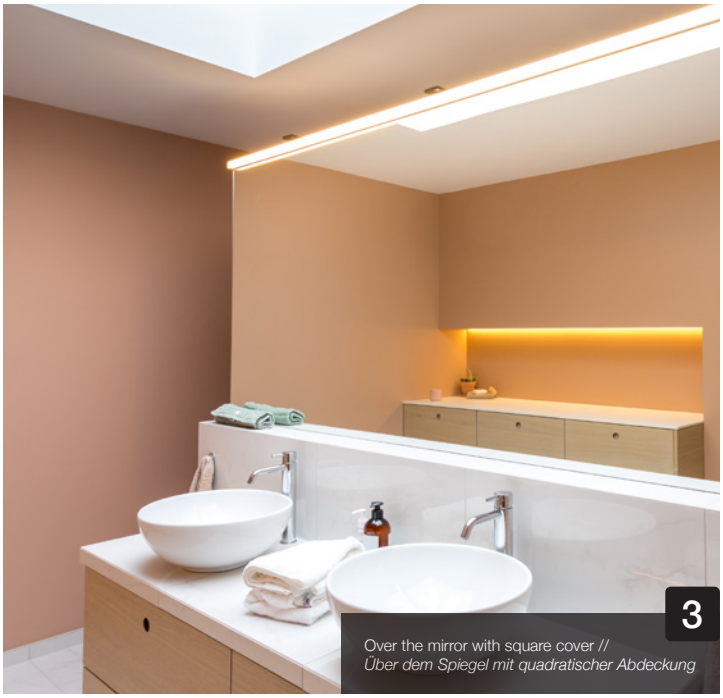



3

Over the mirror with square cover //
*Über dem Spiegel mit quadratischer Abdeckung*





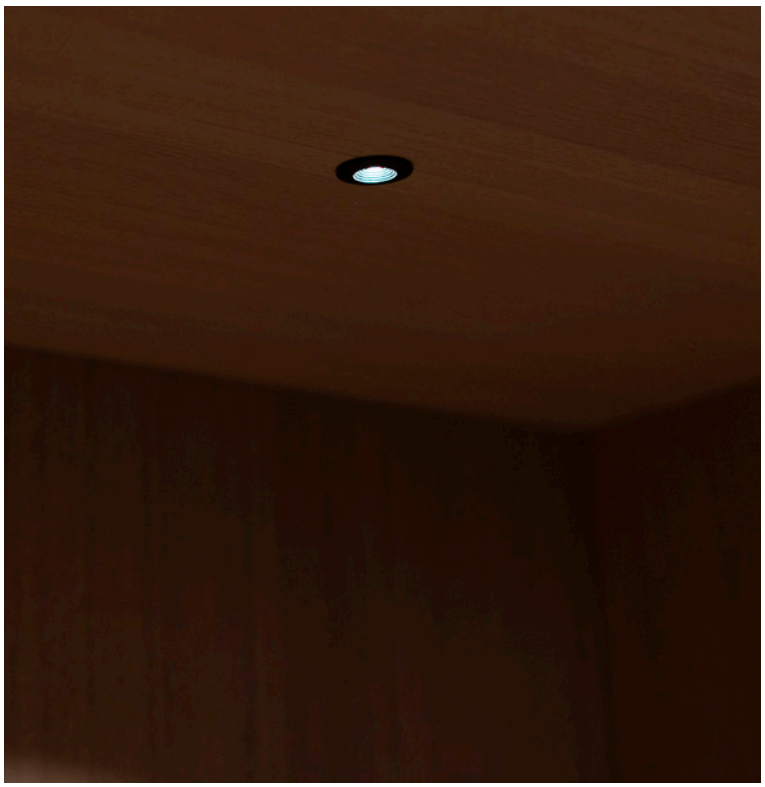


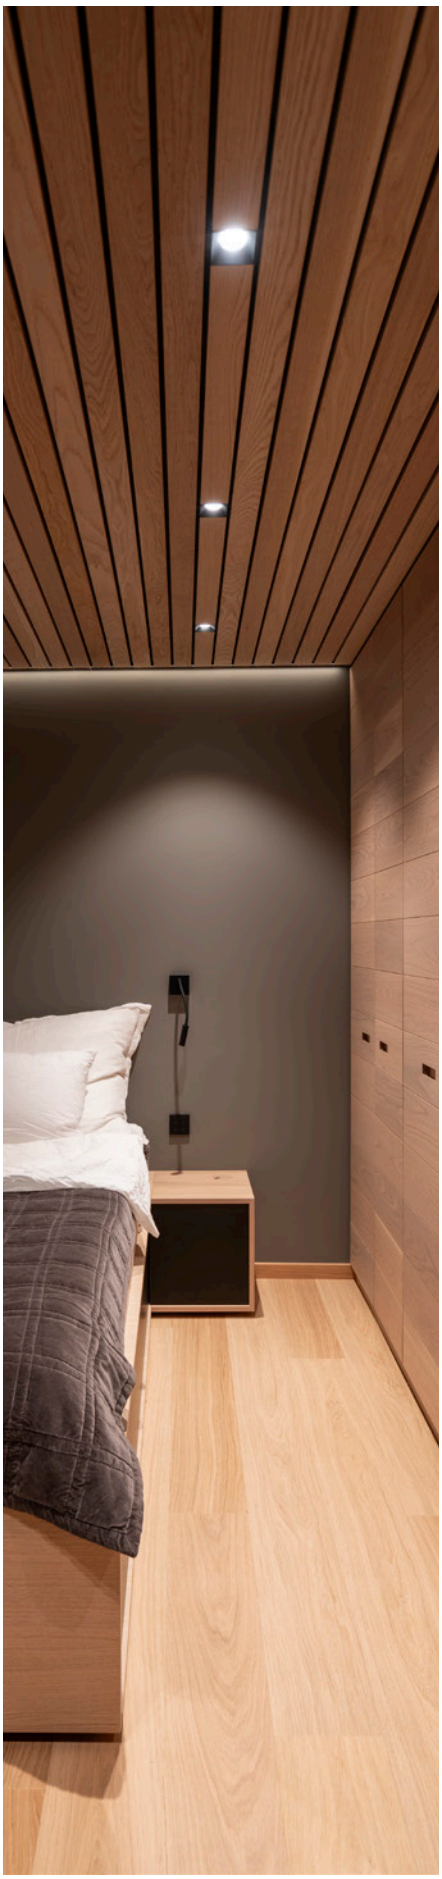








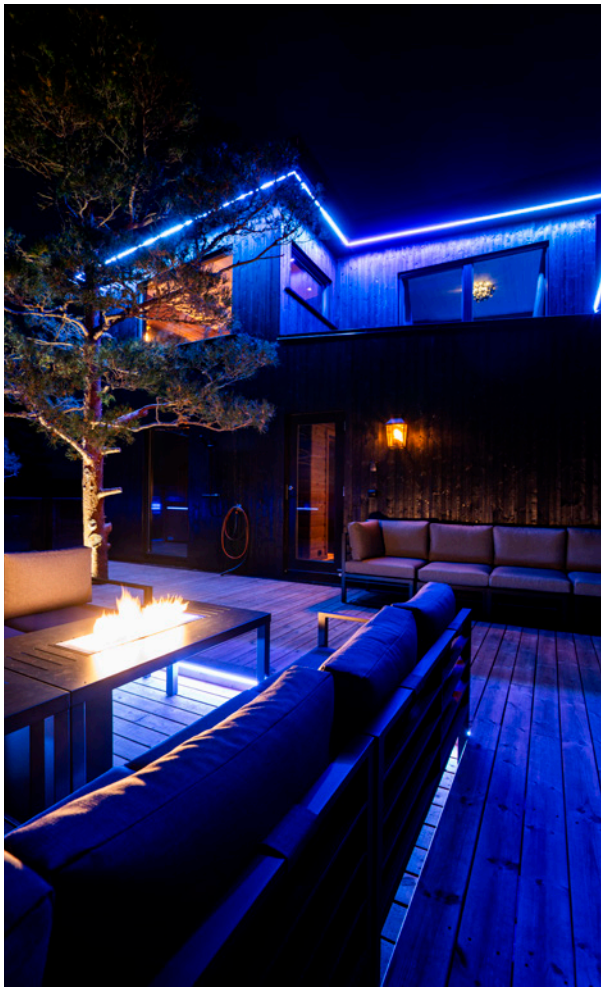

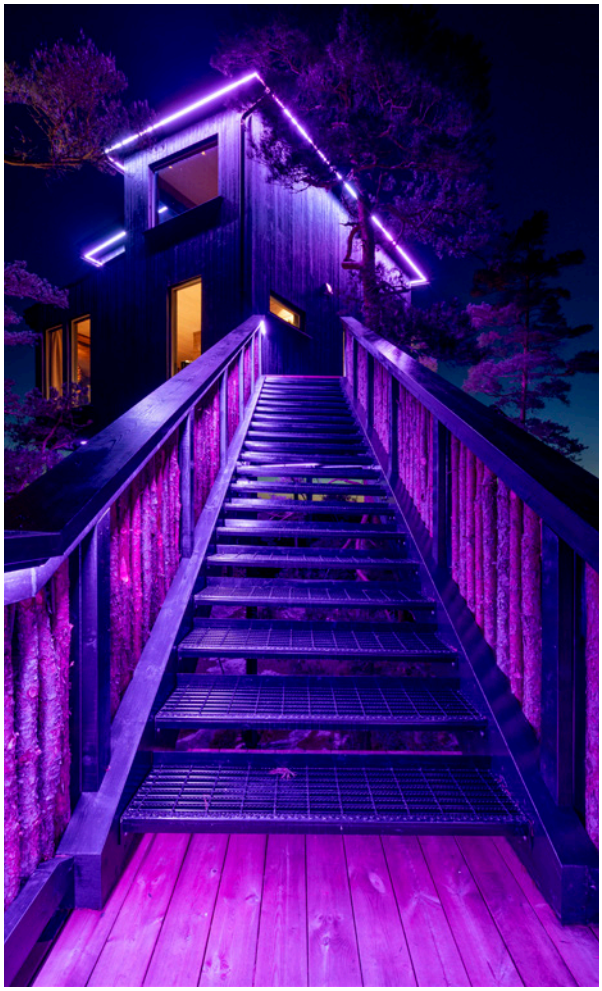



The Light Group

LED IN A BOX

LED INSIDE




This catalogue is produced with FSC approved paper.
Recycle as paper.

The Light Group

**THE LIGHT GROUP GmbH**
Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany
Tel.: +49 (0)511 - 807 486 10 | E-Mail: info@tlg.no
**The Light Group AS:** Mjåvannsvegen 175
4628 Kristiansand, Norway
EN: www.tlg.no // DE: www.thelightgroup.de

LED IN A BOX

LED INSIDE